CZ

PETEC
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

Obsah

Lepidla

Multi Cleaner ... 4
NOVÉ POWER Patch ... 5
POWER lepidlo bleskurychlé ... 6, 7
POWER lepidlo bleskurychlé se šroubovým uzávěrem ... 6, 7
POWER lepidlo bleskurychlé se šroubovým uzávěrem v lahvičce se štětcem ... 6, 7
POWER lepící gel ... 6, 7
Lepící systém SpeedBond ... 8, 9
Rozprašovací lepidlo ... 10
Lepidlo na profilovou gumu ... 10
Kontaktní lepidlo univerzální ... 10

Dvousložková lepidla

Sada na opravu plastů ... 11
PlastBond ... 12, 13
POWER BiBond ... 12, 13
NOVÉ KunststoffBond high performance „ProfiLine“ ... 13
POXY ... 14, 15
Tekutý kov ... 14, 15
Hnětací kov POWER ... 14, 15

Lepicí pásky TapeLine

POWER Tape ... 16
Tkaninová páska Uni ... 16
NOVÉ Páska na ochranu kabelů ... 16
NOVÉ Izolační páska ... 16
NOVÉ Opravářská páska ... 17
NOVÉ Pěnovková montážní páska ... 17
Montážní páska ... 17
Montážní podložky ... 17

Montážní lepidlo

Lepení & těsnění ecoline ... 18, 19

Lepení skel

Lepič skla economic – bez primeru ... 20
Sada lepidla na sklo ... 21
Lepidlo na sklo ... 21, 22
NOVÉ Multiaktivní primer kombistick ... 21, 22
Souprava na čištění ... 21, 22
Speciální čistič ... 23
Černý primer ... 23
Aktivátor ... 23
Lepidlo na zrcátka ... 23
Náhradní síťová tkanina pro lepidlo na připevnění zrcátka ... 23

Karoserie

Lepicí a těsnicí hmota pro karoserii K&D ... 24
NOVÉ Karo-Glue „ProfiLine“ ... 25
NOVÉ Karo-cín „ProfiLine“ ... 25
Silové lepidlo ... 26
Multifunkční utěsnění svarů ... 26
NOVÉ Karo-těsnění ... 27
NOVÉ Těsnicí hmota pro skla & karoserii ... 27

NOVÉ Konzervace podvozku vozidla

Konzervace podvozku vozidla bitumen ... 28
Ochrana proti odlétajícímu kamení & konzervace podvozku vozidla ... 28, 29
Multi UBS Wax ... 28, 29
Ochrana dutin & konzervace ... 29

Naše aplikační poradenství slovem, textem a skrze pokusy, se provádí podle dnešního stavu našich znalostí. To Vás ovšem neosvobozuje od vlastního testování námi dodávaných produktů ohledně jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Aplikace, použití a zpracování těchto produktů se provádí mimo našich možností kontroly a proto leží výlučně ve Vaší oblasti zodpovědnosti.

Zajištění & utěsnění závitu

Zajištění šroubů 30, 31
Zajištění ložisek 32
Těsnění pro hydrauliku a pneumatiku 32
Lak na zajištění šroubů 33
Těsnění pro závity 34, 35
Těsnící nit pro závity 35

Utěsnění motoru/mechaniky

Silikonové těsnění 36, 37
Plošné těsnění 38, 39
Uniplastové těsnění 38, 39
Stop úniku 40, 41
Těsnící prostředek pro chladiče 40, 41

NOVÉ Technická údržba

Multifunkční sprej 43
Čistič brzd 43
Rozpouštědlo rzi MoS^2 44
Šok na rez – chladicí šok 44
Odstraňovač koroze 44
Sprej na řetězy 44
Silikonový sprej 45
Tukový sprej bílý 45
Keramická pasta sprej 45
Měděná pasta sprej 45
Odstraňovač silikonu 46
Motorstartér 46
Kontaktní sprej electronic 46
Sprej na hledání netěsností 46
NOVÉ Vysoce výkonný PTFE sprej 47
Zinkový hliníkový sprej 47
NOVÉ Ochranný sprej pro sváření a oddělování 47
NOVÉ Vysoce výkonný olej pro vrtání a řezání 47
Čistič klimatizace pěnový 48
Klima fresh & clean ocean 48
Multimontážní pasta pro vysoké teploty 48

Příslušenství

Aktivátor pro anaerobní produkty 49
Primer na plasty 49
Aplikační štěteček 50
Vyřezávací struna 50
Brusná houba 50
Strukturovaná tkanina 50
Akumulátorová vytlačovací multi-pistole 51
Náhradní vytlačovací hlava pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli 51
Náhradní převlečná matice pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli 51
Náhradní akumulátor pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli 51
Náhradní nabíječka pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli 51
Teleskopová pistole na stlačený vzduch „Multipress“ 52
NOVÉ Pistole UBS 52
Ruční vytlačovací pistole pro dvojité kartuše 400 ml 52
Ruční vytlačovací pistole do 600 ml 52
Statické směšovací trubice 1:1 53
NOVÉ Statická směšovací trubice 10:1 53
NOVÉ Statické směšovací trubice ProfiLine 53
Dvousložková vytlačovací pistole 1:1 53
NOVÉ Přestavovací sada pro dvousložkovou vytlačovací pistoli 10:1 53
Náhradní špička pro lepidlo na sklo 54
Sada špiček pro multifunkční utěsnění svarů 54
Náhradní štětec multimontážní pasta 54
Náhradní špička K&D pro lepicí a těsnicí hmotu pro karoserii 54
Náhradní špička pro lepení & těsnění ecoline 54
Systémová řešení 56, 57

Všeobecné informace

PETEC Profi-rádce k produktu 33, 55
Seznam hesel 58

Multi Cleaner

na čištění a odmaštění lepených a těsnících ploch

- univerzálně použitelný
- absolutně beze zbytků a nekorozivní
- odstraní zbytky silikonu
- také pro předúpravu při lakování

Velikosti balení	Č. artiklu
sprej 200 ml	82200
dóza 1000 ml	82100

Báze	Alifatické uhlovodíky
Barva	transparentní
Doba odvětrání	1 minuta
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Oblasti použití:

Jako čistič a odmašťovač pro všechny kovy, sklo, keramiku a většinu plastových povrchů.
Ideální pro předúpravu pro lakování, slepování a nanášení základního nátěru.

Tipy pro praxi:

Pro docílení perfektních slepení s našimi produkty, doporučujeme povrchy materiálů před použitím očistit prostředkem Multi Cleaner.
- Dodržte dobu sušení

POWER Patch

pro rychlou, trvanlivou opravu a slepení trhlin a děr, jakož i pro přídavnou stabilizaci lepených a opravovaných míst

Opravářská UV rohož na bázi polyesteru, která se vytvrdí prostřednictvím UV záření (sluneční světlo nebo UV lampa).

- jednoduché použití, rychlé vytvrzení v celém průřezu
- odolná vůči rázům a vibracím, vysoce pevné spojení
- univerzálně použitelná ve vnitřních & vnějších oblastech
- přizpůsobí se povrchu opravovaných míst
- žádné smršťování nebo roztahování během zpracování a vytvrzování v celém průřezu
- odolná vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Velikosti	Č. artiklu
75 x 150 mm karta SB	85150
225 x 300 mm	85300

UV lampa na vytvrzování prostředku POWER Patch
Č. artiklu 85001

Prodejní displej
12 x karta SB 75 x 150 mm
Č. artiklu 85012

Tipy pro praxi:

- výborně se hodí pro stabilizaci lepených a opravovaných míst
- nahradí rohože z plastu zesíleného skelnými vlákny
- dá se brousit, vrtat a přelakovat

Báze	Polyester
Barva	šedá
Systém vytvrzení	přirozené sluneční světlo nebo UV lampa
Vytvrzení	cca 5 – 10 minut
Tloušťka	1,7 – 1,9 mm
Mezní protažení	> 3%
Teplota zpracování	+5°C až + 60°C
Tepelná odolnost	–40°C až +200°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Oblasti použití:

Výborná přilnavost na mnohé materiály, jako např. plast, plast zesílený skelnými vlákny, železo, ocel, litina, hliník, slitiny a dřevo.
Osobní vozy, nákladní vozy, karavany: *Nárazník, chladič, palivová nádrž, olejová vana, výfuk, potrubí, veškeré plastové díly, díly karoserií, díly z plastu zesíleného skelnými vlákny a mnohé jiné.*
Průmysl: *Údržba a opravy střech, schodišť, vodních nádrží, trubic, vedení, kabelových šachet, spínacích skříní a mnohého jiného.*
Dům, hobby, stavba modelů: *Jet Ski, kanoe, čluny, surfová prkna, ploty, střechy, dveře, obložení z plastu zesíleného skelnými vlákny a mnohé jiné.*

k videu o použití

POWER lepidlo bleskově rychlé

je bleskově rychle vytvrzující jednosložkové lepidlo pro trvalá spojení

Prodejní displej
lahvička 20 x 20 g
Č. artiklu 93233

Prodejní displej
lahvička 32 x 4 g
Č. artiklu 93504

POWER lepidlo

Šroubový uzávěr

Lahvička se štětcem

Gel

- super rychlá přilnavost a vytvrzení během několika málo sekund
- jednoduché použití
- velmi vysoká pevnost
- čisté slepení
- okamžité další zpracování možné

- nekape a neteče
- vhodné i pro savé a porézní povrchy
- pro použití nad hlavou a na svislých plochách
- Korektury po spojení jsou možné

Velikosti balení	Č. artiklu
lahvička 3 g	93303
lahvička 3 g karta SB	93403
lahvička 10 g	93310
lahvička 10 g karta SB	93410
lahvička 20 g	93320
lahvička 50 g	93350
lahvička 500 g	933500

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička 20 g	93220

Velikosti balení	Č. artiklu
lahvička 4 g	93304
lahvička 4 g karta SB	93404

Velikosti balení	Č. artiklu
tuba 20 g	93620
tuba 20 g karta SB	93720

Oblasti použití:

Slepí spolu a mezi sebou materiály, jako je např. kov, plast, guma, plst, PVC, kůže, dřevo, keramika a mnohé jiné.

Tipy pro praxi:

Důkladně prostředkem PETEC Multi Cleaner očistit a odmastit povrchy (č. artiklu 82100 nebo 82200). Bleskově jednostranně, tence nanést POWER lepidlo. Přesně spojit díly, které se mají slepit a přitlačit je k sobě.

	POWER lepidlo bleskově rychlé	POWER lepící gel
Báze	Ethyl-kynakrylát	Ethyl-2 kynakrylát
Viskozita	40 mPa·s	Gel/thixotrop
Barva	transparentní	transparentní
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu	Vlhkost vzduchu
Funkční pevnost	3 – 10 sekund	5 – 40 sekund
Přemostění mezery	0,05 mm	0,5 mm
Teplota zpracování	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C
Tepelná odolnost	–30°C až +80°C	–30°C až +80°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Lepící systém SpeedBond

pro konstrukční slepení a opravu zlomených dílů

Prodejní displej
6 x SpeedBond-set karta SB
5 x SpeedBond aktivátorový sprej
Č. artiklu 93565

Oblasti použití:

Slepování a oprava plastu, kovu, gumy, keramiky, porcelánu, dřeva a mnohého jiného.

Tipy pro praxi:

Dokonce nejmenší plastové díly lze slepovat a stabilizovat, jako např. držáky a sponky.
Ve spojení s prostředkem SpeedBond Filler lze přemostit spáry, díry a štěrbiny.
Speedbond aktivátorový sprej urychluje vytvrzení vysoce výkonného lepidla.

k videu o použití

SpeedBond-set
Vysoce výkonné lepidlo & filler

Slepení rozličných materiálů spolu a mezi sebou během několika málo sekund.
- rychlé, silné, mnohostranné
- lepení
- plnění
- opravování

	Č. artiklu
karta SB	**93550**

Vysoce výkonné lepidlo

Pro superrychlé slepení rozličných materiálů, jako např. plasty a plastové směsi, kov, guma, keramika, porcelán, dřevo a mnohé jiné.

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička 20 g	**93520**

Filler

Ve spojení s prostředkem SpeedBond Filler lze přemostit spáry, díry a štěrbiny.
Stejně tak stabilizuje a zvětšuje SpeedBond Filler lepenou plochu.

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička 30 g	**93530**

Aktivátor sprej

Zřetelně urychluje vytvrzení lepidla

Urychlovač vytvrzení, který je speciálně sladěný s vysoce výkonným lepidlem SpeedBond a zřetelně zkracuje vytvrzení lepidla.

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 150 ml	**93515**

	SpeedBond vysoce výkonné lepidlo	SpeedBond Filler	SpeedBond aktivátorový sprej
Báze	Ethyl-kynakrylát	–	Vodíková směs
Viskozita	40 mPa·s	–	–
Barva	transparentní	šedá	transparentní
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu	–	–
Funkční pevnost	3 – 10 sekund (může být zkrácena pomocí SpeedBond aktivátorový sprej)		–
Přemostění mezery	0,05 mm (může být podstatně zlepšené pomocí nasazení prostředku SpeedBond Filler)		–
Teplota zpracování	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C
Tepelná odolnost	–30°C až +80°C	–	–
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	neomezená	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Kontaktní lepidla

Rozprašovací lepidlo

- mnohostranně použitelné, také pro polystyrén a savé materiály
- čisté a jednoduché při použití
- rychlé, s vysokou okamžitou sílou slepení
- odolné vůči vodě a slané vodě

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 400 ml	**94340**

Lepidlo na profilovou gumu

- vhodné pro savé a nesavé materiály
- silná přilnavost
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a zředěným kyselinám a louhům

Velikosti balení	Č. artiklu
tuba 70 ml karta SB	**93870**
dóza 350 ml se štětcem	**93835**

Kontaktní lepidlo univerzální

- univerzálně použitelné
- exaktně a čistě štětcem roztíratelné
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu, zředěným kyselinám a louhům

Velikost balení	Č. artiklu
dóza 350 ml se štětcem	**93935**

Oblasti použití:

Pro velkoplošná slepení polystyrénu, kůže, pěnové hmoty, pryže, textilií, plsti, dřeva, korku, kartonu, papíru, izolačních rohožek, plastů, kovů a mnohého jiného.

Oblasti použití:

Pro malo- a velkoplošná slepení v interiéru a exteriéru např. gumových profilů, plné, pěnové a přírodní pryže, jakož i kůže, lněného plátna, plsti, tvrzeného PVC a butylkaučuku, také ve spojení se dřevem, cementovými vláknitými deskami a kovy (ocel, plech, hliník) a mnohá jiná slepení. V automobilové oblasti (pryžová těsnění dveří, těsnění, obložení, izolační rohože a fólie a mnohé jiné), u karavanů, člunů, v průmyslu, v řemeslech a v domácnosti.

Oblasti použití:

Pro malo- a velkoplošná kombinovaná slepení dřeva, pryže, korku, plsti, tvrzeného PVC, měkkých pěnových hmot, butylkaučuku, kovů, keramiky, kůže, lněného plátna a mnohého jiného interiéru a exteriéru.

Tipy pro praxi:

- Nanášet lepidlo stejnoměrně na obě slepované plochy
- Dbát na dobu odvětrání

	Rozprašovací lepidlo	Lepidlo na profilovou gumu	Kontaktní lepidlo univerzální
Báze	Směs polychloroprén/vodík	Polychloroprén	Polychloroprén
Viskozita	–	cca 3.000 mPa·s	cca 3.000 mPa·s
Barva	transparentní	nažloutlle transparentní	nažloutlle transparentní
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu	Vlhkost vzduchu	Vlhkost vzduchu
Doba odvětrání (při + 22°C)	3 minuty	cca 10 – 15 minut	cca 10 – 15 minut
Pevnost vůči dotyku rukou (při + 22°C)	2 minuty	10 minut	10 minut
Vytvrzení/konečná pevnost (při + 22°C)	12 hodin	48 hodin	48 hodin
Tepelná odolnost	–30°C až +80°C	–30°C až +120°C	–30°C až +120°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Sada na opravu plastů

kompletní řešení pro profesionální opravy plastů

Oprava nárazníku:

k videu o použití

Sada na opravu plastů
PlastBond 50 ml , POWER BiBond 50 ml 3 minuty, Multi Cleaner 200 ml, Plastový primer 150 ml, nůž, brusná houba, strukturovaná tkanina 12,5 x 100 cm , 10 x statická směšovací trubice, vytlačovací pistole
Č. artiklu 98309

PlastBond, POWER BiBond, KunststoffBond

Dvousložková lepidla pro profesionální slepování

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 49, 50, 53

Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 12 x 24 ml včetně směšovací trubice, karta SB
Č. artiklu 98333

Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 12 x 24 ml včetně směšovací trubice, karta SB
Č. artiklu 98533

Oblasti použití:

Pro opravu (lepení, plnění, tmelení) nárazníku, spojleru, mřížky chladiče, spony obložení, držáků/držáků světlometů, jakož i zlomených plastových dílů a obložení a mnohého jiného. Také pro lepení a vyplnění kovových, dřevěných, kamenných, betonových a skleněných děr, trhlin a spár.

Oblasti použití:

Univerzálně použitelný při stavbě karoserií a vozidel (např. nárazníky, chladiče, osvětlení, rukojeti, díly konzol, spojlery, upevnění telefonu/reproduktorů a mnohé jiné), jakož i v technice umělých hmot, při zpracování dřeva, v elektrotechnice, v upevňovací technice, při kovových konstrukcích, u veletržních staveb, při stavbě modelů, ve strojírenství a při mnohém jiném.

Tipy pro praxi:

• Přibrousit a očistit slepované místo • pro optimální lepidlovou směs doporučujeme směšovací trubici PETEC (č. artiklu 98510) • Slepit díly během doby zpracovatelnosti

PlastBond

Rychle vytvrzující dvousložkové lepidlo na opravu a slepování plastů.
- výborná přilnavost, lehce flexibilní a nerozbitelné
- jednoduché použití skrz směšovací trubici
- nekape, je lehce tvarovatelné
- brusitelné a přelakovatelné mnohými lakovacími systémy
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Velikosti balení	Č. artiklu
Dvojitá stříkačka 24 ml karta SB	98325
Dvojitá kartuše 50 ml	98350

POWER BiBond 3 minuty

Dvousložkové univerzální, vysoce výkonné lepidlo s extrémně silnou pevností slepení.
- výborná přilnavost ke kovu, plastu, dřevu, pryži a mnohým dalším materiálům spolu a mezi sebou
- univerzálně použitelné v interiéru a exteriéru
- silná pevnost slepení a rychlé vytvrzení
- vysoká pevnost v tahu, střihu a odlupování
- brusitelné a přelakovatelné mnohými lakovacími systémy
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Velikosti balení	Č. artiklu
Dvojitá stříkačka 24 ml karta SB	98625
Dvojitá kartuše 50 ml	98550
Dvojitá kartuše 400 ml	985400

POWER BiBond 10 minut

Velikosti balení	Č. artiklu
Dvojitá kartuše 50 ml	98551
Dvojitá kartuše 400 ml	985401

KunststoffBond high performance

PROFIline

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 53

Dvousložkové speciální, vysoce výkonné lepidlo s velmi dobrou přilnavostí na těžce slepovatelných površích.
- silná pevnost slepení s velmi vysokou konečnou pevností
- brusitelné a přelakovatelné
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Oblasti použití:

Pro všechny plasty a směsi plastů (také PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS), teflon (PTFE), PVC, plexisklo a plast zesílený skelnými vlákny, také ve spojení s kovy, dřevem a pryží.

Velikost balení	Č. artiklu
Dvojitá kartuše 50 ml	98150

	PlastBond	POWER BiBond 3 minuty	POWER BiBond 10 minut	KunststoffBond high performance
Báze	Polyuretan	Metylmetakrylát	Metylmetakrylát	Metylmetakrylát
Poměr směšování	1:1 (objem)	1:1 (objem)	1:1 (objem)	10:1 (objem)
Barva	černá	bílá/žlutá	bílá/žlutá	bílá
Systém vytvrzení	Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)	Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)	Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)	Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)
Doba zpracovatelnosti / doba zpracování	1 minuta	3 minuty	10 minut	3 minuty
Pevnost vůči dotyku rukou	3 minuty	6 minut	20 minut	90 minut
Vytvrzení/konečná pevnost	20 minut	12 hodin	12 hodin	24 hodin
Pevnost ve smyku tahem (závislá na materiálu)	16 N/mm^2	22 N/mm^2	23 N/mm^2	22 N/mm^2
Teplota zpracování	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +40°C
Tepelná odolnost	–40°C až +140°C	–40°C až +120°C	–40°C až +120°C	–25°C až +50°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	9 měsíců, skladovat v chladu a suchu	9 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

POXY, tekutý kov, Hnětací kov POWER

Dvousložkové lepidlo pro profesionální slepení a opravy

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 49, 53

Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 12 x 24 ml
včetně směšovací trubice karta SB
Č. artiklu 98033

Prodejní displej
Dvojitá stříkačka 25 ml karta SB
Č. artiklu 97333

Prodejní displej
Balení 20 x 50 g
Č. artiklu 97344

Oblasti použití:

Výborná přilnavost na kov, kámen, dřevo, sklo, keramiku a mnohé plasty.

Oblasti použití:

Pro opravu železa, oceli, litiny, hliníku, slitin, keramiky, betonu, dřeva a mnohých plastů. Pro vyplňování, tmelení a slepování trhlin, děr, vadných vrtů, dutin, jakož i pro opravu trubek, nádrží, závitů, dílů karoserie a strojů.

Oblasti použití:

Pro slepování, vyplňování a těsnění trhlin, děr, vadných vrtů, dutin, jakož i pro opravu a rekonstrukci dílů z kovů (železa, ocele, litiny, hliníku, slitin a mnohých jiných), keramiky, betonu, dřeva a plastů. Pro rychlé a trvalé opravy v mnohých oblastech, např.: olejová vana, nádrž, výfuk, chladič, roury, závity, nádoby, okapní žlab, díly karoserie a plechové díly.

Tipy pro praxi:

Ideální pro transparentní slepení.

Tipy pro praxi:

Přibrousit a očistit slepované místo. Díly slepit během doby zpracování.

POXY

Transparentní dvousložkové univerzální lepidlo se silnou pevností slepení.

- univerzálně použitelné v interiéru i exteriéru
- odolné vůči UV záření
- vysoká pevnost v tahu a rázová pevnost
- zůstává zbytkově elastické
- dobrá odolnost vůči vodě, slané vodě a mnohým chemikáliím

Velikosti balení	Č. artiklu
Dvojitá stříkačka 24 ml karta SB	**98425**
Dvojitá kartuše 50 ml	**98050**

Tekutý kov

Dvousložková směs epoxidové živice a kovu pro vyplňování, tmelení a slepení.

- výborná přilnavost ke všem kovům, jako např. (železo, ocel, litina, hliník, slitiny a mnohé jiné), jakož i ke keramice, k betonu, ke dřevu a k mnohým plastům
- vysoká pevnost a výborná přilnavost také k jiným materiálům
- rychlé vytvrzení
- lze obrábět, brousit a přelakovat mnohými lakovacími systémy
- odolné vůči vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Velikosti balení	Č. artiklu
Dvojitá stříkačka 25 ml karta SB	**97425**
Dvojitá kartuše 50 ml	**97355**

Hnětací kov POWER

Rychle vytvrzovaná dvousložková modelovací hmota pro opravování, slepování a vyplnění.

- univerzálně použitelná v interiéru i exteriéru
- jednoduché použití skrz výbornou přilnavost
- extrémně vysoká pevnost
- rychlé vytvrzení i na vlhkém podkladu, jakož i pod vodou
- nerezavějící
- lze dodatečně opracovat, např. brousit, vrtat, řezat závit, řezat pilou a lakovat
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

Velikosti balení	Č. artiklu
Balení 50 g	**97350**
50 g karta SB	**97450**

	POXY	Tekutý kov	Hnětací kov POWER
Báze	Epoxidová pryskyřice	Epoxidová pryskyřice	Epoxidová pryskyřice
Poměr směšování	1:1 (objem)	1:1 (objem)	1:1 (objem)
Systém vytvrzení	Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)	Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)	Dvě složky (pryskyřice a vytvrzovací prostředek)
Barva	transparentní	šedá	šedá
Doba zpracovatelnosti / doba zpracování	cca 4 – 5 minut	4 minuty	4 minuty
Pevnost vůči dotyku rukou	10 minut	10 minut	10 minut
Vytvrzení/konečná pevnost	30 minut	30 minut	30 minut
Pevnost ve smyku tahem (závislá na materiálu)	9,7 N/mm^2	25 N/mm^2	–
Teplota zpracování	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C
Tepelná odolnost	–40°C až +120°C	–40°C až +120°C	–50°C až +260°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	18 měsíců, skladovat v chladu a suchu

TAPE line Lepící pásky

POWER Tape Panzerband

Vysoce hodnotná lepicí páska, silně tkaná a speciálně potažená.
- velmi vysoká pevnost slepení
- extrémně zatížitelná
- dá se párat ve směru tkaní
- pro použití v interiéru i exteriéru
- odstranitelná beze zbytků
- odolná vůči vlhkosti

Barvy/velikosti	Č. artiklu
černá, 5 m x 50 mm karta SB	86105
75 x 50 mm karta SB	86205

Barvy/velikosti	Č. artiklu
černá, 50 m x 50 mm	86150
stříbrná, 50 m x 50 mm	86250

Tkaninová páska Uni

- pro použití v interiéru i exteriéru
- vysoká pevnost slepení
- odolná vůči vlhkosti

Barvy/velikosti	Č. artiklu
černá 50 m x 48 mm	87350
stříbrná, 50 m x 48 mm	87450

Ochranná páska pro kabely Protection-Tape

- vysoká pevnost slepení
- odklání rázy
- zabrání tvorbě hluku
- pro použití v interiéru i exteriéru

Velikost	Č. artiklu
10 m x 19 mm x 0,3 mm karta SB	87500

Izolační páska VDE

- testovaná skrz VDE
- vysoká pevnost slepení
- odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
- Výborné vlastnosti co do tažnosti a po odstranění pnutí
- pro použití v interiéru i exteriéru

Velikost	Č. artiklu
10 m x 15 mm x 0,15 mm Role	87000

Oblasti použití:

Upevnění, zesílení utěsnění, izolování, zabalení a svazkování, uzavření otvorů, oprava vedení, trubek, hadic a mnohého jiného.

Pro ochranu a svazkování kabelů a kabelových svazků.

Pro izolování elektrických vedení, kabelů, zástrček a konektorových spojení.

	POWER Tape Panzerband	Tkaninová páska Uni	Páska na ochranu kabelů	Izolační páska VDE
Báze	Bavlněná-polyesterová tkanina potažená s LDPE	Tkanina potažená s PE, syntetická tkanina, syntetický kaučuk	syntetický kaučuk	PVC
Barvy	černá a stříbrná	černá a stříbrná	černá	černá
Protažení	12 %	25 %	–	–
Tažná síla (závislá na materiálu)	75 N/mm²	35 N/mm²	88 N/25 mm	70 N/25 mm
Mezní napnutí	–	–	–	7 kV
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	–5°C až +40°C	+5°C až +35°C
Tepelná odolnost	–15°C až +85°C	–15°C až +60°C	–40°C až +105°C	–15°C až +90°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	36 měsíců, skladovat v chladu a suchu	36 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Opravářská páska samosvařující

Samosvařující opravářská páska je snadno manipulovatelná a aplikovatelná.
- samočinně se svařuje, je nelepivá
- výborná odolnost vůči vodě, teplotě a UV záření
- odklání rázy a je odolná proti natržení
- použitelná dokonce na zašpiněných předmětech

Velikost	Č. artiklu
5 m x 19 mm x 0,5 mm karta SB	94905

Montážní páska

Oboustranná lepicí páska s pěnovou hmotou, s dobrou pevností slepení pro auto, řemesla, průmysl, veletržní stavby, stavby jevišť a pro mnohé jiné použití.
- Použití v interiéru i exteriéru
- tlumí vibrace
- přemosťuje spáry
- odolné vůči UV záření
- vysoká pevnost slepení
- výborná pevnost ve střihu
- může nahradit šrouby a nýty

Velikosti	Č. artiklu
2 m x 12 mm karta SB	87122
10 m x 19 mm karta SB	87200

Montážní páska

Oboustranná, vysoce výkonná lepicí páska pro transparentní a velmi pevná lepená spojení.
- velmi vysoká pevnost slepení
- dobrá odolnost vůči teplotám
- Použití v interiéru i exteriéru
- vysoká počáteční pevnost slepení
- může nahradit šrouby a nýty
- odolná vůči UV záření
- odolná vůči vlhkosti

Velikost	Č. artiklu
2 m x 19 mm karta SB	87192

Montážní podložky

Oboustranné lepicí podložky pro rychlou a jednoduchou montáž.
- odolné vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti
- silná přilnavost

Velikost	Č. artiklu
Sada tří kusů karta SB	87003

Oblasti použití:

Opravy v oblasti automobilů (chladič a hadice motoru, kabely zapalování, těsnění a držáky).
Pro utěsnění vodních hadic a trubek.
Pro izolaci a impregnování elektrických komponent.

Dobrá přilnavost na mnohé materiály, jako kovy, sklo, kámen, dlaždice, dřevo a rozličné plasty. Pro upevnění ozdobných lišt, emblémů, přípravků a mnohého jiného. Montáž držáků, zrcadel, obrazů, vývěsných štítů, dodatkových dílů, háků a mnohého jiného.

Dobrá přilnavost na kovy, sklo a na mnohé plasty. Pro upevnění okrasných lišt, profilů, zesilovacích dílů, emblémů, zpětných zrcátek, štítů a označení.

Montáž a upevnění zrcadel, obrazů, štítů, držáků, dodatkových dílů, háků a mnohého jiného.

	Opravářská páska	Montážní páska černá	Montážní páska transparentní	Montážní podložky
Báze	Polyisobutylén a kaučuk	zesíťovaná polyetylénová pěna	Akryl	Akryl
Barva	černá	černá	transparentní	černá
Protažení	600 %	200 %	200 %	–
Tažná síla (závislá na materiálu)	–	40 N/mm²	70 N/mm²	40 N/mm²
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Tepelná odolnost	–40°C až +90°C	–20°C až +120°C	–30°C až +120°C	–20°C až +120°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

LEPENÍ & UTĚSNĚNÍ ecoline

jednosložková, elastická lepicí a těsnicí látka, použitelná u savých a nesavých lepených ploch v interiéru i exteriéru

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 51, 52, 54

Prodejní displej
tuba 80 ml
6 x transparentní, 12 x černá
Č. artiklu 94033

Prodejní displej
kartuše 290 ml
6 x bílá, šedá, transparentní, 12 x černá
Č. artiklu 94505

elastická

elastická a dynamická, vysoce zatížitelná

130 kg/m² POČÁTEČNÍ PŘILNAVOST

extrémně vysoká počáteční přilnavost a silná konečná pevnost

PEVNOST V TAHU 2200 kg/m²

široké spektrum přilnavosti, znamenité těsnící vlastnosti



odolná vůči stárnutí, povětrnostním vlivům, UV záření a vodě

bílá

šedá

černá

transparentní

- široké spektrum přilnavosti, jakož i výborné těsnící vlastnosti
- univerzálně použitelná v interiéru i exteriéru
- extrémně vysoká počáteční přilnavost a silná konečná pevnost
- tlumí rázy a vibrace
- elastická a dynamicky vysoce zatížitelná

- odolná vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, UV záření, vodě a slané vodě
- prostá isokyanátu, rozpouštědel, PVC a silikonu
- přetíratelná disperzními barvami
- vytvrdí se i pod vodou

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 290 ml	**94529**

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 290 ml	**94629**

Velikosti balení	Č. artiklu
tuba 80 ml	**94270**
kartuše 290 ml	**94729**

Velikosti balení	Č. artiklu
tuba 80 ml	**94170**
kartuše 290 ml	**94929**

Báze	MS polymer
Barvy	bílá, šedá, černá, transparentní
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu
Spotřeba (při housence 6 mm)	25 ml/metr
Doba zpracování	10 – 15 minut
Počáteční přilnavost	130 kg/m^2
Pevnost v tahu	2 200 kg/m^2
vytvrzení (při +22°C)	3 mm za 24 hodin
Tvrdost Shore A	60°
Teplota zpracování	+5°C až +40°C
Tepelná odolnost	–40°C až +100°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Oblasti použití:

Znamenitě vhodná pro stavby, řemeslníky, domácnosti, hobby, průmysl a automobily. Lepí kovy, sklo, kámen, beton, omítku, dlaždice, přírodní kámen, dřevo, lakované povrchy, zrcadla, polystyren a mnohé plasty, pro montáž krycích lišt a lišt soklu, sádrokartonů a dřevotřískových desek, háků, závěsových tyčí, dílů karoserie a plechových dílů, obložení stěn, izolačních panelů, tlumicích desek / desek pro suchou výstavbu a mnohé jiné.

Tipy pro praxi:

- vhodná i pro polystyren
- dodržet dobu pro zpracování

Lepení skla – bez primeru

pro montáž předních, zadních a bočních skel bez primeru

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 51, 54

Lepidlo na sklo economic Kartuše

bez primeru

TÜV SÜD Automotive GmbH – Technické dobrozdání – kontrolované podle DIN EN ISO/IEC 17025

- odolné vůči UV záření
- prosté izokyanátu
- nízká vodivost
- rychlá pohotovost k jízdě
- vhodné pro všechny typy vozidel
- TÜV Crash-Test provedený
- vysoce modulové
- rychlé vytvrzení v celém průřezu

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 290 ml	**84290**

Lepidlo na sklo economic Sáček se špičkou

bez primeru

TÜV SÜD Automotive GmbH – Technické dobrozdání – kontrolované podle DIN EN ISO/IEC 17025

Velikost balení	Č. artiklu
Sáček se špičkou 400 ml	**84400**

	Lepidlo na sklo economic
Báze	1K modifikované polymery silanu
Barva	černá
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu
Doba zpracování	15 minut
Pohotovost k jízdě (při +22°C)	2 hodiny
vytvrzení (při +22°C)	cca 3 mm/24 hodin
Teplota zpracování	+5°C až +35°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Tipy pro praxi:

- Sklo důkladně očistit
- žádný primer není potřebný
- Nanášení lepidla vždy kolmo ke sklu

Systém souprav sad multiaktivním primerem

pro montáž předních, zadních a bočních skel

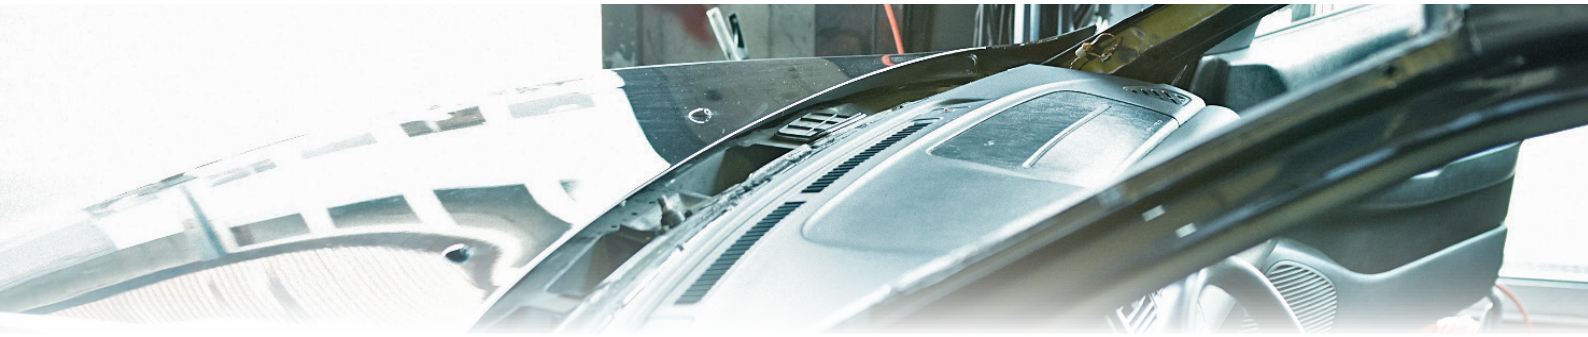

Sady lepidel na sklo

Crashtest provedený

k videu o použití

Sada lepidla na sklo „kartuše“
1x lepidlo na sklo kartuše 310 ml
1 x multiaktivní primer kombistick 10 ml
1x souprava na čištění
1x přistřihovatelná náhradní špička

Velikost balení	Č. artiklu
Sada s kartuší 300 ml	83333

Sada lepidla na sklo „sáček s hadicí“
1x lepidlo na sklo sáček s hadicí 400 ml
1 x multiaktivní primer kombistick 10 ml
1x souprava na čištění
1x přistřihovatelná náhradní špička

Velikost balení	Č. artiklu
Sada se sáčkem a špičkou 400 ml	83433

Lepení skel

Lepidlo na sklo Kartuše

Lepidlo na sklo Sáček se špičkou

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 51, 54

Crashtest provedený

Jednosložková, vysoce modulová, ve vlhkém vzduchu vytvrditelná polyuretanová lepící a těsnící hmota pro montáž předních, zadních a bočních skel s rychlým přilnutím a krátkou dobou do odjezdu.

- znamenitá přilnavost ve spojení s PETEC multiaktivním primerem kombistickem nebo s černým primerem
- vysoká odolnost vůči UV záření ve spojení s PETEC multiaktivním primerem kombistickem nebo s černým primerem
- dobrá přilnavost na zbytkový materiál
- vhodná pro integrované antény na skle skrz nízkou elektrickou vodivost
- vysoce modulové

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 310 ml	**83310**

Velikost balení	Č. artiklu
Sáček se špičkou 400 ml	**83400**

Multiaktivní primer kombistick

- pro vytváření přilnavosti u všech skel s nebo bez potažení keramickým sítotiskem, s vynikající ochranou proti UV záření
- pro aktivování potažení RIM, jako např. PU a PVC
- jednoduché nanášení skrz našroubovatelný aplikátor

Tipy pro praxi:

Nahradí primer a aktivátor.

Velikost balení	Č. artiklu
Kombistick 10 ml	**82410**

Souprava na čištění

Na čištění a odmaštění lepených ploch před použitím lepících a těsnících hmot.

Tipy pro praxi:

Optimálně vhodné pro čištění předního skla.

Obsah	Č. artiklu
Souprava pro čištění 1 x vlhký hadřík 1 x suchý hadřík	**82111**

	Lepidlo na sklo	Multiaktivní primer kombistick	Souprava na čištění
Báze	jednosložkový polyuretan	Směs	Etanol/směs
Barva	černá	černá	transparentní
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu	–	–
Doba odvětrání	–	10 minut	5 minut
Doba zpracování	20 minut	–	–
Pohotovost k jízdě (při +22°C)	2 hodiny	–	–
Vytvrzení (při +22°C)	cca 3,5 mm/24 hodin	–	–
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Příslušenství

Speciální čistič

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 50

Na čištění lepených ploch před nanášením aktivátoru nebo černého primeru jako prostředku pro vytváření přilnavosti, při existenci zbytkové lepící housenky.

Velikost balení	Č. artiklu
30 ml	**82130**

Černý primer

Prostředek na vytváření přilnavosti a ochrana proti UV záření pro předúpravu při lepení skel.

Velikost balení	Č. artiklu
30 ml	**82330**

Aktivátor

Pro základování skel, které jsou předběžně potažené s PU nebo PVC.

Velikost balení	Č. artiklu
30 ml	**82230**

Lepidlo na zrcátka

Speciální lepící souprava pro nalepení zpětného zrcátka na přední sklo. Lepicí soupravu lze také použít pro připevnění antén, blokací atd. na skla.

- jednoduché použití
- žádné namíchávání není potřebné
- se síťovou tkaninou pro 2 slepení

Obsah	Č. artiklu
Lepící sada karta SB: 1 g lepidlo, 2 x síťová tkanina	**93800**
Náhradní síťová tkanina	**93801**

Tipy pro praxi:

Nanášet čistič, aktivátor a primer vždy stejnoměrně do jednoho směru. Dodržet dobu odvětrání resp. dobu sušení.

Tipy pro praxi:

Lepidlo na zrcátka funguje jen ve spojení se síťovou tkaninou.

	Speciální čistič	Černý primer	Aktivátor	Lepidlo na zrcátka
Báze	Etanol	Směs	Etylacetát	Polyuretanová živice / Hydroxypropylmetakrylát
Barva	transparentní	černá	transparentní	jantar
Doba odvětrání	5 minut	10 minut	10 minut	–
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Lepicí a těsnicí hmota pro karoserii K&D

rychle vytvrzovaná, elastická jednosložková lepící a těsnící hmota na polyuretanové bázi, která se vytvrdí skrze vlhkost vzduchu a je následně přelakovatelná

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 51, 52, 54

bílá

šedá

černá





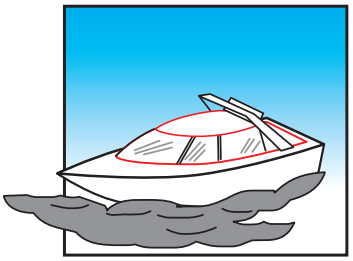

- široké spektrum přilnavosti
- silná přilnavost
- přemosťuje rozličně velké těsnící drážky
- trvalé těsnící působení
- trvale elastická a odolná proti vibracím
- přelakovatelná
- prostá silikonu
- nekorozivní
- odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Odolná vůči zředěným kyselinám a louhům

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 310 ml	**94530**

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 310 ml	**94630**

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 310 ml	**94730**

Báze	Polyuretan
Barvy	bílá, černá, šedá
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu
Spotřeba (při housence 6 mm)	25 ml/metr
Doba zpracování	cca 10 – 15 minut
Vytvrzení (při +22°C)	cca 4 mm/24 hodin
Tvrdost Shore A	40°
Teplota zpracování	+5°C až +40°C
Tepelná odolnost	–40°C až +90°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Oblasti použití:

Univerzální použití při stavbě karoserií a kontejnerů: Slepí kov (ocelový plech surový, základovaný a lakovaný, hliník, ušlechtilá ocel) a mnohé plasty, jakož i dřevo a sklo, např. při těsnících pracích kovových konstrukcí, silně namáhaných spár, slepení vibrujících dílů.

Tipy pro praxi:

- Teplota urychluje proces vytvrzení
- až po úplném vytvrzení přelakovatelné

Dvousložkové lepidlo na karoserie, Karo-cín

pro slepování a opravy dílů karoserie a plechových dílů

Karo-Glue dvousložkové lepidlo pro karoserie

PROFI line

Crashtest provedený Thatcham® Quality Assured Repair Equipment

Pro profesionální a vysoce pevné dvousložkové slepení střechy, boční stěny, dveří, blatníku a mnohého jiného.

- slepuje kovy (plech, ocel, pozinkovanou ocel, hliník, hořčík, slitiny) , jakož plastové materiály a materiály z vláknových kompozitů (AFK, CFK, GFK) navzájem a mezi sebou
- strukturované slepení, utěsnění a opravování
- modifikované pro rázovou tuhost s excelentní crashovou odolností
- Zvýšení tuhosti vozidla
- zabraňuje výskytu stykové koroze
- lze bodově svařovat

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 195 ml	**98195**

Karo-cín vyrovnávací hmota pro karoserie

PROFI line

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 52, 53

Karo-cín je dvousložková vyrovnávací hmota pro karoserie, která nahrazuje pocínování.

- velmi dobrá přilnavost ke všem kovům, jako je např. plech, ocel, pozinkovaná ocel, hliník, hořčík, slitiny, jakož i k mnohým materiálům z vláknových kompozitů
- výborně modelovatelná, brousitelná a přelakovatelná
- zabraňuje výskytu stykové koroze

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 265 ml	**96175**

Oblasti použití:

Pro slepování na nosných dílech karoserie a dodatkových dílech z kovu (plech, ocel, pozinkovaná ocel, hliník, hořčík, slitiny), jakož i z plastových materiálů a materiálů z vláknových kompozitů, jako např. AFK, CFK, GFK.

Oblasti použití:

Pro vyrovnání a vyplnění poškozených a opravovaných míst. U škrábanců, vyboulených, svarových švů a opravářských plechů pro práh, podběh, blatník, kapotu, dveře, střechu, jakož i pro zadní, boční a mnohé jiné díly.

Tipy pro praxi:

- Teplota znatelně urychluje proces vytvrzení (infračervený zářič, tepelná kabina)
- jednoduché zpracování skrz inovativní systém kartuší

Pro zpracování doporučujeme naši vytlačovací pistoli s převodem 25:1 (č. artiklu 81600, strana 52).

Tipy pro praxi:

- modelovat KARO-cín s malým přebytkem
- po vytvrzení opracovatelná hoblíkem pro karoserii
- Teplota urychluje proces vytvrzení
- jednoduché zpracování skrz inovativní systém kartuší

Pro zpracování doporučujeme naši vytlačovací pistoli s převodem 25:1 (č. artiklu 81600, strana 52).

	Dvousložkové lepidlo pro karoserie	Karo-cín
Barva	černá	šedá
Doba zpracovatelnosti / doba zpracování	60 minut	60 minut
Vytvrzení/konečná pevnost	24 hodiny (znatelné urychlení skrz tepelné zpracování)	8 až 12 hodin (znatelné urychlení skrz tepelné zpracování)
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +25°C
Tepelná odolnost	do +230°C	–40°C až +90°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Silové lepidlo, multifunkční utěsnění svarů

Silové lepidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 51, 52, 54

Vysoce hodnotná jednosložková lepicí a těsnící látka
- široké spektrum přilnavosti
- vysoká počáteční přilnavost
- silná konečná pevnost
- znamenité těsnící vlastnosti
- prostá silikonu, rozpouštědel
- elastická a dynamicky vysoce zatížitelná
- přelakovatelná
- tlumí vibrace
- odolná vůči stárnutí, povětrnostním vlivům, UV záření a vodě

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 290 ml	**94229**

Multifunkční utěsnění svarů

šedá černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 52, 54

Jednosložkové nastříkatelné a roztíratelné utěsnění svarů pro utěsnění svarů a opětovné vytvoření originální struktury.
- trvalá spojení
- přilne na většinu podkladů bez základování
- prosté rozpouštědel (po proschnutí žádné smršťování materiálu)
- okamžitě přelakovatelné (mokré na mokré)
- po vytvrzení trvale elastické:
  – Minimalizace tvorby trhlin v laku
  – znamenitá ochrana proti odlétajícímu kamení
  – odolné vůči mechanickému poškození

Velikosti balení	Č. artiklu
kartuše 310 ml, šedá	**94131**
kartuše 310 ml, černá	**94231**

Oblasti použití:

Pro slepení a utěsnění při stavbě karoserií, vozidel a kontejnerů, při nástavbách pro nákladní vozy, transportéry a speciální vozidla, a pro stavbu nádrží, přístrojů, lodí a člunů. Použití v oblasti automobilů: např. podběh, spojler, blatník, spodek vozidla, dno zavazadlového prostoru, přední a zadní zástěrka, zapečetění záhybu. Také pro montážní slepování kovů, skla, kamene, betonu, omítky, sádry, dlaždic, přírodního kamene, dřeva, lakovaných povrchů, zrcadel, PVC a mnohých plastů.

Oblasti použití:

Pro trvale elastická, silně přilnavá utěsnění svarů a pro opětovné vytvoření originální struktury po opravě po nehodě, např. v oblasti motorového prostoru, v zavazadlovém prostoru, v podlažních skupinách, v podběžích kol a na všech spojovacích svarech.

Tipy pro praxi:

Originální struktury se mohou nastříkat teleskopickou pistolí na stlačený vzduch Multipress (č. artiklu 94333).

	Silové lepidlo	Multifunkční utěsnění svarů
Báze	MS polymer	MS polymer
Barva	černá	černá, šedá
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu	Vlhkost vzduchu
Spotřeba (při housence 6 mm)	25 ml/metr	–
Doba zpracování	cca 10 – 15 minut	cca 15 minut
Vytvrzení (při +22°C)	3 mm/24 hodin	3 mm/24 hodin
Mezní protažení	> 250 %	> 250 %
Tvrdost Shore A	60°	40°
Teplota zpracování	+5°C až +40°C	+5°C až +40°C
Tepelná odolnost	–40°C až +100°C	–40°C až +100°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Karo-těsnění, těsnící hmota pro skla & karoserie

Karo-těsnění, těsnící hmota pro karoserie

Rychle se vytvrzující, trvale elastická, roztíratelná a tmelení schopná těsnící hmota pro karoserie na bázi kaučuku, pro univerzální použití při stavbě karoserií a kontejnerů.

- prostá silikonu, nekorozivní
- odolná proti vibracím
- přemosťuje rozličně velké těsnící drážky
- nevytváří žádná vlákna – nekape
- stabilní
- pro opětovné vytvoření originální struktury
- odolná vůči zředěným kyselinám a louhům
- přelakovatelná

Velikost balení	Č. artiklu
dóza 1000 ml	**94130**

Těsnicí hmota pro skla & karoserii stíratelná

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 52, 53

Trvale lepivá těsnící hmota pro skla & karoserie na bázi butylkaučuku, pro trvalé utěsnění předních, zadních a bočních skel, karoserie a dodatkových dílů.

- trvale lepivá, nevytvrdí se
- stíratelná sama se sebou
- trvalé utěsnění všech materiálů
- spolehlivě zabrání vniku vlhkosti, špíny a průvanu
- odolné vůči vodě, slané vodě, jakož i zředěným kyselinám a louhům

Velikost balení	Č. artiklu
kartuše 310 ml	**83300**

Oblasti použití:

Trvale utěsňuje svary, záhyby, spáry a překrytí na karoserii, jako jsou styčné hrany, svarové švy, podlažní skupiny, zavazadlový prostor, prostor pro cestující, podběhy kol, boční díly, jakož i přední a zadní zástěrky. Velmi dobrá přilnavost ke kovům (ocelový plech surový, základovaný a lakovaný, hliník, ušlechtilá ocel) a k mnohým plastům (např. ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonát, PUR měkký, PUR tvrdý, tvrdý PVC a mnohé jiné), jakož i ke dřevu a k izolačním deskám s plstí.

Oblasti použití:

Pro trvalé utěsnění spár, dutých prostorů, překrytí, spojů, přehybů skla a karoserie (např. blatník, světlomet, zadní světlo, posuvná střecha, přední, zadní a boční skla a mnohé jiné).

Tipy pro praxi:

Až po úplném vytvrzení v celém průřezu, je těsnící hmota pro karoserii přelakovatelná s laky na bázi vody.

Tipy pro praxi:

Přebytečný materiál lze po vyschnutí se stejným materiálem setřít.

	Karo-těsnění	Těsnící hmota pro skla & karoserii
Báze	Syntetický kaučuk	Butylový kaučuk
Barva	šedá	černá
Doba zpracovatelnosti / doba zpracování	5 minut	60 minut
Vytvrzení/konečná pevnost	cca 4 mm/24 hodin (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy)	cca 24 hodin (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy; zůstává trvale lepivá)
Tepelná odolnost	–30°C až +80°C	–30°C až +80°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Program na konzervaci podvozku vozidla

optimální ochrana v oblastech ohrožených korozí, jako je podvozek vozidla, boční prahy a duté prostory

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 52

Konzervace spodku vozidla bitumen

- dlouhodobá ochrana proti rzi a odlétajícímu kamení
- velmi dobrá přilnavost ke kovovým povrchům
- vytváří trvalý, houževnatě pružný a uzavřený ochranný film s antidunivým účinkem
- odolná vůči vodě, slané vodě, brzdové kapalině a mnohým chemikáliím
- nepřelakovatelná

Velikosti balení		Č. artiklu
sprej	500 ml	**73150**
sací dóza	1000 ml	**73110**
dóza	1000 ml se štětcem	**73100**

Báze	Bitumen
Barva	černá
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu
Odstup pro rozprašování	25 cm
Doba sušení	cca 3 hodiny
Vytvrzení	cca 24 hodin (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy)
Teplota zpracování	+10°C až +30°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Prodejní displej
Sprej 500 ml po 3 ks: prostředek pro konzervaci podvozku vozidla bitumen černý, ochrana proti odlétajícímu kamení & prostředek pro konzervaci podvozku vozidla šedý, Multi UBS Wax
Č. artiklu 73433

Tipy pro praxi:

- Dbát na teplotu pro zpracování; dózu před použitím dobře protřepat nebo obsahem zamíchat
- nenastříkat na výfuk, pneumatiky nebo brzdy

Ochrana proti odlétajícímu kamení & konzervace podvozku vozidla

černá

šedá

- chrání opravářské díly a díly karoserie před rzí a odlétajícím kamením
- dobrá přilnavost ke všem povrchům
- vytváří elastický, strukturní a uzavřený ochranný film s antidunivým účinkem
- přelakovatelná
- nestane se drobivou nebo popraskanou a lpí i při vysokých teplotách
- odolná vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu a mnohým chemikáliím

přelakovatelná

Velikosti balení		Č. artiklu
sprej	500 ml	73250
sací dóza	1000 ml	73210

Velikosti balení		Č. artiklu
sprej	500 ml	73350
sací dóza	1000 ml	73310

Multi UBS Wax

- chrání a ošetřuje díly karoserií a kovů
- rychle schnoucí, trvale plastický ochranný film
- velmi dobrá vzlínavost, vytěsňuje vlhkost
- znamenitě vhodná jako ochranná a dodatečná konzervace
- vysoká tepelná odolnost a dobrá flexibilita v chladu
- odolná vůči vodě, slané vodě, brzdové kapalině a mnohým chemikáliím

Velikosti balení		Č. artiklu
sprej	500 ml	73450
sací dóza	1000 ml	73410

Ochrana dutin & konzervace

- dlouhodobá ochrana proti korozi pro duté prostory karoserie
- rychle schnoucí, trvale plastický ochranný film
- podlézá a vytěsňuje vlhkost
- velmi dobrá vzlínavost, i těžce přístupné duté prostory karoserie se dosáhnou
- vysoká tepelná odolnost a dobrá flexibilita v chladu
- odolná vůči vodě, slané vodě, brzdové kapalině a mnohým chemikáliím

Velikosti balení		Č. artiklu
sprej	500 ml	73550
sací dóza	1000 ml	73510

	Ochrana proti odlétajícímu kamení & konzervace podvozku vozidla	Multi UBS Wax	Ochrana dutin & konzervace
Báze	syntetický kaučuk	Olej a parafínový vosk	Parafínový vosk
Barva	černá, šedá	transparentní	průsvitné
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu	–	–
Odstup pro rozprašování	25 cm	25 cm	25 cm
Doba sušení	cca 3 hodiny	–	–
Vytvrzení	cca 16 hodin (v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy)	–	–
Teplota zpracování	+10°C až +30°C	+10°C až +30°C	+10°C až +30°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Zajištění šroubů

Pro zajištění a utěsnění šroubů, matic, ložisek, kolíků a mnohého jiného.

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 49

Prodejní displej
lahvička 50 g po 6 ks: středně pevné, vysoce pevné, super pevné
Č. artiklu 95050

Prodejní displej
lahvička 10 g po 6 ks: středně pevné, vysoce pevné, super pevné
Č. artiklu 95010

středně pevné



pro zajištění a utěsnění závitových spojení jako šroubů, matic, kolíků a mnohého jiného.

vysoce pevné



super pevné



pro upevnění ložisek, pouzder, hřídelí a cylindrických dílů, jakož i pro zajištění a utěsnění závitových spojení

- rychlé anaerobní vytvrzení
- spolehlivě zajišťuje jemné, střední a hrubé závity – také vhodné pro ušlechtilou ocel a pozinkované díly
- odolné proti korozi, vibraci,vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladící kapalině a mnohým dalším chemikáliím

Velikosti balení	Č. artiklu
lahvička 5 g karta SB	**91005**
lahvička 10 g	**91010**
lahvička 50 g	**91050**
lahvička 250 g	**910250**

Velikosti balení	Č. artiklu
lahvička 5 g karta SB	**92005**
lahvička 10 g	**92010**
lahvička 50 g	**92050**
lahvička 250 g	**920250**

Velikosti balení	Č. artiklu
lahvička 5 g karta SB	**93005**
lahvička 10 g	**93010**
lahvička 50 g	**93050**
lahvička 250 g	**930250**

Tipy pro praxi:

Pro rychlejší vytvrzení při nízkých teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i při ušlechtilé oceli a nekovových dílech, doporučujeme PETEC aktivátor pro anaerobní lepicí a těsnící látky (č. artiklu 90920).
Anaerobní vytvrzení: Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.

Barva	modrá	červená	zelená
Viskozita	2.000 – 7.500 mPa·s	500 mPa·s	500 mPa·s
Systém vytvrzení	anaerobní	anaerobní	anaerobní
Pevnost vůči dotyku rukou	cca 10 – 20 minut	cca 10 – 20 minut	cca 2 – 5 minut
Funkční pevnost	1 – 3 hodiny	1 – 3 hodiny	1 – 3 hodiny
Pevnost ve střihu	9 – 13 N/mm^2	15 – 20 N/mm^2	20 – 30 N/mm^2
M. schopnost vyplnění mezer	0,25 mm	0,15 mm	0,15 mm
Moment odlomení se	17 – 22 N/m	28 – 35 N/m	30 – 35 N/m
Velikost závitu do	M36	M20	M20
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Tepelná odolnost	–55°C až +150°C	–55°C až +150°C	–55°C až +175°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Zajištění ložisek, hydraulické a pneumatické těsnění

Zajištění ložisek

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 49

Pro upevnění, zajištění a obnovení opotřebených/
vytlučených ložisek, pouzder, hřídelí a závitů.

- rychlé anaerobní vytvrzení
- také vhodné pro ušlechtilou ocel a pozinkované díly
- zabrání zarezavění stavebních dílů
- odolné vůči vibracím, zátěži, horku, korozi, palivu, oleji a mnohým dalším chemikáliím

Velikost balení	Č. artiklu
vytlačovací box 50 g	93150

hydraulické a pneumatické těsnění

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 49

Těsnění a zajištění pneumatických a hydraulických spojení proti plynu, vodě, hydrokarbonu, oleji a jiným chemikáliím.

- nahrazuje PTFE pásky a konopí
- odolné proti horku, korozi, vibraci, plynu, vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladící kapalině a mnohým dalším chemikáliím

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička 50 ml	90550

Oblasti použití:

Plní a přemosťuje velké mezery mezi opotřebovanými/vytlučenými díly z kovu (ložiska, pouzdra, hřídele, kryty, podpůrné čepy, žlábky).

Oblasti použití:

Pro závitová otáčivá spojení na hydraulických a pneumatických zařízeních.

Tipy pro praxi:

Pro rychlejší vytvrzení při nízkých zpracovávacích teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i u ušlechtilé oceli a nekovových dílů doporučujeme PETEC aktivátor pro anaerobní lepící a těsnící látky (č. artiklu 90920).
Anaerobní vytvrzení: Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.

	Zajištění ložisek	hydraulické a pneumatické těsnění
Barva	stříbrná	hnědá
Viskozita	150.000 – 900.000 mPa·s	600 mPa·s
Systém vytvrzení	anaerobní	anaerobní
Pevnost vůči dotyku rukou	cca 15 – 30 minut	cca 10 – 20 minut
Funkční pevnost	3 – 6 hodin	1 – 3 hodiny
Kroutící moment pro otáčení dál	10 – 20 N/m	18 – 24 N/m
Moment odlomení se	35 – 45 N/m	12 – 16 N/m
Přemostění mezery	0,3 mm	0,15 mm / ¾“ / M20
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Tepelná odolnost	–55°C až +150°C	–55°C až + 150°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Lak na zajištění šroubů

pro označení a zaplombování

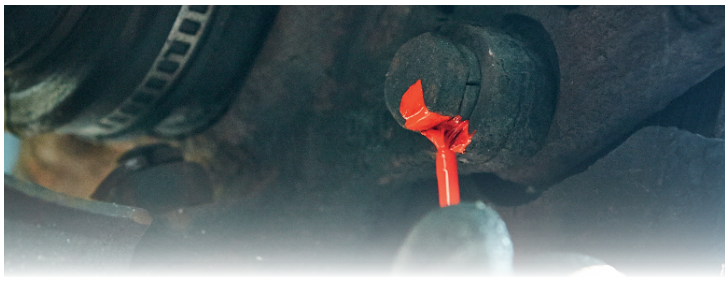

žlutá

červená

- dobré přilnutí
- velmi krátká doba schnutí
- odolné vůči vodě, slané vodě, brzdové kapalině a mnohým dalším chemikáliím

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička se štětcem 20 ml	90120

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička se štětcem 20 ml	90220

Oblasti použití:

Pro označení bezpečnostně relevantních šroubů a matic na strojích, brzdách, podvozcích/zavěšeních kol, systémech řízení a na mnohých jiných zařízeních.

Tipy pro praxi:

Lak na zajištění šroubů lze snadno nanášet integrovaným štětcem.

Viskozita	tekutý
Barva	žlutá, červená
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu
Doba sušení	5 – 20 minut (závisle na tloušťce vrstvy)
Teplota zpracování	+5°C až +35°C
Tepelná odolnost	–20°C až +80°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

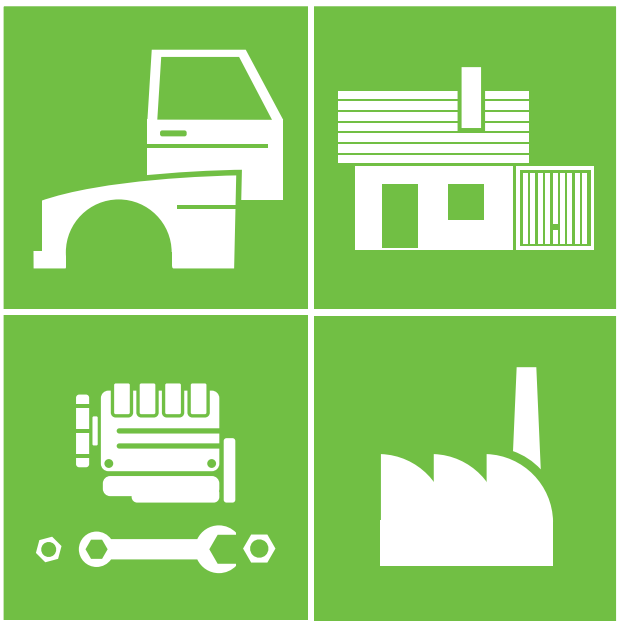

Online Profi poradce k produktům

Rychlá pomoc a poradenství při výběru produktu.
Náš online-poradce pro Vás nalezne ten správný PETEC produkt.

www.petec.de

Těsnění pro závity, těsnící nit pro závity

pro utěsnění závitových spojení

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 49

Prodejní displej
lahvička 16 x 15 g
Č. artiklu 97222

Prodejní displej
lahvička 9 x 100 g
Č. artiklu 97233

Oblasti použití:

Instalační a sanitární oblast, stavba potrubí, průmysl, automobil, vodní hospodářství, plynový, chemický a olejový průmysl.

Tipy pro praxi:

Pro rychlejší vytvrzení při nízkých zpracovávacích teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i u ušlechtilé oceli a nekovových dílů, doporučujeme PETEC aktivátor pro anaerobní lepící a těsnící látky (č. artiklu 90920).
Anaerobní vytvrzení: Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.

Těsnění pro závity

Pro utěsnění a zajištění kovových šroubových spojení proti plynu, vodě, uhlovodíkům, oleji, kapalnému plynu a mnohým chemikáliím.

- nahradí konopí, teflon, jakož i těsnění z pevných látek
- odolné proti vibracím
- odolné vůči palivu a oleji
- snadno odmontovatelné
- bez rozpouštědel

Velikosti balení	Č. artiklu
lahvička 15 g karta SB	97216
lahvička 15 g	97215
lahvička 100 g	97210

Těsnící nit pro závity

Prodejní displej
cívka 18 x 175 m
Č. artiklu 85176

Jedinečná těsnící nit pro závity, na utěsnění kovových a plastových závitů.

- při spojení závitů vytváří PTFE film exaktně v požadované tloušťce a přizpůsobí se každému průměru roury
- přemosťuje rozličně velké těsnící drážky
- neomezená trvanlivost
- nezápalná nebo nehořlavá
- zůstává vždy měkká a schopná se přizpůsobit
- každá cívka s chráněným nožem 360° a s integrovaným kluzným prostředkem
- odolná proti horku, korozi, vibraci, plynu, vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladicí kapalině a mnohým dalším chemikáliím

Oblasti použití:

Použitelná pro všechny druhy závitů, jak kovové tak i plastové. V domácnosti, průmyslové, automobilové, topenářské, sanitární a instalační oblasti.

Tipy pro praxi:

- vhodná i pro závitová spojení solárních zařízení

Délka	Č. artiklu
cívka 175 m	85175

	Těsnění pro závity	Těsnící nit pro závity
Báze	anaerobní lepidlo	Polytetrafluoretylen (PTFE)
Viskozita	20.000 – 60.000 mPa·s	–
Barva	modrá	bílá
Systém vytvrzení	anaerobní	–
Max. tlak	do 18 bar	do 20 bar (závisle na médiu)
Pevnost vůči dotyku rukou	30 – 60 minut	–
Funkční pevnost	1 – 3 hodiny	okamžitě
Moment odlomení se	8 – 12 N/m	–
Přemostění mezery	0,60 mm/4“	závisle na vinutí
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	–
Tepelná odolnost	–55°C až +180°C	–200°C až +240°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	neomezená

Vysokoteplotní silikonové těsnění, trvale elastické

Alternativa k běžným těsněním z pevných látek!
Jednosložkový, trvale elastický silikon pro použití v teplotně zatížených oblastech

pro použití v oblastech zatížených vysokými teplotami

Prodejní displej
Dóza automatik 200 ml po 12 ks: Matic šedá, Matic černá, Matic HT červená, Matic bílá
Č. artiklu 97748

šedá

černá

HT červená

bílá

- utěsňuje natrvalo
- trvale elastické a tvarově stálé
- přemosťuje velké těsnící drážky
- vyplňuje meziprostory, drsné hloubky a nerovnoměrnosti
- žádná ztráta svěrací síly
- žádné sednutí těsnění
- odolné vůči UV záření, odolává podmínkám podnebí; odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, tuku, čistícím prostředkům, uhlovodíkům a mnohým jiným prostředkům

Velikosti balení		Č. artiklu
tuba	70 ml	**97680**
dóza automatik	200 ml	**97620**

Velikosti balení		Č. artiklu
tuba	70 ml	**97780**
dóza automatik	200 ml	**97720**

Velikosti balení		Č. artiklu
tuba	70 ml	**97880**
dóza automatik	200 ml	**97820**

Velikosti balení		Č. artiklu
tuba	70 ml	**97980**
dóza automatik	200 ml	**97920**

Oblasti použití:

Utěsňuje kovové díly (hliník, litinu, ocel atd.), plasty, sklo, keramiku a dřevo, např. olejové vany, víka ventilů, vodní a olejová čerpadla, víka čelních kol, utěsnění diferenciálu, kryty akumulátorů, světlomety, couvací světla, ochranná pouzdra, pouzdra termostatů, olejové vany převodovky, skříně převodovek, víka řídicích skříněk, kryty hnacích náprav a mnohé jiné.

Tipy pro praxi:

• jedno těsnění, mnohá použití • každý tvar lze vytvořit • rychlé uvedení do provozu po cca 60 minutách

	Silikonové těsnění MATIC, SIKO černé, šedé	Silikonové těsnění MATIC HT, SIKO HT červené	Silikonové těsnění MATIC, SIKO bílé
Báze	Polysiloxan, acetátem zesíťovaný	Polysiloxan, acetátem zesíťovaný	Polysiloxan, acetátem zesíťovaný
Barva	černá, šedá	červená	bílá
Systém vytvrzení	Vlhkost vzduchu	Vlhkost vzduchu	Vlhkost vzduchu
Doba zpracování/tvorba blány	5 – 10 minut	5 – 10 minut	5 – 10 minut
Uvedení do provozu	cca 60 minut	cca 60 minut	cca 60 minut
Vytvrzení (při +22°C)	cca 1 mm/5 hodin	cca 1 mm/5 hodin	cca 1 mm/5 hodin
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Tepelná odolnost	–50°C až +260°C	–60°C až +260°C, krátkodobě až +300°C	–50°C až +180°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Těsnění ploch, těsnění Uniplast

Těsnění pro plošná a přírubová spojení

Prodejní displej
tuba 10 x 80 ml
Č. artiklu 97511

Prodejní displej
tuba 9 x 50 ml málo pevné
Č. artiklu 97033

Prodejní displej
tuba 9 x 50 ml středně pevné
Č. artiklu 97133

Těsnění ploch vytvrzující

málo pevné

středně pevné

PŘÍSLUŠENSTVÍ na straně 49

Vytvrzující se těsnění pro utěsnění ploch a přírubových spojení.
- vyrovnává drsné hloubky
- žádné sednutí těsnění a žádná ztráta svěrací síly
- odolné proti korozi, vibraci, zátěži, horku, vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladicí kapalině a mnohým dalším chemikáliím

Velikosti balení		Č. artiklu
tuba	50 ml	**97050**
vytlačovací box	75 ml	**97075**

Velikosti balení		Č. artiklu
tuba	50 ml	**97150**
vytlačovací box	75 ml	**97175**

Oblasti použití:

Stavba automobilů, motorů, převodovek, strojů (čerpadla, skříně převodovek, diferenciály a příruby motorů)

Tipy pro praxi:

Pro rychlejší vytvrzení při nízkých zpracovávacích teplotách (pod +5° C), při velkých mezerách, jakož i u ušlechtilé ocele a nekovových dílů, doporučujeme PETEC aktivátor pro anaerobní lepící a těsnící látky (č. artiklu 90920). Anaerobní vytvrzení: Vytvrzuje jen mezi dvěma kovovými plochami (nepoužít žádná pryžová, korková nebo papírová těsnění) za vyloučení kyslíku.

Těsnění Uniplast

trvale plastické

Univerzální těsnění trvale plastické
- zůstává plastické – nevytvrdí se
- lehce zpracovatelné – neteče
- bez rozpouštědel – okamžité další zpracování
- Přísada ke všem těsněním z tuhých látek, jako např. korek, papír, pryž, kov/měď
- optimalizuje těsnění z tuhých látek a dlouhodobě zlepšuje těsnící vlastnosti
- odolné proti korozi, horku, vodě, slané vodě, oleji, palivu, chladící kapalině, nemrznoucí směsi a mnohým dalším chemikáliím

Velikost balení		Č. artiklu
tuba	80 ml	**97510**

Oblasti použití:

Spojování pouzder, čerpadel, ploch a přírub ve spojení s těsněními z tuhých látek

Tipy pro praxi:

Použít jen ve spojení s těsněním z tuhých látek.

	Plošné těsnění málo pevné	Plošné těsnění středně pevné	Těsnění Uniplast
Barva	zelená	oranžová	modrá
Viskozita	17 – 50 Pa·s	30 – 100 Pa·s	> 1.200.000 Pa·s
Systém vytvrzení	anaerobní	anaerobní	plastický
Pevnost vůči dotyku rukou	20 – 40 minut	15 – 30 minut	–
Funkční pevnost	3 – 6 hodin	3 – 6 hodin	okamžitě
Pevnost ve střihu tahem	4 – 6 N/mm^2	5 – 10 N/mm^2	–
Přemostění mezery	0,30 mm	0,50 mm	–
Teplota zpracování	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+10°C až +35°C
Tepelná odolnost	– 55°C až +150°C	– 55°C až +150°C	– 50°C až +250°C
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Stop úniku, Těsnící prostředek pro chladiče

rychlé a trvalé řešení u netěsných míst

Prodejní displej
lahvička 12 x 150ml
Č. artiklu 80112

Prodejní displej
lahvička 12 x 250 ml
Č. artiklu 80212

Stop úniku

150 ml aditiva Stop úniku vystačí pro: 5 l oleje

Speciální aditivum pro všechny motorové a strojní oleje pro odstranění netěsností na základě zestárlých těsnění.
- impregnuje defektní těsnění
- udělá ho opět elastickým
- nechá ho nabobtnat
- tímto také na dlouhou dobu vyrovná opotřebení těsnění

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička 150 ml	**80150**

Oblasti použití:

Je vhodný pro motory, převodové skříně a automatické převodovky, pohony náprav, servořízení a hydraulické systémy. Stop úniku lze k oleji přidávat jak u stávajících netěsností, tak i preventivně.

Tipy pro praxi:

- použitelný pro všechny olejové systémy
- přidat 3% z celkového množství oleje (množství 5 litrů oleje odpovídá 150 ml prostředku Stop úniku)

Těsnící prostředek pro chladiče

250 ml Těsnící prostředek pro chladiče vystačí pro: 15 litrů chladicí kapaliny

Utěsní netěsnosti, trhliny jakož i místa prosakování ve vodním chladícím oběhovém systému. Vhodné i pro netěsná místa a vlasové praskliny u hadicových spojení, kovových a plastových dílů chladícího systému. Těsnící prostředek pro chladiče je vůči životnímu prostředí neutrální a je biologicky rozložitelný.
- bezpečně a trvale utěsní netěsnosti chladičů
- chrání proti rzi a usazeninám vápna
- maže termostat & vodní čerpadlo
- ošetřuje celý chladící systém

Velikost balení	Č. artiklu
lahvička 250 ml	**80250**

Oblasti použití:

Pro všechny vodní chladící oběhové systémy benzinových a dieselových motorů u osobních vozů, nákladních vozů, člunů, traktorů a mnohých jiných.

Tipy pro praxi:

Těsnící prostředek pro chladiče je provedený tak, že nenapadá ani kovy, ani plasty, ani pryž. Nezpůsobuje žádná ucpání ani v nejmenších kanálech chladícího systému.

	Stop úniku	Těsnící prostředek pro chladiče
Barva	nažloutlý, středně viskózní olej	zelená
Spotřeba	3 % z celkového množství oleje	250 ml, postačuje pro 15 litrů chladící kapaliny
Skladovatelnost	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Technické spreje

Čištění, rozpouštění, ochrana a mazání

360° Rozstřikovací hlavice

Mnohé spreje s rozstřikovací hlavicí 360° pro optimální použití produktu.

Multifunkční sprej

Prodejní displej
sprej 12 x 500 ml
Č. artiklu 71233

Univerzální produkt na čištění, rozpouštění, mazání, ochranu a ošetřování dílů.
- univerzálně použitelný, velmi dobrá vzlínavost
- uvolňuje zrezavělé díly a trvale chrání před korozí
- Odstraní skřípavý hluk a vytěsňuje vlhkost
- 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**71250**

Čistič brzd

Pro rychlé čištění a odmaštění bubnových a kotoučových brzd, brzdového příslušenství a spojkových dílů. Také pro čištění silně zaolejovaných a zašpiněných motorových a strojních dílů.
- bez acetonu
- velmi dobrý čistící účinek, důkladně odmašťuje a rychle schne
- s rychlým účinkem
- multifunkční
- 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70060**

Technické spreje

Rozpouštědlo rzi MoS²

Pro rychlé povolení zaseknutých spojení, jako např. šroubů, matic a kolíků. Skrze nasazení MoS^2, se může rozpouštědlo rzi použít i za extrémních teplot a tlakových zatížení.

- dobré mazací vlastnosti
- odstraní skřípavý hluk
- rychle rozpouští rez
- dobrá vzlínavost
- chrání před korozí

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70050**

Šok na rez

S účinkem studeného šoku – pro rychlé povolení zaseknutých spojení (šroubů, matic, kolíků), jako např. u výfuku, kolena potrubí, spojovací tyče řízení, lambda sondy a u mnohých jiných.

- bleskově rozpouští rez skrz studený šok (–42°C)
- bez silikonu a tuku
- 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70150**

Odstraňovač koroze

Proniká do rzi, zastaví rozšiřování rzi, dlouhodobě zapečetí povrch a je potom přelakovatelný.

- základování & primer
- vysoká vzlínavost
- velmi dobrá přilnavost, primer odpadá
- odstraňuje rez
- zabrání dalšímu rezavění
- zapečetí na dlouhou dobu

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70040**

Sprej na řetězy

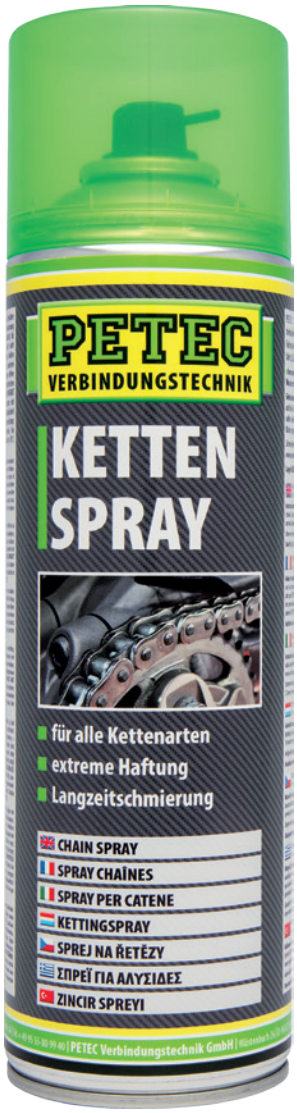

Pro dlouhodobé mazání všech rychloběžných druhů hnacích řetězů. PETEC sprej na řetězy se znamenitě hodí na řetězy motorek, jízdních kol, vysokozdvižných vozíků a mnohého jiného.

- kompatibilní s kroužkem O/X/Z
- znamenitá vzlínavost a schopnost vnikání do mezer
- dlouhodobě odolný vůči vodě a slané vodě
- pro všechny druhy řetězů
- extrémní přilnavost
- mazání na dlouhou dobu
- Barva: jantar

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70550**

Silikonový sprej

Pro údržbu a ošetřování kovových, plastových a pryžových dílů s dobrým kluzným účinkem a dlouhodobou ochranou. Ošetřené povrchy si udrží lesk a nestanou se porézními.

- ošetřuje, chrání a impregnuje natrvalo
- vhodný jako montážní pomůcka u hadicových spojení nebo u pokládání kabelů
- odolný vůči vodě a povětrnostním vlivům
- univerzální ochranný, dělicí, kluzný a ošetřující prostředek
- beze skvrn, neviditelný, zápachově neutrální
- 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70850**

Tukový sprej

Pro dlouhodobé mazání vysoce zatížených kluzných, valivých a kloubových ložisek, vřeten a vedení u motorů a strojních dílů, jakož i pro závěsy, pásky omezovačů dveří, cylindrických vložek zámků a mnohého jiného.

- maže pohyblivé díly a kluzné plochy
- mazání na dlouhou dobu
- ochrana proti korozi
- velmi dobré přilnutí

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70250**

Keramická pasta sprej

Pro dlouhodobé mazání vysoce zatížených kluzných ploch všech druhů, jakož i pro bajonetová, nástrčná a šroubová spojení, která jsou vystavená vysokým teplotám a korozním vlivům, jako jsou např. brzdová zařízení, rourové, přírubové a armaturní šroubové spoje.

- bez kovu, žádné narušení funkce čidel na brzdových zařízeních
- umožňuje jednoduchou demontáž také po dlouhé době provozu
- dlouhodobě odolný vůči vodě, slané vodě, jakož i vůči mnohým kyselinám a louhům
- mazání bez kovů
- Ochrana proti korozi

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70650**

Měděná pasta sprej

Pro dlouhodobé mazání šroubových spojení (rourová, přírubová a armaturní šroubení), která jsou vystavená vysokým teplotám a korozním vlivům, jako např. šroubení kolen potrubí, výfukových trubek a spalovacích komor.

- umožňuje jednoduchou demontáž také po dlouhé době provozu
- odolný proti vodě a slané vodě
- Dlouhodobá dělící, ochranná a montážní pasta

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70350**

Technické spreje

Odstraňovač silikonu

Pro rychlé čištění a odmaštění zašpinění (zbytky silikonu, oleje, tuku) na dílech z kovu, litiny, lehkých kovů, keramiky, skla, pryže a plastů.

- velmi dobrý čistící účinek a rychle schnoucí
- univerzálně použitelný
- nekorozivní
- rychle a důkladně odstraní zbytky s obsahem silikonu
- 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70950**

Motorstartér

Spolehlivý prostředek na spouštění motoru za studena pro všechny druhy motorů (benzinové, dieselové, dvoutaktní a čtyřtaktní motory), např. pro osobní vozy, nákladní vozy, motorky, čluny, žací stroje na trávu, stavební a zemědělské stroje.

- při potížích se startováním
- pro všechny druhy motorů
- šetří motor a akumulátor
- 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**70450**

Kontaktní sprej electronic

Pro čištění, údržbu a ošetřování, jakož i antikorozní ochranu všech elektronických stavebních prvků a kontaktů (např. kabelová, konektorová a svorková spojení, pojistkové skříňky, pojistky, relé, víka rozdělovače zapalování, zapalovací svíčky, generátory, startéry, póly akumulátorů a mnohé jiné). Kontaktní sprej electronic zabraňuje tvorbě bludných proudů a napěťovým ztrátám.

- čistí elektronické stavební prvky
- rozpouští oxidace
- vytěsňuje vlhkost
- 360° rozstřikovací hlavice

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**71150**

Sprej na hledání netěsností

Pro rychlé a snadné nalezení netěsných míst, jako např. potrubí nacházející se pod tlakem, šroubení, přírubové spoje, svarové švy a pneumatiky.

- pro nacházení netěsných míst
- jednoduchý a spolehlivý

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 400 ml	**70750**

Vysoce výkonný PTFE sprej

Bezbarvý mazací, dělicí & kluzný prostředek. Znamenitě vhodný pro viditelné mazací práce, jako např. kolejnička sedadla, bezpečnostní pás, pásek omezovače dveří, zámek, skřípající boční skla, pryžová těsnění dveří a mnohé jiné.

- transparentní suché mazání
- beze skvrn, neviditelný, zápachově neutrální
- vhodný pro všechny typy vozidel
- velmi dobré přilnutí
- elektricky nevodivý
- odstraní skřípavý hluk
- prodlouží životnost dílů
- odolný vůči horku do +260°C

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**74050**

Zinko-hliníkový sprej

Jako dlouhodobá antikorozní ochrana pro všechny kovy, které jsou vystavené korozním vlivům, jako např. výfuková zařízení a ráfky. Také pro základování dílů zařízení, strojů a karoserií.

- rychle schnoucí hladký film bez pórů
- elektricky vodivý
- dobrá přilnavost na kovy
- lakovatelný a bodově svařovatelný
- dlouhodobá antikorozní ochrana
- Barva: Stříbrná (matná)

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**71050**

Ochranný sprej pro sváření & dělení CO_2

Vytváří ochranný film, který zabraňuje přilnutí stříkanců nebo perliček ze svařování.

- chrání díly a trysky
- pro všechny povrchy
- nehořlavý
- úplná ochrana při postupu svařování
- žádné mechanické odstraňování stříkanců po svařování
- žádné narušení svarového švu
- prodloužení životnosti svářecích trysek

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**72050**

Vysoce výkonný olej pro vrtání a řezání

Aktivuje a zjednodušuje postupy zpracování a dělení, jako je řezání závitů, vrtání, soustružení, tření, řezání pilou, škrábání, ražba a frézování.

- umožňuje vyšší rychlosti řezání
- zkracuje dobu opracování
- pomocník při obrábění/dělení
- chladí a maže
- šetří nástroje

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**73050**

Technické spreje

Čistič klimatizace pěnový

Čistí a dezinfikuje celý systém klimatizačních zařízení a vytápění. Zárodky a bakterie se odstraní, vnitřní prostor vozidla se dlouhodobě provoní.
- intenzivní čištění pěnou
- jednoduché použití
- dlouhodobě dezinfikuje

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 500 ml	**71350**

Klima fresh & clean sprej Automatik

Prodejní displej
sprej 9 x 150 ml
Č. artiklu 71433

Čistí a dezinfikuje celé klimatizační zařízení a vnitřní prostor vozidla. Nepříjemné zápachy (např. zápachy zvířat, potu, kouře, plísně a hniloby) se odstraní, zárodky/bakterie se zlikvidují a zůstane příjemná vůně.
- antibakteriální
- rychlé a jednoduché použití
- čistí a dezinfikuje

Velikost balení	Č. artiklu
Sprej automatik 150 ml	**71450**

Multimontážní pasta pro vysoké teploty

Prodejní displej
dóza 6 x 200 ml
Č. artiklu 94422

Na keramické bázi, lze ho zpracovávat štětcem jako mazací, dělící prostředek a prostředek na ochranu proti korozi.
- odolná proti vysokému tlaku
- velmi vysoká ochrana proti korozi
- odolná vůči rozstřikované vodě a slané vodě
- odolná vůči zředěným kyselinám a louhům
- vyvarování se hluku z brzdění a skřípavému hluku
- bez kovu, žádné narušení funkce čidel na brzdových zařízeních

Velikost balení	Č. artiklu
dóza 200 ml	**94420**

Aktivátor pro anaerobní produkty, primer na plasty

znatelně zkracuje dobu vytvrzení anaerobních lepicích a těsnících látek

Skrz předúpravu s aktivátorem pro anaerobní lepicí a těsnící látky se doba vytvrzení velmi zkrátí.
Aktivátor pro anaerobní lepící a těsnící látky se doporučuje u
- pasivních povrchů, jako např. ocel, pozinkovaná ocel, ušlechtilá nebo plasty
- velkých šířek mezer
- nízkých teplot okolí (počínaje +5°C a nižších)

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 200 ml	**90920**

pro zlepšení přilnavosti lepidel na plasty

Zlepšuje přilnavost lepidel na plasty.
Obzvlášť u termoplastů resp. flexibilních plastů se pevnost slepení zlepší.
- snadno se nanáší
- krátká doba odvětrání
- bezbarvý
- zlepšená přilnavost speciálně u plastů, které se obtížně slepují

Velikost balení	Č. artiklu
sprej 150 ml	**98315**

Tipy pro praxi:

U nekovových povrchů, jakož i u V2A, až aktivátor umožňuje vytvrzení zajištění šroubů.
Anaerobní vytvrzení:
Vytvrdí mezi dvěma kovovými plochami za vyloučení kyslíku.
- Dodržet dobu sušení

Tipy pro praxi:

- Dodržet dobu odvětrání

	Aktivátor pro anaerobní lepicí & těsnící látky	Primer na plasty
Barva	transparentní	transparentní
Doba odvětrání	–	5 – 10 minut
Doba sušení	2 minuty	–
Teplota zpracování	–	+5 až +30°C
Skladovatelnost	12 měsíců, skladovat v chladu a suchu	24 měsíců, skladovat v chladu a suchu

Příslušenství

Aplikační štěteček

Pro nanášení aktivátoru a černého primeru.

	Č. artiklu
Aplikační štěteček	**82222**

Vyřezávací struna

Pro vyříznutí skla.

	Č. artiklu
karta SB	**82322**

Brusná houba

Pro přibroušení lepených ploch.

	Č. artiklu
Brusná houba	**98310**

Strukturovaná tkanina

Pro stabilizaci opravovaných a lepených míst.

Velikost	Č. artiklu
12,5 x 100 cm	**98320**

Akumulátorová vytlačovací multi-pistole

vhodná pro: sáček 400 ml + 290 ml a 310 ml
Kartuše včetně přídavného akumulátoru + nabíjecího přístroje v kufru

Vytlačovací hlavice pro zpracování kartuší



Vytlačovací hlavice pro zpracování zboží v sáčku



Vytlačovací pistole Multi Akku v kufru
včetně 2x Akku-Pack, 1x nabíjecí přístroj pro akumulátor, po 1x vytlačovací hlavice kartuše/sáček
Č. artiklu 81100

Akku-Pack	7.4 V lithium LI-ION
Maximální tlak	250 kg
Maximální rychlost	6,9 mm/s – plynule regulovatelný
Hmotnost	1,35 kg
Doba nabíjení	cca 1 hodinu
Balení	Plastový kufr

extra silný
7,4 V lithium
LI-ION

Náhradní akumulátor

	Č. artiklu
Náhradní akumulátor	81101

Náhradní nabíjecí přístroj

	Č. artiklu
Náhradní nabíjecí přístroj	81102

Náhradní vytlačovací hlavice

• pro kartuše



• pro sáček

	Č. artiklu
Kartuše	81103
Sáček	81104

Náhradní převlečná matice

	Č. artiklu
Převlečná matice	81105

Pistole na stlačený vzduch a ruční vytlačovací pistole

pro profesionální a precizní nanášení našich produktů

Teleskopická pistole na stlačený vzduch „Multipress“

Profesionální kartušová pistole na stlačený vzduch, s oddělenými regulačními ventily pro rozstřikující vzduch a přísun materiálu.
- pro vytvoření originální struktury, např. po poškozeních skrze nehody
- pro rozstřikovatelné těsnící hmoty z kartuší

	Č. artiklu
Teleskopická pistole na stlačený vzduch „Multipress“	**94333**

Pistole UBS

Pistole UBS na stlačený vzduch pro profesionální stříkání sacích dóz 1000 ml.
- nízká hmotnost a velmi pohodlná k ovládání
- stejnoměrně nanesená vrstva
- Struktury lze nastříkat a upravit

	Č. artiklu
Pistole UBS	**98507**

Ruční vytlačovací pistole

- pro dvojité kartuše 400 ml

	Č. artiklu
Ruční vytlačovací pistole	**98505**

Ruční vytlačovací pistole

Profesionální vytlačovací pistole s převodovým poměrem 25:1 pro všechny kartuše (290 ml, 310 ml) a sáčky s hadicí (400 ml, 600 ml) jakož i pro kartuše PETEC ProfiLine „Karo-cín“ a „Karo-Glue“.

	Č. artiklu
Ruční vytlačovací pistole	**81600**

Tipy pro praxi:

Profesionální PETEC pistole na stlačený vzduch a ruční vytlačovací pistole, pro rovnoměrné nanášení PETEC produktů.

Vytlačovací pistole, statické směšovací trubice

tímto vždy docílíte správný směšovací poměr

Statické směšovací trubice pro

- 24 ml dvojité stříkačky
- 50 ml dvojité kartuše

Velikosti	Č. artiklu
Směšovací trubice 24 ml/50 ml	98510
Směšovací trubice 24 ml/50 ml balení 3 ks karta SB	98603

Statická směšovací trubice

- 50 ml dvojité kartuše se směšovacím poměrem 10:1
- vhodné pro PETEC KunstoffBond (Č artiklu 98150)

Velikost	Č. artiklu
Směšovací trubice 50 ml/10:1	98506

Statická směšovací trubice pro

- 400 ml dvojité kartuše

Velikost	Č. artiklu
Směšovací trubice 400 ml	98504

Statické směšovací trubice pro

- kartuše ProfiLine

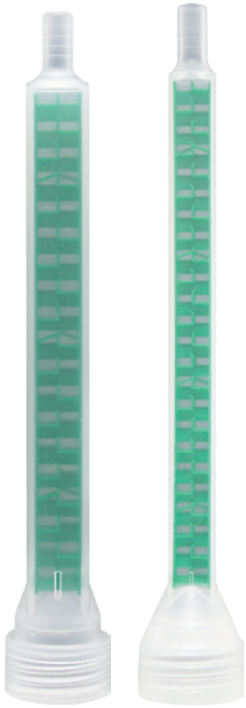

Velikosti	Č. artiklu
Směšovací trubice Karo-Zinn	98508
Směšovací trubice dvousložkové lepidlo pro karoserie	98509

Dvousložková vytlačovací pistole

- pro dvojité kartuše 50 ml se směšovacím poměrem 1:1

	Č. artiklu
Dvousložková vytlačovací pistole	98502

Sada dílů pro přestavbu 10:1

- pro dvojité kartuše se směšovacím poměrem 10:1
- pro vytlačování materiálu PETEC PlastBond (č. artiklu 98150)
- Přestavbová sada pro dvousložkovou vytlačovací pistoli (č. artiklu 98502)

	Č. artiklu
Sada dílů pro přestavbu 10: 1	98522

Tipy pro praxi:

Ve spojení s dvousložkovou vytlačovací pistolí PETEC, přináší statická směšovací trubice optimální směšovací poměr přímo k lepenému místu.
Jen skrz bezvadný směšovací poměr můžeme zaručit profesionální a kvalitativně vysoce hodnotné slepení.

Náhradní, štětce, špičky

pro každou kartuši a každý sáček vhodná špička/náhradní špička

Náhradní špička lepidlo na sklo pro kartuše

	Č. artiklu
s V-drážkou	84500

Náhradní špička lepidlo na sklo pro kartuše

	Č. artiklu
lze individuálně přistřihnout	84501

Náhradní špička lepidlo na sklo pro sáčky

	Č. artiklu
s V-drážkou	84502

Náhradní špička lepidlo na sklo pro sáčky

	Č. artiklu
lze individuálně přistřihnout	84503

Sada špiček multifunkční utěsnění svarů

	Č. artiklu
dvoudílný	94322

Náhradní štětec multimontážní pasta

	Č. artiklu
Štětec	94421

Náhradní špička K&D lepicí a těsnicí hmota pro karoserii

	Č. artiklu
Špička transparentní	94801

Náhradní špička lepení & těsnění ecoline

	Č. artiklu
Špička transparentní	94802

Online Profi poradce k produktům

Rychlá pomoc a poradenství při výběru produktu.
Náš online-poradce pro Vás najde ten správný PETEC produkt.

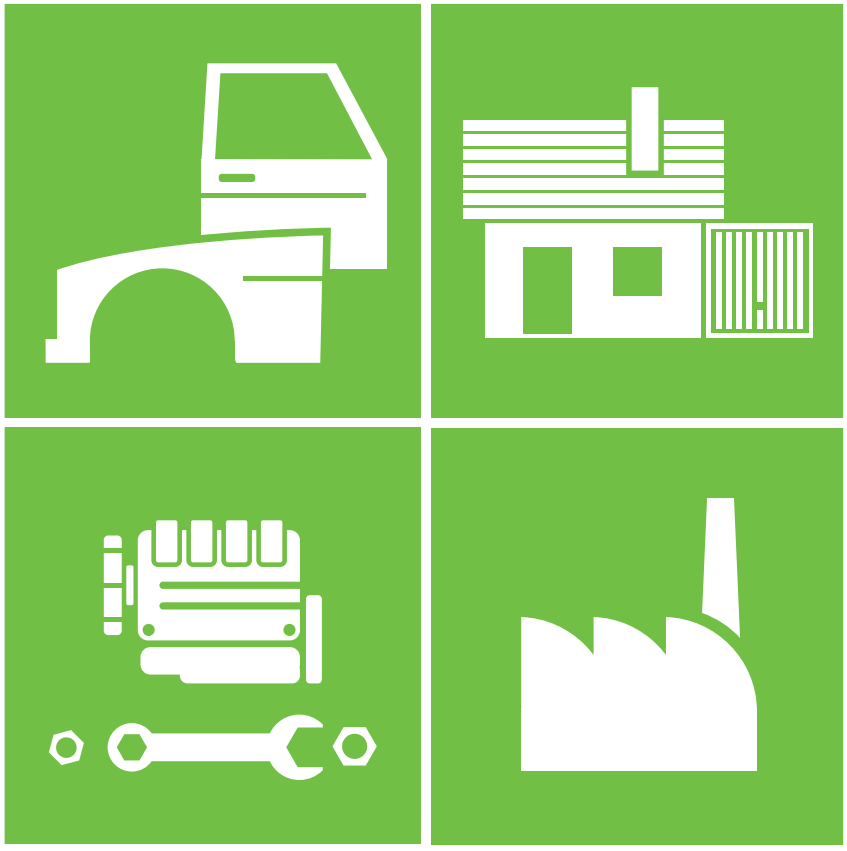

www.petec.de

Technická hotline:
+49 95 55-80 99 40

Systémová řešení

s našimi regály Vám pro Point of Sale nabízíme perfektní prezentaci produktů

Prodejní regál
Rozměry cca: Šířka 2 x 1 m, výška 2,25 m, hloubka 0,55 m

Prodejní regál pohled ze strany s osvětleným horním štítem
Rozměry cca: Šířka 2 x 1 m, výška 2,25 m, hloubka 0,55 m

Prodejní displeje
Rozměry cca: Šířka 0,30 m, výška 1,74 m, hloubka 0,32 m

Prodejní displej
Dóza automatik 200 ml po 12 ks: silikonové těsnění MATIC šedé, černé, HT červené, bílé
Č. artiklu 97748

Prodejní displej
500 ml sprej po 6 ks: rozpouštědlo rzi MoS^2, odstraňovač silikonu, keramická pasta sprej, tukový sprej bílý, ochrana proti odlétajícímu kamení & konzervace podvozku vozidla černá a šedá, konzervace podvozku vozidla bitumen černá, Multi UBS Wax
Č. artiklu 70033

Prodejní displej
500 ml sprej po 12 ks: multifunkční sprej, čistič brzd, Šok na rez – chladicí šok, tukový sprej bílý
Č. artiklu 70034

Rejstřík

Aktivátor ... 23
Aktivátor pro anaerobní produkty ... 49
Akumulátorová vytlačovací multi-pistole ... 51
Aplikační štěteček ... 50
Brusná houba ... 50
Černý primer ... 23
Čistič brzd ... 43, 57
Čistič klimatizace pěnový ... 48
Dvousložková lepidla ... 11 – 15
Dvousložková vytlačovací pistole ... 53
Hnětací kov POWER ... 14, 15
Izolační páska ... 16
Karo-cín „ProfiLine“ ... 25
Karo-Glue „ProfiLine“ ... 25
Karo-těsnění, těsnící hmota pro karoserie ... 27
Karoserie ... 24 – 27
Keramická pasta sprej ... 45, 57
Klima fresh & clean ocean ... 48
Kontaktní lepidlo univerzální ... 10
Kontaktní sprej electronic ... 46
Konzervace podvozku vozidla ... 28, 29
Konzervace podvozku vozidla bitumen ... 28, 57
KunststoffBond high performance „ProfiLine“ ... 13
Lak na zajištění šroubů ... 33
Lepení & těsnění ecoline ... 18, 19
Lepení skel ... 20 – 23
Lepič skla economic – bez primeru ... 20
Lepící a těsnící hmota pro karoserii K&D ... 24
Lepicí pásky ... 16, 17
Lepicí pásky ... 18, 19
Lepící systém SpeedBond ... 8, 9
Lepidla ... 4 – 10
Lepidlo na profilovou gumu ... 10
Lepidlo na sklo ... 21, 22
Lepidlo na zrcátka ... 23
Měděná pasta sprej ... 45
Montážní páska ... 17
Montážní podložky ... 17
Motorstartér ... 46
Multi Cleaner ... 4
Multi UBS Wax ... 28, 29, 57
Multiaktivní primer kombistick ... 21, 22
Multifunkční sprej ... 43, 57
Multifunkční utěsnění svarů ... 26
Multimontážní pasta pro vysoké teploty ... 48
Náhradní akumulátor pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli ... 51
Náhradní nabíječka pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli ... 51
Náhradní převlečná matice pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli ... 51
Náhradní síťová tkanina pro lepidlo na připevnění zrcátka ... 23
Náhradní špička K&D pro lepicí a těsnicí hmotu pro karoserii ... 54
Náhradní špička pro lepení & těsnění ecoline ... 54
Náhradní špička pro lepidlo na sklo ... 54
Náhradní štětec multimontážní pasta ... 54
Náhradní vytlačovací hlava pro akumulátorovou vytlačovací multi-pistoli ... 51
Obsah ... 2, 3
Ochrana dutin & konzervace ... 29
Ochrana proti odlétajícímu kamení & konzervace podvozku vozidla ... 28, 29, 57
Ochranný sprej pro sváření & oddělování ... 47
Odstraňovač koroze ... 44
Odstraňovač silikonu ... 46, 57
Opravářská páska ... 17
Páska na ochranu kabelů ... 16
Pěnovková montážní páska ... 17
PETEC Profi-rádce k produktu ... 33, 55
Pistole UBS ... 52
PlastBond ... 12, 13
Plošné těsnění ... 38, 39
POWER BiBond ... 12, 13
POWER lepící gel ... 7
POWER lepidlo bleskurychlé ... 6, 7
POWER lepidlo bleskurychlé se šroubovým uzávěrem ... 6, 7
POWER lepidlo bleskurychlé v lahvičce se štětcem ... 6, 7
POWER Patch ... 5
POWER Tape ... 16
POXY ... 14, 15
Přestavovací sada pro dvousložkovou vytlačovací pistoli 10:1 ... 53
Primer na plasty ... 49
Příslušenství ... 49 – 54
Rozpouštědlo rzi MoS^2 ... 44, 57
Rozstřikovací lepidlo ... 10
Ruční vytlačovací pistole do 600 ml ... 52
Ruční vytlačovací pistole pro dvojité kartuše 400 ml ... 52
Sada lepidel na sklo ... 21
Sada na opravu plastů ... 11
Sada špiček pro multifunkční utěsnění svarů ... 54
Silikonové těsnění ... 36, 37, 57
Silikonový sprej ... 45
Silové lepidlo ... 26
Šok na rez – chladící šok ... 44, 57
Souprava na čištění ... 21, 22
Speciální čistič ... 23
SpeedBond Aktivátorový sprej ... 9
Sprej na hledání netěsností ... 46
Sprej na řetězy ... 44
Statická směšovací trubice 10:1 ... 53
Statická směšovací trubice pro 400 ml dvojité kartuše ... 53
Statické směšovací trubice 1:1 ... 53
Statické směšovací trubice pro kartuše ProfiLine ... 53
Stop úniku ... 40, 41
Strukturovaná tkanina ... 50
Systémová řešení ... 56, 57
Technická údržba ... 43 – 47
Tekutý kov ... 14, 15
Teleskopová pistole na stlačený vzduch „Multipress“ ... 52
Těsnění pro hydrauliku a pneumatiku ... 32
Těsnění pro závity ... 34, 35
Těsnicí hmota pro skla & karoserii stíratelná ... 27
Těsnící nit pro závity ... 35
Těsnící prostředek pro chladiče ... 40, 41
Tkaninová páska Uni ... 16
Tukový sprej bílý ... 45, 57
Uniplastové těsnění ... 38, 39
Utěsnění motoru/mechaniky ... 36 – 41
UV lampa ... 5
Všeobecné informace ... 33, 55
Vyřezávací struna ... 50
Vysoce výkonný olej pro vrtání a řezání ... 47
Vysoce výkonný PTFE sprej ... 47
Zajištění & utěsnění závitu ... 30 – 35
Zajištění ložisek ... 32
Zajištění šroubů ... 30, 31
Zinkový hliníkový sprej ... 47

My vytváříme spojení!

Vydání srpen 2015
Č. artiklu 20218
Změny a tiskové chyby vyhrazené.

PETEC Odborný prodejce:

like us on facebook
PETEC Verbindungstechnik GmbH

4 013558 202181

PETEC
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld · telefonní: +49 95 55-80 99 40 · faxové: +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · smalt: info@petec.de