F 2019

PETEC



Coller | Sécuriser | Étanchéifier | Nettoyer | Dégripper | Lubrifier | Protéger

PETEC



PETEC est une entreprise de taille moyenne, moderne et innovatrice qui a son siège à Schlüsselfeld, en Haute-Franconie (Allemagne).

Notre vaste gamme de produits chimiques et techniques permet à nos clients des utilisations aux résultats parfaits et professionnels.

Depuis sa fondation en 1991, notre entreprise retient la conscience de qualité ainsi que les processus d'innovation permanent en tant que clés pour notre réussite sur le marché.

Partenaire performant pour nos clients, nous offrons une plus-value à long terme grâce à des services et de l'assistance de très haut niveau, un système de gestion de la qualité, des certificats de produits, du conseil et des formations sur l'utilisation ainsi qu'a travers le perfectionnement continuel de nos produits et de nos solutions systémiques.



Nos prestations



Produits innovateurs



Qualité certifiée



www.petec.de



Médias sociaux



Présentation de produits au point de vente



Vidéos de présentation d'application



Accès en ligne aux fiches de données



Conseil d'application sur le site



Conseiller produit professionnel en ligne



info@petec.de

Formations PETEC



+49 95 55-80 99 419

Assistance technique par téléphone



Logistique moderne



export@petec.de

Exportation dans le monde entier

Table des matières

Nettoyants

Multi Cleaner ... 8
Chiffons de nettoyage « Wipes Box » ... 8

Colles

POWER Patch ... 9
Colle à caoutchouc pour profilés ... 10
Colle en aérosol ... 10
Colle de contact universelle ... 10
Colle instantanée POWER ... 11
Colle instantanée POWER avec bouchon à vis ... 11
Colle instantanée POWER, flacon avec pinceau ... 11
Colle instantanée POWER en gel ... 11
Système de collage SpeedBond ... 12, 13

Colles bicomposant

Kit de réparation de plastiques ... 14
PlastBond ... 15
Colle haute performance KunststoffBond « ProfiLine » ... 15
POWER BiBond ... 16
Colle instantanée 2K POWER high performance ... 17
POXY ... 17
Résine à métal ... 18
POWER Acier ... 19

Rubans adhésifs TapeLine

Ruban armé POWER Tape ... 20
Ruban tissu uni ... 20
Ruban de montage en mousse ... 21
Ruban de montage ... 21
Pads de montage ... 21
Ruban isolant ... 21
Ruban pour protection de câble ... 22
Ruban de réparation ... 22
Ruban de réparation high performance ... 22
Bande d'étanchéité pour carrosserie, construction et joints ... 22

Colles de montage

Colle de montage Kleben & Dichten ... 23

Collage de vitres

Colle pour vitres economic – sans primaire ... 24
Colle pour vitres high speed « ProfiLine » – sans primaire ... 24
Kit de colle pour vitres ... 25
Colle pour vitres ... 26
Chiffon de nettoyage ... 26
Multi Cleaner liquide ... 26
Stick combiné multi actif primaire ... 27
Primaire noir ... 27
Activateur ... 27
Colle rétroviseur ... 27
Tissu maillé de rechange pour colle rétroviseur ... 27

Carrosserie

Mastic colle et joints K&D pour carrosserie ... 28
Mastic multifonction pour étanchéité de joints ... 29
Colle forte ... 29
Mastic d'étanchéité pour vitres et carrosserie ... 30
Étain de carrosserie Karo-Dicht ... 30
Colle pour carrosserie Karo-Glue « ProfiLine » ... 31
Étain de carrosserie Karo-Zinn « ProfiLine » ... 31
Cordon d'étanchéité pour carrosserie Karo-Schnur ... 32
Ruban d'étanchéité pour carrosserie Karo-Band ... 32
Natte et panneau isolants pour carrosserie ... 33

Protections de dessous de caisse

Cire multiusage de protection de dessous de caisse ... 34
Protection de dessous de caisse bitume ... 34
Protection anti-gravillons et dessous de caisse ... 35
Protection de cavité & conservation ... 35

Sécurité & étanchéité

Arrêt de vis ... 36, 37
Vernis d'arrêt de vis ... 38
Lagerfix ... 38
Mastic d'étanchéité hydraulique et pneumatique ... 39
Fil d'étanchéité pour filetages ... 39
Produit d'étanchéité pour filetages ... 40
Produit d'étanchéité pour tuyaux et filetages ... 40

Étanchéité des moteurs et des éléments mécaniques

Étanchéité pour surfaces ... 41
Joint universel à plasticité durable ... 41 Joint
silicone ... 42, 43
Antifuite Leck-Stop ... 44
Joint de radiateur Kühlerdicht ... 44
Nettoyant pour système de refroidissement ... 44

Entretien technique

Spray multifonctionnel ... 45
Spray de lubrifiant adhésif pour entretien ... 45
Nettoyant de freins ... 46
Spray nettoyant industriel rapide pour pièces ... 46
Détergent moteur intensif et à froid ... 47
Nettoyant pour systèmes d'admission d'air, accélérateurs et carburateurs ... 47
Spray nettoyant pour filtres à particules diesel ... 47
Spray antisilicone ... 48
Spray silicone ... 48
Spray zinc-alu ... 48
Dégrippant MoS_2 ... 49
Super débloqueur à effet cryogénique ... 49
Spray antirouille ... 49
Spray pâte pour céramique ... 50
Spray pâte de cuivre ... 50
Spray de graissage ... 50
Aérosol PTFE haute performance ... 51
Spray d'huile au graphite ... 51
Graisse pour câbles ... 51
Spray chaînes Top-Speed ... 52
Spray antifuite ... 52
Aérosol d'huile de perçage et de coupe ... 52
Aérosol de protection de soudage et de séparation CO_2 ... 53
Vernis de protection pour cosse de batterie ... 53
Spray d'aide au démarrage moteur ... 52
Spray de contact electronic ... 54
Spray réfrigérant freeze ... 54
Spray à air comprimé ... 54
Nettoyant mousse au parfum d'agrumes pour climatisation ... 55
Nettoyant aérosol pour climatisation fresh & clean ocean ... 55
Détachant pour taches d'huile ... 56
Absorbant d'huile ... 56
Nettoyant concentré pour garage ... 56
Pâte à assemblage multiple à haute température pour céramique ... 57
Lubrifiant permanent Slide-Lube ... 57
Pâte anti-grincement pour service freins ... 57
Graisse multifonctionnelle universelle ... 57

Accessoires

Activateur pour produits anaérobiques ... 58
Primaire pour matières plastiques ... 58
Pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Buse d'extrusion de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Écrou-raccord de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Batterie de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Chargeur de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Pistolet d'extrusion à air comprimé télescopique « Multipress » ... 60
Pistolet pour protection de dessous de caisse ... 60
Pistolet d'extrusion manuel jusqu'à 400 ml ... 60
Vaporisateur ... 60
Pompe à graisse ... 60
Lampe UV ... 61
Pinceau ... 61
Tampon en laine ... 61
Fil pare-brise ... 61
Éponge abrasive ... 61
Tissu structuré ... 61
Buses de rechange colle pour vitres (réglable, à découper) ... 62
Adaptateur pour sachet tubulaire pour buse réglable de colle pour vitres ... 62
Jeu de buses pour mastic multifonction étanchéité de joints ... 62
Pinceau de rechange pâte à assemblage multiple à haute température ... 62
Pointe de rechange colle de montage Kleben & Dichten ... 62
Tubes mélangeurs 1:1 ... 63
Tube mélangeur pour colle instantanée 2K POWER high performance ... 63
Tubes mélangeurs ProfiLine ... 63
Pistolet d'extrusion 2K 1:1 ... 63
Solutions systémiques ... 64, 65

Informations générales

Présentation de PETEC ... 3
Prestations de PETEC ... 4, 5
Index de recherche ... 66

Multi Cleaner

Spray **Liquide**

ne laisse pas de résidus





Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 200 ml	**82200**

Conditionnement	Réf. d'art.
Boîte 1000 ml	**82100**

Pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à coller et à étanchéifier.
- utilisation universelle
- ne laisse aucun résidu, non corrosif
- élimine les résidus de silicone
- également pour le traitement avant vernissage

Utilisation : *Idéaux pour le traitement préalable avant collage, vernissage et application d'apprêt. Conviennent également pour nettoyer les surfaces à coller avant le collage de vitres.*



Pour obtenir des collages et des assemblages parfaits avec nos produits, nous recommandons de nettoyer les surfaces des matériaux avec du Multi Cleaner avant l'application de la colle. Respecter le temps d'évaporation voire de séchage.

Chiffons de nettoyage

Wipes-Box

pratique & rapide





Contenance	Réf. d'art.
Boîte de 120 chiffons	**82120**
24 boîtes de 120 chiffons	**82124**

Chiffons de qualité à utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces de tout type. Élimine l'huile, la graisse, la saleté et beaucoup de mastics et de colles avant le durcissement.
- pratiques et rapides

Utilisation : *Nettoient mains, outils et surfaces de tout type.*

Données techniques :	Multi Cleaner	Chiffons de nettoyage Wipes-Box
Base	Hydrocarbures aliphatiques	–
Couleur	transparent	blanc
Temps d'évaporation	1 minute	–
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	48 mois, conserver au frais et au sec

Natte de réparation UV

POWER Patch

Natte | **Natte** | **Boîte de vente**





Lampe UV
pour durcissement
de POWER Patch
Réf. d'art. 85001

voir la vidéo d'application





Dimensions	Réf. d'art.	Dimensions	Réf. d'art.	Contenance	Réf. d'art.
Natte 75 x 150 mm Emballage libre-service	**85150**	Natte 225 x 300 mm	**85300**	12 POWER Patch Emballage libre-service	**85012**

Natte de réparation UV à base de polyester qui durcit sous l'effet des rayons UV (lumière du soleil ou lampe UV). Pour réparer et coller à long terme les fissures et les trous ainsi que pour contribuer à la stabilisation des collages et des réparations.

Alternative aux nattes de fibre de verre.


- excellente adhésion sur de nombreux matériaux comme, par ex., le plastique, la fibre de verre, le fer, le métal, la fonte, l'aluminium, les alliages et le bois
- application facile, durcissement rapide
- résiste aux chocs et aux vibrations, assemblage hautement résistant
- utilisation universelle en intérieur et en extérieur
- épouse la surface des zones de réparation
- poncable, perçable et vernissable
- résistante à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants et à de nombreux agents chimiques

Domaines d'application :

voiture, camion, caravane : *Pare-chocs, radiateur, réservoir de carburant, carter d'huile, pot d'échappement, tuyaux, pièces en plastique et en fibre de verre, carrosserie et bien plus encore.*

Industrie : *Entretien et réparation de toits, escaliers, bassins d'eau, tubes, tuyauteries, connexions, chemins de câble, armoires électriques et bien plus encore.*

Maison, loisirs, modélisme : *motomarine, canoë, barque, planche de surf, fenêtres, clôtures, toits, portes, revêtements en fibre de verre et bien plus encore.*

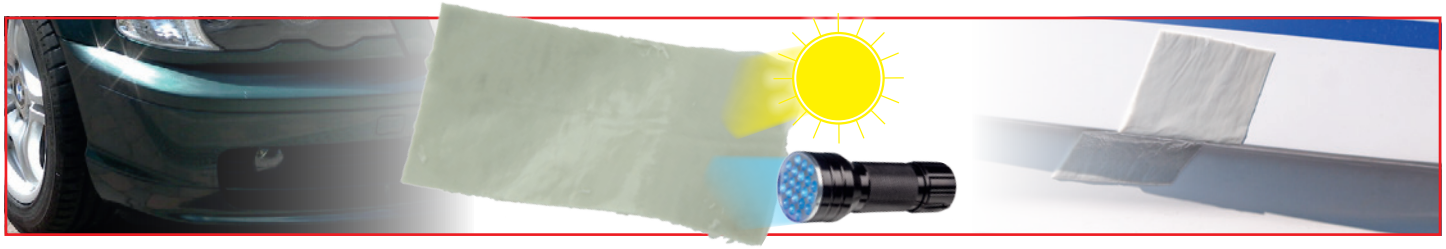

Données techniques :	POWER Patch
Couleur	gris
Durcissement	env. 5 – 10 minutes sous lampe UV
Épaisseur	1,7 – 1,9 mm
Résistance thermique	–40 °C à +200°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec

Colles de contact

Colle à caoutchouc pour profilés

Tube



Conditionnement	Réf. d'art.
Tube 70 ml Emballage libre-service	**93870**

Boîte pinceau



Conditionnement	Réf. d'art.
Boîte pinceau 350 ml	**93835**

- convient pour matériaux absorbants et non absorbants
- forte adhésion
- résistante à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants et aux acides et bases dilués

Utilisation : *Pour le collage de petites et de grandes surfaces en intérieur et en extérieur comme, par ex., les profilés en caoutchouc, le caoutchouc massif, la mousse de caoutchouc et le caoutchouc naturel ainsi que le cuir, le lin, le feutre, le PVC rigide et le caoutchouc de butyle, également avec le bois, les panneaux en fibrociment et les métaux (acier, tôle, aluminium) et bien plus encore. À utiliser dans le domaine automobile (joints de portières, joints, habillages, nattes insonorisantes et films d'isolation etc.) pour caravane et bateau, dans l'industrie et dans la maison.*

Colle en aérosol



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 400 ml	**94340**

- polyvalente,convient également pour le styrène et les matériaux absorbants
- application propre et facile
- collage transparent, la colle ne passe pas à travers les matériaux
- résistante à l'eau et à la saumure

Utilisation :
Pour le collage de grandes surfaces en styrène, cuir, mousse, caoutchouc, textiles, feutre, bois, liège, carton, papier, nattes insonorisantes, plastiques, métal et bien plus encore.

Colle de contact universelle Boîte pinceau



Conditionnement	Réf. d'art.
Boîte pinceau 350 ml	**93935**

- utilisation universelle
- application précise et propre au pinceau
- résistante à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants et aux acides et bases dilués

Utilisation : *Pour coller de petites et grandes surfaces en combinant les matériaux, à l'intérieur et à l'extérieur ; convient pour le styrène, le bois, le caoutchouc, le liège, le feutre, le PVC rigide, les mousses souples, le caoutchouc butyle, le métal, la céramique, le cuir, la toile et bien plus encore.*



Appliquer la colle de manière homogène sur les deux surfaces à coller, respecter le temps d'évaporation et la température de traitement.

Données techniques :	Colle à caoutchouc pour profilés	Colle en aérosol	Colle de contact universelle
Couleur	jaunâtre-transparent	transparent	jaunâtre-transparent
Rendement	env. 75 ml/m²	env. 75 ml/m²	env. 75 ml/m²
Temps d'évaporation (à +22 °C)	10 – 15 minutes	3 minutes	10 – 15 minutes
Sec au toucher (à +22 °C)	10 minutes	2 minutes	10 minutes
Durcissement/séchage complet (à +22 °C)	48 heures	12 heures	48 heures
Résistance thermique	–30°C à +120°C	jusqu'à une température maximale de +80°C	–30°C à +120°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	12 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Colles instantanées

Colle instantanée POWER

Flacon





Conditionnements	Réf. d'art.
Flacon 3 g Emballage libre-service	**93403**
Flacon 3 g	**93303**
Flacon 10 g	**93310**
Flacon 10 g Emballage libre-service	**93410**
Flacon 20 g	**93320**
Flacon 50 g	**93350**
Flacon 500 g	**933500**

Flacon avec bouchon à vis





Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 20 g	**93220**

Flacon avec pinceau





Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 4 g Emballage libre-service	**93404**

Colles monocomposant à durcissement instantané pour des assemblages permanents.

- adhésion et durcissement ultra rapides en quelques secondes
- application facile
- résistance très élevée
- collage propre
- immédiatement prêt pour l'étape de traitement suivante

Colle POWER

Gel



Conditionnement	Réf. d'art.
Tube 20 g Emballage libre-service	**93720**

- ne goutte pas, ne coule pas
- convient également pour les surfaces absorbantes et poreuses
- pour utilisation à l'envers et sur surfaces verticales
- permet des corrections après avoir réuni les pièces

Utilisation : *Colle les matériaux comme, par ex., le métal, le plastique, le caoutchouc, le feutre, le PVC, le cuir, le bois, la céramique, des combinaisons de ces matériaux et bien plus encore.*



Pour un durcissement plus rapide, nous conseillons d'utiliser de l'aérosol activateur SpeedBond (réf. d'art. 93515).

Données techniques :	Colle instantanée POWER	Colle instantanée POWER en gel
Base	Cyanoacrylate d'éthyle	2-cyanoacrylate d'éthyle
Couleur	transparent	transparent
Dureté fonctionnelle	3 – 10 secondes	5 – 40 secondes
Recouvrement de joints	0,05 mm	0,5 mm
Résistance thermique	–30°C à +80°C	–30°C à +80°C
Durée de conservation	18 mois, conserver au frais et au sec	18 mois, conserver au frais et au sec

Système de collage SpeedBond

Kit SpeedBond

Colle haute performance et filler





Kit	Réf. d'art.
Emballage libre-service	**93550**

Colle haute performance





Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 20 g	**93520**

Pour le collage ultra rapide de différents matériaux comme, par ex., les plastiques et les mélanges de plastiques, le métal, le caoutchouc, la céramique, la porcelaine, le bois et bien plus encore.

Filler





Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 30 g	**93530**

Permet de recouvrir fissures, joints, trous et fentes en combinaison avec SpeedBond Filler. SpeedBond Filler stabilise et agrandit également la surface à coller.

Collage de différents matériaux et de leurs combinaisons en quelques secondes.
- rapide, puissant, polyvalent
- coller
- boucher
- réparer

Utilisation : *Kit SpeedBond pour le collage constructif et la réparation de pièces cassées. Collage et réparation de plastique, métal, caoutchouc, céramique, porcelaine, bois et bien plus encore.*



Il est possible de coller et de stabiliser même les pièces en plastique très petites comme, par ex., les supports et les clips. Permet de recouvrir fissures, joints, trous et fentes en combinaison avec SpeedBond Filler. L'activateur en spray SpeedBond accélère le durcissement de la colle haute performance.

Données techniques :	Colle haute performance	Filler
Base	Cyanoacrylate d'éthyle	–
Couleur	transparent	gris
Dureté fonctionnelle	3 – 10 sec (accélération du durcissement possible avec aérosol activateur SpeedBond)	
Recouvrement de joints	0,05 mm (amélioration nette possible en utilisant du SpeedBond Filler)	
Résistance thermique	–30°C à +80°C	–
Durée de conservation	18 mois, conserver au frais et au sec	illimitée

SpeedBond

Aérosol activateur **Boîte de vente**



Accélère nettement le durcissement de la colle.





Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 150 ml	**93515**

Contenance	Réf. d'art.
Kit SpeedBond en lot de 6 Emballage libre-service 5 x aérosol activateur SpeedBond	**93565**

Accélérateur de durcissement spécialement conçu pour la colle haute performance SpeedBond et qui raccourcit nettement les temps de durcissement de la colle.


Données techniques :	Aérosol activateur
Base	Mélange d'hydrogène
Couleur	transparent
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec

SpeedBond




Pour le collage constructif et la réparation de pièces cassées.


Coller



Boucher



Réparer



Réparation de plastiques

Kit de réparation de plastiques

voir la vidéo d'application



	Réf. d'art.
Kit de réparation de plastiques dans sa mallette pratique en plastique	**98309**

La solution complète pour les réparations professionnelles des plastiques.

Contenu :
PlastBond 50 ml (réf. d'art. 98350)
Colle haute performance KunststoffBond ProfiLine 50 ml (réf. d'art. 98150)
POWER Patch 75 x 150 mm (réf. d'art. 85150)
Multi Cleaner 200 ml (réf. d'art. 82200)
Primaire pour matières plastiques 150 ml (réf. d'art. 98315)
Cutter (réf. d'art. 98308)
Éponge abrasive (réf. d'art. 98310)
Tissu structuré 12,5 x 100 cm (réf. d'art. 98320)
10 tubes mélangeurs statiques (réf. d'art. 98510)
Pistolet d'extrusion (réf. d'art. 98502)



Voir les accessoires aux pages 58, 61, 63.

Réparation de plastiques







PlastBond





Réparation de plastiques noir

voir la vidéo d'application

Conditionnements	Réf. d'art.
Double buse 24 ml Emballage libre-service	**98325**
Cartouche double 50 ml	**98350**

Colle bicomposant à durcissement rapide pour réparation et collage de plastiques.
- excellente adhésion, légèrement flexible et incassable
- application facile au tube mélangeur
- ne goutte pas, facile à former
- ponçable et vernissable avec de nombreux systèmes de vernis
- résistante à l'eau, à l'huile, aux carburants et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Pour la réparation (collage, bouchage, masticage) de pare-chocs, becquet, calandre, clip d'habillage, supports/supports de phare ainsi que pièces cassées et habillages en plastique et bien plus encore. Également pour coller et boucher des trous, fissures et joints en métal, bois, pierre, béton et verre. Également pour coller les capteurs des aides au stationnement.*

KunststoffBond

haute performance

PROFIline

pour toutes les matières plastiques, également le PE & le PP



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche double 50 ml	**98150**

Colle bicomposant haute performance spéciale qui se caractérise par une très bonne adhésion sur les surfaces difficiles à coller.
- fort pouvoir adhésif et très grande stabilité finale
- ponçable et vernissable
- résistante à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Pour toutes les matières plastiques et mélanges de plastiques (également PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS), PTFE, PVC, Plexiglas et fibre de verre, aussi en combinaison avec le métal, le bois et le caoutchouc.*



Poncer et nettoyer la surface à coller ; pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser le tube mélangeur PETEC (réf. d'art. 98510) ; coller les pièces en respectant la durée d'emploi. Voir les accessoires aux pages 58, 61, 63.

Données techniques :	PlastBond	Colle haute performance KunststoffBond
Base	Polyuréthane	Méthacrylate de méthyle
Couleur	noir	blanc
Durée de vie en pot/durée d'emploi	1 minute	3 minutes
Sec au toucher	3 minutes	10 – 20 minutes
Durcissement/stabilité finale	20 minutes	10 – 12 heures
Résistance à la traction et au cisaillement (en fonction du matériau)	16 N/mm²	22 N/mm²
Résistance thermique	–40 °C à +140 °C	–50°C à +100°C
Température de conservation	–	+2°C à +7°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	6 mois, conserver au sec

Réparation universelle

POWER BiBond
3 minutes

Boîte de vente

POWER BiBond
10 minutes



pouvoir adhésif extrêmement fort





voir la vidéo d'application

pouvoir adhésif extrêmement fort



Conditionnements	Réf. d'art.
Double buse 24 ml Emballage libre-service	**98625**
Cartouche double 50 ml	**98550**

Contenance	Réf. d'art.
12 double buses 24 ml Emballage libre-service	**98533**

Conditionnements	Réf. d'art.
Cartouche double 50 ml	**98551**

Colle bicomposant haute performance universelle à pouvoir adhésif extrêmement fort.
- excellente adhésion sur métal, plastiques, bois, caoutchouc et beaucoup d'autres matériaux ainsi que leurs combinaisons
- utilisation universelle en intérieur et en extérieur
- fort pouvoir adhésif et durcissement rapide
- résistance élevée à la traction, au cisaillement et au pelage
- poncable et vernissable avec de nombreux systèmes de vernis
- résistante à l'eau, à l'huile, aux carburants et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Utilisation universelle dans la construction de carrosserie et automobile (par ex. pare-chocs, radiateur, éclairage, poignées, console, becquet, support de téléphone/de haut-parleurs et bien plus encore) ainsi que dans la technique des plastiques, la transformation du bois, l'électrotechnique, la technique de fixation et dans la construction métallique, la construction de stands d'exposition, le modélisme et la construction de machines.*




Poncer et nettoyer la surface à coller ; pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser le tube mélangeur PETEC (réf. d'art. 98510) ; coller les pièces en respectant la durée d'emploi.
Voir les accessoires aux pages 58, 61, 63.

Données techniques :	POWER BiBond 3 min.	POWER BiBond 10 min.
Base	Méthacrylate de méthyle	Méthacrylate de méthyle
Couleur	blanc/jaune	blanc/jaune
Durée de vie en pot/durée d'emploi	3 minutes	10 minutes
Sec au toucher	6 minutes	20 minutes
Durcissement/stabilité finale	12 heures	12 heures
Résistance à la traction et au cisaillement (en fonction du matériau)	22 N/mm²	23 N/mm²
Résistance thermique	–40 °C à +120°C	–40 °C à +120°C
Durée de conservation	9 mois, conserver au frais et au sec	9 mois, conserver au frais et au sec

Colle instantanée 2K POWER

haute performance

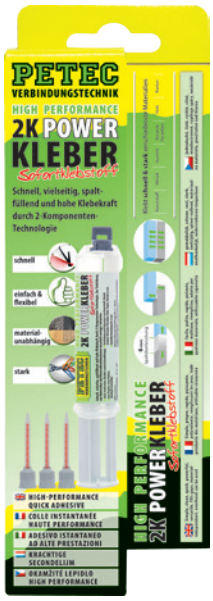

rapide & puissante

ne goutte pas

ne coule pas

Boîte de vente



Conditionnement	Réf. d'art.
Double buse 11 ml Emballage libre-service	**93510**

Contenance	Réf. d'art.
12 double buses 11 ml Emballage libre-service	**93511**

La colle instantanée 2K réunit durcissement rapide et polyvalence à une capacité élevée de remplissage des joints tout en se distinguant par un pouvoir adhésif maximal dû à la technologie bicomposant.

- rapide, puissant, polyvalent, flexible, tous les matériaux
- recouvrement de joints jusqu'à 6 mm
- utilisation à l'envers possible
- bonne résistance aux agents chimiques
- ponçable et vernissable

Utilisation : *Collage et réparation de plastique, métal, caoutchouc, céramique, porcelaine, bois, papier, carton, des combinaisons de ces matériaux et bien plus encore.*

POXY



transparent



Conditionnements	Réf. d'art.
Double buse 24 ml Emballage libre-service	**98425**
Cartouche double 50 ml	**98050**

Colle bicomposant universelle transparente à fort pouvoir adhésif.

- utilisation universelle en intérieur et en extérieur
- résistante aux UV
- résistance élevée à la traction et aux chocs
- élasticité résiduelle permanente
- bonne résistance à l'eau, à la saumure et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Excellente adhésion sur le métal, la pierre, le bois, le verre, la céramique et de nombreux plastiques.*



Poncer et nettoyer la surface à coller ; pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser les tubes mélangeurs PETEC ; coller les pièces en respectant la durée d'emploi. *Voir les accessoires aux pages 58, 61, 63.*

Données techniques :	Colle 2K POWER	POXY
Base	Cyanoacrylate d'éthyle	Résine époxyde
Couleur	transparent	transparent
Durée de vie en pot/durée d'emploi	env. 1 minute	4 – 5 minutes
Sec au toucher	2 – 4 minutes	10 minutes
Durcissement/stabilité finale	3 – 5 minutes	30 minutes
Résistance à la traction et au cisaillement	en fonction du matériau	9,7 N/mm²
Résistance thermique	–30°C à +80°C	–40 °C à +120°C
Durée de conservation	18 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Réparation des métaux

Résine à métal

Boîte de vente





Bouchage, masticage, collage



Conditionnements	Réf. d'art.
Double buse 25 ml Emballage libre-service	**97425**
Cartouche double 50 ml	**97355**

Contenance	Réf. d'art.
12 double buses 25 ml Emballage libre-service	**97333**

Résine époxyde à métal bicomposant pour bouchage, masticage, collage.
- excellente adhésion sur tous les métaux comme, par ex., le fer, l'acier, la fonte, l'aluminium, les alliages etc. ainsi que sur la céramique, le béton, le bois et de nombreux plastiques
- grande stabilité et excellente adhésion, également en combinant les matériaux
- durcissement rapide
- usinable, ponçable et vernissable avec de nombreux systèmes de vernis
- résistante à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Pour la réparation de fer, acier, fonte, aluminium, alliages, céramique, béton, bois et de nombreux plastiques. Pour le bouchage, masticage et collage de fissures, trous, perçages erronés et retassures. Pour la réparation de tuyaux, réservoirs, filetages, éléments de carrosserie et de machines.*



Poncer l'endroit à coller et le nettoyer. Coller les pièces en respectant la durée d'emploi. Voir les accessoires aux pages 61, 63.

Données techniques :	**Résine à métal**
Base	Résine époxyde
Couleur	gris
Durée de vie en pot/durée d'emploi	4 minutes
Sec au toucher	10 minutes
Durcissement/stabilité finale	30 minutes
Résistance à la traction et au cisaillement (en fonction du matériau)	25 N/mm²
Résistance thermique	–40 °C à +120°C
Durée de conservation	12 mois, conserver au frais et au sec

POWER Acier

Boîte de vente





Pâte

voir la vidéo d'application



Conditionnements	Réf. d'art.
50 g Emballage libre-service	**97450**
Conditionnement de 50 g	**97350**

Contenance	Réf. d'art.
20 conditionnements de 50 g	**97344**

Pâte bicomposant à durcissement rapide pour réparer, coller et boucher.
- utilisation universelle en intérieur et en extérieur
- application facile grâce à une excellente adhésion
- résistance très élevée
- durcissement rapide même sous l'eau
- ne rouille pas
- traitement ultérieur possible, par ex. ponçage, perçage, taraudage, sciage et vernissage
- résistante à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Pour le collage, le bouchage et l'étanchéification de fissures, trous, perçages erronés et retassures. Pour la réparation et la reconstruction de métal (fer, acier, fonte, aluminium, alliages etc.), céramique, béton, bois et plastiques. Pour réparations rapides et durables, par ex., sur : carter d'huile, réservoir, pot d'échappement, radiateur, tuyaux, filetages, récipients, gouttière, éléments de carrosserie et pièces en tôle.*

Données techniques :	**POWER Acier**
Base	Résine époxyde
Couleur	gris
Durée de vie en pot/durée d'emploi	4 minutes
Sec au toucher	10 minutes
Durcissement/stabilité finale	30 minutes
Résistance à la traction et au cisaillement (en fonction du matériau)	–
Résistance thermique	–50°C à +260°C
Durée de conservation	18 mois, conserver au frais et au sec

TAPE line Rubans adhésifs

Ruban armé POWER Tape

5 m x 50 mm





Couleurs	Réf. d'art.
noir Emballage libre-service	**86105**
argent Emballage libre-service	**86205**

50 m x 50 mm




Couleurs	Réf. d'art.
rouleau noir	**86150**
rouleau argent	**86250**

Ruban adhésif haut de gamme, tissu fort et revêtement spécial.
- pouvoir adhésif très élevé
- extrêmement résistant aux contraintes
- se découpe dans le sens du tissage
- utilisation en intérieur et en extérieur
- retrait sans résidus
- résistant à l'humidité

Ruban tissu uni

50 m x 48 mm

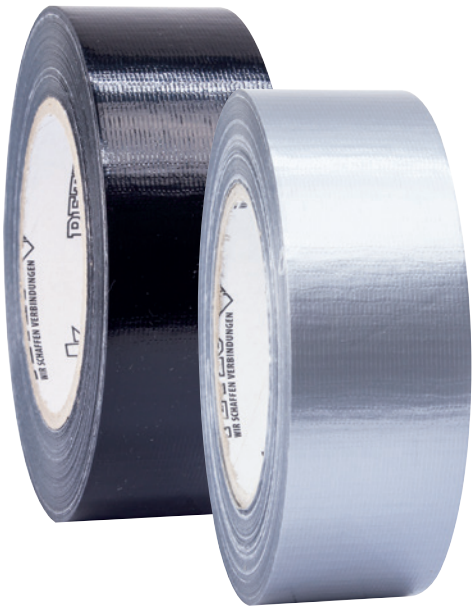

Couleurs	Réf. d'art.
rouleau noir	**87350**
rouleau argent	**87450**

- utilisation en intérieur et en extérieur
- pouvoir adhésif élevé
- résistant à l'humidité

Utilisation : *Fixer, renforcer, étanchéifier, isoler, envelopper, lier, fermer les ouvertures, réparer les connexions, tuyaux, tubes et bien plus encore.*

Données techniques :	Ruban armé POWER Tape	Ruban tissu uni
Couleurs	noir, argent	noir, argent
Résistance thermique	–15°C à +85°C	–15°C à +60°C
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Ruban de montage en mousse



Dimensions	Réf. d'art.
2 m x 12 mm x 1 mm Emballage libre-service	**87122**
10 m x 19 mm x 1 mm Emballage libre-service	**87200**

Ruban adhésif biface en mousse à bon pouvoir adhésif pour automobile, artisanat, industrie, construction de stands d'exposition et de plate-formes etc.
- utilisation en intérieur et en extérieur
- amortissement des vibrations
- recouvrement de joints
- pouvoir adhésif élevé
- excellente résistance au cisaillement
- remplace les vis et les rivets
- résistant aux UV

Utilisation : *Bonne adhésion sur de nombreux matériaux comme le métal, le verre, la pierre, le carrelage, le bois et différentes plastiques. Pour la fixation d'enjoliveurs, emblèmes, dispositifs et bien plus encore. Montage de supports, miroirs/rétroviseurs, tableaux, panneaux, pièces non porteuses, crochets et bien plus encore.*

Ruban de montage



Dimensions	Réf. d'art.
2 m x 19 mm x 0,2 mm Emballage libre-service	**87192**

Ruban adhésif biface pour collages transparents et très résistants.
- utilisation en intérieur et en extérieur
- pouvoir adhésif immédiat très élevé
- bonne résistance thermique
- remplace les vis et les rivets
- résistant à l'humidité
- résistant aux UV

Utilisation : *Bonne adhésion sur le métal, le verre et de nombreux plastiques. Pour la fixation d'enjoliveurs, profilés, pièces de renforcement, emblèmes, rétroviseurs, panneaux et plaques minéralogiques.*

Pads de montage

adhérence biface



Dimensions	Réf. d'art.
Lot de 3 Emballage libre-service	**87003**

Pads adhésifs double face pour montage simple et rapide.
- résistants aux intempéries et à l'humidité
- forte adhésion

Utilisation : *Montage et fixation de miroirs, tableaux, panneaux, supports, pièces non porteuses, crochets et bien plus encore.*

Ruban isolant

VDE



Dimensions	Réf. d'art.
10 m x 15 mm x 0,15 mm Rouleau	**87000**
Boîte de vente, 100 rouleaux de 10 m	**87100**

- certifiés VDE
- pouvoir adhésif élevé
- résistants aux intempéries et au vieillissement
- excellentes propriétés d'allongement et de détente
- utilisation en intérieur et en extérieur

VDE 134905

Utilisation : *Pour isoler fils électriques, câbles, prises et raccords enfichables.*

Données techniques :	Ruban de montage noir	Ruban de montage transparent	Pads de montage	Ruban isolant VDE
Couleur	noir	transparent	noir	noir
Résistance thermique	–20°C à +120°C	–30°C à +120°C	–20°C à +120°C	–15°C à +90°C
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Ruban pour protection de câble Protection-Tape



Dimensions	Réf. d'art.
10 m x 19 mm x 0,3 mm Emballage libre-service	**87500**

- pouvoir adhésif élevé
- résistant aux chocs
- antibruit
- utilisation en intérieur et en extérieur

Utilisation : *Pour protéger et lier les câbles et les faisceaux de câbles.*

Ruban de réparation auto soudant



Dimensions	Réf. d'art.
5 m x 19 mm x 0,5 mm Emballage libre-service	**94905**

Ruban de réparation auto soudant, facile à manipuler et à appliquer.

- auto soudant, ne colle pas
- excellente résistance à l'eau, à la température et aux UV
- résistant aux chocs et à la déchirure
- s'utilise même sur des objets sales

Utilisation : *Réparations automobiles (tuyaux de radiateur et de moteur, câbles d'allumage, joints et supports). Pour l'étanchéification de tubes flexibles et de tuyaux.*
Isolement et imperméabilisation.

voir la vidéo d'application

Ruban de réparation auto soudant



Dimensions	Réf. d'art.
3 m x 25 mm x 0,5 mm Emballage libre-service	**94903**

- isolement jusqu'à 12 000 Volts
- transparent, extrêmement fort, résistant à la température et à la pression
- utilisation en intérieur et en extérieur
- résistant aux intempéries, aux UV et au vieillissement
- résistant à l'eau, à la saumure, aux carburants, aux liquides de refroidissement, aux antigel et bien plus encore
- résistant à la pression jusqu'à 12 bars

Utilisation : *Pour réparer câbles, tuyaux, supports, tuyaux de radiateur et de moteur.*

Bande d'étanchéité pour carrosserie, construction et joints



Dimensions	Réf. d'art.
6 m x 15 mm x 5–12 mm Rouleau	**87430**

Pour étanchéification de joints et chevauchements contre la pluie battante, le vent, le bruit, la poussière et les projections d'eau.

- s'adapte à la largeur du joint
- démontage sans destruction
- très bonnes propriétés isophoniques et calorifuges
- immédiatement prêt pour l'étape de traitement suivante
- conforme à la groupe de sollicitation 1 et aux règles de l'Association professionnelle allemande (BG) ; B1 (difficilement inflammable)

Utilisation : *Pour étanchéifier les joints et les joints de dilatation dans la zone des parois, des plafonds et des zones de raccordement entre les éléments préfabriqués en béton, les fenêtres de toits, les dormants, les maçonneries et les raccordements aux rebords de fenêtre, les constructions en tôle à ondes trapézoïdales, sandwich, en métal, massives, en bois et à sec. Pour joints et chevauchements de la carrosserie, par ex. garde-boue, toit ouvrant, feux d'arrêt et feux arrière, supports de plaque minéralogique et autres éléments de la carrosserie.*

Données techniques :	Ruban pour protection de câble	Ruban de réparation	Ruban de réparation high performance	Ruban d'étanchéité pour joints
Couleur	noir	noir	transparent	noir
Résistance thermique	–40 °C à +105°C	–40 °C à +90°C	–65°C à +260°C	–30°C à +90°C
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Colle de montage Kleben & Dichten

☐ blanc ■ gris ■ noir ☐ transparent



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 290 ml	**94529**



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 290 ml	**94629**



Conditionnements	Réf. d'art.
Cartouche 290 ml	**94729**
Tube 80 ml	**94270**



Conditionnements	Réf. d'art.
Cartouche 290 ml	**94929**
Tube 80 ml	**94170**

Colle et scellant élastique monocomposant, convient pour surfaces absorbantes et non absorbantes.
- utilisation en intérieur et en extérieur
- large spectre d'adhérence ainsi qu'excellentes propriétés d'étanchéification
- adhésion immédiate extrêmement forte et grande stabilité finale
- amortissement des chocs et des vibrations
- supporte des contraintes élastiques et dynamiques élevées
- résiste aux intempéries, au vieillissement, aux UV, à l'eau et à la saumure
- sans isocyanate, solvants, PVC et silicone
- vernissable à la peinture de dispersion
- durcissement même sous l'eau



Voir les accessoires aux pages 60, 62.

TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS
testée pour le contact alimentaire indirect

Utilisation : *Excellente pour construction, artisanat, maison, loisirs, industrie et automobile. Colle le métal, le verre, la pierre, le béton, le crépi, le carrelage, la pierre naturelle, le bois, les surfaces vernies, les miroirs, le styrène, les panneaux en plaque de plâtre et de particules, les éléments de carrosserie et en tôle et les panneaux isolants.*

Données techniques :	Colle de montage Kleben & Dichten	
Couleurs	blanc, gris, noir	transparent
Base	Polymère MS	Polymère MS
Système de durcissement	Humidité de l'air	Humidité de l'air
Rendement (pour une chenille de 6 mm)	25 ml/mètre	25 ml/mètre
Durée d'emploi	10 – 15 minutes	10 – 15 minutes
Adhésion immédiate	60 kg/m²	35 kg/m²
Résistance à la traction	2,2 N/mm², 220 to/m²	2,2 N/mm², 220 to/m²
Durcissement (à +22 °C)	3 mm en 24 heures	3 mm en 24 heures
Dureté Shore A	60 °	60 °
Température de traitement	+5°C à +40°C	+5°C à +40°C
Résistance thermique	–40 °C à +100°C	–40 °C à +100°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec



Contenance	Réf. d'art.
Tubes 80 ml – 6 tubes transparents, 12 tubes noirs	**94033**

Colle pour vitres – sans primaire

Colle pour vitres economic

Cartouche | **Sachet tubulaire**

sans primaire



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 290 ml avec buse	**84290**

Conditionnement	Réf. d'art.
Sachet tubulaire 400 ml avec buse	**84400**

Pour le montage sans primaire de pare-brise, de vitres arrière et latérales.
- résistante aux UV
- sans isocyanate
- faible conductivité
- convient pour tous les types de voitures
- éprouvée dans des essais de collision du TÜV (service de contrôle technique allemand)
- hautement modulable
- durcissement rapide
- temps de libération de la voiture : **120 minutes**

Expertise – Certifié selon FMVSS 212 – technique

02:00

Temps de libération voiture : 120 minutes avec airbag


voir la vidéo d'application

Colle pour vitres high speed

Temps de libération : 15 minutes

PROFIline

sans primaire & extrêmement rapide





Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 290 ml avec buse	**84300**

Pour le montage sans primaire de pare-brise, de vitres arrière et latérales.
- résistante aux UV
- sans isocyanate
- faible conductivité
- convient pour tous les types de voitures
- éprouvée dans des essais de collision du TÜV (service de contrôle technique allemand)
- extrêmement modulable
- durcissement rapide
- temps de libération de la voiture très court : **15 minutes**

Expertise – Certifié selon FMVSS 212 – technique

00:15

Temps de libération voiture : 15 minutes avec airbag

voir la vidéo d'application

Nettoyer soigneusement la vitre ; aucun primaire requis ; appliquer la colle toujours en verticale par rapport à la vitre ; coller les pièces en respectant la durée d'emploi et la température de traitement. Voir les accessoires aux pages 59, 62.

Données techniques :	Colle pour vitres economic	Colle pour vitres high speed ProfiLine
Base	Polymères modifiés silane monocomposant	Polymères modifiés silane monocomposant
Système de durcissement	Humidité de l'air	Humidité de l'air
Durée d'emploi	15 minutes	< 10 minutes
Temps de libération (à +22°C)	2 heures	15 minutes
Durcissement (à +22 °C)	env. 3 mm/24 heures	env. 3 mm/24 heures
Température de traitement	+5°C à +35°C	+5°C à +35°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Kit de colle pour vitres

Kit de colle pour vitres

Cartouche | **Sachet tubulaire**

Système en kit





Contenance	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml, stick combiné multi actif primaire 10 ml, chiffon de nettoyage, buse réglable en hauteur	**83333**

Contenance	Réf. d'art.
Sachet tubulaire 400 ml, stick combiné multi actif primaire 10 ml, chiffon de nettoyage, buse réglable en hauteur	**83433**

Système en kit de colle pour vitres pour le montage de pare-brise, de vitres arrière et latérales.
- convient pour tous les types de voitures
- durcissement rapide
- hautement modulable
- compatible avec les antennes
- faible conductivité
- temps de libération de la voiture : **120 minutes**





Temps de libération voiture : 120 minutes avec airbag

TÜVRheinland CERTIFIÉ — Fonctionnalité — www.tuv.com ID 0000046293

voir la vidéo d'application



Voir les accessoires aux pages 26, 27, 59, 62.



Colle pour vitres

Colle pour vitres
Cartouche



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml avec buse réglable	**83310**

Colle pour vitres
Sachet tubulaire



Conditionnement	Réf. d'art.
Sachet tubulaire 400 ml avec buse	**83400**

Chiffon de nettoyage

ne laisse pas de résidus



Conditionnement	Réf. d'art.
Chiffon de nettoyage	**82111**

Multi Cleaner
Liquide

ne laisse pas de résidus



Conditionnement	Réf. d'art.
Boîte 1000 ml	**82100**

Mastic colle et joints monocomposant hautement modulable en polyuréthane pour le montage de pare-brise, de vitres arrière et latérales avec prise rapide et temps de libération de la voiture court.
- excellente adhésion en combinaison avec stick combiné multi actif primaire PETEC ou activateur et primaire noir
- résistance élevée aux UV en combinaison avec stick combiné multi actif primaire PETEC ou activateur et primaire noir
- bonne adhésion sur les restes de matériau
- convient pour vitres à antenne intégrée grâce à sa faible conductivité
- hautement modulable

02:00

TÜVRheinland CERTIFIÉ — Fonctionnalité — www.tuv.com ID 0000046293

Temps de libération voiture : 120 minutes avec airbag

Voir les accessoires aux pages 59, 62.

- pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à coller avant l'application des colles et des scellants
- élimine les résidus de silicone sur la surface à coller des pare-brises

Idéal pour le nettoyage du pare-brise.

Données techniques :	Colle pour vitres	Chiffon de nettoyage	Multi Cleaner
Base	Polyuréthane monocomposant	Éthanol/mélange	Hydrocarbures aliphatiques
Système de durcissement	Humidité de l'air	–	–
Temps d'évaporation	–	5 minutes	1 minute
Durée d'emploi	20 minutes	–	–
Temps de libération (à +22°C)	2 heures	–	–
Durcissement (à +22 °C)	env. 3,5 mm/24 heures	–	–
Température de traitement	+5°C à +35°C	+5°C à +35°C	–
Durée de conservation	18 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Accessoires pour colle pour vitres

Stick combiné multi actif primaire



Conditionnement	Réf. d'art.
Stick combiné 10 ml	**82410**

- pour améliorer l'accrochage des vitres avec et sans revêtement par sérigraphie céramique, offre une excellente protection UV
- pour activer les revêtements PU-MIR et PVC
- application facile grâce à l'applicateur à visser

Primaire noir



Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 30 ml	**82330**

Agent d'accrochage et protection UV pour la préparation au collage des vitres.

Activateur



Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 30 ml	**82230**

- pour apprêter les vitres à revêtement PU ou PVC
- convient également pour l'activation de (vieux) résidus de chenilles de colle

Colle rétroviseur

Kit de colle



	Réf. d'art.
Kit de colle Emballage libre-service	**93800**
Tissu maillé de rechange	**93801**

Kit de colle spéciale pour collage du rétroviseur sur le pare-brise. Le kit de colle s'utilise également pour fixer les antennes et les blocages etc. sur les vitres.

- application facile
- aucun mélange requis
- avec tissu maillé pour 2 collages

Contenu kit de colle :
Colle 1 h, 2 tissus maillés

Appliquer l'activateur et le primaire toujours de manière homogène et dans la même direction. Respecter le temps d'évaporation voire de séchage. Voir les accessoires à la page 61.

La colle rétroviseur convient exclusivement pour le collage de verre/métal à l'aide de tissu maillé.

Données techniques :	Stick combiné multi actif primaire	Primaire noir	Activateur	Colle rétroviseur
Base	Mélange	Mélange	Acétate d'éthyle	Résine acrylique de polyuréthane / hydroxypropyl-méthacrylate
Couleur	noir	noir	transparent	ambre
Temps d'évaporation	10 minutes	10 minutes	10 minutes	–
Température de traitement	+5°C à +35°C	+5°C à +35°C	+5°C à +35°C	+5°C à +35°C
Durée de conservation	18 mois, conserver au frais et au sec	12 mois, conserver au frais et au sec	12 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Mastic colle et joints K&D pour carrosserie

Mastic colle et joints K&D pour carrosserie

blanc | gris | noir



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml	**94530**




Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml	**94630**



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml	**94730**

Mastic colle et joints monocomposant à base de polyuréthane, élastique et à durcissement rapide sous l'effet de l'humidité de l'air.

- large spectre d'adhérence, forte adhésion
- recouvre des joints de différentes épaisseurs
- scellant et élastique à long terme, résistant aux vibrations
- vernissable, sans silicone, résistant aux intempéries et aux UV
- non corrosif, résistant aux acides et bases dilués

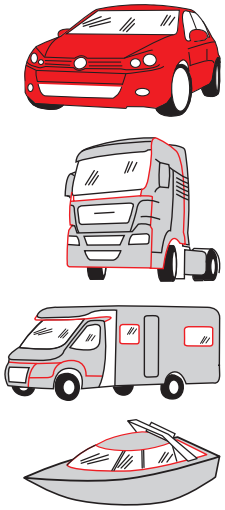

Utilisation : *Utilisation universelle dans la construction de carrosserie et automobile : Colle le métal (tôle d'acier brut, apprêté et verni, aluminium, acier inoxydable) et de nombreuses plastiques ainsi que le bois et le verre, par ex. pour l'étanchéification de constructions en métal, joints sous contrainte élevée, collage d'éléments soumis aux vibrations.*



Les températures élevées et l'humidité de l'air accélèrent le processus de durcissement. Vernissage possible après durcissement complet. Voir les accessoires aux pages 60, 62.

Données techniques :	Mastic colle et joints K&D pour carrosserie
Base	Polyuréthane
Système de durcissement	Humidité de l'air
Rendement (pour une chenille de 6 mm)	25 ml/mètre
Durée d'emploi	10 – 15 minutes
Durcissement (à +22 °C)	env. 4 mm/24 heures
Dureté Shore A	40°
Température de traitement	+5°C à +40°C
Résistance thermique	–40 °C à +90°C
Durée de conservation	18 mois, conserver au frais et au sec

Réparation de carrosserie

Mastic multifonction pour étanchéité de joints

gris noir



s'applique par pulvérisation ou au pinceau



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml	**94131**

Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml	**94231**

Pour sceller et étanchéifier les éléments de carrosserie et les joints chevauchants.
- assemblages permanents
- sans solvants (pas de rétrécissement du matériau après durcissement)
- immédiatement vernissable (mouillé-sur-mouillé)
- élastique à long terme après durcissement : Minimisation de la formation de fissures dans le vernis, excellente protection contre les gravillons et résistance aux dommages mécaniques

Utilisation : *Pour l'étanchéification des joints et le rétablissement de la structure d'origine en effectuant les réparations suite à un accident, par ex., dans le compartiment moteur, le coffre, les dessous de caisse, les passages de roues et tous les joints chevauchants.*

Le pistolet d'extrusion à air comprimé télescopique « Multipress » (réf. d'art. 94333) permet de recréer les structures d'origine.
Voir les accessoires aux pages 60, 62.

Colle forte

noir



universel & puissant

Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 290 ml	**94229**

Colle et scellant monocomposant haut de gamme.
- large spectre d'adhérence
- forte adhésion immédiate et grande stabilité finale
- excellentes propriétés d'étanchéification
- supporte des contraintes élastiques et dynamiques élevées
- sans silicone, solvants et isocyanate
- vernissable, résistant au vieillissement, aux UV et à l'eau

Utilisation : *Pour les collages et étanchéifications dans la construction de carrosserie, de véhicules et de conteneurs. Utilisations dans le domaine automobile, par ex. passage de roue, becquet, garde-boue, bas de caisse, fond de coffre, soudures sur les tabliers avant et arrière, scellage des feuillures. Convient également pour les collages de montage du métal, du verre, de la pierre, du béton, du crépi, du plâtre, du carrelage, de la pierre naturelle, des surfaces vernies, des miroirs, du PVC et de nombreux plastiques.*

Voir les accessoires aux pages 60, 62.

Données techniques :	Mastic multifonction pour étanchéité de joints	Colle forte
Base	Polymère MS	Polymère MS
Système de durcissement	Humidité de l'air	Humidité de l'air
Rendement (pour une chenille de 6 mm)	–	25 ml/mètre
Durée d'emploi	env. 15 minutes	10 – 15 minutes
Durcissement (à +22 °C)	3 mm/24 heures	3 mm/24 heures
Dureté Shore A	40°	60 °
Température de traitement	+5 °C à +40 °C	+5 °C à +40 °C
Résistance thermique	–40 °C à +100°C	–40 °C à +100°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Réparation de carrosserie

Mastic d'étanchéité pour vitres et carrosserie

peut être tamponné



peut être tamponné

Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 310 ml	**83300**

Mastic d'étanchéité pour vitres et carrosserie adhésif à long terme à base de caoutchouc de butyle pour étanchéifier de manière permanente les pare-brises, les vitres arrière et latérales, les éléments de carrosserie et les pièces non porteuses.

- adhésif à long terme, ne durcit pas
- peut être tamponné avec la colle sèche
- étanchéification durable de tous les matériaux
- empêche de manière fiable la pénétration de l'humidité, de la saleté et des courants d'air
- résistant à l'eau, à la saumure et aux acides et bases dilués

Utilisation : *Pour étanchéifier de manière permanente les joints, creux, enchevauchures, assemblages bord à bord, feuillures d'éléments de carrosserie et de vitres (par ex. garde-boues, phares, feux arrières, toits ouvrants, pare-brises, vitres arrière et latérales).*

L'excédent de matériau peut être retiré en tamponnant avec de la colle sèche. Voir les accessoires à la page 60.

Étain de carrosserie Karo-Dicht

Mastic d'étanchéité pour carrosserie

application au pinceau



Pinceau
Réf. d'art. 81130



Conditionnement	Réf. d'art.
Boîte 1000 ml	**94130**

Mastic d'étanchéité pour carrosserie à base de caoutchouc, élastique à long terme, applicable au pinceau et au couteau, à durcissement rapide pour utilisation universelle dans la construction de carrosserie et automobile.

- sans silicone, non corrosif
- résistant aux vibrations
- recouvre des joints de différentes épaisseurs
- ne tire pas de fils – ne goutte pas
- permet de recréer la structure d'origine
- résistant aux acides et bases dilués
- vernissable

Utilisation : *Étanchéifie de manière permanente les soudures, feuillures, joints et chevauchements sur la carrosserie, comme les assemblages bord à bord, les soudures, les dessous de caisse, les coffres, les habitacles, les passages de roue, les éléments latéraux ainsi que les tabliers avant et arrière. Très bonne adhésion sur les métaux (tôle d'acier brut, apprêté et verni, aluminium, acier inoxydable) et de nombreux plastiques (par ex. ABS, fibre de verre, PUR, polycarbonate, PVC rigide etc.) ainsi que sur les panneaux isolants en bois et en feutre.*

Attendre le durcissement complet du mastic d'étanchéité pour carrosserie avant de vernir, utiliser uniquement des vernis en phase aqueuse. Voir les accessoires à la page 61.

Données techniques :	Mastic d'étanchéité pour vitres et carrosserie	Étain de carrosserie Karo-Dicht
Base	Caoutchouc de butyle	Caoutchouc de synthèse
Couleur	noir	gris
Durée de vie en pot/durée d'emploi	60 minutes	5 minutes
Durcissement/stabilité finale	env. 24 heures (selon la température et l'épaisseur de la couche ; reste adhésif à long terme)	env. 4 mm/24 heures (selon la température et l'épaisseur de la couche)
Résistance thermique	–30°C à +80°C	–30°C à +80°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	18 mois, conserver au frais et au sec

Colle pour carrosserie Karo-Glue

Colle de carrosserie 2K bicomposant

PROFI line



collages professionnels sur la carrosserie

Éprouvé dans des essais de collision
Thatcham®
Quality Assured
Repair Equipment

voir la vidéo d'application

Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 195 ml	**98195**

Pour le collage bicomposant professionnel et hautement résistant dans la construction de carrosserie et automobile.

- colle les métaux (tôle, acier, acier galvanisé, aluminium, magnésium, alliages) ainsi que les matériaux composites en plastiques et en fibres (fibre d'aramide, fibre de carbone ou fibre de verre) et des combinaisons de ces matériaux
- collage, étanchéification et réparation structurelles
- modifiée pour résistance élevée aux chocs et aux collisions
- augmente la rigidité du véhicule
- empêche la corrosion au contact
- convient pour soudage par points

Utilisation : *Pour collages d'éléments de carrosserie porteurs et de pièces non porteuses, comme, par ex., les toits, parois latérales, portières, garde-boues etc. en métal (tôle, acier, acier galvanisé, aluminium, magnésium, alliages) et en matériaux composites en plastiques et en fibres (fibre d'aramide, fibre de carbone et fibre de verre).*

Les températures élevées accélèrent nettement le processus de durcissement (lampe infrarouge, armoire chauffante), application facile grâce au système à cartouches innovateur. Pour l'application, nous recommandons notre pistolet d'extrusion et un taux de démultiplication de 18:1 (réf. d'art. 81500). Voir les accessoires aux pages 60, 63.

Étain de carrosserie Karo-Zinn

Masse d'égalisation pour carrosserie

PROFI line



alternative à l'étain

voir la vidéo d'application

Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 265 ml	**96175**

Karo-Zinn est un mastic d'égalisation bicomposant pour carrosserie qui remplace l'étain.

- très bonne adhésion sur tous les métaux, comme, par ex. la tôle, l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium, le magnésium, les alliages ainsi que de nombreux matériaux composites en fibres
- se prête idéalement au formage, au ponçage et au vernissage
- empêche la corrosion au contact

Utilisation : *Pour égaliser et mastiquer des zones endommagées et de réparation comme les rayures, bosses, soudures et tôles de réparation, par ex. sur les bas de caisse, les passages de roue, les garde-boues, les capots, les portières, les toits ainsi que les éléments arrière et latéraux.*

Former l'étain Karo-Zinn en laissant un léger excédent ; se traite à l'aide d'une ponceuse à carrosserie une fois durci ; les températures élevées accélèrent le processus de durcissement, application facile grâce au système à cartouches innovateur. Pour l'application, nous recommandons notre pistolet d'extrusion et un taux de démultiplication de 18:1 (réf. d'art. 81500). Voir les accessoires aux pages 60, 63.

Données techniques :	Colle pour carrosserie Karo-Glue	Étain de carrosserie Karo-Zinn
Couleur	noir	gris
Durée de vie en pot/durée d'emploi	60 minutes	60 minutes
Durcissement/stabilité finale	24 heures (nette accélération par traitement thermique)	8 à 12 heures (nette accélération par traitement thermique)
Température de traitement	+5°C à +35°C	+5°C à +25°C
Résistance thermique	Jusqu'à +230 °C	–40 °C à +90°C
Durée de conservation	12 mois, conserver au frais et au sec	12 mois, conserver au frais et au sec

Cordon et rubans d'étanchéité pour carrosserie

Cordon Karo-Schnur

Butyle, rond, noir



Dimensions	Réf. d'art.
Ø 10 mm x 10 m Rouleau	**87510**

Ruban Karo-Band

Butyle, plat, gris



Dimensions	Réf. d'art.
2 mm x 20 mm x 16 m Rouleau	**87520**

Ruban Karo-Band

Butyle, plat, blanc



Dimensions	Réf. d'art.
2 mm x 20 mm x 3 m Emballage libre-service	**87530**

Cordon d'étanchéité pour carrosserie autocollant ductile à long terme et rubans d'étanchéité pour carrosserie à base de butyle pour étanchéifier les chevauchements sur la carrosserie.

- excellente adhésion sur tous les matériaux
- immédiatement prêt pour l'étape de traitement suivante et effet d'étanchéité immédiat
- malléable
- s'adapte à la largeur du joint
- empêche la corrosion au contact
- réduction du bruit et des vibrations
- sans silicone et solvants
- vernissable
- résistant à la température, aux UV, à l'usure et aux intempéries
- démontage sans destruction

Utilisation : *Pour étanchéifier les joints, creux, assemblages bord à bord, feuillures, soudures et enchevauchures sur les éléments de carrosserie et les pièces en tôle (par ex., garde-boues, percées, passages, bandes de protection, enjoliveurs, phares, feux d'arrêt et feux arrière, supports de plaques minéralogiques, becquets, films et habillages de portières et bien plus encore) et les protéger de l'humidité, de la poussière et des courants d'air.*

Données techniques :	Cordon Karo-Schnur	Ruban Karo-Band
Base	Caoutchouc de butyle	Caoutchouc de butyle
Résistance thermique	–30°C à +100°C	–30°C à +100°C
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Natte et panneau isolants pour carrosserie

Natte insonorisante et calorifuge pour carrosserie

Mousse PU, noir



Dimensions	Réf. d'art.
Natte 500 x 500 x 10 mm	**87600**

Pour l'étanchéification des éléments de carrosserie, comme par ex. l'habitacle, le toit et le fond, ainsi que des capots avant et arrière et bien plus encore.
- excellente adhésion sur les pièces en métal et en plastique
- réduction du bruit et des vibrations
- convient pour toutes les gammes de fréquences
- idéale pour les modifications CAR-HIFI
- repousse la saleté et protège des éclaboussures
- résistante à la température, aux UV, à l'usure et aux intempéries
- insonorisante

Panneau insonorisant et calorifuge pour carrosserie

Bitume, noir



Dimensions	Réf. d'art.
500 x 500 x env. 2 mm Panneau	**87610**

Pour l'étanchéification des éléments de carrosserie, comme par ex. l'habitacle, le toit et le fond, ainsi que des capots avant et arrière et bien plus encore.
- excellente adhésion sur les pièces en métal et en plastique
- réduction du bruit et des vibrations
- convient pour toutes les gammes de fréquences
- idéal pour les modifications CAR-HIFI
- résistant à la température, aux UV, à l'usure et aux intempéries
- anti-vibrations et antibruit

Utilisation : *Élimine les bruits gênants dans les domaines de la construction de carrosserie et automobile, système hi-fi de voiture et tuning, caravane, bus ainsi que dans le secteur artisanal. Pour portières et éléments latéraux, toit et plancher ainsi que capots de moteur et de coffre.*

Données techniques :	Natte insonorisante et calorifuge pour carrosserie en mousse PU	Panneau insonorisant et calorifuge pour carrosserie en bitume
Base	Mousse PU	Bitume
Poids surfacique	env. 0,41 kg/m²	env. 2,02 kg/m² ± 0,2 kg/m²
Résistance thermique	–40 °C à +100°C	–40 °C à +100°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Protection de dessous de caisse & conservation

Cire multiusage de protection de dessous de caisse

translucide



Conditionnements	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**73450**
Flacon aspirant 1000 ml	**73410**

- protection et entretien des éléments de carrosserie et des pièces en métal
- film de protection à séchage rapide et ductilité à long terme
- très bonnes propriétés de fluage, évacue l'humidité
- idéale pour protection et conservation après traitement
- résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité à températures basses
- résistante à l'eau, à la saumure, au liquide de freins et à de nombreux agents chimiques

La cire multiusage de protection de dessous de caisse offre un film de protection transparent. Voir les accessoires à la page 60.

Protection de dessous de caisse bitume

noir



Pinceau
Réf. d'art. 81130

Conditionnements	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**73150**
Flacon aspirant 1000 ml	**73110**
Boîte pinceau 1000 ml	**73100**

- protection à long terme contre la rouille et contre les gravillons
- très bonne adhésion sur les surfaces métalliques
- forme un film de protection permanent et viscoélastique avec effet anti-vrombissement
- résistante à l'eau, à la saumure, au liquide de freins et à de nombreux agents chimiques
- non vernissable

Respecter la température de traitement ; avant l'utilisation, bien secouer la bombe aérosol ; ne pas vaporiser sur le pot d'échappement, les pneus ou les freins. Voir les accessoires aux pages 60, 61.

Données techniques :	Cire multiusage de protection de dessous de caisse	Protection de dessous de caisse bitume
Base	Huile et paraffine	Bitume
Couleur	translucide	noir
Système de durcissement	–	Humidité de l'air
Temps de séchage	–	env. 3 heures
Durcissement	–	env. 24 heures (selon la température et l'épaisseur de la couche)
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Protection anti-gravillons et dessous de caisse

noir gris



Conditionnements	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**73250**
Flacon aspirant 1000 ml	**73210**

Conditionnements	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**73350**
Flacon aspirant 1000 ml	**73310**

- protège les éléments réparés et la carrosserie de la rouille et des gravillons
- très bonne adhésion sur les toutes les surfaces
- forme un film de protection structuré et élastique avec effet anti-vrombissement
- vernissable
- ne devient pas friable et ne se fissure pas, adhère également à des températures élevées
- résistante à l'eau, à la saumure, au liquide de freins et à de nombreux agents chimiques

Voir les accessoires à la page 60.

Protection de cavité & conservation

translucide



Conditionnements	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**73550**
Flacon aspirant 1000 ml	**73510**

- protection contre la corrosion à long terme des corps creux de la carrosserie
- film de protection à séchage rapide et ductilité à long terme
- fluable et évacue l'humidité
- très bonnes propriétés de fluage, atteint même les cavités difficilement accessibles de la carrosserie
- résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité à températures basses
- résistante à l'eau, à la saumure, au liquide de freins et à de nombreux agents chimiques

Voir les accessoires à la page 60.

Données techniques :	Protection anti-gravillons et dessous de caisse	Protection de cavité & conservation
Base	caoutchouc synthétique	paraffine
Couleurs	noir, gris	translucide
Système de durcissement	Humidité de l'air	–
Temps de séchage	env. 3 heures	–
Durcissement	env. 16 heures (selon la température et l'épaisseur de la couche)	–
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Sécurisation de vis

Arrêt de vis

résistance moyenne

résistance élevée





Conditionnements	Réf. d'art.
Flacon 5 g Emballage libre-service	**91005**
Flacon 10 g	**91010**
Flacon 50 g	**91050**
Flacon 250 g (sans illustration)	**910250**

Conditionnements	Réf. d'art.
Flacon 5 g Emballage libre-service	**92005**
Flacon 10 g	**92010**
Flacon 50 g	**92050**
Flacon 250 g (sans illustration)	**920250**

Pour sécuriser et étanchéifier les raccords vissés comme les vis, les écrous, les goujons et bien plus encore.
- durcissement anaérobique rapide
- sécurisation fiable de filetages fins, moyens et grossiers – convient également pour acier inoxydable et pièces galvanisées
- résistant à la corrosion, aux vibrations, à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants, au liquide de refroidissement et à de nombreux agents chimiques



Pour un durcissement plus rapide à des températures de traitement basses (en-dessous de +5 °C), en cas de grandes fissures ainsi que pour l'acier inoxydable et les pièces non-métalliques, nous conseillons d'utiliser de l'activateur pour colles et scellants anaérobiques PETEC (réf. d'art. 90920).
Durcissement anaérobique : Durcit uniquement entre deux surfaces mécaniques et en l'absence d'oxygène. *Voir les accessoires à la page 58.*

Données techniques :	résistance moyenne	résistance élevée
Viscosité	2 000 – 7 500 mPa s	500 mPa·s
Sec au toucher	10 – 20 minutes	10 – 20 minutes
Dureté fonctionnelle	1 – 3 heures	1 – 3 heures
Résistance au cisaillement	9 – 13 N/mm²	15 – 20 N/mm²
Capacité de remplissage de joint max.	0,25 mm	0,15 mm
Moment de rupture	17 – 22 N/m	28 – 35 N/m
Filetages jusqu'à	M36	M20
Résistance thermique	–55°C à +150°C	–55°C à +150°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Arrêt de vis

résistance ultra élevée — **Boîte de vente**







Conditionnements	Réf. d'art.
Flacon 5 g Emballage libre-service	**93005**
Flacon 10 g	**93010**
Flacon 50 g	**93050**
Flacon 250 g (sans illustration)	**930250**

Contenance	Réf. d'art.
Flacon 10 g à chaque fois 6 étanchéités à adhésion moyenne, haute adhésion et super adhésion	**95010**



Pour la fixation de paliers, douilles, arbres et cylindres ainsi que pour la sécurisation et l'étanchéification de raccords vissés.

- durcissement anaérobique rapide
- sécurisation fiable de filetages fins, moyens et grossiers – convient également pour acier inoxydable et pièces galvanisées
- résistant à la corrosion, aux vibrations, à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants, au liquide de refroidissement et à de nombreux agents chimiques



Pour un durcissement plus rapide à des températures de traitement basses (en-dessous de +5 °C), en cas de grandes fissures ainsi que pour l'acier inoxydable et les pièces non-métalliques, nous conseillons d'utiliser de l'activateur pour colles et scellants anaérobiques PETEC (réf. d'art. 90920).
Durcissement anaérobique : Durcit uniquement entre deux surfaces mécaniques et en l'absence d'oxygène. Voir les accessoires à la page 58.

Données techniques :	résistance ultra élevée
Viscosité	500 mPa·s
Sec au toucher	2 – 5 minutes
Dureté fonctionnelle	1 – 3 heures
Résistance au cisaillement	20 – 30 N/mm²
Capacité de remplissage de joint max.	0,15 mm
Moment de rupture	30 – 35 N/m
Filetages jusqu'à	M20
Résistance thermique	–55°C à +175°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec





Bloquer

Vernis d'arrêt de vis

jaune rouge

Flacon avec pinceau





Dimensions	Réf. d'art.
Flacon pinceau 20 ml	**90120**

Dimensions	Réf. d'art.
Flacon pinceau 20 ml	**90220**

Pour le marquage et le plombage.
- bonne adhésion
- séchage très rapide
- résistant à l'eau, aux carburants, à l'huile et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Pour l'étiquetage des vis et des écrous pertinents pour la sécurité sur les machines, les freins, le châssis/la suspension des roues, les systèmes de guidage et bien plus encore.*

Lagerfix



Conditionnement	Réf. d'art.
Pressbox 50 g	**93150**

Pour fixer, sécuriser et rénover les paliers, douilles, arbres et filetages usés et détériorés.
- durcissement anaérobique rapide
- convient également pour acier inoxydable et pièces galvanisées
- empêche le grippage des composants sous l'effet de la rouille
- résistant aux vibrations, à la contrainte, à la chaleur, à la corrosion aux carburants, à l'huile et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Paliers, douilles, arbres, carters, goujons tirants, rainures.*



Bouche et recouvre des joints larges entre les pièces métalliques usées/détériorées. *Voir les accessoires à la page 58.*

Données techniques :	Vernis d'arrêt de vis	Lagerfix
Base	Combinaison de nitrate de cellulose et de résine alkyde	–
Couleurs	jaune, rouge	argent
Viscosité	liquide	150 000 – 900 000 mPa s
Système de durcissement	–	anaérobique
Sec au toucher	5 – 20 min. (selon l'épaisseur de la couche)	15 – 30 minutes
Dureté fonctionnelle	–	3 – 6 heures
Couple résiduel	–	10 – 20 N/m
Moment de rupture	–	35 – 45 N/m
Recouvrement de joints	–	0,3 mm
Résistance thermique	–30°C à +120°C	–55°C à +150°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Étanchéifier

Mastic d'étanchéité hydraulique et pneumatique



Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 50 ml	**90550**

Étanchéification et sécurisation de raccords pneumatiques et hydrauliques.
- alternative aux rubans PTFE et au chanvre
- résistant à la chaleur, à la corrosion, aux vibrations, à l'huile, au gaz, à l'eau, à la saumure, aux carburants, au liquide de refroidissement et à de nombreux agents chimiques



Utilisation : *Pour les raccords vissés des installations hydrauliques et pneumatiques.*

Voir les accessoires à la page 58.

Fil d'étanchéité pour filetages

DIN DVGW CERT



pour tous les types de filetages et de matériaux



Longueur	Réf. d'art.
Bobine 175 m	**85175**

Fil d'étanchéité pour filetage – produit unique pour étanchéifier les filetages en métal et en plastique.
- en vissant les filetages, le produit forme un film PTFE de l'épaisseur requise exacte et s'adapte aux tuyaux de tout diamètre
- recouvre des joints de différentes épaisseurs
- durée illimitée
- non inflammable, non combustible
- reste toujours souple et flexible
- chaque bobine comprend une lame protégée 360 ° et du lubrifiant
- résistant à la chaleur, à la corrosion, aux vibrations, au gaz, à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants, au liquide de refroidissement et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Idéal pour tous les types de filetages, aussi bien en métal qu'en plastique, par ex. dans la maison, l'industrie, la construction automobile, de chauffage, les domaines sanitaire et installation.*

Données techniques :	Mastic d'étanchéité hydraulique et pneumatique	Fil d'étanchéité pour filetages
Base	–	Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Couleur	marron	–
Viscosité	600 mPa·s	–
Système de durcissement	anaérobique	–
Pression max.	–	jusqu'à 20 bars (en fonction du milieu)
Sec au toucher	10 – 20 minutes	–
Dureté fonctionnelle	1 – 3 heures	immédiate
Couple résiduel	18 – 24 N/m	–
Moment de rupture	12 – 16 N/m	–
Recouvrement de joints	0,15 mm / ¾ "/ M20	selon le bobinage
Résistance thermique	–55 °C à +150 °C	–200°C à +240°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	illimitée

Produits d'étanchéité pour filetages

Produit d'étanchéité pour filetages

bleu

Boîte de vente





Universel

DIN DVGW CERT



Conditionnements	Réf. d'art.
Flacon 15 g Emballage libre-service	**97216**
Flacon 100 g	**97210**

Contenance	Réf. d'art.
9 flacons de 100 g	**97233**

Produit d'étanchéité pour tuyaux et filetages

jaune

blanc

pour gaz & eau potable



DIN DVGW CERT

WRAS APPROVED PRODUCT

Base PTFE résistante aux hautes pressions



Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 50 g	**97217**

Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 50 g	**97218**

Pour étanchéifier et sécuriser les filetages contre le gaz, l'eau, les hydrocarbures, l'huile, le gaz liquéfié et de nombreux agents chimiques.
- alternative au chanvre, au PTFE et aux joints solides
- résistant aux vibrations
- résistant aux carbures et à l'huile
- démontage facile
- sans solvants

Utilisation : *Domaines d'installation et sanitaire, construction de tuyauteries, industrie, automobile, gestion des eaux, industries du gaz, chimique et pétrolière.*



Pour un durcissement plus rapide à des températures de traitement basses (en-dessous de +5 °C), en cas de grandes fissures ainsi que pour l'acier inoxydable et les pièces non-métalliques, nous conseillons d'utiliser de l'activateur pour colles et scellants anaérobiques PETEC (réf. d'art. 90920). Durcissement anaérobique : Durcit uniquement entre deux surfaces mécaniques et en l'absence d'oxygène. Voir les accessoires à la page 58.

Données techniques :	Produit d'étanchéité pour filetages	Produit d'étanchéité pour tuyaux et filetages, jaune	Produit d'étanchéité pour tuyaux et filetages, blanc
Base	colle anaérobique	colle anaérobique	colle anaérobique
Couleur	bleu	jaune	blanc
Pression max.	jusqu'à 18 bars	jusqu'à 20 bars	60 bars
Sec au toucher	30 – 60 minutes	15 – 30 minutes	20 – 40 minutes
Dureté fonctionnelle	1 – 3 heures	1 – 3 heures	1 – 3 heures
Moment de rupture	8 – 12 N/m	18 – 24 N/m	6 – 11 N/m
Recouvrement de joints	0,6 mm/4"	0,3 mm, M56/2" max.	0,3 mm, M56/2" max.
Résistance thermique	–55°C à +180°C	–55°C à +150°C	–55°C à +150°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Mastics pour moteur

Étanchéité des moteurs et des éléments mécaniques

Étanchéité pour surfaces, durcissante

verte, faible adhésion — orange, adhésion moyenne





Conditionnements	Réf. d'art.
Tube 50 ml	**97050**
Pressbox 75 ml	**97075**

Conditionnements	Réf. d'art.
Tube 50 ml	**97150**
Pressbox 75 ml	**97175**

Joint durcissant pour étanchéifier les surfaces et les raccords bridés.
- compense les rugosités
- aucune pose requise, aucune perte en force de serrage
- résistant à la corrosion, aux vibrations, à la contrainte, à la chaleur, à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants, au liquide de refroidissement et à de nombreux agents chimiques

PETEC Profi-Aperçu des joints

Utilisations et gamme de couleurs des fabricants de voitures à télécharger au format PDF

Utilisation : *Construction automobile, de moteurs, d'engrenages, de machines (pompes, carters d'engrenage, carters de différentiel et brides de moteurs).*

Pour un durcissement plus rapide à des températures de traitement basses (en-dessous de +5 °C), en cas de grandes fissures ainsi que pour l'acier inoxydable et les pièces non-métalliques, nous conseillons d'utiliser de l'activateur pour colles et scellants anaérobiques PETEC (réf. d'art. 90920). Durcissement anaérobique : Durcit uniquement entre deux surfaces mécaniques et en l'absence d'oxygène. *Voir les accessoires à la page 58.*

Scellant Uniplast

bleu, élastique à long terme



Conditionnement	Réf. d'art.
Tube 80 ml Emballage libre-service	**97510**

Scellant universel ductile à long terme
- reste ductile – ne durcit pas
- sans solvants – immédiatement prêt pour l'étape de traitement suivante
- complète tous les joints solides comme, par ex., le liège, le papier, le caoutchouc, le métal/cuivre
- optimise les joints solides et améliore les propriétés d'étanchéité à long terme
- résistant à la chaleur, à l'eau, à la saumure, à l'huile, aux carburants, au liquide de refroidissement, à l'antigel et à de nombreux agents chimiques

Utilisation : *Raccords de carters, de pompes, de surfaces et raccords bridés, en combinaison avec joints solides.*


À utiliser uniquement en combinaison avec un joint solide.

Données techniques :	Étanchéité pour surfaces, faible adhésion	Étanchéité pour surfaces, adhésion moyenne	Scellant Uniplast
Couleur	vert	orange	bleu
Viscosité	17 – 50 Pa s	30 – 100 Pa s	> 1 200 000 Pa·s
Système de durcissement	anaérobique	anaérobique	ductile
Sec au toucher	20 – 40 minutes	15 – 30 minutes	–
Dureté fonctionnelle	3 – 6 heures	3 – 6 heures	immédiate
Résistance à la traction et au cisaillement	4 – 6 N/mm²	5 – 10 N/mm²	–
Recouvrement de joints	0,3 mm	0,5 mm	–
Résistance thermique	–55°C à +150°C	–55°C à +150°C	-50°C à +250°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Mastics pour moteur

PETEC VERBINDUNGSTECHNIK

Aperçu des joints gamme Profi

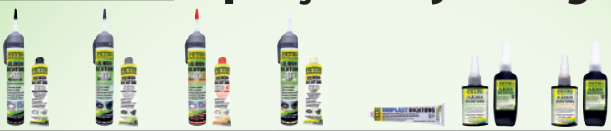

Domaines d'application :	Mastic d'étanchéité thermorésistant, noir **Réf. d'art. 97720** **Réf. d'art. 97780**	Mastic d'étanchéité thermorésistant, gris **Réf. d'art. 97620** **Réf. d'art. 97680**	Mastic d'étanchéité thermorésistant HT, rouge **Réf. d'art. 97820** **Réf. d'art. 97880**	Joint silicone blanc **Réf. d'art. 97920** **Réf. d'art. 97980**	Scellant Uniplast **Réf. d'art. 97510**	Étanchéité pour surfaces, faible adhésion, vert **Réf. d'art. 97075** **Réf. d'art. 97050**	Étanchéité pour surfaces, adhésion moyenne, orange **Réf. d'art. 97175** **Réf. d'art. 97150**
Essieux	●	●	●	○		●	●
Système d'admission	●	●	●	○	●		
Carters de différentiel	●	●	●	○		●	●
Raccords bridés	●	●	●	○		●	●
Pompe à injection					●	●	●
Carters d'engrenage	●	●	●	○		●	●
Pompe à huile, à carburants					●	●	●
Carter de vilebrequin						●	●
Compresseur						●	●
Boîtier de l'arbre à cames						●	●
Carter d'huile	●	●	●	○	●		
Couvercle latéral et frontal	●	●	●	○	●	●	●
Carter de commande	●	●	●	○	●	●	●
Thermostat	●	●	●	○	●		
Couvercle de vanne	●	●	●	○	●		
Carburateur					●	●	●
Pompe à eau	●	●	●	○	●		







Gamme de couleurs joint silicone

Fabricant	Gamme de couleurs selon les domaines d'utilisation :							
	Carter d'huile		Couvercle de vanne		Couvercle latéral et frontal		Pompe à eau	
Alfa	● rouge		● rouge		● rouge		● rouge	
Audi, VW, Seat, Skoda	● gris	○ blanc	● gris	○ blanc	● gris	○ blanc	● gris	○ blanc
BMW, Mini	● noir		● noir		● noir		● noir	
Chrysler	● noir		● noir		● noir		● noir	
Citroën	● gris		● gris		● gris		● gris	
Dacia	● noir		● gris		● noir		● noir	
Fiat	● noir		● noir		● noir		● noir	
Ford	● noir	● rouge	● noir	● rouge	● noir	● rouge	● noir	● rouge
GM, Opel	● noir		● rouge		● noir		● noir	
Honda	● gris		● gris		● gris		● gris	
Hyundai	● gris		● gris		● gris		● gris	
Kia	● noir		● noir		● noir		● noir	
Mazda	● noir	● gris	● noir	● gris	● noir	● gris	● noir	● gris
Mercedes, Smart	● noir		● noir		● noir		● noir	
Mitsubishi	● gris		● gris		● gris		● gris	
Nissan	● gris		● gris		● gris		● gris	
Peugeot	● noir		● noir		● noir		● noir	
Renault	● gris		● gris		● gris		● gris	
Suzuki	● rouge		● rouge		● rouge		● rouge	
Toyota	● gris		● gris		● gris		● gris	
Volvo	● gris		● gris		● gris		● gris	


Notre conseil technique en matière d'application, oral, par écrit et moyennant des essais, correspond à l'état de la technique actuel. Toutefois, nos indications ne sauraient vous délier de votre responsabilité de tester vous-même les produits livrés par nos soins en vue de constater leur aptitude aux processus et usages prévus. Étant donné que nous n'avons pas de moyen de contrôler votre utilisation, application et transformation de nos produits, vous en êtes entièrement responsable.

Conseiller produit professionnel en ligne www.petec.de

www.petec.de

PETEC Aperçu des joints gamme Profi

Utilisations et gamme de couleurs des fabricants de voitures à télécharger au format PDF



pour utilisation dans les domaines exposés à des contraintes thermiques élevées





Boîte de vente flacons automatiques 200 ml
12 flacons à chaque fois de Matic gris, Matic noir, Matic rouge, Matic blanc
Réf. d'art. 97748

Joint silicone thermorésistant, élastique à long terme

gris | noir | rouge | blanc



Conditionnements	Réf. d'art.
Tube 70 ml Emballage libre-service	**97680**
Flacon automatique 200 ml	**97620**



Conditionnements	Réf. d'art.
Tube 70 ml Emballage libre-service	**97780**
Flacon automatique 200 ml	**97720**



Conditionnements	Réf. d'art.
Tube 70 ml Emballage libre-service	**97880**
Flacon automatique 200 ml	**97820**



Conditionnements	Réf. d'art.
Tube 70 ml Emballage libre-service	**97980**
Flacon automatique 200 ml	**97920**

Alternative aux joints solides traditionnels !
Silicone monocomposant élastique à long terme pour utilisation sous exposition à températures élevées.

- étanchéifie à long terme
- élastique à long terme et indéformable
- recouvre les joints larges
- bouche les interstices, les rugosités et les irrégularités
- aucune perte en force de serrage
- ne requiert pas de pose
- résistant aux UV et au climat
- résistant à l'eau, à la saumure, à l'huile, à la graisse, aux nettoyants, aux hydrocarbures et bien plus encore

Utilisation : *Étanchéifie les pièces en métal (aluminium, fonte, acier etc.), les plastiques, le verre, la céramique et le bois ; convient, par ex., pour carters d'huile, carters d'huile d'engrenage, carters de transmission, carters de différentiel, pompes à eau et à huile, boîtiers de thermostat, carters d'arbres de transmission, couvercles de vannes, carters de pignon, boîtiers de commande, boîtiers à batteries, phares, feux arrière, carters de protection et bien plus encore.*



Un joint, de nombreuses applications ; permet de reconstituer toutes les formes ; remise en service rapide après 60 minutes environ.

Données techniques :	Joint silicone noir, gris	Joint silicone rouge	Joint silicone blanc
Base	Polysiloxane, à réticulation acétique	Polysiloxane, à réticulation acétique	Polysiloxane, à réticulation acétique
Système de durcissement	Humidité de l'air	Humidité de l'air	Humidité de l'air
Durée d'emploi/formation de peau	5 – 10 minutes	5 – 10 minutes	5 – 10 minutes
Mise en service	env. 60 minutes	env. 60 minutes	env. 60 minutes
Durcissement (à +22 °C)	env. 1 mm/5 heures	env. 1 mm/5 heures	env. 1 mm/5 heures
Résistance thermique	–50°C à +260°C	–60 °C à +260 °C, brièvement jusqu'à +300 °C	–50°C à +180°C
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec	24 mois, conserver au frais et au sec

Antifuite Leck-Stop



Conditionnement/contenance	Réf. d'art.
Flacon 150 ml	**80150**
Boîte de vente, 12 flacons de 150 ml	**80112**

Additif spécial pour toutes les huiles de moteur, d'engrenage et de machine pour étanchéifier les fuites dues au vieillissement des joints.
- imperméabilise le joint défectueux et lui rend son élasticité
- fait gonfler le joint
- compense l'usure du joint pendant longtemps

Utilisation : *Convient pour moteurs, boîtes de vitesses manuelles et automatiques, entraînements des essieux, direction assistée et systèmes hydrauliques. L'antifuite Leck-Stop s'ajoute à l'huile aussi bien pour remédier aux fuites que pour la prévention.*

Ajouter une quantité correspondant à 3 % de la quantité totale de l'huile (pour 5 l d'huile, ajouter 150 ml de Leck-Stop), ne convient pas pour les embrayages humide de moto.

Joint de radiateur Kühlerdicht



Conditionnement/contenance	Réf. d'art.
Flacon 250 ml	**80250**
Boîte de vente, 12 flacons de 250 ml	**80212**

Étanchéifie le système du circuit de refroidissement à eau en cas de fuites, de fissures et d'infiltrations. Convient également pour fuites et fissures capillaires des connexions à tubes à tuyaux et des pièces en métal et en plastique dans le système de refroidissement. Kühlerdicht ne pollue pas et il est biodégradable.
- étanchéifie de manière fiable et permanente les fuites de radiateur
- prévient les dépôts de rouille et de calcaire
- lubrifie les thermostats et les pompes à eau
- soin pour l'intégralité du système de refroidissement

Utilisation : *Pour tous les systèmes de refroidissement à eau des moteurs à essence et à gazole dans les voitures, camions, bateaux et tracteurs et bien plus encore.*

Amenée possible également via tuyau et réservoir de compensation.

Nettoyant pour système de refroidissement



Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 250 ml	**80450**

Pour le nettoyage de tous les circuits de refroidissement des moteurs à essence et à gazole.
- pour tous les types de moteurs
- compatible avec les produits antigel
- améliore l'efficacité du refroidissement du moteur et la fiabilité au fonctionnement

Utilisation : *Pour tous les systèmes de refroidissement à eau des moteurs à essence et à gazole dans les voitures, camions, bateaux et tracteurs et bien plus encore.*

Compatible avec toutes les pièces en caoutchouc, métal et plastique.

Données techniques :	Antifuite Leck-Stop	Joint de radiateur Kühlerdicht	Nettoyant pour système de refroidissement
Couleur	huile jaunâtre à viscosité moyenne	vert	transparent
Rendement	3 % de la quantité totale d'huile	250 ml, suffisant pour 15 litres d'eau de refroidissement	250 ml, suffisant pour 10 litres d'eau de refroidissement
Durée de conservation	24 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Spray multifonctionnel

Boîte de vente





Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**71250**

Contenance	Réf. d'art.
12 x 500 ml en spray	**71233**

Multifonction pour nettoyer, dégripper, lubrifier, protéger et entretenir les pièces.
- utilisation universelle, très bonnes propriétés de fluage
- dégrippe les pièces rouillées et protège de manière permanente de la corrosion
- supprime les grincements et évacue l'humidité
- valve 360 ° avec buse variable

Spray de lubrifiant adhésif pour entretien

transparent



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**71550**

Lubrifiant à action longue durée résistant aux hautes pressions qui se caractérise par une très bonne adhésion même sous contrainte extrême. Pour la lubrification à long terme de toutes les pièces exposées aux pressions élevées, aux chocs et aux vibrations.
- lubrification à long terme
- transparent
- résistant aux hautes pressions
- adhésion extrême
- propriétés de fluage énormes
- résistant aux hautes températures
- graisse à haute viscosité et à excellentes propriétés d'amortissement
- résistante aux projections d'eau et à la saumure
- valve 360 ° avec buse variable

Sprays techniques

Nettoyant de freins

Spray **Liquide**







Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70060**

Conditionnements	Réf. d'art.
Bidon 5 litres	**70065**
Tonneau 60 litres	**70066**

Pour le nettoyage et le dégraissage rapide des freins tambour, des freins disques, des accessoires de freins et des composants de l'embrayage. Convient également pour le nettoyage d'éléments huileux ou encrassés de moteurs et de machines.

- sans acétone
- nettoyage très efficace, dégraissage en profondeur, action et séchage rapide
- multifonction
- valve 360 °

Spray nettoyant industriel rapide pour pièces



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**71750**

Pour l'élimination sans résidus des huiles, graisses, résines et résidus de colle dans le cadre de travaux d'entretien et de montage par ex. sur les composants de moteurs et de machines, les ressorts, les installations, les démarreurs, les paliers, les guidages et d'autres pièces.

- nettoyage extrêmement puissant grâce à l'acétone
- dégraisse et enlève la résine
- ne laisse pas de résidus
- utilisation universelle
- très bonne capacité de pénétration
- dégraissage en profondeur, action et séchage rapide
- valve 360 °

Détergent moteur et à froid

Intensif



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**71850**

Détergent spécial hautement actif pour le nettoyage en profondeur des pièces de machine/de moteur huileuses ou grasses.
- nettoyage intense des surfaces
- valve 360 °

Nettoyant pour systèmes d'admission d'air, accélérateurs et carburateurs



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**72450**

Débloque la saleté, nettoie et entretient l'intégralité du système d'admission.
- réduit les émissions et améliore la performance
- convient pour moteurs à essence et à gazole
- rapide et efficace
- fait baisser la consommation de carburant
- compatible avec tous les matériaux
- valve 360 °

Spray nettoyant pour filtres à particules diesel



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 400 ml	**72550**

Pour débloquer les salissures et nettoyer le filtre à particules diesel. Convient également pour le nettoyage de la soupape de recirculation de gaz d'échappement.
- débloque et élimine les dépôts d'hydrocarbures et de cendres
- nettoyage sans démontage
- rapide et efficace
- ne laisse pas de résidus
- réduit les émissions et empêche la perte de performance
- non inflammable
- valve 360 °

Sprays techniques

Spray antisilicone



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70950**

Pour le nettoyage rapide et le dégraissage en cas de salissure (résidus de silicone, d'huile et de graisse) sur les éléments en métal, fonte, alliage léger, céramique, verre, caoutchouc et plastique.

- nettoyage très efficace et séchage rapide
- utilisation universelle
- non corrosif
- élimine rapidement et sans traces les résidus au silicone
- valve 360 °

Spray silicone



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70850**

Pour l'entretien des pièces en métal, plastique et caoutchouc. Bon effet de glissement et protection à long terme. Le traitement rend les surfaces brillantes et évite la porosité.

- entretient, protège et imperméabilise de manière permanente
- convient comme aide au montage pour connexions de câbles et de tuyaux
- résistant à l'eau et aux intempéries
- produit universel de protection, séparation, glissement et entretien
- ne tache pas, invisible, inodore
- valve 360 °

Spray zinc-alu

argent (mat)



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**71050**

Pour la protection à long terme de tous les métaux exposés à des milieux corrosifs comme par ex. les pots d'échappement et les jantes. Convient également comme apprêt sur les pièces d'installations, machines et carrosseries.

- film lisse et sans pores, séchage rapide
- bonne adhésion sur les métaux
- vernissable, convient pour soudage par points
- protection contre la corrosion à long terme

Dégrippant MoS_2




Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70050**

Pour le dégrippage rapide de raccords bloqués comme par ex. les vis, les écrous et les goujons. Grâce à l'utilisation de MoS_2, il est possible d'utiliser le spray antirouille également à des températures extrêmes et en présence de contraintes de pression.

- déblocage rapide de la rouille
- bonnes propriétés de fluage
- bonnes propriétés lubrifiantes
- élimine les bruits de grincement
- protège de la corrosion
- valve 360 °

Super débloqueur à effet cryogénique

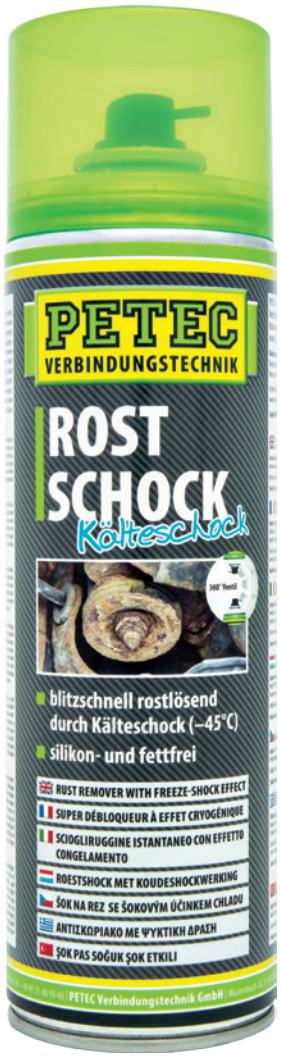

Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70150**

Effet cryogénique – pour le dégrippage rapide des raccords bloqués (vis, écrous, goujons) comme, par ex., sur le pot d'échappement, le collecteur, la barre d'accouplement, la sonde lambda et bien plus encore.

- déblocage ultra rapide grâce au choc cryogénique (–45 °C)
- sans silicone et sans graisse
- valve 360 °

Spray antirouille



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70040**

Pénètre dans la rouille, bloque son évolution, scelle la surface à long terme et est vernissable après application.

- élimine la rouille
- prévient la corrosion
- très bonnes propriétés de fluage
- apprêt et primaire
- très bonne adhésion
- scellant à long terme

Sprays techniques

Spray pâte pour céramique



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70650**

Pour la lubrification à long terme de surfaces à glissement sous contrainte de tout type ainsi que de connexions à baïonnette, enfichables et vissées qui sont exposées à des températures élevées et à des milieux corrosifs comme, par. ex., les systèmes de freinage et les connexions vissées de tuyaux, brides et robinetteries.

- sans métal, n'entrave pas le bon fonctionnement des capteurs sur les systèmes de freinage
- permet un démontage facile même après une longue durée d'utilisation
- résistant à long terme à l'eau, à la saumure et à de nombreux acides et bases dilués
- lubrification sans métal, protection contre la corrosion
- résistant à la chaleur jusqu'à +1500°C
- valve 360 °

Spray pâte de cuivre



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70350**

Pour la lubrification à long terme de connexions vissées (vissages de tuyaux, à brides et de robinetterie) exposées à des températures élevées et à des influences corrosives comme, par ex., raccords vissés de collecteurs, de tuyaux d'échappement et de chambres de combustion.

- permet un démontage facile même après une longue durée d'utilisation
- résistant à l'eau et à la saumure
- pâte de séparation, de protection et de montage, effet à long terme
- résistante à la chaleur jusqu'à +1100°C
- valve 360 °

Spray de graissage

☐ **blanc**



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70250**

Pour la lubrification à long terme de paliers lisses, à rouleaux et à rotule exposés à des contraintes élevées, mandrins et guidages de moteurs et de composants de machines ainsi que pour charnières, pentures, barillets et bien plus encore.

- lubrifie les pièces mobiles et les surfaces de glissement
- lubrification à long terme
- protection contre la corrosion
- très bonne adhésion

Aérosol PTFE haute performance



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**74050**

Lubrifiant, agent de séparation et de glissement. Il est idéal pour toutes les opérations de lubrification, par ex. des glissières de siège, les courroies, les charnières de porte, les serrures, les vitres latérales qui grincent, les joints des portes etc.

- lubrification à sec, blanc
- inodore
- convient pour tous les types de matériaux
- très bonne adhésion
- non conducteur
- élimine les bruits de grincement
- prolonge la durée de vie des pièces
- résistante à la chaleur jusqu'à +260°C
- valve 360 °

Huile de graphite



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**72250**

L'huile au graphite est un produit multifonction de lubrification, de protection anticorrosion et de nettoyage et se prête à de nombreuses utilisations.

- proportion élevée de lubrifiants solides
- excellentes propriétés de fluage
- dégrippe, lubrifie, protège et nettoie
- conducteur
- pas de résinification
- sans silicone
- résistante à la chaleur jusqu'à +450°C

Graisse pour câbles

Spray Flacon aspirant



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**71650**
Flacon aspirant 1000 ml	**73610**
Bidon 5 litres	**73615**

Lubrifiant à action longue durée résistant aux hautes pressions et visqueux qui se caractérise par une adhésion très forte même sous contrainte extrême. Le lubrifiant fluable protège contre la corrosion et sert à la lubrification de longue durée de câbles, câbles en acier, chaînes, tringleries, leviers de renvoi, mandrins, guidages, rails coulissants, goujons de porte, roulements, charnières, articulations et toutes les pièces exposées aux hautes pressions, aux chocs et aux vibrations. Convient également comme protection du dessous de caisse et des cavités.

- adhésion & résistance extrêmes
- résistant aux hautes pressions et ne se détache pas sous l'effet des vibrations
- résistant aux projections d'eau et à la saumure
- résistant à la chaleur jusqu'à +80 °C

Sprays techniques

Spray chaînes

Top-Speed



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70550**

Pour la lubrification à long terme de chaînes d'entraînement rapide de tout type. Idéal pour les chaînes de motos, vélos, chariots élévateurs et bien plus encore.

- compatible avec les joints O/X/Z
- excellentes propriétés de fluage et de pénétration dans les fissures
- adhésion extrême
- résistant à long terme à l'eau et à la saumure

Spray antifuite



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 400 ml	**70750**

Pour la détection rapide et sans peine des fuites par ex. sur les tuyaux sous pression, les raccords vissés, les connexions à brides, les soudures et les pneus.

- simple à utiliser et fiable
- valve 360 °

Aérosol d'huile de perçage et de coupe haute performance



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**73050**

Active et simplifie tous les procédés d'usinage et de séparation comme le taraudage, le perçage, le tournage, l'abrasion, le sciage, le grattage, le poinçonnage et le fraisage.

- permet de travailler avec des vitesses plus grandes en coupant
- raccourcit le temps d'usinage
- aide à l'usinage et à la découpe
- refroidit et lubrifie
- ménage les outils

Aérosol de protection de soudage et de séparation CO_2



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**72050**

Forme un film de protection qui évite l'adhésion des projections et des gouttes de soudage sur les surfaces.
- protège les pièces et les buses
- pour toutes les surfaces
- non combustible
- protection complète pendant le processus de soudage
- aucun retrait mécanique de projections de soudage requis
- ne détériore pas la soudure
- prolonge la durée de vie des buses de soudage

Vernis de protection pour cosse de batterie



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 150 ml	**72650**

Pour l'entretien et la protection contre la corrosion des bornes de batterie, cosses et autres connexions. Pour la protection contre la corrosion, les intempéries et l'acide sulfurique. Empêche les résistances de contact et les pertes de tension.
- scellant à long terme
- prolonge la durée de vie de la batterie

Spray d'aide au démarrage moteur



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**70450**

Outil fiable pour le démarrage à froid de moteurs de tout type (à essence, gazole, deux temps et quatre temps), par ex. de voitures, de camions, de motos, de bateaux, de tondeuses à gazon, d'engins de construction et de machines agricoles.
- en cas de difficultés au démarrage
- pour moteurs de tout type
- ménage le moteur et la batterie
- valve 360 °

Sprays techniques

Spray de contact
electronic



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**71150**

Pour le nettoyage, l'entretien et la protection contre la corrosion à long terme de tous les composants et contacts électroniques (par. ex. connexions de câbles, enfichables, de serrage, boîtes à fusibles, fusibles, relais, têtes d'allumeurs, bougies, générateurs, démarreurs, bornes de batterie et bien plus encore). Le spray de contact electronic prévient les courants de fuite et les pertes de tension.

- nettoie les composants électroniques
- dissout les traces d'oxydation
- évacue l'humidité
- valve 360 °

Spray réfrigérant
freeze



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 400 ml	**71950**

Pour la détection d'erreurs électroniques ainsi que pour le refroidissement des pièces de construction comme les roulements, les arbres, les douilles, les clavettes, les maillots de chaîne, les systèmes de carburation et d'injection, les transistors, les résistances et d'autres pièces à ajustages très étroits. Convient également pour le refroidissement d'éléments chauds. À utiliser dans le domaine automobile, pour les engins de construction et les machines agricoles ainsi que l'industrie et l'artisanat.

- refroidit les composants en quelques secondes
- refroidit jusqu'à -45 °C
- ne laisse pas de résidus
- sans silicone et sans graisse
- pour travaux d'entretien et de réglage

Spray à air comprimé
haute pression



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 400 ml	**72150**

Pour le nettoyage et le dépoussiérage d'endroits inaccessibles comme les interstices, les joints et les fentes, par ex., d'armatures, de radios, de fentes d'aération, de claviers, d'appareils photo, de montres et d'autres composants et accessoires électroniques d'appareils et de machines.

- facile d'utilisation
- ne laisse pas de résidus
- nettoie également les endroits difficilement accessibles
- inodore, incolore, sans solvants
- utilisation universelle
- vaporisation à une pression de 6 bars

Nettoyant pour installations de climatisation Mousse au parfum d'agrumes



Conditionnement	Réf. d'art.
500 ml	**71350**

Nettoie et désinfecte l'intégralité du système de climatisation et de chauffage. Élimine les germes et les bactéries, rafraichit l'habitacle de manière durable.
- nettoyage mousse intense
- application facile
- désinfecte à long terme
- avec tube (60 cm)

Pour climatisation fresh & clean

Nettoyant aérosol



Conditionnement	Réf. d'art.
Nettoyant aérosol 150 ml	**71450**

Nettoie l'intégralité du système de climatisation et l'habitacle. Élimine les odeurs (comme, par ex., les odeurs des animaux, de transpiration, de fumée, de moisissure et de pourriture), lutte contre les germes/bactéries et répand une odeur agréable.
- application rapide et facile
- nettoie et désinfecte
- effet antibactérien

Boîte de vente



Contenance	Réf. d'art.
12 x 150 ml de nettoyant aérosol	**71433**

Nettoyage

Détachant pour taches d'huile



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 500 ml	**72350**

Pour lier et éliminer les taches polluantes de carburant et d'huile sur les surfaces absorbantes et non absorbantes et sur tous les matériaux comme, par ex., le béton, l'asphalte, le pavage, le carrelage et bien plus encore.
- lie et élimine les taches d'huile
- utilisation facile
- rapide et économique

Absorbant d'huile

Type III R Fin



Conditionnement	Réf. d'art.
Sac 40 l/20 kg	**72320**

Pour lier et éliminer les taches polluantes de carburant et d'huile sur les surfaces absorbantes et non absorbantes telles que le béton, l'asphalte, le pavage, le carrelage et bien plus encore. Pour garages automobiles et de camions, pompiers, centres d'entretien autoroutier et routier, stations de service, entreprises industrielles, artisanales, de transport, services de dépannage et pour l'agriculture.
- pour intérieur et extérieur
- convient comme absorbant de produits chimiques des catégories B, F, H, P
- utilisation également sur support mouillé
- rapide et économique
- entièrement écologique, produit 100 % à base de matières recyclées

Nettoyant pour garage

Concentré



Conditionnement	Réf. d'art.
Flacon 1000 ml	**60100**

Nettoyant à utilisation universelle, très bon effet détergent sur les graisses, les huiles, les sols de garage encrassés, les véhicules, les machines et les installations.
- concentré, le produit s'utilise également dans les dispositifs de lavage de pièces et les nettoyeurs haute pression
- rapport de mélange :
  – lavage moteur : 1:5
  – plastique : 1:20
  – encrassement normal :jusqu'à 1:30
  – nettoyeur haute pression : jusqu'à 1:200

Graisses & lubrifiants

Pâte à assemblage multiple à haute température



Conditionnement/contenance	Réf. d'art.
Boîte 200 ml	**94420**
Boîte de vente, 6 boîtes de 200 ml	**94422**

À base céramique, s'applique au pinceau comme produit de lubrification, de séparation et de protection anticorrosion.
- résistante aux hautes pressions
- protection anticorrosion très efficace
- résistante aux projections d'eau, à la saumure et aux acides et bases dilués
- supprime les bruits au freinage et les grincements
- sans métal, n'entrave pas le bon fonctionnement des capteurs sur le système de freinage
- résistante à la chaleur jusqu'à 1500°C

Pâte pour service freins

anti-grincement





Conditionnement/contenance	Réf. d'art.
Conditionnement de 5 g	**94405**
Boîte de vente, 50 paquets de 5 g	**94455**

- produit de lubrification, de glissement, de séparation et de protection anticorrosion à long terme
- supprime les bruits au freinage et les grincements
- résiste aux projections d'eau et à la saumure
- sans métal, n'entrave pas le bon fonctionnement des capteurs sur le système de freinage

Slide-Lube

permanent



Conditionnement	Réf. d'art.
Tube 35 ml	**94435**
Boîte de vente, 50 tubes de 35 ml	**94450**

- produit de lubrification, de glissement, de séparation et de protection anticorrosion à long terme
- supprime les bruits au freinage et les grincements
- résiste aux projections d'eau et à la saumure
- lubrification sans métal, n'entrave pas le bon fonctionnement des capteurs sur le système de freinage

Graisse multifonctionnelle

Universelle



Conditionnement	Réf. d'art.
Cartouche 400 g	**94444**

Graisse universelle au lithium pour le graissage à long terme de surfaces de glissement de tout type. Prévient les dommages dus au rétrécissement et à l'usure des paliers, des points de glissement, des raccords vissés et à enficher.
- produit de lubrification, de glissement, de séparation et de protection anticorrosion à long terme
- réduit le frottement et l'usure
- résistante aux contraintes et aux hautes pressions
- sans acides, silicone, résine et AOX




Voir les accessoires à la page 60.

Accessoires

Activateur anaérobique





+5° C
et en-dessous

pour :



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 200 ml	**90920**

Le traitement préalable avec l'activateur pour colles et scellants anaérobiques réduit considérablement le temps de durcissement.

L'activateur pour colles et scellants anaérobiques est recommandé pour
- les surfaces passives comme, par ex., les alliages d'acier, l'acier inoxydable ou les plastiques
- les fentes larges
- et lors d'une basse température ambiante (+5 °C et en-dessous)



Sur les surfaces inactives ou passives, ce n'est que l'activateur qui permet le durcissement des produits anaérobiques comme, par ex., de l'arrêt de vis ou du produit d'étanchéité pour tuyaux et filetages.

Primaire pour matières plastiques



pour :



Conditionnement	Réf. d'art.
Spray 150 ml	**98315**

Améliore l'adhésion des colles sur les plastiques.
Améliore le pouvoir adhésif surtout des matières thermoplastiques et des plastiques flexibles.
- temps d'évaporation court
- incolore
- améliore l'adhésion des plastiques difficiles à coller



Respecter le temps d'évaporation.

Données techniques :	Accélérateur pour colles et scellants anaérobiques	Primaire pour matières plastiques
Couleur	transparent	transparent
Temps d'évaporation	–	5 – 10 minutes
Temps de séchage	2 minutes	–
Température de traitement	–	+5 à +30 °C
Durée de conservation	36 mois, conserver au frais et au sec	36 mois, conserver au frais et au sec

Pistolets d'extrusion

Pistolet d'extrusion multibatterie dans sa mallette

extra puissant
7,4 V lithium
LI-ION





Buse d'extrusion
pour utilisation
avec cartouches

Buse d'extrusion
pour utilisation
avec sachet

Contenance	Réf. d'art.
Pistolet d'extrusion multibatterie avec pack de 2 batteries, 1 chargeur, 1 buse d'extrusion pour cartouche et 1 buse pour sachet	**81100**

convient pour : Sachet 400 ml + 290 ml et cartouches 310 ml avec batterie de rechange + chargeur dans sa mallette

Données techniques :	Pistolet d'extrusion multibatterie
Pack batteries	7,4 V lithium LI-ION
Pression maximale	250 kg
Vitesse maximale	6,9 mm/sec. – réglable en continu
Poids	1,35 kg
Temps de chargement	env. 1 heure
Emballage	mallette en plastique

Batterie de rechange



	Réf. d'art.
Batterie de rechange 7,4 V lithium LI-ION	**81101**

Chargeur de rechange




	Réf. d'art.
Chargeur de rechange	**81102**

Buses d'extrusion de rechange



• pour cartouches



• pour sachets

	Réf. d'art.
Cartouches	**81103**
Sachet tubulaire	**81104**

Écrou-raccord de rechange



	Réf. d'art.
Écrou-raccord	**81105**

Pistolets d'extrusion

Pistolet d'extrusion à air comprimé télescopique « Multipress »



	Réf. d'art.
Pistolet d'extrusion à air comprimé télescopique « Multipress »	**94333**

Pistolet à cartouches professionnel à air comprimé avec vannes de réglage séparées pour air comprimé et transport de matériau.
- permet de recréer la structure d'origine, par ex., après un accident
- pour scellant en cartouche applicable au pistolet (p. 29)

Pistolet pour protection de dessous de caisse



	Réf. d'art.
Pistolet pour protection de dessous de caisse	**98507**

Pistolet pour protection de dessous de caisse à air comprimé pour application professionnelle de flacon aspirant 1000 ml (p. 34/35).
- léger et très maniable
- application homogène
- création de structures par air comprimé ou par modelage

Pistolet d'extrusion manuel



	Réf. d'art.
Pistolet d'extrusion manuel	**81500**

Pistolet d'extrusion professionnel à un taux de démultiplication de 18:1 pour toutes les cartouches (290 ml, 310 ml) et sachet tubulaire (400 ml) ainsi que pour les cartouches PETEC ProfiLine Karo-Zinn et Karo-Glue.

Vaporisateur



Contenance	Réf. d'art.
1000 ml	**81066**

Pour vaporisation de nettoyant de freins liquide (réf. d'art. 70065 et 70066, p. 46).

Pompe à graisse



	Réf. d'art.
Pompe à graisse	**81444**

Pour application de graisse multifonctionnelle (réf. d'art. 94444, p. 57).

Lampe UV



	Réf. d'art.
Lampe UV	**85001**

Pour le durcissement de POWER Patch (p. 9).

Pinceau



	Réf. d'art.
Pinceau	**81130**

Pour appliquer l'étain de carrosserie Karo-Dicht (p. 30) et la protection de dessous de caisse (p. 34/35).

Tampon en laine



	Réf. d'art.
Tampon en laine	**82222**

Pour l'application d'activateur et de primaire noir (p. 27).

Fil pare-brise



	Réf. d'art.
Emballage libre-service	**82322**

Pour démontage de pare-brises.

Éponge abrasive



	Réf. d'art.
Éponge abrasive	**98310**

Pour ponçage grossier de surfaces avant collage.

Tissu structuré



Dimensions	Réf. d'art.
12,5 x 100 cm	**98320**

Pour stabilisation de réparations et de collages.

Accessoires produits monocomposant

Buse de rechange pour colle pour vitres

réglable



	Réf. d'art.
pour cartouches alu 310 ml	**84504**
pour cartouches plastique 290 ml	**84505**

Buse de rechange pour colle pour vitres

à découper



	Réf. d'art.
pour cartouches	**84501**

Buse de rechange pour colle pour vitres

à découper



	Réf. d'art.
pour sachets	**84503**

Adaptateur pour sachets

	Réf. d'art.
pour sachets	**84506**

- à combiner avec buse réglable (réf. d'art. 84504)

Jeu de buses

	Réf. d'art.
2 pièces	**94322**

- pour mastic multifonction pour étanchéité de joints

Pinceau de rechange



	Réf. d'art.
Pinceau	**94421**

- pour pâte à assemblage multiple à haute température

Pointe de rechange



	Réf. d'art.
Pointe transparente	**94802**

- pour colle de montage Kleben & Dichten, mastic multifonction pour étanchéité de joints

Accessoires produits bicomposant

Tubes mélangeurs







	Réf. d'art.
Tube mélangeur 24 ml/50 ml – Lot de 3 Emballage libre-service	**98603**
Tube mélangeur 24 ml/50 ml	**98510**

	Réf. d'art.
Tube mélangeur pour colle instantanée 2K POWER high performance 11 ml	**98511**

	Réf. d'art.
Tube mélangeur ProfiLine pour Karo-Zinn	**98508**
Tube mélangeur colle ProfiLine Karo-Glue	**98509**

Pistolet d'extrusion 2K



	Réf. d'art.
Pistolet d'extrusion 2K	**98502**

• pour double cartouche 50 ml au taux de démultiplication 1:1

Présentations au point de vente

Système d'étagères





Dimensions

Largeur 2 x 1 m, hauteur 2,25 m, profondeur 0,55 m

Nos étagères vous garantissent une présentation optimale des produits au point de vente. C'est avec plaisir que nous vous conseillons en matière de l'agencement des produits en étagère selon vos besoins.

Étagère de vente – vue latérale – Le panneau en haut est doté d'un éclairage indirect.

Boîtes de vente



Désignation	Réf. d'art.
Joint silicone MATIC	**97748**

Flacon automatique 200 ml, 12 joints silicone MATIC à chaque fois en gris, noir, rouge et blanc



Désignation	Réf. d'art.
Dégripper et protéger	**70033**

Spray 500 ml : 6 bombes à chaque fois de dégrippant MoS_2, spray antisilicone, spray pâte pour céramique, spray de graissage blanc, protection anti-gravillons et dessous de caisse noir et gris, protection de dessous de caisse bitume, cire multiusage de protection de dessous de caisse



Désignation	Réf. d'art.
Entretien technique	**70034**

Spray 500 ml : 12 bombes à chaque fois de spray multifonctionnel, nettoyant de freins, super débloqueur à effet cryogénique, spray de graissage blanc

Index de recherche

Pistolet d'extrusion 2K ... 63
Colles bicomposant ... 14 – 19
Colle instantanée 2K POWER high performance ... 17
Activateur ... 27
Activateur pour produits anaérobiques ... 58
Informations générales ... 3 – 5
Nettoyant pour systèmes d'admission d'air, accélérateurs et carburateurs ... 47
Vernis de protection pour cosse de batterie ... 53
Aérosol d'huile de perçage et de coupe (haute performance) ... 52
Nettoyant de freins ... 46
Pâte anti-grincement pour service freins ... 57
Rubans d'étanchéité butyle ... 32
Spray nettoyant pour filtres à particules diesel ... 47
Spray à air comprimé ... 54
Jeu de buses pour mastic multifonction étanchéité de joints ... 62
Batterie de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Buse d'extrusion de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Chargeur de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Tissu maillé de rechange pour colle rétroviseur ... 27
Écrou-raccord de rechange pour pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Buses de rechange colle pour vitres (réglable, à découper) ... 62
Pinceau de rechange pâte à assemblage multiple à haute température ... 62
Pointe de rechange colle de montage Kleben & Dichten ... 62
Pompe à graisse ... 60
Spray de graissage ... 50
Étanchéité pour surfaces ... 41
Résine à métal ... 18
Fil d'étanchéité pour filetages ... 39
Produit d'étanchéité pour filetages ... 40
Filetages – sécurité & étanchéité ... 36 – 40
Spray d'huile au graphite ... 51
Pistolet d'extrusion manuel jusqu'à 400 ml ... 60
Protection de cavité & conservation ... 35
Mastic d'étanchéité hydraulique et pneumatique ... 39
Spray nettoyant industriel rapide pour pièces ... 46
Table des matières ... 6, 7
Ruban isolant VDE ... 21
Mastic colle et joints K&D pour carrosserie ... 28
Ruban pour protection de câble Protection-Tape ... 22
Ruban d'étanchéité pour carrosserie Karo-Band ... 32
Étain de carrosserie Karo-Dicht ... 30
Colle pour carrosserie Karo-Glue « ProfiLine » ... 31
Cordon d'étanchéité pour carrosserie Karo-Schnur ... 32
Étain de carrosserie Karo-Zinn « ProfiLine » ... 31
Bande d'étanchéité pour carrosserie, construction et joints ... 22
Natte insonorisante et calorifuge pour carrosserie ... 33
Panneau insonorisant et calorifuge pour carrosserie ... 33
Carrosserie ... 28, 35
Cordon et rubans d'étanchéité pour carrosserie ... 32
Spray pâte pour céramique ... 50
Spray chaînes Top-Speed ... 52
Rubans adhésifs ... 20 – 22
Colle de montage Kleben & Dichten ... 23
Nettoyant mousse au parfum d'agrumes pour climatisation ... 55
Nettoyant aérosol pour climatisation fresh & clean ocean ... 55
Colle de contact universelle ... 10
Spray de contact electronic ... 54
Colle forte ... 29
Primaire pour matières plastiques ... 58
Kit de réparation de plastiques ... 14
Colle haute performance KunststoffBond « ProfiLine » ... 15
Spray pâte de cuivre ... 50
Spray réfrigérant freeze ... 54
Joint de radiateur Kühlerdicht ... 44
Nettoyant pour système de refroidissement ... 44
Lagerfix ... 38
Antifuite Leck-Stop ... 44
Spray antifuite ... 52
Graisse multifonctionnelle universelle ... 57
Tubes mélangeurs 1:1 ... 63
Tubes mélangeurs pour cartouches ProfiLine ... 63
Tube mélangeur pour colle instantanée 2K POWER high performance ... 63
Ruban de montage ... 21
Colles de montage ... 23
Pads de montage ... 21
Détergent moteur intensif et à froid ... 47
Étanchéité des moteurs et des éléments mécaniques ... 36 – 43
Spray d'aide au démarrage moteur ... 53
Pistolet d'extrusion multibatterie ... 59
Stick combiné multi actif primaire ... 27
Multi Cleaner ... 8, 26
Mastic multifonction pour étanchéité de joints céramique ... 29
Spray multifonctionnel ... 45
Pâte à assemblage multiple (haute température) céramique ... 57
Cire multiusage de protection de dessous de caisse ... 34
Absorbant d'huile ... 56
Détachant pour taches d'huile ... 56
Conseiller produit professionnel en ligne ... 4
Prestations de PETEC ... 4, 5
Formations PETEC ... 5
Présentation de PETEC ... 3
Pinceaux ... 30, 34, 61
PlastBond ... 15
POWER BiBond ... 16
Colle instantanée POWER ... 11
Colle instantanée POWER, flacon avec pinceau ... 11
Colle instantanée POWER avec bouchon à vis ... 11
Colle instantanée POWER en gel ... 11
POWER Patch ... 9
POWER Acier ... 19
Ruban armé POWER Tape ... 20
POXY ... 17
Colle à caoutchouc pour profilés ... 10
Aérosol PTFE (haute performance) ... 51
Vaporisateur ... 60
Chiffon de nettoyage ... 26
Chiffons de nettoyage « Wipes Box » ... 8
Ruban de réparation high performance ... 22
Ruban de réparation auto soudant ... 22
Produit d'étanchéité pour tuyaux et filetages ... 40
Dégrippant MoS_2 ... 49
Super débloqueur à effet cryogénique ... 49
Spray antirouille ... 49
Ruban de montage en mousse ... 21
Mastic d'étanchéité pour vitres et carrosserie ... 30
Fil pare-brise ... 61
Collage de vitres ... 24 – 27
Kit de colle pour vitres ... 25
Colle pour vitres ... 24 – 26
Colle pour vitres economic – sans primaire ... 24
Colle pour vitres high speed « ProfiLine » ... 24
Colle pour vitres – adaptateur pour sachet tubulaire pour buse réglable de ... 62
Éponge abrasive ... 61
Arrêt de vis ... 36 – 37
Vernis d'arrêt de vis ... 38
Primaire noir ... 27
Aérosol de protection de soudage et de séparation CO_2 ... 53
Graisse pour câbles ... 51
Spray de lubrifiant adhésif pour entretien ... 45
Joint silicone ... 42 – 43
Spray antisilicone ... 48
Spray silicone ... 48
Lubrifiant permanent Slide-Lube ... 57
SpeedBond – aérosol activateur ... 13
SpeedBond – filler ... 12
SpeedBond – colle haute performance ... 12
SpeedBond – système de collage ... 12 – 13
Colle rétroviseur ... 27
Colle en aérosol ... 10
Protection anti-gravillons et dessous de caisse ... 35
Tissu structuré ... 61
Solutions systémiques ... 64, 65
Entretien technique ... 44 – 57
Pistolet d'extrusion à air comprimé télescopique « Multipress » ... 60
Pistolet pour protection de dessous de caisse ... 60
Ruban tissu uni ... 20
Scellant Uniplast ... 41
Protection de dessous de caisse ... 34, 35
Protection de dessous de caisse bitume ... 34
Lampe UV ... 9, 61
Nettoyant pour garage ... 56
Tampon en laine ... 61
Spray zinc-alu ... 48
Accessoires ... 58 – 65

Notre conseil technique en matière d'application, oral, par écrit et moyennant des essais, correspond à l'état de la technique actuel. Toutefois, nos indications ne sauraient vous délier de votre responsabilité de tester vous-même les produits livrés par nos soins en vue de constater leur aptitude aux processus et usages prévus. Étant donné que nous n'avons pas de moyen de contrôler votre utilisation, application et transformation de nos produits, vous en êtes entièrement responsable.

Nous créons l'adhésion

Édition 2019
Réf. d'art.

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Revendeurs PETEC :

like us on facebook
Petec Verbindungstechnik GmbH

YouTube

PETEC

Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Téléphone : +49 95 55-80 99 40 · Téléfax : +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · E-mail : info@petec.de