NL 2019

PETEC

Lijmen | Vastmaken | Afdichten | Reinigen | Wissen | Smeren | Beschermen

PETEC

PETEC is een middelgroot, modern en toekomstgericht bedrijf gevestigd in Schlüsselfeld, Opper-Franken.

Ons uitgebreide assortiment chemisch-technische producten biedt onze klanten een perfecte en professionele toepassing.

Sinds de oprichting in 1991 zijn kwaliteitsbewustzijn en continue innovatieprocessen de sleutel geweest tot de succesvolle ontwikkeling van ons bedrijf op de markt.

Als een sterke partner voor onze klanten bieden we service en support van wereldklasse, een kwaliteitsmanagementsysteem, productcertificeringen, applicatieconsultancy en -training, evenals verdere ontwikkeling van producten en systeemoplossingen duurzame meerwaarde.

Onze service

Innovatieve producten

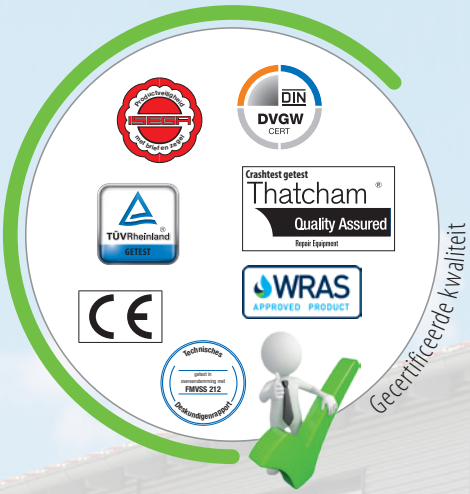

Gecertificeerde kwaliteit

www.petec.de

Sociale media

Productpresentatie op POS

Toepassingsvideo's

Onlinetoegang op de datasheets

Applicatieadvies ter plaatse

Online professionele productadviseur

info@petec.de

PETEC-training

+49 95 55-80 99 419

Technische hotline

Moderne logistiek

export@petec.de

Export wereldwijd

Inhoud

Reiniger

Multicleaner ... 8
Reinigingdoeken 'Wipes Box' ... 8

Lijmstoffen

POWER-patch ... 9
Profielrubberlijm ... 10
Spuitlijm ... 10
Contactlijm universeel ... 10
POWER-lijm supersnel ... 11
POWER-lijm supersnel met draaidop ... 11
POWER-lijm supersnel in borstelfles ... 11
POWER-lijm gel ... 11
SpeedBond lijmsysteem ... 12, 13

2K-lijmstoffen

Kunststof-REPAIR-KIT ... 14
PlastBond ... 15
KunstoffBond high performance 'ProfiLine' ... 15
POWER BiBond ... 16
2K POWER lijm high performance ... 17
POXY ... 17
Vloeibaar metaal ... 18
POWER staal ... 19

Tape TapeLine

POWER tape ducttape ... 20
Uni-weefsel tape ... 20
Schuimstof-montagetape ... 21
Montagetape ... 21
Montagepads ... 21
Isolatietape ... 21
Kabelbeschermtape ... 22
Reparatieband ... 22
Reparatieband high performance ... 22
Carrosserie-, montage- & afdichtingstape ... 22

Montagelijmen

Kleben & Dichten montagelijm ... 23

Ruitlijm

Ruitlijm economic – primerloos ... 24
Ruitlijm high speed 'ProfiLine' – primerloos ... 24
Ruitlijmset ... 25
Ruitlijm ... 26
Reinigingsdoek ... 26
Multicleaner vloeibaar ... 26
Multi-actieve primer combistick ... 27
Zwarte primer ... 27
Activator ... 27
Spiegelvast ... 27
Vervangende mesh voor spiegelvast ... 27

Carrosserie

K&D carrosserie lijm- en afdichtmassa ... 28
Multifunctionele naadafdichting ... 29
Krachtlijm ... 29
Ruiten- & carrosserie-afdichtingsmassa ... 30
Karo-Dicht - -afdichting ... 30
Karo-Glue 'ProfiLine' ... 31
Karo-Zinn 'ProfiLine' ... 31
Karo-Schnur ... 32
Karo-tape ... 32
Carrosserie-isolatiemat en geluidwerende mat, geluidwerendeplaat ... 33

Bodembescherming

Multi-UBS wax ... 34
Bodembescherming bitumen ... 34
Bescherming tegen steenslag en bodembescherming ... 35
Bescherming holle ruimte & conservering ... 35

Vastmaken en afdichten

Schroefdraadborging 36, 37
Schroefdraadborgingslak 38
Lagerfix 38
Hydraulische en pneumatische afdichting 39
Schroefdraadafdichtingsdraad 39
Schroefdraadafdichting 40
Buis- & schroefdraadafdichting 40

Motor/mechaniek afdichten

Oppervlakte-afdichting 41
Uniplast-afdichting 41
siliconafdichting 42, 43
Lekstop 44
Koelerdicht 44
Koelsysteemreiniger 44

Technisch onderhoud

Multifunctionele spray 45
Service-hechtsmeerspray 45
Remmenreiniger 46
Industriële, snelle & onderdelenreinigingsspray 46
Intensieve motor- & koudreiniger 47
Inlaatsysteem-, gasklep-, carburatorreiniger 47
Dieseldeeltjesfilterreiniger 47
Siliconenverwijderaar 48
Siliconenspray 48
Zink-aluminium-spray 48
Roestverwijderaar MoS_2 49
Roestschok - koudschok 49
Roestomvormer 49
Keramiekpastaspray 50
Koperpastaspray 50
Vetspray 50
High-performance PTFE-spray 51
Grafietolie 51
Kabelvet 51
Kettingspray topsnelheid 52
Lekdetectiespray 52
Krachtige boor- en snijoliespray 52
Las- en scheidingsbeschermingsspray CO_2 53
Batterijpol-beschermde lak 53
Motorstarthulp 52
Contactspray elektronisch 54
IJsspray freeze 54
Persluchtspray hoge druk 54
Airconditionerreiniger citrusschuim 55
Klimaat frisse en clean ocean automatische spray 55
Olievlekverwijderaar 56
Oliebindmiddel 56
Werkplaatsreiniger concentraat 56
Multimontagepasta op hoge temperatuur keramiek 57
Slide-Lube permanent 57
Remmenservicepasta tegen piepen 57
Multipurpose lijm universeel 57

Toebehoren

Activator voor anaerobe producten 58
Kunststof-primer 58
Lijmpistool met meerdere batterijen 59
Vervangende uitwerpkop voor lijmpistool met meerdere batterijen 59 59
Vervangende dopmoer voor lijmpistool met meerdere accu's 59
Vervangende accu voor lijmpistool met meerdere accu's 59
Vervangende oplader voor lijmpistool met meerdere accu's 59
Telescopisch persluchtpistool 'Multipress' 60
UBS-pistool 60
Handlijmpistool tot 400 ml 60
Pompverstuiver 60
Vetpers 60
Uv-lamp 61
Borstel 61
Wolwisser 61
Ruitdraad 61
Schuurspons 61
Structuurweefsel 61
Vervangende sproeiers ruitenlijm (instelbaar, kan op maat worden gesneden) 62
Buiszakadapter voor verstelbaar ruitlijmmondstuk 62
Sproeikopset multifunctionele naadafdichting 62
Vervangende borstel multimontagepaste op hoge temperatuur 62
Vervangende spits K&D, lijmen & afdichten montagelijm 62
Mengbuizen 1:1 63
Mengbuizen 2K POWER lijm high performance 63
ProfiLine-mengbuis 63
2K-lijmpistool 1:1 63
Systeemoplossingen 64, 65

Algemene informatie

PETEC presentatie 3
PETEC service 4, 5
Snelindex 66

Multicleaner

Spray **Vloeibaar**

zonder resten

Containergrootte	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.
200 ml spray	**82200**	1000 ml bus	**82100**

Voor het reinigen en ontvetten van lijm- en afdichtingsoppervlakken.
- universeel toepasbaar
- absoluut residuvrij en niet-corrosief
- verwijdert siliconenresten
- ook voor voorbehandeling tijdens het schilderen

Toepassingsbereik: *Ideaal voor de voorbehandeling van verlijmingen, coatings en primers. Ook geschikt voor het reinigen van lijmoppervlakken in ruithechtingen.*

Om perfecte verlijmingen en verbindingen met onze producten te bereiken, raden we aan de materiaaloppervlakken vóór gebruik met multicleaner te reinigen. Houd de ventilatietijd of de droogtijd aan.

Reinigingsdoekjes

Wipes-box

praktisch & snel

Inhoud	Artikelnr.
120 doekjes-doos	**82120**
24 x 120 doekjes-doos	**82124**

Hoogwaardige en universeel toepasbare doeken voor het reinigen van allerlei soorten oppervlakken. Verwijdert olie, vet, vuil en veel niet-uitgeharde afdichtmiddelen en lijmen.
- praktisch en snel

Toepassingsbereik: *Voor het reinigen van handen, gereedschappen en allerlei soorten oppervlakken.*

Technische gegevens:	Multicleaner	Reinigingsdoekjes wipes-box
Basis	Alifatische koolwaterstoffen	–
Kleur	transparant	wit
Droogtijd	1 minuut	–
Bewaring	36 maanden, koel en droog bewaren	48 maanden, koel en droog bewaren

UV-reparatiemat

POWER-patch

Matte

Uv-lamp voor het uitharden van POWER-patch
Artikelnr. 85001

naar de toepassingsvideo

Matte

Verkoopsdisplay

Grootte	Artikelnr.
75 x 150 mm matte SB-kaart	**85150**

Grootte	Artikelnr.
225 x 300 mm matte	**85300**

Inhoud	Artikelnr.
12 x POWER-patch SB-kaart	**85012**

UV-reparatiemat op polyesterbasis die uithardt door uv-straling (zonlicht of uv-licht). Voor snelle, permanente reparatie en verlijming van scheuren en gaten en voor extra stabilisatie van lijm- en reparatieplekken.

Het alternatief voor glasvezelmatten.

- uitstekende hechting op veel materialen zoals kunststof, glasvezel, ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen en hout
- eenvoudige applicatie, snelle uitharding
- schok- en trillingsbestendige verbinding met hoge weerstand
- universeel toepasbaar in binnen- en buitenruimtes
- past zich aan het oppervlak van reparatieplekken aan
- schuurbaar, boorbaar en overschilderbaar
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel chemicaliën

Toepassingsgebieden:

Auto, vrachtwagen, caravan: *Bumper, radiator, tank, oliecarter, uitlaat, leidingen, alle kunststof, carrosserie-, GRP-onderdelen etc.*
industrie: *Onderhoud en reparatie van daken, trappen, bekkens, buizen, leidingen, kabelgoten, bedieningskasten, enz.*
huis, hobby, modelbouw: *Jetski, kano, boot, surfplank, ramen, hekken, daken, deuren, glasvezel stroomlijnkappen etc.*

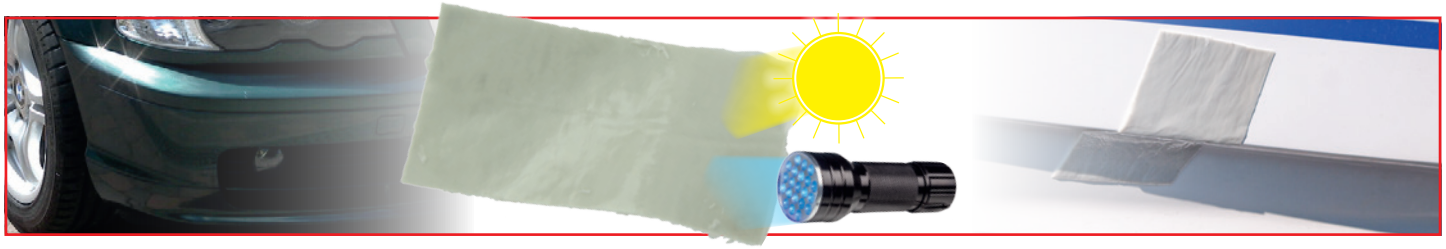

Technische gegevens:	POWER-patch
Kleur	grijs
Uitharden	ca. 5 – 10 minuten met UV-licht
dikte	1,7 – 1,9 mm
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +200°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren

Contactlijmen

Profielrubberlijm

Tube

Containergrootte	Artikelnr.
70 ml tube SB-kaart	**93870**

Borstelblik

Containergrootte	Artikelnr.
350 ml borstelblik	**93835**

- geschikt voor absorberende en niet-absorberende materialen
- sterke hechting
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof, verdunde zuren en logen

Toepassingsbereik: *Voor klein- en grootschalige verlijmingen in het interieur en exterieur van bv. rubberen profielen, vol-, schuim- en natuurrubber en leer, linnen, vilt, hard PVC en butylrubber; ook in combinatie met hout, vezelcementplaten en metalen (staal, plaatstaal, aluminium) etc. In de automobielsector (deurrubbers, pakkingen, afdekkingen, isolatiematten en folies, enz.), caravan, boot, industrie, ambacht en huishouden.*

Spuitlijm

Containergrootte	Artikelnr.
400 ml spray	**94340**

- veelzijdig, ook voor styreen en absorberende materialen
- schoon en gemakkelijk te gebruiken
- transparante verlijming, geen doordrukken van de lijm
- bestand tegen water en zoutwater

Toepassingsbereik:
Voor het verlijmen van styreen, leer, schuim, rubber, textiel, vilt, hout, kurk, karton, papier, isolatiematten, kunststof, metaal, metaalmix etc.

Contactlijm Universele

borstelblik

Containergrootte	Artikelnr.
350 ml borstelblik	**93935**

- universeel toepasbaar
- precies en schoon smeerbaar met de borstel
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof, verdunde zuren en logen

Toepassingsbereik: *Voor kleine en grote combinatieverbindingen binnen en buiten van styreen, hout, rubber, kurk, vilt, hard PVC, zacht schuim, butylrubber, metaal, keramiek, leer, linnen, etc.*

Breng de lijm gelijkmatig aan op beide te verlijmen oppervlakken, houd de droogtijd in de gaten en houd rekening met de verwerkingstemperatuur.

Technische gegevens:	Profielrubberlijm	Spuitlijm	Contactlijm universeel
Kleur	gelig-transparant	transparant	gelig-transparant
Verbruik	ca. 75 ml/m²	ca. 75 ml/m²	ca. 75 ml/m²
Tijd aangezogen lucht (bij + 22°C)	10 – 15 minuten	3 minuten	10 – 15 minuten
Handkracht (bij + 22°C)	10 minuten	2 minuten	10 minuten
Uitharden/eindsterkte (bij 22°C)	48 uur	12 uur	48 uur
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +120°C	tot maximaal +80°C	–30°C tot +120°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	12 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Snellijmen

POWER-lijm supersnel

Fles

Bundelgrootten	Artikelnr.
3 g fles SB-kaart	**93403**
3 g fles	**93303**
10 g fles	**93310**
10 g fles SB-kaart	**93410**
20 g fles	**93320**
50 g fles	**93350**
500 g fles	**933500**

Schroefdopfles

Containergrootte	Artikelnr.
20 g fles	**93220**

Borstelfles

Containergrootte	Artikelnr.
4 g fles SB-kaart	**93404**

Secondesnelle uithardende ééncomponentkleefstoffen voor permanente hechtingen.

- supersnelle adhesie en uitharding binnen enkele seconden
- eenvoudige aanwending
- zeer hoge sterkte
- zuivere verlijming
- onmiddellijke verdere verwerking mogelijk

POWER-lijm

Gel

Containergrootte	Artikelnr.
20 g tube SB-kaart	**93720**

- druppelt niet en loopt niet uit
- ook geschikt voor absorberende en poreuze oppervlakken
- voor overheadtoepassingen en verticale oppervlakken
- correcties na montage mogelijk

Toepassingsbereik: *Gelijmde materialen zoals metaal, kunststof, rubber, vilt, PVC, leer, hout, keramiek etc. - met elkaar en onderling.*

Voor een snellere uitharding adviseren wij onze SpeedBond-activatorspray (artikelnr. 93515).

Technische gegevens:	POWER-lijm supersnel	POWER-lijm gel
Basis	Ethyl-cyanacrylaat	Ethyl-2-cyanacrylaat
Kleur	transparant	transparant
Functionele hardheid	3 – 10 seconden	5 – 40 seconden
Spleetvullend	0,05 mm	0,5 mm
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +80°C	–30°C tot +80°C
Bewaring	18 maanden, koel en droog bewaren	18 maanden, koel en droog bewaren

SpeedBond lijmsysteem

SpeedBond-set

Hoogwaardige lijm en vuller | **Hoogwaardige lijm** | **Vuller**

naar de toepassingsvideo

Set	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.
SB-kaart	**93550**	20 g fles	**93520**	30 g fles	**93530**

Verlijming van verschillende materialen met elkaar en onderling binnen enkele seconden.
- snel, sterk, veelzijdig
- lijmen
- vullen
- repareren

Voor supersnelle verlijming van verschillende materialen zoals kunststoffen en kunststofmengsels, metaal, rubber, keramiek, porselein, hout etc.

In combinatie met SpeedBond Filler kunnen scheuren, voegen, gaten en spleten worden overbrugd. Bovendien stabiliseert en vergroot SpeedBond Filler het kleefoppervlak.

Toepassingsbereik: *SpeedBond-set voor constructieve verlijming en reparatie van kapotte onderdelen. Lijmen en repareren van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porselein, hout etc.*

Zelfs de kleinste plastic onderdelen kunnen zo worden gelijmd en gestabiliseerd bv. beugels en clips. In combinatie met SpeedBond Filler kunnen scheuren, voegen, gaten en spleten worden overbrugd. Speedbond-activatorspray versnelt de uitharding van de hoogwaardige lijm.

Technische gegevens:	Hoogwaardige lijm	Vuller
Basis	Ethyl-cyanacrylaat	–
Kleur	transparant	grijs
Functionele hardheid	3 – 10 sec. (kan worden ingekort met SpeedBond-activatorspray)	
Spleetvullend	0,05 mm (kan aanzienlijk worden verbeterd door SpeedBond-filler te gebruiken)	
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +80°C	–
Bewaring	18 maanden, koel en droog bewaren	onbeperkt

SpeedBond

Activatorspray

Versnelt de uitharding van de lijm aanzienlijk.

Verkoopsdisplay

Containergrootte	Artikelnr.
150 ml spray	**93515**

Inhoud	Artikelnr.
6 x SpeedBond-set SB-kaart 5 x SpeedBond-activatorspray	**93565**

Uithardingsversneller die speciaal is aangepast aan de Speed-Bond high-performance lijm en de uitharding van de lijm aanzienlijk reduceert.

Technische gegevens:	Activatorspray
Basis	Waterstofmengsel
Kleur	transparant
Bewaring	36 maanden, koel en droog bewaren

SpeedBond

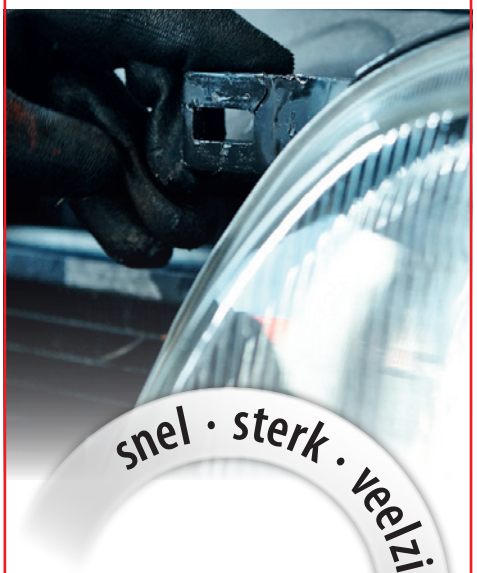

snel · sterk · veelzijdig

Voor constructieve verlijming en reparatie van kapotte onderdelen.

Lijmen



Vullen



Repareren



Kunststofreparatie

Kunststof-REPAIR-KIT

naar de toepassingsvideo

	Artikelnr.
Kunststof-REPAIR-KIT in praktische kunststof koffer	**98309**

De complete oplossing voor professionele kunststofreparaties.

Inhoud:
50 ml PlastBond (artikelnr. 98350)
50 ml ProfiLine kunststofBond high performance (artikelnr. 98150)
75 x 150 mm POWER Patch (artikelnr. 85150)
200 ml multicleaner (artikelnr. 82200)
150 ml kunststof primer (artikelnr. 98315)
Cutter (artikelnr. 98308)
Schuurspons (artikelnr. 98310)
Gestructureerd weefsel van 12,5 x 100 cm (artikelnr. 98320)
10x statische mengbuis (artikelnr. 98510)
Lijmpistool (artikelnr. 98502)

Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

Kunststofreparatie

PlastBond

Kunststofreparatie zwart

naar de toepassingsvideo

Bundelgrootten	Artikelnr.
24 ml dubbele spuit SB-kaart	**98325**
50 ml dubbel patroon	**98350**

Sneluitharding 2-componentenlijm voor het repareren en verlijmen van kunststoffen.
- zeer sterke verbinding, licht flexibel en onbreekbaar
- eenvoudig aan te brengen via de mengbuis
- druppelt niet, is gemakkelijk te modelleren
- schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, olie, brandstof en vele chemicaliën

Toepassingsbereik: *Voor reparatie (lijmen, vullen, spatelen) van bumper, spoiler, radiatorgrill, stofferingsclip, beugels/ koplampbevestigingen en gebroken kunststof onderdelen en panelen etc. Ook voor het verlijmen en vullen van gaten, scheuren en voegen van metaal, hout, steen, beton en glas. Ook geschikt voor het verbinden van PDC-sensoren.*

KunststofBond

high performance

PROFIline

voor alle kunststoffen ook PE & PP

Containergrootte	Artikelnr.
50 ml dubbel patroon	**98150**

2K speciale hoogwaardige lijm met een zeer goede hechting op moeilijk te verlijmen oppervlakken.
- sterke kleefkracht met een zeer hoge eindsterkte
- schuurbaar en overschilderbaar
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel chemicaliën

Toepassingsbereik: *Voor alle kunststof- en kunststofmengsels (ook PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS), PTFE, PVC, plexiglas en GRP, ook in combinatie met metaal, hout en rubber.*

Slijp en reinig de lijmplek, voor een optimale verwerking adviseren wij de PETEC mengbuis (artikelnr. 98510), lijm de delen aan elkaar binnen de verwerkingstijd.
Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

Technische gegevens:	PlastBond	KunststofBond high performance
Basis	Plyurethaan	Methylmethacrylaat
Kleur	zwart	wit
Pottijd/verwerkingstijd	1 minuut	3 minuten
Stevigheid	3 minuten	10 – 20 minuten
Uitharden/volle sterkte	20 minuten	10 – 12 uur
Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van materiaal)	16 N/mm²	22 N/mm²
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +140°C	–50°C tot +100°C
Opslagtemperatuur	–	+2°C tot +7°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	6 maanden, droog bewaren

Universele reparatie

POWER BiBond
3 minuten

Verkoopsdisplay

POWER BiBond
10 minuten

Containergrootte	Artikelnr.
24 ml dubbele spuit SB-kaart	**98625**
50 ml dubbel patroon	**98550**

Inhoud	Artikelnr.
12 x 24 ml dubbele spuit SB-kaart	**98533**

Containergrootte	Artikelnr.
50 ml dubbel patroon	**98551**

Tweecomponenten universele hoogwaardige kleefstof met extreem sterke kleefkracht.
- uitstekende hechting op metaal, kunststof, hout, rubber en vele andere materialen met elkaar en onderling
- universeel toepasbaar binnen en buiten
- sterke kleefkracht en snelle uitharding
- hoge treksterkte, afschuifsterkte en afpelsterkte
- schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, olie, brandstof en vele chemicaliën

Toepassingsbereik: *Universeel toepasbaar in carrosserie- en voertuigbouw (bv. bumpers, radiatoren, verlichting, handgrepen, consoledelen, spoilers, telefoon-/luidsprekeraanbouw enz.) evenals in kunststoftechnologie, houtverwerking, elektrotechniek, bevestigingstechniek en in metaal-, beurs-, model- en machinebouw.*

Slijp en reinig de lijmplek, voor een optimale verwerking adviseren wij de PETEC mengbuis (artikelnr. 98510), lijm de delen aan elkaar binnen de verwerkingstijd.
Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

Technische gegevens:	POWER BiBond 3 min.	POWER BiBond 10 min.
Basis	Methylmethacrylaat	Methylmethacrylaat
Kleur	wit/geel	wit/geel
Pottijd/verwerkingstijd	3 minuten	10 minuten
Stevigheid	6 minuten	20 minuten
Uitharden/volle sterkte	12 uur	12 uur
Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van materiaal)	22 N/mm²	23 N/mm²
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +120°C	–40°C tot +120°C
Bewaring	9 maanden, koel en droog bewaren	9 maanden, koel en droog bewaren

2K POWER lijm

high performance

Verkoopsdisplay

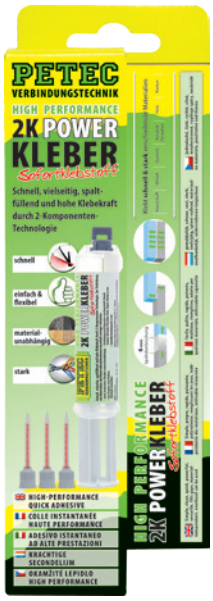

Containergrootte	Artikelnr.
11 ml dubbele spuit SB-kaart	**93510**

Inhoud	Artikelnr.
12 x 11 ml dubbele spuit SB-kaart	**93511**

2K-powerlijm combineert een snelle uitharding en een veelzijdig gebruik met een hoge vulcapaciteit voor openingen met maximale kleefkracht dankzij de tweecomponententechnologie.
- snel, sterk, veelzijdig, flexibel, materiaalonafhankelijk
- tussenruimte overbruggend tot 6 mm
- boven het hoofd te gebruiken
- goede chemische weerstand
- schuurbaar en overschilderbaar

Toepassingsbereik: *Lijmen en repareren van kunststof, metaal, rubber, keramiek, porselein, hout, papier etc. met elkaar en onderling.*

POXY

Containergrootte	Artikelnr.
24 ml dubbele spuit SB-kaart	**98425**
50 ml dubbel patroon	**98050**

Transparante universele tweecomponentenkleefstof met sterke kleefkracht.
- universeel toepasbaar binnen en buiten
- UV-bestendig
- hoge treksterkte en impactsterkte
- blijft elastisch
- goede weerstand tegen water, zout water en veel chemicaliën

Toepassingsbereik: *Uitstekende hechting op metaal, steen, hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.*

Slijp en reinig de lijmplek, voor een optimale verwerking adviseren wij de PETEC mengbuis, lijm de delen aan elkaar binnen de verwerkingstijd. Toebehorenset op pagina 58, 61, 63.

Technische gegevens:	2K POWER lijm	POXY
Basis	Ethyl-cyanacrylaat	Epoxyhars
Kleur	transparant	transparant
Pottijd/verwerkingstijd	ca. 1 minuut	4 – 5 minuten
Stevigheid	2 – 4 minuten	10 minuten
Uitharden/volle sterkte	3 – 5 minuten	30 minuten
Trek-afschuifkracht	materiaa-afhankelijk	9,7 N/mm²
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +80°C	–40°C tot +120°C
Bewaring	18 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Metaalreparatie

Vloeibaar metaal

Verkoopsdisplay

Vullen, spatelen, lijmen

Containergrootte	Artikelnr.
25 ml dubbele spuit SB-kaart	**97425**
50 ml dubbel patroon	**97355**

Inhoud	Artikelnr.
12 x 25 ml dubbele spuit SB-kaart	**97333**

2-componenten epoxyhars-metaal voor vullen, spatelen, lijmen.
- uitstekende hechting op alle metalen zoals: zoals (ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen etc.) en keramiek, beton, hout en vele kunststoffen
- hoge sterkte en uitstekende hechting, ook aan andere materialen
- snelle uitharding
- afspanend bewerkbaar, schuurbaar en overschilderbaar met veel verfsystemen
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel chemicaliën

Toepassingsbereik: *Voor het repareren van ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen, keramiek, beton, hout en veel kunststoffen. Voor vullen, spatelen en verlijmen van scheuren, gaten, slechte gaten, gietgallen. Voor reparatie aan leidingen, tanks, schroefdraden, carrosserie en machineonderdelen.*

Te lijmen plek schuren en schoonmaken. Lijm de onderdelen binnen de verwerkingstijd. Toebehoren op pagina 61, 63.

Technische gegevens:	Vloeibaar metaal
Basis	Epoxyhars
Kleur	grijs
Pottijd/verwerkingstijd	4 minuten
Stevigheid	10 minuten
Uitharden/volle sterkte	30 minuten
Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van materiaal)	25 N/mm²
Temperatuurbestendigheid	40°C tot +120°C
Bewaring	12 maanden, koel en droog bewaren

POWER staal

Verkoopsdisplay

Modelleerpasta

naar de toepassingsvideo

Containergrootte	Artikelnr.
50 g SB-kaar	**97450**
50 g-verpakking	**97350**

Inhoud	Artikelnr.
20 x 50 g-verpakking	**97344**

Snel uithardende 2-componenten modelleerpasta voor reparatie, lijmen en vullen.
- universeel toepasbaar binnen en buiten
- eenvoudige applicatie door uitstekende hechting
- zeer hoge sterkte
- snelle uitharding, zelfs onder water
- roest niet
- achteraf te bewerken, zoals slijpen, boren, schroefdraadsnijden, zagen en schilderen
- bestand tegen water, zout water, olie, brandstof en veel chemicaliën

Toepassingsbereik: *Voor lijmen, vullen, afdichten van scheuren, gaten, slechte gaten, gietgallen. Voor de reparatie en reconstructie van metaal (ijzer, staal, gietijzer, aluminium, legeringen etc.), keramiek, beton, hout en kunststof onderdelen. Voor snelle, permanente reparaties, bv.: Oliecarter, tank, uitlaat, radiator, pijpen, draad, container, goot, carrosserie- en plaatdelen.*

Technische gegevens:	**POWER staal**
Basis	Epoxyhars
Kleur	grijs
Pottijd/verwerkingstijd	4 minuten
Stevigheid	10 minuten
Uitharden/volle sterkte	30 minuten
Treksterkte schuifkracht (afhankelijk van materiaal)	–
Temperatuurbestendigheid	–50°C tot +260°C
Bewaring	18 maanden, koel en droog bewaren

POWER tape ducttape

5 m x 50 mm

kleuren	Artikelnr.
zwarte SB-kaart	**86105**
zilveren SB-kaart	**86205**

50 m x 50 mm

kleuren	Artikelnr.
zwarte rol	**86150**
zilveren rol	**86250**

Hoogwaardige tape, sterk geweven en speciaal gecoat.
- zeer hoge lijmkracht
- extreem belastbaar
- kan in de baanrichting worden gescheiden
- voor binnen- en buitentoepassingen
- residu-vrij te verwijderen
- vochtbestendig

Uni-weefseltape

50 m x 48 mm

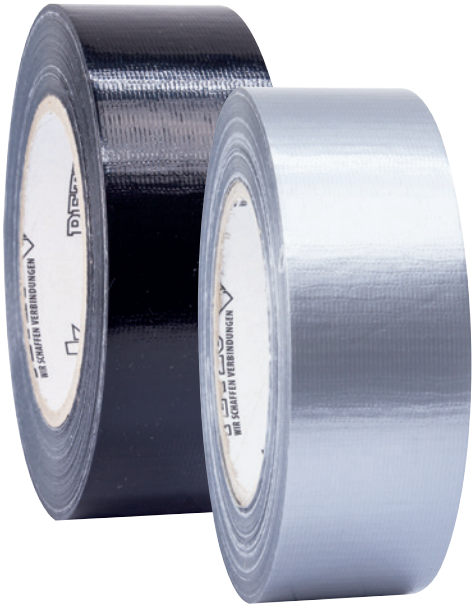

kleuren	Artikelnr.
zwarte rol	**87350**
zilveren rol	**87450**

- voor binnen- en buitentoepassingen
- hoge lijmkracht
- vochtbestendig

Toepassingsbereik: *Bevestigen, verstevigen, afdichten, isoleren, verpakken en bundelen, sluiten van openingen, repareren van leidingen, buizen, slangen, etc.*

Technische gegevens:	POWER tape ducttape	Uni-weefseltape
kleuren	zwart, zilver	zwart, zilver
Temperatuurbestendigheid	–15°C tot +85°C	–15°C tot +60°C
Bewaring	36 mnden, koel en droog bewaren	36 mnden, koel en droog bewaren

Schuimstof-montagetape

Grootten	Artikelnr.
2 m x 12 mm x 1 mm SB-kaart	**87122**
10 m x 19 mm x 1 mm SB-kaart	**87200**

Dubbelzijdig schuimtape met goede kleefkracht voor auto's, ambachten, industrie, handelsbeurzen, podiumbouw etc.
- voor binnen- en buitentoepassingen
- trillingsbestendig
- spleetoverbruggend
- hoge lijmkracht
- uitstekende afschuifsterkte
- kan schroeven en klinknagels vervangen
- UV-bestendig

Toepassingsbereik: *Goede hechting op vele materialen zoals metaal, glas, steen, tegels, hout en verschillende kunststoffen. Voor bevestiging van sierlijsten, emblemen, armaturen etc. Montage van beugels, spiegels, afbeeldingen, borden, bevestigingen, haken, enz.*

Montagetape

Grootte	Artikelnr.
2 m x 19 mm x 0,2 mm SB-kaart	**87192**

Dubbelzijdig high-performance plakband voor transparante en zeer sterke lijmverbindingen.
- voor binnen- en buitentoepassingen
- zeer hoog onmiddellijk hechtvermogen
- goede temperatuurbestendigheid
- kan schroeven en klinknagels vervangen
- vochtbestendig
- UV-bestendig

Toepassingsbereik: *Goede hechting op metaal, glas en vele kunststoffen. Voor bevestiging van sierlijsten, profielen, versterkingen, emblemen, achteruitkijkspiegels, borden en kentekenplaten.*

Montagepads
dubbelzijdig lijmend

Grootte	Artikelnr.
set van 3 SB-kaart	**87003**

Dubbelzijdige zelfklevende stootkussens voor snelle en gemakkelijke installatie.
- weer- en vochtbestendig
- sterke hechting

Toepassingsbereik: *Montage van beugels, spiegels, afbeeldingen, borden, bevestigingen, haken, enz.*

Isolatietape
VDE

Grootte	Artikelnr.
10 m x 15 mm x 0,15 mm rol	**87000**
Verkoopsdisplay, 100 x 10 m rol	**87100**

- VDE-getest
- hoge lijmkracht
- weersbestendig en bestand tegen veroudering
- uitstekende stretch- en relaxatie-eigenschappen
- voor binnen- en buitentoepassingen

VDE 134905

Toepassingsbereik: *Voor het isoleren van elektrische kabels, kabels, stekkers en connectoren.*

Technische gegevens:	Montagetape zwart	Montagetape transparant	Montagepads	Isolatietape VDE
Kleur	zwart	transparant	zwart	zwart
Temperatuurbestendigheid	–20°C tot +120°C	–30°C tot +120°C	–20°C tot +120°C	–15°C tot +90°C
Bewaring	36 mnden, koel en droog bewaren	36 mnden, koel en droog bewaren	36 mnden, koel en droog bewaren	36 mnden, koel en droog bewaren

Kabelbeschermtape

Beschermingstape

Grootte	Artikelnr.
10 m x 19 mm x 0,3 mm SB-kaart	**87500**

- hoge lijmkracht
- stofwerend
- voorkomt ruis
- voor binnen- en buitentoepassingen

Toepassingsbereik: *Voor het beschermen en bundelen van kabels en kabelbomen.*

Reparatieband

zelfhechtend

Grootte	Artikelnr.
5 m x 19 mm x 0,5 mm SB-kaart	**94905**

Zelfsluitende reparatietape die gemakkelijk te hanteren en aan te brengen is.
- last zichzelf, niet plakkerig
- uitstekende water-, temperatuur- en uv-bestendigheid
- schokbestendig en scheurbestendig
- kan zelfs op vuile voorwerpen worden gebruikt

Toepassingsbereik: *Reparaties in de automobielsector (radiator- en motorslangen, ontstekingskabels, afdichtingen en beugels). Voor het afdichten van slangen en leidingen. Voor isolatie en impregnatie.*

naar de toepassingsvideo

Reparatieband

zelfhechtend

Grootte	Artikelnr.
3 m x 25 mm x 0,5 mm SB-kaart	**94903**

- isoleert tot 12.000 volt
- transparant, extreem sterk, bestand tegen temperatuur en druk
- voor binnen- en buitentoepassingen
- weers- en uv-bestendig en bestand tegen veroudering
- bestand tegen water, zout water, brandstof, koeling en antivries etc.
- drukbestendig tot 12 bar

Toepassingsbereik: *Voor het repareren van kabels, leidingen, beugels, radiator en motorslangen.*

Carrosserie-, montage- & afdichtingstape

Grootte	Artikelnr.
6 m x 15 mm x 5–12 mm rol	**87430**

Voor het afdichten van voegen en overlappingen tegen slagregen, wind, geluid, stof en spatwater.
- past zich aan de afdichtingsspleet aan
- niet-destructieve demontage
- zeer goede geluids- en hittebeschermingseigenschappen
- onmiddellijke verdere verwerking
- geclassificeerd volgens BG1 en BGR; B1 (nauwelijks ontvlambaar)

Toepassingsbereik: *Voor het afdichten van voegen en dilatatievoegen in wand-, plafond- en verbindingszones tussen geprefabriceerde betonelementen, dakraaminzetstukken, kozijnen, metselwerk en vensterbankverbindingen in trapeziumplaat, sandwich, metaal, massief, hout en gipsplaten. Voor gewrichten en overlappingen op carrosserie bv. spatborden, schuifdak, rem- en achterlichten, kentekenplaten en andere carrosseriedelen.*

Technische gegevens:	Kabelbeschermtape	Reparatieband	Reparatieband high-performance	Voegenafdichtingstape
Kleur	zwart	zwart	transparant	zwart
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +105°C	–40°C tot +90°C	–65°C tot +260°C	–30°C tot +90°C
Bewaring	36 mnden, koel en droog bewaren	36 mnden, koel en droog bewaren	36 mnden, koel en droog bewaren	36 mnden, koel en droog bewaren

Lijmen & afdichten montagelijm

wit | grijs | zwart | transparant

Containergrootte	Artikelnr.
290 ml-patroon	**94529**

Containergrootte	Artikelnr.
290 ml-patroon	**94629**

Containergrootte	Artikelnr.
290 ml-patroon	**94729**
80 ml tube	**94270**

Containergrootte	Artikelnr.
290 ml-patroon	**94929**
80 ml tube	**94170**

Eéncomponent, elastisch kleefmiddel en afdichtmiddel, geschikt voor absorberende en niet-absorberende kleefoppervlakken.

- voor binnen- en buitentoepassingen
- breed hechtingsspectrum en uitstekende afdichtingseigenschappen
- extreem hoge initiële kleefkracht en sterke eindsterkte
- schok- en trillingsbestendig
- elastische en dynamische hoge laadcapaciteit
- weerbestendig, verouderd, uv-, water- en zoutwaterbestendig
- vrij van isocyanaten, oplosmiddelen, PVC en siliconen
- kan overschilderd worden met emulsieverven
- hardt ook uit onder water

Toebehoren op pagina 60, 62.

ZEER LAGE EMISSIES
getest voor indirect contact met levensmiddelen

Toepassingsbereik: *Uitstekend geschikt voor constructie, handwerk, huishouden, hobby, industrie en automotive. Lijmen van metaal, glas, steen, beton, gips, tegels, natuursteen, hout, geverfde oppervlakken, spiegels, styreen, gipsplaat en spaanplaat, delen van carrosserie, plaatdelen en isolerende panelen.*

Technische gegevens:	Lijmen & afdichten montagelijm	
kleuren	wit, grijs, zwart	transparant
basis	MS-polymeer	MS-polymeer
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid	Luchtvochtigheid
Verbruik (bij slang 6 mm)	25 ml/meter	25 ml/meter
Verwerkingstijd	10 – 15 min.	10 – 15 min.
Aanvangshechting	60 kg/m²	35 kg/m²
Treksterkte	2,2 N/mm², 220 to/m²	2,2 N/mm², 220 to/m²
Uitharding (bij +22°C)	3 mm in 24 uur	3 mm in 24 uur
Shore A hardheid	60°	60°
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +100°C	–40°C tot +100°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Inhoud	Artikelnr.
80 ml tube 6 x transparant, 12 x zwart	**94033**

ruitenlijm – zonder primer

ruitenlijm economic

Patroon | **Buisvormige zak**

zonder primer

Containergrootte	Artikelnr.
290 ml patroon inclusief mondstuk	**84290**

Containergrootte	Artikelnr.
400 ml buisvormige zak inclusief mondstuk	**84400**

Voor montage zonder primer van voor-, achter- en zijruiten.
- UV-bestendig
- zonder isocyanaat
- lage geleidbaarheid
- geschikt voor alle voertuigen
- TÜV-crashtest goedgekeurd
- hoge modulus
- snelle uitharding
- rijdbereidheid: **120 minuten**

Technisches Deskundigenrapport – getest in overeenstemming met FMVSS 212

02:00

Rijtijd auto:
120 minuten met airbag

naar de toepassingsvideo

Ruitlijm high speed

Wegrijdtijd 15 minuten

PROFIline



zonder primer & extreem snel

Containergrootte	Artikelnr.
290 ml patroon inclusief mondstuk	**84300**

Voor montage zonder primer van voor-, achter- en zijruiten.
- UV-bestendig
- zonder isocyanaat
- lage geleidbaarheid
- geschikt voor alle voertuigen
- TÜV-crashtest goedgekeurd
- extreem hoge modulus
- snelle uitharding
- zeer snel rijden: **15 minuten**

Technisches Deskundigenrapport – getest in overeenstemming met FMVSS 212

00:15

Rijtijd auto: 15 minuten
met airbag

naar de toepassingsvideo

Reinig de ruit grondig, geen primer vereist, houd altijd rekening met het aanbrengen van de lijm loodrecht op de ruit, verwerkingstijd en temperatuur. Toebehoren op pagina 59, 62.

Technische gegevens:	Ruitenlijm economic	ProfiLine ruitenlijm high speed
Basis	1K gemodificeerde silaanpolymeren	1K gemodificeerde silaanpolymeren
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid	Luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	15 minuten	< 10 minuten
Rijdbereidheid (bij +22°C)	2 uur	15 minuten
Uitharding (bij +22°C)	ca. 3 mm/24 uur	ca. 3 mm/24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C	+5°C tot +35°C
Bewaring	24 mnden, koel en droog bewaren	24 mnden, koel en droog bewaren

Ruitenlijmset

Ruitenlijmset

Patroon | **Buisvormige zak**

Setsysteem

Inhoud	Artikelnr.
Patroon van 310 ml, multi-actieve primer combi-stick van 10 ml, reinigingsdoekje, in hoogte verstelbaar mondstuk	**83333**

Inhoud	Artikelnr.
Buisvormige zak van 400 ml, multi-actieve primer combi-stick van 10 ml, reinigingsdoekje, in hoogte verstelbaar mondstuk	**83433**

Raamlijmset-systeem voor montage van voor-, achter- en zijruiten.
- geschikt voor alle voertuigtypen
- snelle uitharding
- hoge modulus
- geschikt voor antennes
- lage geleidbaarheid
- Rijdbereidheid: **120 minuten**



02:00

Rijtijd auto:
120 minuten met airbag

TÜVRheinland GETEST
Functionaliteit
www.tuv.com
ID 0000046293

naar de toepassingsvideo

Toebehorenset op pagina 26, 27, 59, 62.

Ruitenlijm

Ruitenlijm
Patroon

Containergrootte	Artikelnr.
Patroon van 310 ml incl. verstelbaar mondstuk	**83310**

Ruitenlijm
Buisvormige zak

Containergrootte	Artikelnr.
400 ml buisvormige zak inclusief mondstuk	**83400**

Reinigingsdoek

zonder resten

Containergrootte	Artikelnr.
Reinigingsdoek	**82111**

Multicleaner
Vloeibaar

zonder resten

Containergrootte	Artikelnr.
1000 ml bus	**82100**

Eén component, hoge modulus polyurethaanlijm en afdichtmiddel voor het monteren van voor-, achter- en zijruiten met snelle hechting en korte rijtijd.

- uitstekende hechting in combinatie met PETEC multi-actief primer combistick of activator en zwarte primer
- hoge UV-bestendigheid in combinatie met PETEC Multi-actieve primer combistick of Activator en Zwartprimer
- goede hechting op restmateriaal
- geschikt voor geïntegreerde ruitantennes vanwege lage elektrische geleiding
- hoge modulus

Rijtijd auto: 120 minuten met airbag

TÜVRheinland GETEST
Functionaliteit
www.tuv.com
ID 0000046293

Toebehoren op pagina 59, 62.

- voor het reinigen en ontvetten van gelijmde vlakken voor het gebruik van lijm en voegmiddelen
- verwijdert siliconenresten op het kleefoppervlak van voorruiten

Optimaal geschikt voor het reinigen van de voorruit.

Technische gegevens:	Ruitenlijm	Reinigingsdoek	Multicleaner
Basis	1-component polyurethaan	Ethanol/mix	Alifatische koolwaterstoffen
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid	–	–
Droogtijd	–	5 minuten	1 minuut
Verwerkingstijd	20 minuten	–	–
Rijdbereidheid (bij +22°C)	2 uur	–	–
Uitharding (bij +22°C)	ca. 3,5 mm/24 uur	–	–
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C	+5°C tot +35°C	–
Bewaring	18 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren

Ruitlijm toebehoren

Multi-actieve primer combistick

Containergrootte	Artikelnr.
10 ml combistick	**82410**

- voor hechting op ruiten met en zonder keramische zeefdrukcoating met uitstekende UV-bescherming
- om PU-RIM- en PVC-coatings te activeren
- eenvoudige applicatie door applicator op te schroeven

Zwarte grondverf

Containergrootte	Artikelnr.
30 ml fles	**82330**

Adhesiebevorderaar en uv-bescherming voor voorbehandeling van voorruitverlijming.

Activator

Containergrootte	Artikelnr.
30 ml fles	**82230**

- voor het voorstrijken van ruiten die voorbekleed zijn met PU of PVC
- ook voor het activeren van (oude) lijmresttupes geschikt

Spiegelvast

Lijmset

	Artikelnr.
lijmset SB-kaart	**93800**
Vervangende mesh	**93801**

De speciale lijmset voor het lijmen van de achteruitkijkspiegel op de voorruit. De lijmset kan ook worden gebruikt om antennes, barrières, enz. aan ramen te bevestigen.

- wenvoudige aanwending
- mengen niet vereist
- met mesh voor 2 verklevingen

Inhoud lijmset:
1 g lijm, 2 x mesh

Breng Activator en Primer gelijkmatig in één richting aan. Houd rekening met de droog- of droogtijd. *Toebehoren op pagina 61.*

Spiegelbestendig is alleen geschikt voor glas/metaalbinding in combinatie met gaasweefsel.

Technische gegevens:	Multi-actieve primer combistick	Zwarte grondverf	Activator	Spiegelvast
basis	Mengsel	Mengsel	Ethylacetaat	Polyurethaan acrylhars / hydroxypropylmethacrylaat
Kleur	zwart	zwart	transparant	amber
Droogtijd	10 minuten	10 minuten	10 minuten	–
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C	+5°C tot +35°C	+5°C tot +35°C	+5°C tot +35°C
Bewaring	18 mnden, koel en droog bewaren	12 mnden, koel en droog bewaren	12 mnden, koel en droog bewaren	24 mnden, koel en droog bewaren

Carrosserie lijm- en afdichtmassa

K&D carrosserie lijm- en afdichtmassa

wit grijs zwart | grijs zwart | zwart

Containergrootte	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.
310 ml-patroon	**94530**	310 ml-patroon	**94630**	310 ml-patroon	**94730**

Snel uithardende, elastische ééncomponentlijm en afdichtingskit op basis van polyurethaan, die uithardt door vocht.
- breed scala aan hechting, sterke hechting
- overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
- permanent afdichtend effect, permanent elastisch en bestand tegen trillingen
- overschilderbaar, siliconenvrij, weer- en uv-bestendig
- niet-corrosief, bestand tegen verdunde zuren en logen

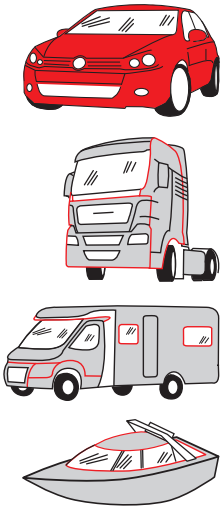

Toepassingsbereik: *Universele toepassingen in carrosserie- en voertuigbouw:*
Lijmt metaal (roestvrij staal, primer en geverfd, aluminium, roestvrij staal) en vele kunststoffen, evenals hout en glas, bv. voor het afdichten van werkzaamheden aan metalen constructies, verbindingen onderworpen aan zware belastingen, het verlijmen van trillende delen.

Temperatuur en hoge luchtvochtigheid versnellen het uithardingsproces, alleen overschilderbaar na volledige uitharding. *Toebehoren op pagina 60, 62.*

Technische gegevens:	K&D carrosserie lijm- en afdichtmassa
basis	Plyurethaan
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid
Verbruik (bij slang 6 mm)	25 ml/meter
Verwerkingstijd	10 – 15 minuten
Uitharding (bij +22°C)	ca. 4 mm/24 uur
Shore A hardheid	40°
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +90°C
Bewaring	18 maanden, koel en droog bewaren

Multifunctionele naadafdichting

grijs zwart

zwart

spuitbaar en strijkbaar

Containergrootte	Artikelnr.
310 ml-patroon	**94131**

Containergrootte	Artikelnr.
310 ml-patroon	**94231**

Voor het verzegelen en afdichten van carrosserie-onderdelen en overlappende naden.

- duurzame verbindingen
- oplosmiddelvrij (geen krimp van het materiaal na drogen)
- onmiddellijk overschilderbaar (nat-in-nat)
- na uitharden permanent elastisch: Minimalisatie van scheurvorming in de verf, uitstekende bescherming tegen steentjes, bestand tegen mechanische schade

Toepassingsbereik: *Voor de blijvend elastische, zelfklevende naadafdichting en voor het herstel van de originele structuur na de ongevalreparatie, bv. in het motorcompartiment, de kofferruimte, vloergroepen, wielkasten en alle overlappende verbindingsnaden.*

Originele constructies kunnen met Multipress telescopisch pneumatisch pistool (onderdeelnr. 94333) worden gespoten. *Toebehoren op pagina 60, 62.*

Krachtlijm

zwart

universeel & sterk

Containergrootte	Artikelnr.
290 ml-patroon	**94229**

Hoogwaardige 1-componentlijm en kit.

- breed hechtingsspectrum
- hoge initiële kleefkracht, sterke eindsterkte
- Uitstekende afdichtingseigenschappen
- Elastische en dynamische hoge laadcapaciteit
- siliconen-, oplosmiddel-, isocyanaatvrij
- overschilderbaar, bestand tegen veroudering, verwering, uv en water

Toepassingsbereik: *Voor lijmen en afdichten in carrosserie-, voertuig- en containerbouw. Toepassingen in de automobielsector: bv. wielkast, spoiler, spatborden, onderzijde van het voertuig, bagageruimtevloer, naden aan voor- en achterkant, naadafdichting. Ook voor het verlijmen van metaal, glas, steen, beton, gips, pleisterwerk, tegels, natuursteen, hout, geverfde oppervlakken, spiegels, PVC en vele kunststoffen.*

Toebehoren op pagina 60, 62.

Technische gegevens:	Multifunctionele naadafdichting	Krachtlijm
basis	MS-polymeer	MS-polymeer
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid	Luchtvochtigheid
Verbruik (bij slang 6 mm)	–	25 ml/meter
Verwerkingstijd	ca. 15 minuten	10 – 15 minuten
Uitharding (bij +22°C)	3 mm/24 uur	3 mm/24 uur
Shore A hardheid	40°	60°
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +100°C	–40°C tot +100°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Carrosseriereparatie

Ruiten- & carrosserie-afdichtingsmassa

afdepbaar

afdepbaar

Containergrootte	Artikelnr.
310 ml-patroon	**83300**

Duurzame ruit- en carrosseriekleefmassa op basis van butylrubber voor het permanent afdichten van voor-, achter- en zijruiten, carrosserie-onderdelen en componenten.
- permanent klevend, verhardt niet
- met zichzelf afdepbaar
- permanente afdichting van alle materialen
- verhindert op betrouwbare wijze het binnendringen van vocht, vuil en tocht
- bestand tegen water, zout water en verdunde zuren en logen

Toepassingsbereik: *Voor permanente afdichting van verbindingen, holtes, overlappingen, hobbels, plooien op de carrosserie en voorruit (bv. spatbord, koplamp, achterlicht, schuifdak, voor-, achter- en zijruiten).*

Overtollig materiaal kan met zichzelf worden gedept. *Toebehoren op pagina 60.*

Karo-Dicht-afdichting

Carrosserieafdichtingskit

verfbaar

Borstel
Artikelnr. 81130

Containergrootte	Artikelnr.
1000 ml bus	**94130**

Snel uithardende, permanent elastische, overschilderbare en carrosseriekit op rubberbasis voor universele toepassingen in carrosserie- en voertuigbouw.
- siliconenvrij, niet-corrosief
- vibratievast
- overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
- trekt geen draden - druipvrij
- om de originele structuur te herstellen
- resistent tegen verdunde zuren en logen
- overschilderbaar

Toepassingsbereik: *Dicht naden, vouwen, voegen en overlappingen van de carrosserie af zoals stootranden, lasnaden, vloergroepen, kofferruimte, passagiersruimte, wielkasten, zijpanelen en voor- en achterschorten permanent. Zeer goede hechting op metalen (ruw plaatstaal, gegrond en geverfd, aluminium, roestvrij staal) en veel kunststoffen (bv. ABS, GRP, PUR, polycarbonaat, onbuigzame PVC etc.) evenals hout- en viltisolatieplaten.*

Pas na volledige uitharding is de lijmbescherming met verf op waterbasis overschilderbaar. *Toebehoren op pagina 61.*

Technische gegevens:	Ruiten- & carrosserie-afdichtingsmassa	Karo-afdichting
basis	Butylrubber	Synthetische rubber
Kleur	zwart	grijs
Pottijd/verwerkingstijd	60 minuten	5 minuten
Uitharden/volle sterkte	ongeveer 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte; blijvend kleverig)	ongeveer 4 mm/24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +80°C	–30°C tot +80°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	18 maanden, koel en droog bewaren

Karo-Glue

2K-carrosserielijm

PROFI line

Professionele carrosserieverlijming

naar de toepassingsvideo

Crashtest getest Thatcham® Quality Assured Repair Equipment

Containergrootte	Artikelnr.
195 ml-patroon	**98195**

Voor professionele en krachtige 2K-verlijming in carrosserie- en voertuigbouw.
- gebonden metalen (plaatstaal, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, magnesium, legeringen) evenals kunststof- en vezelcomposieten (AFK, CFRP, GFRP) met elkaar en onderling
- structurele hechting, afdichting, reparatie
- impact-gemodificeerd met uitstekende crashbestendigheid
- verhoog de stijfheid van het voertuig
- vermijdt contactcorrosie
- puntlassen

Toepassingsbereik: *Voor verlijming aan dragende carrosserie- en bevestigingsdelen zoals dak, zijwand, deur, fender etc. gemaakt van metaal (plaatstaal, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, magnesium, legeringen) en van kunststof en vezelcomposieten (AFK, CFK, GFK).*

Temperatuur versnelt het uithardingsproces aanzienlijk (infraroodstraler, warmtecabine), eenvoudige verwerking dankzij innovatief patroonsysteem. We raden aan om ons lijmpistool te gebruiken met een overbrengingsverhouding van 18:1 (artikelnummer 81500).
Toebehoren op pagina 60, 63.

Karo-Zinn

Carrosserie-egaliseermiddel

PROFI line

het vertinnende alternatief

naar de toepassingsvideo

Containergrootte	Artikelnr.
265 ml-patroon	**96175**

Karo-tin is een uit twee componenten bestaande balancerende carrosseriekit die het vertinnen vervangt.
- zeer goede hechting op alle metalen zoals plaatstaal, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, magnesium, legeringen en vele vezelcomposieten
- uitstekende te modelleren, schuren en over te schilderen
- vermijdt contactcorrosie

Toepassingsbereik: *Voor het balanceren en vullen van beschadigde en reparatiegebieden, zoals krassen, stoten, lasnaden en reparatiebladen zoals op drempels, wielkasten, spatborden, kappen, deuren, daken en achter- en zijpanelen.*

KARO-tin met een kleine overmaat modelleren, machinaal bewerken met de carrosserieschaaf na uitharding, temperatuur versnelt het uithardingsproces en eenvoudige verwerking dankzij een innovatief patroonsysteem. We raden aan om ons lijmpistool te gebruiken met een overbrengingsverhouding van 18:1 (artikelnummer 81500).
Toebehoren op pagina 60, 63.

Technische gegevens:	Karo-lijm	Karo-tin
Kleur	zwart	grijs
Pottijd/verwerkingstijd	60 minuten	60 minuten
Uitharden/volle sterkte	24 uur (significante versnelling door warmtebehandeling)	8 tot 12 uur (significante versnelling door warmtebehandeling)
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C	+5°C tot +25°C
Temperatuurbestendigheid	tot +230°C	–40°C tot +90°C
Bewaring	12 maanden, koel en droog bewaren	12 maanden, koel en droog bewaren

Carrosserie-afdichtingskoord en riemen

Karo-Schnur

Butyl, rond, zwart

Grootte	Artikelnr.
Ø 10 mm x 10 m rol	**87510**

Karo-Band

Butyl, vlak, grijs

Grootte	Artikelnr.
2 mm x 20 mm x 16 m rol	**87520**

Karo-Band

Butyl, vlak, wit

Grootte	Artikelnr.
2 mm x 20 mm x 3 m SB-kaart	**87530**

Zelfklevende en permanent plastic carrosserie-afdichtsnoer en carrosserie-afdichtbanden op basis van butyl voor het afdichten van overlappingen op de carrosserie.

- uitstekende hechting op alle materialen
- onmiddellijke verdere verwerking en afdichtingseffect
- kneedbaar
- past zich aan de afdichtingsspleet aan
- voorkomt contactcorrosie
- isoleert geluid en trillingen
- siliconen- en oplosmiddelvrij
- overschilderbaar
- temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig
- niet-destructieve demontage

Toepassingsbereik: *Voor het afdichten van voegen, holle ruimtes, bulten, vouwen, naden en overlappingen op carrosserie- en plaatwerkonderdelen (bv. spatborden, openingen, bussen, beschermings- en sierlijsten, koplampen, rem- en achterlichten, kentekenplaten, spoilers, deurfolie, portierbekleding en nog veel meer) tegen vocht, stof en tocht.*

Technische gegevens:	Karo-snoer	Karo-tape
basis	Butylrubber	Butylrubber
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +100°C	–30°C tot +100°C
Bewaring	36 maanden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren

Isolatiemat & -plaat

Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende mat

PU-schuim, zwart

Grootte	Artikelnr.
500 x 500 x 10 mm mat	**87600**

Voor de isolatie van delen van de carrosserie, zoals bv. de binnenkant van het voertuig, dak- en vloerpartijen en motorkap en kofferdeksel enz.
- uitstekende hechting op metaal en kunststoffen
- isoleert geluid en trillingen
- geschikt voor alle frequentiegebieden
- bijzonder geschikt voor CAR-HIFI-verbouwingen
- vuil- en spatwaterafstotend
- temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig
- absorbeert geluid en herrie

Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende plaat

Bitumen, zwart

Grootte	Artikelnr.
500 x 500 x ca. 2 mm plaat	**87610**

Voor de isolatie van delen van de carrosserie, zoals bv. de binnenkant van het voertuig, dak- en vloerpartijen en motorkap en kofferdeksel enz.
- uitstekende hechting op metaal en kunststoffen
- isoleert geluid en trillingen
- geschikt voor alle frequentiegebieden
- bijzonder geschikt voor CAR-HIFI-verbouwingen
- temperatuur-, UV-, slijtage- en weerbestendig
- tegen trillende anti-drone

Toepassingsbereik: *Voor het elimineren van vervelende geluidsbronnen op het gebied van carrosserie- en voertuigbouw, autohifi en tuning, caravan, bus en vaartuigen. Van toepassing op deur- en zijpanelen, dak- en vloerdelen evenals motorkap en kofferdeksel.*

Technische gegevens:	Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende mat PU-schuim	Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende plaat bitumen
basis	PU-schuim	Bitumen
Oppervlaktegewicht	ca. 0,41 kg/m²	ca. 2,02 kg/m² ± 0,2 kg/m²
Temperatuurbestendigheid	–40°C tot +100°C	–40°C tot +100°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Bodembescherming en behoud

Multi-UBS wax

doorschijnend

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**73450**
1000 ml zuigkast	**73410**

- beschermt en verzorgt carrosseriedelen en metalen onderdelen
- sneldrogende, permanente plastic beschermfolie
- zeer goed kruipvermogen, vochtverdringend
- uitstekend geschikt voor bescherming en heropslag
- hoge hittebestendigheid en goede kou-flexibiliteit
- bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën

Multi UBS wax biedt een transparante beschermende film.
Toebehoren op pagina 60.

Bodembescherming bitumen

zwart

Borstel
Artikelnr. 81130

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**73150**
1000 ml zuigkast	**73110**
1000 ml borstelbus	**73100**

- langdurige bescherming tegen roest en steenslag
- zeer goede hechting op metalen oppervlakken
- vormt een duurzame, viscoplastische en gesloten beschermende film met een anti-drone-effect
- bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën
- niet overschilderbaar

Houd rekening met de verwerkingstemperatuur, schud goed of roer voor gebruik, spuit niet op de uitlaat, banden of remmen.
Toebehoren op pagina 60, 61.

Technische gegevens:	Multi-UBS wax	Bodembescherming bitumen
basis	Olie en parafinewas	Bitumen
Kleur	doorschijnend	zwart
Uithardingssysteem	–	Luchtvochtigheid
Droogtijd	–	ca. 3 uur
Uitharden	–	ongeveer 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)
Bewaring	36 maanden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren

Bescherming tegen steenslag en bodembescherming

zwart grijs

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**73250**
1000 ml zuigkast	**73210**

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**73350**
1000 ml zuigkast	**73310**

- beschermt reparatie en carrosseriedelen tegen roest en steenslag
- goede hechting op alle oppervlakken
- vormt een elastische, structurele en gesloten beschermende film met anti-drone-effect
- overschilderbaar
- wordt niet broos, barst niet en blijft plakken, zelfs bij hoge temperaturen
- bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën

Toebehoren op pagina 60.

Bescherming holle ruimte & behoud

doorschijnend

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**73550**
1000 ml zuigkast	**73510**

- langdurige corrosiebescherming voor carrosserieholten
- sneldrogende, permanente plastic beschermfolie
- infiltreert en verdringt vocht
- zeer goed kruipvermogen, zelfs moeilijk bereikbare carrosserie holten kunnen worden bereikt
- hoge hittebestendigheid en goede kou-flexibiliteit
- bestand tegen water, zout water, remvloeistof en veel chemicaliën

Toebehoren op pagina 60.

Technische gegevens:	Bescherming tegen steenslag en bodembescherming	Bescherming holle ruimte & behoud
basis	Synthetisch rubber	paraffinewas
kleuren	zwart, grijs	doorschijnend
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid	–
Droogtijd	ca. 3 uur	–
Uitharden	ongeveer 16 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)	–
Bewaring	36 maanden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren

Schroeven opslaan

Schroefborgring

medium vast — **Hoge sterkte**

Containergrootte	Artikelnr.
5 g fles SB-kaart	**91005**
10 g fles	**91010**
50 g fles	**91050**
250 g fles (zonder afbeelding)	**910250**

Containergrootte	Artikelnr.
5 g fles SB-kaart	**92005**
10 g fles	**92010**
50 g fles	**92050**
250 g fles (zonder afbeelding)	**920250**

Voor het bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen zoals schroeven, moeren, bouten, enz.
- snelle anaerobe uitharding
- beveiligt op betrouwbare wijze fijne, middelgrote en grove schroefdraden - ook geschikt voor roestvrij stalen en gegalvaniseerde onderdelen
- bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen (artikelnr. 90920).
Anaerobe uitharding: Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. *Toebehoren op pagina 58.*

Technische gegevens:	medium vast	Hoge sterkte
Viscositeit	2.000 – 7.500 mPa·s	500 mPa·s
Stevigheid	10 – 20 minuten	10 – 20 minuten
Functionele hardheid	1 – 3 uur	1 – 3 uur
Afschuifsterkte	9 – 13 N/mm²	15 – 20 N/mm²
Max. leemte op te vullen	0,25 mm	0,15 mm
Afscheidingsmoment	17 – 22 N/m	28 – 35 N/m
Draadmaat tot	M36	M20
Temperatuurbestendigheid	–55°C tot +150°C	–55°C tot +150°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Schroefborgring

zeer vast

Verkoopsdisplay

Containergrootte	Artikelnr.
5 g fles, SB-kaart	**93005**
10 g fles	**93010**
50 g fles	**93050**
250 g fles (zonder afbeelding)	**930250**

Inhoud	Artikelnr.
10 g fles elke 6 x middelsterk, hoge sterkte, supersterk	**95010**

Voor het bevestigen van lagers, bussen, assen en cilindrische onderdelen alsmede voor het bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen.

- snelle anaerobe uitharding
- beveiligt op betrouwbare wijze fijne, middelgrote en grove schroefdraden - ook geschikt voor roestvrij stalen en gegalvaniseerde onderdelen
- bestand tegen corrosie, trillingen, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen (artikelnr. 90920).
Anaerobe uitharding: Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. *Toebehoren op pagina 58.*

Technische gegevens:	zeer vast
Viscositeit	500 mPa·s
Stevigheid	2 – 5 minuten
Functionele hardheid	1 – 3 uur
Afschuifsterkte	20 – 30 N/mm²
Max. leemte op te vullen	0,15 mm
Afscheidingsmoment	30 – 35 N/m
Draadmaat tot	M20
Temperatuurbestendigheid	–55°C tot +175°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren

Opslaan

Schroefdraadborgingslak

geel rood

Borstelfles

Grootte	Artikelnr.
20 ml borstelfles	**90120**

Grootte	Artikelnr.
20 ml borstelfles	**90220**

Voor markering en afdichting.
- goede hechting
- zeer snelle droogtijd
- bestand tegen water, brandstof, olie en vele andere chemicaliën

Toepassingsbereik: *Voor het markeren van veiligheidsrelevante bouten en moeren op machines, remmen, chassis/ophanging, stuursystemen, etc.*

Lagerfix

Containergrootte	Artikelnr.
50 g persbox	**93150**

Voor het bevestigen, vastzetten en vernieuwen van versleten lagers, bussen, assen en schroefdraden.
- snelle anaerobe uitharding
- ook geschikt voor roestvrij stalen en gegalvaniseerde onderdelen
- voorkomt het roesten van de componenten
- bestand tegen trillingen, belasting, hitte, corrosie, brandstof, olie en vele andere chemicaliën

Toepassingsbereik: *Lagers, bussen, assen, behuizingen, stiftbouten, groeven.*

Vult en overbrugt grote openingen tussen versleten/geslagen metalen delen.

Toebehoren op pagina 58.

Technische gegevens:	Schroefdraadborgingslak	Lagerfix
basis	Cellulosenitraat-alkydhars combinatie	–
kleuren	geel, rood	zilver
Viscositeit	Vloeibaar	150.000 – 900.000 mPa·s
Uithardingssysteem	–	anaerob
Stevigheid	5 - 20 min. (afhankelijk van de laagdikte)	15 – 30 minuten
Functionele hardheid	–	3 – 6 uur
Volgende torque	–	10 – 20 N/m
Afscheidingsmoment	–	35 – 45 N/m
Spleetvullend	–	0,3 mm
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +120°C	–55°C tot +150°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Hydraulische en pneumatische afdichting

Containergrootte	Artikelnr.
50 ml fles	**90550**

Afdichting en veiligheidsinrichting voor pneumatische en hydraulische aansluitingen.
- vervangt P.T.F.E.-banden en hennep
- bestand tegen hitte, corrosie, trillingen, olie, gas, water, zout water, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsbereik: *Voor schroefdraadverbindingen met hydraulische en pneumatische systemen.*

Toebehoren op pagina 58.

Schroefdraadafdichtingsdraad

DIN DVGW CERT

voor alle draadsoorten en materialen

Lengte	Artikelnr.
175 m spoel	**85175**

Unieke schroefdraadafdichtingsdraad voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraden.
- vormt een P.T.F.E.-film van precies de vereiste dikte bij het verbinden van de schroefdraden en past zich aan elke pijpdiameter aan
- overbrugt afdichtingsopeningen van verschillende afmetingen
- onbeperkte houdbaarheid
- niet ontvlambaar of brandbaar
- blijft altijd zacht en aanpasbaar
- elke spoel met beschermd 360°-mes en geïntegreerd smeermiddel
- bestand tegen hitte, corrosie, trillingen, gas, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

Toepassingsbereik: *Geschikt voor alle soorten draad, zowel metaal als kunststof, bv. in de huishoudelijke, industriële, automobiel-, verwarmings-, sanitair- en installatieruimte.*

Technische gegevens:	Hydraulische en pneumatische afdichting	Schroefdraadafdichtingsdraad
basis	–	Polytetrafluorethyleen (P.T.F.E.)
Kleur	bruin	–
Viscositeit	600 mPa·s	–
Uithardingssysteem	anaerob	–
Max. druk	–	tot 20 bar (afhankelijk van medium)
Stevigheid	10 – 20 minuten	–
Functionele hardheid	1 – 3 uur	direct
Volgende torque	18 – 24 N/m	–
Afscheidingsmoment	12 – 16 N/m	–
Spleetvullend	0,15 mm / ¾ "/ M20	afhankelijk van de wikkeling
Temperatuurbestendigheid	–55°C tot +150°C	–200°C tot +240°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	onbeperkt

Schroefdraadafdichtingsmiddelen

Schroefdraadafdichting

blauw

Verkoopsdisplay

Containergrootte	Artikelnr.
15 g fles SB-kaart	**97216**
100 g fles	**97210**

Inhoud	Artikelnr.
9 x 100 g fles	**97233**

Buis- & schroefdraadafdichting

geel

wit

Containergrootte	Artikelnr.
50 g fles	**97217**

Containergrootte	Artikelnr.
50 g fles	**97218**

Voor het afdichten en vastzetten van metalen schroefdraden tegen gas, water, koolwaterstoffen, olie, LPG en vele chemicaliën.

- vervangt hennep, PTFE evenals pakkingen
- vibratievast
- brandstof- en oliebestendig
- licht demonteerbaar
- oplosmiddelvrij

Toepassingsbereik: *Installatie en loodgieterij, leidingen, industrie, auto-, water-, gas-, chemische en olie-industrie.*

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen (artikelnr. 90920). Anaerobe uitharding: Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. *Toebehoren oppagina 58.*

Technische gegevens:	Schroefdraadafdichting	Buis- & schroefdraadafdichting geel	Buis- & schroefdraadafdichting wit
basis	Anaerobe kleefstof	Anaerobe kleefstof	Anaerobe kleefstof
Kleur	blauw	geel	wit
Max. druk	Tot 18 bar	Tot 20 bar	60 bar
Stevigheid	30 – 60 minuten	15 – 30 minuten	20 – 40 minuten
Functionele hardheid	1 – 3 uur	1 – 3 uur	1 – 3 uur
Afscheidingsmoment	8 – 12 N/m	18 – 24 N/m	6 – 11 N/m
Spleetvullend	0,6 mm/4“	0,3 mm, max. M56/2“	0,3 mm, max. M56/2“
Temperatuurbestendigheid	–55°C tot +180°C	–55°C tot +150°C	–55°C tot +150°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Motorafdichtkit

Uitharden van het oppervlak

groen, lage sterkte

oranje, middelhard

Containergrootte	Artikelnr.
50 ml tube	**97050**
75 ml persbox	**97075**

Containergrootte	Artikelnr.
50 ml tube	**97150**
75 ml persbox	**97175**

Hardingsafdichting voor afdichtende oppervlakken en flensverbindingen.
- compenseert ruwheid
- geen stellen van de afdichting en geen verlies van klemkracht
- bestand tegen corrosie, trillingen, stress, hitte, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof en nog veel meer chemicaliën

PETEC professioneel afdichtingsoverzicht

Toepassingsgebieden en kleurselectie van voertuigfabrikanten als PDF-download

Toepassingsbereik: *Automotive, motor-, transmissie-, machinebouw (pompen, versnellingsbakken, differentiëlen en motorflenzen).*

Voor snellere uitharding bij lage verwerkingstemperaturen (onder +5 °C), grote openingen en bij roestvrijstalen en niet-metalen delen, raden wij PETEC-activator aan voor anaerobe lijmen en afdichtingsmiddelen (Artikelnr. 90920). Anaerobe uitharding: Hardt alleen uit tussen twee metalen oppervlakken met uitzondering van zuurstof. Toebehoren op pagina 58.

Uniplast-afdichting

Blauw, blijvend plastisch

Containergrootte	Artikelnr.
80 ml tube SB-kaart	**97510**

Permanent plastic universele afdichting
- blijft plastisch - wordt niet hard
- oplosmiddelvrij - onmiddellijke verdere verwerking
- toevoeging aan alle vaste afdichtingen, zoals kurk, papier, rubber, metaal/koper
- optimaliseert solide afdichtingen en verbetert op lange termijn de afdichtingseigenschappen
- bestand tegen hitte, water, zout water, olie, brandstof, koelvloeistof, antivries en vele andere chemicaliën

Toepassingsbereik: *Behuizing, pomp, oppervlakte- en flensverbindingen in combinatie met solide afdichtingen.*

Alleen gebruiken in combinatie met een stevige afdichting.

Technische gegevens:	Oppervlakte-afdichting lage sterkte	Oppervlakte-afdichting middelsterkte	Uniplast-afdichting
Kleur	groen	oranje	blauw
Viscositeit	17 – 50 Pa·s	30 – 100 Pa·s	> 1.200.000 Pa·s
Uithardingssysteem	anaerob	anaerob	plastisch
Stevigheid	20 – 40 minuten	15 – 30 minuten	–
Functionele hardheid	3 – 6 uur	3 – 6 uur	direct
Trek-afschuifkracht	4 - 6 N/mm²	5 - 10 N/mm²	–
Spleetvullend	0,3 mm	0,5 mm	–
Temperatuurbestendigheid	–55°C tot +150°C	–55°C tot +150°C	–50°C tot +250°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren

Motorafdichtkit

PETEC VERBINDUNGSTECHNIK

Professioneel afdichtingsoverzicht

Toepassingen:	Hogetemperatuur siliconen zwart Art.-Nr. 97720 Art.-Nr. 97780	Hogetemperatuur siliconen grijs Art.-Nr. 97620 Art.-Nr. 97680	Hogetemperatuur siliconen HT rood Art.-Nr. 97820 Art.-Nr. 97880	Siliconenafdichting wit Art.-Nr. 97920 Art.-Nr. 97980	Uniplast-afdichting Artikelnr. 97510	Vlakken dichting lichtvast groen Art.-Nr. 97075 Art.-Nr. 97050	Vlakken dichting vast oranje Art.-Nr. 97175 Art.-Nr. 97150
Assen	●	●	●	○		●	●
Inlaatsysteem	●	●	●	○	●		
Differentiële behuizing	●	●	●	○		●	●
Flensverbinding	●	●	●	○		●	●
Brandstofinspuitpomp					●	●	●
Versnellingsbak	●	●	●	○		●	●
Brandstof-, oliepomp					●	●	●
Carter						●	●
Compressor						●	●
Nokkenasafdekking						●	●
Oliecarter	●	●	●	○	●		
Zij- en voordeksel	●	●	●	○	●	●	●
Controlebehuizing	●	●	●	○	●	●	●
Thermostaat	●	●	●	○	●		
Ventieldeksel	●	●	●	○	●		
Carburator					●	●	●
Waterpomp	●	●	●	○	●		

Kleurselectie siliconenafdichting

Fabrikant	Kleurselectie in de toepassingsgebieden:							
	Oliecarter		Ventieldeksel		Zij- en voordeksel		Waterpomp	
Alfa	● rood		● rood		● rood		● rood	
Audi, VW, Seat, Skoda	● grijs	○ wit	● grijs	○ wit	● grijs	○ wit	● grijs	○ wit
BMW, mini	● zwart		● zwart		● zwart		● zwart	
Chrysler	● zwart		● zwart		● zwart		● zwart	
Citroën	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	
Dacia	● zwart		● grijs		● zwart		● zwart	
Fiat	● zwart		● zwart		● zwart		● zwart	
Ford	● zwart	● rood	● zwart	● rood	● zwart	● rood	● zwart	● rood
GM, Opel	● zwart		● rood		● zwart		● zwart	
Honda	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	
Hyundai	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	
Kia	● zwart		● zwart		● zwart		● zwart	
Mazda	● zwart	● grijs	● zwart	● grijs	● zwart	● grijs	● zwart	● grijs
Mercedes, Smart	● zwart		● zwart		● zwart		● zwart	
Mitsubishi	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	
Nissan	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	
Peugeot	● zwart		● zwart		● zwart		● zwart	
Renault	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	
Suzuki	● rood		● rood		● rood		● rood	
Toyota	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	
Volvo	● grijs		● grijs		● grijs		● grijs	

Ons gebruikstechnisch advies in woord, schriftelijk en door experimenten is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Het ontheft u echter niet van eigen onderzoek van de producten die wij leveren voor hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle en zijn daarom uw eigen verantwoordelijkheid.

Online professionele productadviseur www.petec.de

www.petec.de

PETEC professioneel afdichtingsoverzicht

Toepassingsgebieden en kleurselectie van voertuigfabrikanten als PDF-download



voor gebruik in gebieden die onderhevig zijn aan hoge temperaturen

Verkoopsdisplay
200 ml automatische doos,
elk 12 x grijs, Matic zwart,
Matic rood, Matic wit
Artikelnr. 97748

Siliconenafdichting op hoge temperatuur, permanent elastisch

grijs | zwart | rood | wit

Containergrootte	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.	Containergrootte	Artikelnr.
70 ml tube SB-kaart	**97680**	70 ml tube SB-kaart	**97780**	70 ml tube SB-kaart	**97880**	70 ml tube SB-kaart	**97980**
200 ml automatisch blik	**97620**	200 ml automatisch blik	**97720**	200 ml automatisch blik	**97820**	200 ml automatisch blik	**97920**

Het alternatief voor conventionele massieve afdichtingen!
Eencomponent, permanent elastische siliconen voor toepassingen in gebieden met hoge temperaturen.

- verzegelt permanent
- permanent elastisch vormstabiel
- overbrugt grote afdichtingsopeningen
- vult hiaten, ruwe openingen en onregelmatigheden
- geen verlies van klemkracht
- niet zetten van de afdichting
- UV-bestendig, klimaatresistent
- bestand tegen water, zout water, olie, vet, reinigingsmiddel, koolwaterstof etc.

Toepassingsbereik: *Dicht metalen onderdelen af (aluminium, gietijzer, staal, enz.), kunststoffen, glas, keramiek en hout, bv. oliepannen, transmissie-oliepannen, transmissiebehuizingen, water- en oliepompen, thermostaatbehuizingen, aandrijfasdeksels, ventieldeksels, tandwielafdekkingen, distributiedeksels, accukoffers, koplampen, achterlichten, beschermende behuizingen, etc.*

Eén afdichting, veel toepassingen, elke vorm kan worden aangepast, snel opstarten na ongeveer 60 minuten.

Technische gegevens:	Siliconenafdichting zwart, grijs	Siliconenafdichting rood	Siliconenafdichting wit
basis	Polysiloxaan, acetaat-uithardend	Polysiloxaan, acetaat-uithardend	Polysiloxaan, acetaat-uithardend
Uithardingssysteem	Luchtvochtigheid	Luchtvochtigheid	Luchtvochtigheid
Verwerkingstijd/velvorming	5 – 10 minuten	5 – 10 minuten	5 – 10 minuten
Inbedrijfsname	ca. 60 minuten	ca. 60 minuten	ca. 60 minuten
Uitharding (bij +22°C)	ca. 1 mm/5 uur	ca. 1 mm/5 uur	ca. 1 mm/5 uur
Temperatuurbestendigheid	–50°C tot +260°C	–60°C tot +260°C, korte termijn tot +300°C	–50°C tot +180°C
Bewaring	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren	24 maanden, koel en droog bewaren

Additieven

Lekstop

150 ml LEKSTOP-additief voldoende voor: 5 liter olie

Containergrootte/inhoud	Artikelnr.
150 ml fles	**80150**
Verkoopsdisplay, 12 x 150 ml	**80112**

Speciaal additief voor alle motor-, transmissie- en machineoliën om lekken in verouderde afdichtingen te elimineren.
- impregneert de defecte afdichting en maakt deze weer elastisch
- laat haar opzwellen
- compenseert dus ook de afdichtingslijtage gedurende een lange tijd

Toepassingsbereik: *Geschikt voor motoren, handmatige en automatische transmissies, asaandrijvingen, stuurbekrachtigingssystemen en hydraulische systemen. Lek-stop kan aan de olie worden toegevoegd in geval van reeds bestaande lekken en ook preventief.*

Voeg 3% van de totale hoeveelheid olie toe (hoeveelheid olie 5 liter komt overeen met 150 ml lek-stop), niet geschikt voor natte koppelingen met motorfietsen.

Kühlerdicht

250 ml koelerdicht voldoende voor: 15 liter koelwater

Containergrootte/inhoud	Artikelnr.
250 ml fles	**80250**
Verkoopsdisplay, 12 x 250 ml	**80212**

Dicht het waterkoeling-cyclus-systeem af bij lekken, scheuren en doorsijpelen. Ook geschikt voor lekken en haarscheurtjes op slangaansluitingen, metalen en kunststof onderdelen in het koelsysteem. Koelerdicht is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.
- dicht koelvloeistof veilig en permanent af
- beschermt tegen roest- en kalkaanslag
- smeert thermostaat & waterpomp
- onderhoudt het volledige koelsysteem

Toepassingsbereik: *Voor alle waterkoelsystemen van benzine- en dieselmotoren op auto's, vrachtwagens, boten, tractors etc.*

De toevoer is ook mogelijk via slang en expansievat.

Koelsysteemreiniger

250 ml koelsysteemreiniger voldoende voor: 10 liter koelwater

Containergrootte	Artikelnr.
250 ml fles	**80450**

Voor het reinigen van alle koelwatercirculatiesystemen van benzine- en dieselmotoren.
- geschikt voor alle motoren
- compatibel met vorstbescherming
- motorkoeling en operationele veiligheid zijn verbeterd

Toepassingsbereik: *Voor alle waterkoelsystemen van benzine- en dieselmotoren op auto's, vrachtwagens, boten, tractors etc.*

Compatibel met alle rubberen, metalen en plastic onderdelen.

Techn. gegevens:	Lekstop	Koelerdicht	Koelsysteemreiniger
Kleur	Geelachtige olie met middelmatige viscositeit	groen	transparant
Verbruik	3% van de totale hoeveelheid olie	250 ml, voldoende voor 15 liter koelwater	250 ml, voldoende voor 10 liter koelwater
Bewaring	24 mnden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren

Multifunctionele spray

Verkoopsdisplay

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**71250**

Inhoud	Artikelnr.
12 x 500 ml spray	**71233**

Multifunctioneel voor het reinigen, losmaken, smeren, beschermen en onderhouden van onderdelen.
- universeel toepasbare, zeer goede kruipeigenschappen
- lost roestige onderdelen op en beschermt permanent tegen corrosie
- elimineert piepende geluiden en is vochtverdringend
- 360°-ventiel met Vario-sproeikop

Service-hechtsmeerspray

transparant

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**71550**

Hogedrukbestendig duurzaam smeermiddel met zeer goede hechting, zelfs bij extreme belasting. Voor permanente smering van alle onderdelen die worden blootgesteld aan hoge druk, stoten en trillingen.
- smering op lange termijn
- transparant
- hogedrukbestendig
- extreme hechting
- enorm kruipvermogen
- bestand tegen hoge temperaturen
- vet met hoge viscositeit met uitstekende dempingseigenschappen
- bestand tegen spatwater en zoutwater
- 360°-ventiel met Vario-sproeikop

Technische sprays

Remmenreiniger

Spray

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70060**

Vloeibaar

Containergrootte	Artikelnr.
5 liter jerrycan	**70065**
60 liter vat	**70066**

Voor het snel reinigen en ontvetten van trommel- en schijfremmen, remaccessoires en koppelingsdelen.
Ook voor het reinigen van vette en vuile motor- en machineonderdelen.

- acetonvrij
- zeer goede reinigende werking, grondig ontvet, werkt en droogt snel
- multifunctioneel
- 360°-ventiel

Industriële, snelle & onderdelenreiniging

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**71750**

Voor het residuvrij verwijderen van oliën, vetten, harsen en lijmresten bij onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan bv. Motor- en machine-onderdelen, veren, apparatuur, starters, lagers, geleiders en andere componenten.

- extreme reinigingskracht door aceton
- ontvet en hars verwijderd
- zonder resten
- universeel toepasbaar
- zeer goede doordringvermogen
- ontvet grondig, werkt en droogt snel
- 360°-ventiel

Motor- & koudreiniger

Intensief

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**71850**

Zeer actieve speciale reiniger voor het intensief reinigen van olie- en vetvervuiling op motor- en machineonderdelen.
- intensief reinigend effect op oppervlakken
- 360°-ventiel

Inlaatsysteem-, gasklep-, carburatorreiniger

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**72450**

Verwijdert vuil, reinigt en verzorgt het volledige inlaatsysteem.
- verbetert emissies en prestaties
- geschikt voor benzine- & dieselmotoren
- snel en werkzaam
- verlaagt het brandstofverbruik
- compatibel met alle materialen
- 360°-ventiel

Dieseldeeltjesfilterreiniger

Containergrootte	Artikelnr.
400 ml spray	**72550**

Voor het verwijderen van vuil en het reinigen van de roetfilter. Ook voor het reinigen van de uitlaatgasrecirculatieklep.
- lost en verwijdert koolstof- en asafzettingen op
- reinigen zonder demontage
- snel & effectief
- zonder resten
- verbetert de uitlaatemissies en voorkomt prestatieverlies
- niet ontvlambaar
- 360°-ventiel

Technische sprays

Siliconenverwijderaar

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70950**

Voor het snel reinigen en ontvetten van verontreinigingen (siliconen, olie, vetresten) op metalen, gietijzeren, lichtmetalen, keramische, glazen, rubberen en kunststof onderdelen.
- zeer goed reinigend effect en sneldrogend
- universeel toepasbaar
- niet bijtend
- verwijdert snel en grondig siliconenbevattende resten
- 360°-ventiel

Siliconenspray

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70850**

Voor onderhoud en verzorging van metalen, plastic en rubberen onderdelen. Met goed glijdend effect en bescherming op lange termijn. Behandelde oppervlakken zijn glanzend en worden niet poreus.
- verzorgt, beschermt en impregneert permanent
- geschikt als montagehulp voor kabel- en slangaansluitingen
- water- en weerbestendig
- universele beschermings-, scheidings-, smeer- en onderhoud-smiddelen
- vlekvrij, onzichtbaar, geurloos
- 360°-ventiel

Zink-aluminium-spray

Zilver (mat)

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**71050**

Als langdurige bescherming voor alle metalen die worden blootgesteld aan corrosieve invloeden zoals uitlaten en velgen. Ook voor het primen van installaties, machines en carosserie-onderdelen.
- sneldrogende, gladde, niet-poreuze film
- goede hechting op metaal
- overschilderbaar en puntlasbaar
- langdurige corrosiebescherming

Roestverwijderaar MoS_2

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70050**

Voor het snel verwijderen van vastzittende verbindingen zoals schroeven, moeren en bouten. Door het gebruik van MoS_2 kan de roestoplosser ook worden gebruikt onder extreme temperaturen en drukbelastingen.

- snel roest verwijderen
- goede kruipeigenschappen
- goede smeereigenschappen
- elimineert piepende geluiden
- beschermt tegen corrosie
- 360°-ventiel

Roestschok - koudschok

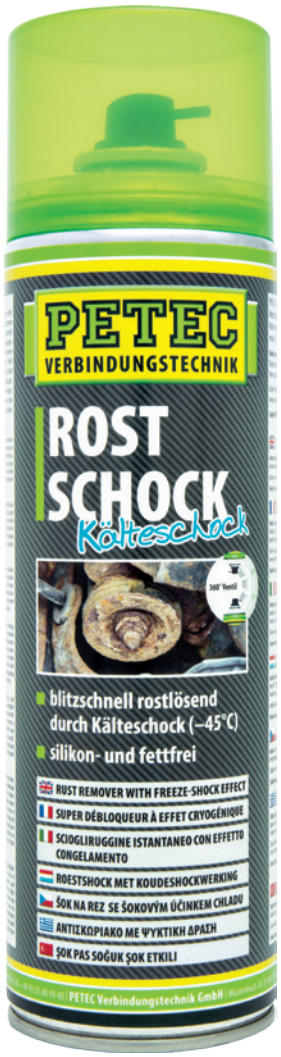

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70150**

Met koude-schok-effect - voor snelle ontkoppeling van nauwsluitende verbindingen (schroeven, moeren, bouten), zoals op de uitlaat, het spruitstuk, de trekstang, de lambdasonde etc.

- ogenblikkelijk roestoplossend door een koude schok (-45°C)
- siliconen- en vetvrij
- 360°-ventiel

Roestomvormer

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70040**

Dringt door in bestaande roest, stopt de roestontwikkeling, dicht het oppervlak op lange termijn af en kan dan worden overschilderd.

- ontroest
- voorkomt verder roesten
- hoog kruipvermogen
- grondverf & primer
- zeer goede hechting
- op de lange termijn verzegeld

Technische sprays

Keramiekpastaspray

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70650**

Voor de langdurige smering van zeer belaste glijoppervlakken van alle soorten, zoals voor bajonet-, plug- en schroefverbindingen, die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en corrosieve invloeden zoals remsystemen, buis-, flens- en klepverbindingen.

- metaalvrij, geen beperking van sensoren op remsystemen
- maakt eenvoudige demontage mogelijk, zelfs na een lange gebruiksperiode
- bestand tegen water, zout water en verdunde zuren en logen
- metaalvrije smering, corrosiebescherming
- hittebestendig tot +1500°C
- 360°-ventiel

Koperpastaspray

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70350**

Voor de langdurige smering van schroefverbindingen (buis-, flens- en klepfittingen), die worden blootgesteld aan hoge temperaturen en corrosieve invloeden zoals spruitstuk, uitlaatpijp en brandkamerverbindingen.

- zorgt voor eenvoudige demontage, zelfs na een lange periode van gebruik
- water- en zoutwaterbestendig
- langdurige release-, beschermende en montagepasta
- hittebestendig tot +1100°C
- 360°-ventiel

Vetspray

☐ wit

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70250**

Voor de langdurige smering van zwaar belaste glijdende, rol- en sferische lagers, spillen en geleiders op motor- en machine-onderdelen alsmede voor scharnieren, deurvangende riemen, vergrendelcilinders etc.

- smeert bewegende delen en glijdende oppervlakken
- langdurige smering
- corrosiebescherming
- zeer goede hechting

High-performance PTFE-spray

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**74050**

Smeermiddelen, oplosmiddelen en glijmiddelen. Uitstekend geschikt voor smeringwerk zoals stoelrails, gordel, portiervanger, slot, piepende zijruiten, deurrubber etc.

- witte droge smering
- geurloos
- geschikt voor alle materialen
- zeer goede hechting
- niet-elektrisch geleidend
- elimineert piepende geluiden
- verlengt de levensduur van onderdelen
- hittebestendig tot +260°C
- 360°-ventiel

Grafietolie

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**72250**

Grafietolie is een multifunctioneel smerings-, corrosiebeschermings- en reinigingsmiddel voor vele toepassingen.

- een hoog aandeel vaste smeermiddelen
- uitstekende kruipeigenschappen
- lost op, smeert, beschermt, reinigt
- elektrisch geleidend
- geen verhardingen
- siliconenvrij
- hittebestendig tot +450°C

Kabelvet

Spray Inlaatklep

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**71650**
1000 ml zuigkast	**73610**
5 liter jerrycan	**73615**

Hogedrukbestendig en stroperig, duurzaam smeermiddel met een zeer hoge kleefkracht, zelfs bij extreme belastingen. Het kruipbestendige smeermiddel en corrosiebeschermingsmiddel wordt gebruikt voor permanente smering van kabels, staalkabels, kettingen, koppelingen, omkeerhendels, spindels, geleiders, glijrails, deurbouten, lagers, scharnieren, verbindingen en alle onderdelen die onderhevig zijn aan hoge druk, schokken en trillingen. Ook bruikbaar als bodem- en spouwbescherming.

- extreme hechting en belastbaarheid
- hogedrukbestendig, bestand tegen rotatie
- spatwater- en zoutwaterbestendig
- temperatuurbestendig tot +80°C

Technische sprays

Kettingspray

Top-Speed

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70550**

Voor langdurige smering van alle typen aandrijfkettingen. Is ideaal voor motorfietsen, fietsen, heftruckkettingen etc.
- O-/X-/Z-ring compatibel
- uitstekend kruip- en gatpenetratievermogen
- extreme hechting
- langdurig bestand tegen water en zoutwater

Lekdetectiespray

Containergrootte	Artikelnr.
400 ml spray	**70750**

Voor snelle en gemakkelijke detectie van lekken zoals leidingen onder druk, fittingen, flensverbindingen, lasnaden en banden.
- eenvoudig en betrouwbaar
- 360°-ventiel

Krachtige boor- en snijoliespray

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**73050**

Activeert en vereenvoudigt alle bewerkings- en snijprocessen zoals draadsnijden, boren, draaien, ruimen, zagen, schrapen, ponsen en frezen.
- staat hogere snijsnelheden toe
- verkort de verwerkingstijd
- hulpstukken voor verspanen/scheiden
- koelt en smeert
- gereedschapschonend

Las- & scheidingsbeschermingsspray CO_2

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**72050**

Vormt een beschermende film die de hechting van lasspatten of lasparels op oppervlakken voorkomt.
- beschermt onderdelen en mondstukken
- voor alle oppervlakken
- niet-brandbaar
- volledige bescherming tijdens het lasproces
- geen mechanische verwijdering van spatten
- geen aantasting van de lasnaad
- verlenging van de levensduur van lasmondstukken

Batterijpol-beschermde lak

Containergrootte	Artikelnr.
150 ml spray	**72650**

Voor onderhoud van accupolen, poolklemmen en andere steekverbindingen. Ter bescherming tegen corrosie, verwering en batterijzuur. Voorkomt contactweerstand en spanningsverlies.
- op de lange termijn verzegeld
- verlengt de levensduur van de batterij

Motorstarthulp

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**70450**

Betrouwbaar koude-startmiddel voor alle motortypen (benzine, diesel, tweetakt- en viertaktmotoren), bv. auto's, vrachtwagens, motorfietsen, boten, grasmaaiers, bouwmachines en landbouwmachines.
- bij startproblemen
- voor alle motorsoorten
- beschermt motor en batterij
- 360°-ventiel

Technische sprays

Contactspray
electronic

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**71150**

Voor reiniging, onderhoud en langdurige corrosiebescherming van alle elektronische componenten en contacten (bv. kabel-, plug-in- en klemverbindingen, zekeringdozen, zekeringen, relais, kapjes van de ontstekingsverdeler, bougies, generators, start-motoren, batterijpolen, enz.). Contactsprayelektronica voorkomt lekstromen en spanningsverliezen.
- reinigt elektronische componenten
- oxidatie oplossend
- vochtverdringend
- 360°-ventiel

koudspray
freeze

Containergrootte	Artikelnr.
400 ml spray	**71950**

Voor het oplossen van problemen in het elektronische bereik en voor het koelen van structurele onderdelen zoals lagers, assen, bussen, spiebanen, kettingschakels, carburator- en injectiesystemen, transistors, weerstanden en andere delen met de meeste overeenkomst. Ook geschikt voor het koelen van hoogverwarmde onderdelen. Voor toepassingen op het gebied van auto, bouw- en landbouwmachines, maar ook in de industrie en de handel.
- koelt componenten binnen enkele seconden af
- koelt tot -45°C
- zonder resten
- siliconen- en vetvrij
- voor onderhouds- en aanpassingswerkzaamheden

Hogedrukspray
Hoge druk

Containergrootte	Artikelnr.
400 ml spray	**72150**

Voor het reinigen en ontstoffen van ontoegankelijke gebieden zoals scheuren, voegen en openingen van bv. fittingen, radio, ventilatiesleuven, toetsenborden, camera, klok en andere elektronische componenten en accessoires van apparatuur en machines.
- lichte toepassing
- zonder resten
- reinigt zelfs moeilijk bereikbare plaatsen
- geurloos, kleurloos, oplosmiddelvrij
- universeel toepasbaar
- sprays met een druk van 6 bar

Airconditioning-reiniger

Citrusschuim

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml	**71350**

Reinigt en desinfecteert het volledige airconditioning- en verwarmingssysteem. Kiemen en bacteriën worden geëlimineerd, het interieur van het voertuig wordt permanent vernieuwd.

- intensieve schuimreiniging
- eenvoudige aanwending
- desinfecteert op de lange termijn
- incl. slang (60 cm)

Airconditioning fresh & clean

Automatische spray

Containergrootte	Artikelnr.
150 ml automatische spray	**71450**

Reinigt en desinfecteert het volledige airconditioningsysteem en het interieur van het voertuig. Onaangename geurtjes (zoals dierlijke geuren, zweet, rook, schimmel en bedorven geur) worden geëlimineerd, kiemen/bacteriën worden bestreden en er blijft een aangename geur achter.

- snelle en eenvoudige toepassing
- reinigt en desinfecteert
- antibacterieel

Verkoopsdisplay

Inhoud	Artikelnr.
12 x 150 ml automatische spray	**71433**

Reiniging

Olievlekverwijderaar

Containergrootte	Artikelnr.
500 ml spray	**72350**

Voor het binden en verwijderen van vervuilende brandstof- en olievlekken op absorberende en niet-absorberende oppervlakken van alle materialen zoals beton, asfalt, bestrating, tegels etc.
- bindt en verwijdert olievlekken
- eenvoudige hantering
- snel en economisch

Oliebindmiddel

Type III R fijn

Containergrootte	Artikelnr.
40 liter/20 kg zak	**72320**

Voor het binden en verwijderen van vervuilende brandstof- en olievlekken op absorberende en niet-absorberende oppervlakken zoals beton, asfalt, bestrating, tegels etc. Voor auto- en vrachtwagenreparatiewerkplaatsen, brandweerkorpsen, snelweg- en wegenonderhoud, benzinestations, industriële en ambachtelijke bedrijven, expeditiebedrijven, sleepdiensten en in de landbouw.
- voor binnen en buiten
- geschikt als chemisch bindmiddel B, F, H, P
- ook te gebruiken op natte ondergrond
- snel en economisch
- puur ecologisch, 100% gerecycled product

Werkplaatsreiniger

Concentraat

Containergrootte	Artikelnr.
1000 ml fles	**60100**

Universele reiniger met zeer goed reinigend effect op vetten, oliën en bodems op werkplaatsvloeren, voertuigen, machines en systemen.
- ook geschikt als concentraat voor wasmachines voor onderdelen en hogedrukreinigers
- mengverhouding:
  – Motorwas 1:5
  – Kunststof 1:20
  – normale vervuiling tot 1:30
  – Hogedrukreiniger tot 1:200

Vetten en smeermiddelen

Multimontagepasta op hoge temperatuur

Containergrootte/inhoud	Artikelnr.
200 ml bus	**94420**
Verkoopsdisplay, 6 x 200 ml, blik	**94422**

Op keramische basis, te borstelen als smeermiddel, lossingsmiddel en corrosieremmer.
- hogedrukbestendig
- zeer hoge corrosiebescherming
- bestand tegen spatwater, zout water en verdunde zuren en logen
- vermijden van rem- en piepgeluiden
- metaalvrij, geen beperking van sensoren op remsysteem
- temperatuurbestendig tot 1.500°C

Remmenpasta

Tegen piepen

Containergrootte/inhoud	Artikelnr.
5 g-verpakking	**94405**
Verkoopsdisplay, 50 x 5 g verpakking	**94455**

- langdurige smeermiddelen, glijmiddelen, oplosmiddelen en corrosieremmers
- vermijdt remmen en piepende geluiden
- bestand tegen spatwater en zoutwater
- metaalvrij, geen beperking van sensoren op remsysteem

Slide-lube

permanant

Containergrootte	Artikelnr.
35 ml tube	**94435**
Verkoopsdisplay, 50 x 35 ml, tube	**94450**

- langdurige smeermiddelen, glijmiddelen, oplosmiddelen en corrosieremmers
- vermijdt remmen en piepende geluiden
- bestand tegen spatwater en zoutwater
- metaalvrije smering, geen beperking van sensoren op remsysteem

Veelzijdig vet

Universeel

Containergrootte	Artikelnr.
400 g patroon	**94444**

Lithium universeel vet voor langdurige smering van alle soorten glijoppervlakken. Om inloopschade en slijtage van lagers, glijpunten, schroef- en plugverbindingen te voorkomen.
- langdurige smeermiddelen, glijmiddelen, oplosmiddelen en corrosiebescherming
- vermindert wrijving en slijtage
- belastbaar en bestand tegen hoge druk
- vrij van zuur, siliconen, hars en AOX

Toebehoren op pagina 60.

Toebehoren

Activator anaeroob



+5°C en lager

voor:

Containergrootte	Artikelnr.
200 ml spray	**90920**

De voorbehandeling met activator voor anaerobe lijmen en kitten vermindert de uithardingstijd aanzienlijk.

Activator voor anaerobe lijmen en kitten wordt aanbevolen voor
- passieve oppervlakken zoals staallegeringen, roestvrij staal of kunststof
- grote spleetbreedtes
- lage omgevingstemperatuur (+5°C en lager)

Voor inactieve en passieve oppervlakken is alleen de activator geschikt voor het uitharden van anaerobe producten zoals schroefvergrendeling en pijp- en schroefdraadafdichting.

Kunststof-primer

voor:

Containergrootte	Artikelnr.
150 ml spray	**98315**

Verbetert de hechting van kleefstoffen aan kunststoffen.
Vooral bij thermoplasten en flexibele kunststoffen is de kleefkracht verbeterd.
- korte aflooptijd
- kleurloos
- verbeterde hechting, vooral voor moeilijk te verlijmen kunststoffen

Afzuigtijd aanhouden.

Technische gegevens:	Activator voor anaerobe lijmen & kitten	Kunststof-primer
Kleur	transparant	transparant
Droogtijd	–	5 – 10 minuten
Droogtijd	2 minuten	–
Verwerkingstemperatuur	–	+5 tot +30°C
Bewaring	36 maanden, koel en droog bewaren	36 maanden, koel en droog bewaren

Lijmpistool met meerdere batterijen in koffer

extra sterk
7,4 V lithium
LI-ION

Uitwerpkop
Voor het verwerken van bussen

Uitwerpkop
Voor het verwerken van zakwaren

Inhoud	Artikelnr.
Multi batterij-lijmpistool incl. 2x batterij-pack, 1x batterij-oplader, per 1x uitwerpkop bussen/tas	81100

Geschikt voor: Zak van 400 ml + bussen van 290 ml en 310 ml incl. extra batterij + oplader in de koffer

Technische gegevens:	Lijmpistool met meerdere batterijen
Batterijpack	7.4 V Lithium LI-ION
Maximale druk	250 kg
Maximale snelheid	6,9 mm/sec. – traploos regelbaar
Gewicht	1,35 kg
Laadtijd	ca. 1 uur
Verpakking	Kunststof koffer

Vervangende accu

	Artikelnr.
Vervangende accu 7.4 V Lithium LI-ION	81101

Vervangende oplader

	Artikelnr.
Vervangende oplader	81102

Vervagende uitwerpkoppen

• voor bussen



• voor slangvormige zak

	Artikelnr.
Bussen	81103
Buisvormige zak	81104

Vervangende wartelmoer

	Artikelnr.
Wartelmoer	81105

Lijmpistolen

Telescopisch persluchtpistool 'Multipress'

	Artikelnr.
Telescopisch persluchtpistool 'Multipress'	**94333**

Professioneel, luchtbediend kitpistool met afzonderlijke regelventielen voor spuitlucht en materiaalstuwkracht.
- voor het produceren van de originele structuur, bv. na schade aan het ongeval
- voor spuitbare afdichtingsmiddelen van bussen (p. 29)

UBS-pistool

	Artikelnr.
UBS-pistool	**98507**

Pneumatisch aangedreven UBS-pistool voor professionele verwerking van de zuigbussen van 1000 ml op pagina 34/35).
- laag gewicht en erg handig
- gelijkmatig aanbrengen
- constructies kunnen worden geïnjecteerd en aangepast

Handlijmpistool

	Artikelnr.
Handlijmpistool	**81500**

Professioneel uitwerppistool met een overbrengingsverhouding van 18:1 voor alle bussen (290 ml, 310 ml) en buisjeszakken (400 ml), evenals voor de PETEC ProfiLine bussen 'Karo-Zinn' en 'Karo-Glue'.

Pompverstuiver

Vulhoeveelheid	Artikelnr.
1000 ml	**81066**

Voor het spuiten van remvloeistof (artikelnr. 70065 en 70066, pagina 46).

Vetpers

	Artikelnr.
Vetpers	**81444**

Voor het uitdrukken van universeel vet (artikelnr. 94444, pagina 57).

Toebehoren

Uv-lamp

	Artikelnr.
Uv-lamp	**85001**

Voor het uitharden van de POWER-patch (p. 9).

Borstel

	Artikelnr.
Borstel	**81130**

Voor toepassing van Karo-Dicht (p. 30) en bodembescherming (p. 34 / 35).

Wolwisser

	Artikelnr.
Wolwisser	**82222**

Voor aanbrengen van activator en zwarte primer (p. 27).

Ruitdraad

	Artikelnr.
SB-kaart	**82322**

Voor het verwijderen van windschermen.

Schuurspons

	Artikelnr.
Schuurspons	**98310**

Voor het schuren van lijmoppervlakken.

Structuurweefsel

Grootte	Artikelnr.
12,5 x 100 cm	**98320**

Voor de stabilisatie van reparatie en te lijmen delen.

Toebehoren 1K-producten

Vervangende mondstuk ruitlijm

verstelbaar

	Artikelnr.
voor 310 ml aluminium bussen	**84504**
voor 290 ml kunststof bussen	**84505**

Vervangende mondstuk ruitlijm

op maat snijdbaar

	Artikelnr.
voor bussen	**84501**

Vervangende mondstuk ruitlijm

op maat snijdbaar

	Artikelnr.
Voor slangvormige zak	**84503**

Adapter slangvormige zak

	Artikelnr.
voor slangvormige zak	**84506**

- in verbinding met verstelbare bruiskop (artikelnr. 84504)

Mondstukset

	Artikelnr.
2-delig	**94322**

- voor multifunctionele naadafdichting

Vervangende borstel

	Artikelnr.
Borstel	**94421**

- multimontagepasta voor hoge temperatuur

Vervangende spits

	Artikelnr.
Spits transparant	**94802**

- voor lijmen en afdichten montagelijm, K & D, multifunctionele naadafdichting

Toebehoren 2K-producten

Mengbuizen

	Artikelnr.
Mengbuis 24 ml/50 ml pack van 3 SB-kaart	**98603**
Mengbuis 24 ml/50 ml	**98510**

	Artikelnr.
Mengbuizen 2K POWER lijm high-performance 11 ml	**98511**

	Artikelnr.
Mengbuis ProfiLine Karo-tin	**98508**
Mengbuis ProfiLine Karo-glue	**98509**

2K-uitdrukpistolen

	Artikelnr.
2K-uitdrukpistolen	**98502**

• voor 50 ml dubbele cartridges met mengverhouding 1:1

Presentaties op POS

Schappen

Grootte

Breedte 2 x 1 m, hoogte 2,25 m, diepte 0,55 m

Met onze schappen bieden wij u de perfecte productpresentatie op het verkooppunt. We adviseren u graag over uw individuele plaatsing.

Verkoopsplank zijaanzicht - Topscherm heeft indirecte verlichting.

Verkoopsdisplays

Benaming	Artikelnr.
Siliconenafdichting MATIC	**97748**

200 ml automatische bus elk 12 x siliconenafdichting MATIC grijs, zwart, rood, wit

Benaming	Artikelnr.
Wissen & beschermen	**70033**

500 ml spray elk 6 x roestverwijderaar MoS_2, siliconenverwijderaar, keramische pastaspray, witte smeerspray, steenslag & bodembescherming zwart en grijs, bodembescherming bitumen zwart, Multi UBS Wax

Benaming	Artikelnr.
Technisch onderhoud	**70034**

500 ml spray per 12 x multifunctionele spray, remreiniger, roestschok - koude shock, witte vetnevel

Snelindex

2K-lijmpistolen ... 63
2K-lijmstoffen ... 14 – 19
2K POWER lijm high performance ... 17
Activator ... 27
Activator voor anaerobe producten ... 58
Algemene informatie ... 3 – 5
Inlaatsysteem-, gasklep-, carburatorreiniger ... 47
Batterijpol-beschermde lak ... 53
Boor- en snijolie (hoge prestaties) ... 52
Remmenreiniger ... 46
Remmenservicepasta tegen piepen ... 57
Butyl afdichtingstape ... 32
Dieseldeeltjesfilterreiniger ... 47
Persluchtspray hoge druk ... 54
Sproeikopset multifunctionele naadafdichting ... 62
Vervangende accu voor lijmpistool met meerdere accu's ... 59
Vervangende uitwerpkop voor lijmpistool met meerdere batterijen 59 ... 59
Vervangende oplader voor lijmpistool met meerdere accu's ... 59
Vervangende mesh voor spiegelvast ... 27
Vervangende dopmoer voor lijmpistool met meerdere accu's ... 59
Vervangende sproeiers ruitenlijm (instelbaar, kan op maat worden gesneden) ... 62
Vervangende borstel multimontagepaste op hoge temperatuur ... 62
Vervangende spits K&D, lijmen & afdichten montagelijm ... 62
Vetpers ... 60
Vetspray ... 50
Oppervlakte-afdichting ... 41
Vloeibaar metaal ... 18
Schroefdraadafdichtingsdraad ... 39
Schroefdraadafdichting ... 40
Schroefdraadborging & -afdichting ... 36 – 40
Grafietolie ... 51
Handlijmpistool tot 400 ml ... 60
Bescherming holle ruimte & conservering ... 35
Hydraulische en pneumatische afdichting ... 39
Industriële, snelle & onderdelenreinigingsspray ... 46
Inhoud ... 6, 7
Isolatiertape VDE ... 21
K&D carrosserie lijm- en afdichtmassa ... 28
Kabelbeschermingstape protectiontape ... 22
Karo-Band ... 32
Karo-Dicht carrosserie-afdichtingsmassa ... 30
Karo-Glue 'ProfiLine' ... 31
Karo-Schnur ... 32
Karo-Zinn 'ProfiLine' ... 31
Carrosserie-, montage- & afdichtingstape ... 22
Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende mat ... 33
Carrosserie-isolatiemat en geluidswerende plaat ... 33
Carrosserie ... 28 – 35
Carrosserie-afdichtingskoord en riemen ... 32
Keramiekpastaspray ... 50
Kettingspray topsnelheid ... 52
Tapes ... 20 – 22
Kleben & Dichten montagelijm ... 23
Airconditionerreiniger citrusschuim ... 55
Klimaat frisse en clean ocean automatische spray ... 55
Contactlijm universeel ... 10
Contactspray elektronisch ... 54
Krachtlijm ... 29
Kunststof-primer ... 58
Kunststof-REPAIR-KIT ... 14
KunststoffBond high performance 'ProfiLine' ... 15
Koperpastaspray ... 50
IJsspray freeze ... 54
Kühlerdicht ... 44
Koelsysteemreiniger ... 44
Lagerfix ... 38
Lekstop ... 44
Lekdetectiespray ... 52
Multipurpose lijm universeel ... 57
Mengbuizen 1:1 ... 63
Mengbuizen voor ProfiLine-bussen ... 63
Mengbuis voor 2K POWER-lijm high-performance ... 63
Montagetape ... 21
Montagelijm ... 23
Montagepads ... 21
Intensieve motor- & koudreiniger ... 47
Motor/mechaniek afdichten ... 36 – 43
Motorstarthulp ... 53
Lijmpistool met meerdere batterijen ... 59
Multi-actieve primer combistick ... 27
Multicleaner ... 8, 26
Multifunctionele naadafdichting keramiek ... 29
Multifunctionele spray ... 45
Multimontagepasta keramiek (hoge temperatuur) ... 57
Multi-UBS wax ... 34
Oliebindmiddel ... 56
Olievlekverwijderaar ... 56
Online professionele productadviseur ... 4
PETEC-service ... 4, 5
PETEC-training ... 5
PETEC-presentatie ... 3
Borstel ... 30, 34, 61
PlastBond ... 15
POWER BiBond ... 16
POWER-lijm supersnel ... 11
POWER-lijm supersnel in borstelfles ... 11
POWER-lijm supersnel met draaidop ... 11
POWER-lijm gel ... 11
POWER-patch ... 9
POWER staal ... 19
POWER tape ducttape ... 20
POXY ... 17
Profielrubberlijm ... 10
PTFE-spray (hoge prestatie) ... 51
Pompverstuiver ... 60
Reinigingsdoek ... 26
Reinigingdoeken 'Wipes Box' ... 8
Reparatieband high performance ... 22
Reparatieband zelfhechtend ... 22
Buis- & schroefdraadafdichting ... 40
Roestverwijderaar MoS_2 ... 49
Roestschok - koudschok ... 49
Roestomvormer ... 49
Schuimstof-montagetape ... 21
Ruiten- & carrosserie-afdichtingsmassa ... 30
Ruitdraad ... 61
Ruitlijmen ... 24 – 27
Ruitlijmset ... 25
Ruitlijm ... 24 – 26
Ruitlijm economic – primerloos ... 24
Ruitlijm high speed 'ProfiLine' ... 24
Buiszakadapter voor verstelbaar ruitlijmsproeikop ... 62
Schuurspons ... 61
Schroefdraadborging ... 36 - 37
Schroefdraadborgingslak ... 38
Zwarte primer ... 27
Las- en scheidingsbeschermingsspray CO_2 ... 53
Kabelvet ... 51
Service-hechtsmeerspray ... 45
Siliconenafdichting ... 42 - 43
Siliconenverwijderaar ... 48
Siliconenspray ... 48
Slide-Lube permanent ... 57
SpeedBond activatorspray ... 13
SpeedBond vuller ... 12
SpeedBond high-performance-lijm ... 12
SpeedBond lijmsysteem ... 12 – 13
Spiegelvast ... 27
Spuitlijm ... 10
Bescherming tegen steenslag en bodembescherming ... 35
Structuurweefsel ... 61
Systeemoplossingen ... 64, 65
Technisch onderhoud ... 44 – 57
Telescopisch persluchtpistool 'Multipress' ... 60
UBS-pistool ... 60
Uni-weefsel tape ... 20
Uniplast-afdichting ... 41
Bodembescherming ... 34 – 35
Bodembescherming bitumen ... 34
Uv-lamp ... 9, 61
Werkplaatsreiniger ... 56
Wolwisser ... 61
Zink-aluminium-spray ... 48
Toebehoren ... 58 – 65

Ons gebruikstechnisch advies in woord, schriftelijk en door experimenten is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Het ontheft u echter niet van eigen onderzoek van de producten die wij leveren voor hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle en zijn daarom uw eigen verantwoordelijkheid.

Wij creëren verbindingen

Uitgave 2019
Artikelnr. 20210

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

PETEC vakhandelaar:

like us on facebook
Petec Verbindungstechnik GmbH

YouTube

4 013558 202105

PETEC

Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Telefoon: +49 95 55-80 99 40 · Telefax: +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · e-mail: info@petec.de