



PETEC

Industrie + Handwerk

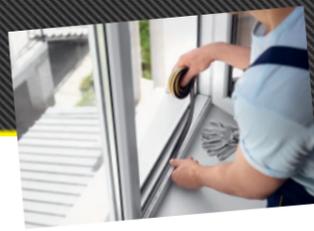

KLEBEN | SICHERN | DICHTEN | REINIGEN | LÖSEN | SCHMIEREN | SCHÜTZEN

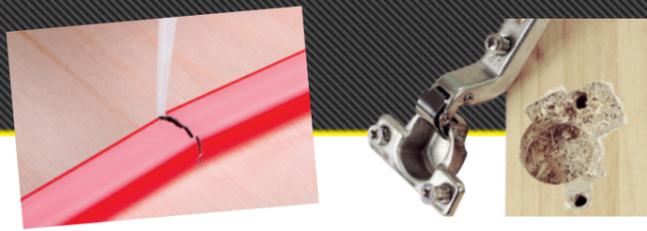

MULTI CLEANER SPRAY / FLÜSSIG



rückstandsfrei

Gebindegrößen	Art.-Nr.
200 ml Spray	82200
1000 ml Dose	82100

POWER PATCH UV-REPARATURMATTE



universell haftend



Größen	Art.-Nr.
75 x 150 mm Matte SB-Karte	85150
225 x 300 mm Matte	85300
UV-Lampe	85001

SCHAUMSTOFF- MONTAGEBAND

doppelseitig klebend



Größe	Art.-Nr.
10 m x 19 mm x 1 mm	87200

ISOLIERBAND VDE



Größe	Art.-Nr.
10 m x 15 mm x 0,15 mm Rolle	87000

KAROSSERIE-, BAU- & FUGENDICHTBAND



Größe	Art.-Nr.
6 m x 15 mm x 5-12 mm Rolle	87430

POWER KLEBER BLITZSCHNELL FLASCHE / DREHVERSCHLUSSE



Gebindegrößen	Art.-Nr.
3 g Flasche	93303
10 g Flasche	93310
20 g Flasche	93320
50 g Flasche	93350
500 g Flasche	933500
20 g Drehverschlussflasche	93220



POWER KLEBER GEL



tropft nicht

fließt nicht



Gebindegröße	Art.-Nr.
20 g Tube SB-Karte	93720

UNI-GEWEBEBAND HOHE KLEBEKRAFT

feuchtigkeitsbeständig



Farben	Art.-Nr.
50 m x 48 mm schwarz Rolle	87350
50 m x 48 mm silber Rolle	87450

POWER TAPE PANZERBAND SEHR HOHE KLEBEKRAFT

extrem belastbar



Farben	Art.-Nr.
50 m x 50 mm schwarz Rolle	86150
50 m x 50 mm silber Rolle	86250

SPEEDBOND-SET HOCHLEISTUNGSKLEBSTOFF / FILLER



Set	Art.-Nr.
SB-Karte	93550

AKTIVATOR SPRAY FÜR DAS SPEEDBOND KLEBSYSTEM



Beschleunigt deutlich die Aushärtung des Klebstoffes.

Gebindegröße	Art.-Nr.
Aktivator-Spray, 150 ml	93515

2K POWER KLEBER HIGH PERFORMANCE




tropft nicht

fließt nicht



Gebindegröße	Art.-Nr.
11 ml Doppelspritze SB-Karte	93510

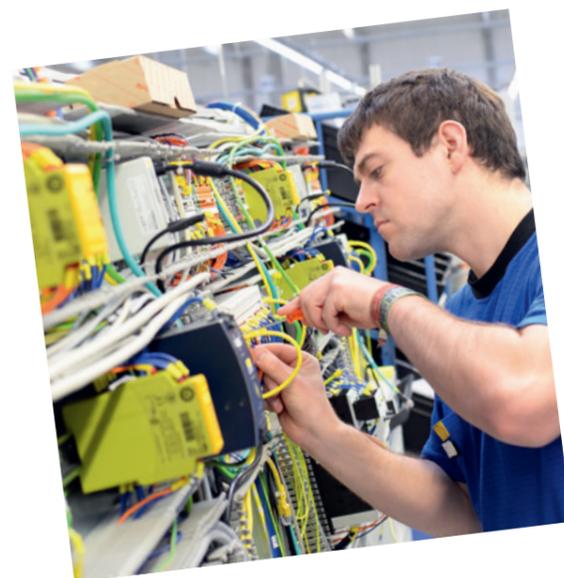

KABELSCHUTZBAND PROTECTION-TAPE

stoßabweisend



Größe	Art.-Nr.
10 m x 19 mm x 0,3 mm	87500

REPARATURBAND SELBSTVERSCHWEISSEND

transparent, temperatur- & druckbeständig



Größe	Art.-Nr.
3 m x 25 mm x 0,5 mm	94903



KLEBEN & DICHTEN

WEISS / GRAU / SCHWARZ / TRANSPARENT



Montagekleber



Gebindegrößen / Farben	Art.-Nr.
<input type="checkbox"/> 290 ml Kartusche, weiß	94529
<input type="checkbox"/> 290 ml Kartusche, grau	94629
<input type="checkbox"/> 290 ml Kartusche, schwarz	94729
<input type="checkbox"/> 80 ml Tube, schwarz	94270
<input type="checkbox"/> 290 ml Kartusche, transparent	94929
<input type="checkbox"/> 80 ml Tube, transparent	94170



SEHR EMISSIONSARM
geprüft für den
indirekten Lebensmittelkontakt

POWER STAHL

Knetmasse



Gebindegröße	Art.-Nr.
50 g SB-Karte	97450
50 g Packung	97350

FLÜSSIGMETALL

Füllen, Spachteln,
Verkleben



Gebindegrößen	Art.-Nr.
25 ml Doppelspritze	97425
50 ml Doppelkartusche	97355

PLASTBOND

Kunststoffreparatur
schwarz



Gebindegrößen	Art.-Nr.
24 ml Doppelspritze	98325
50 ml Doppelkartusche	98350



KRAFTKLEBER

KARTUSCHE / SCHWARZ

universell &
stark



Gebindegröße	Art.-Nr.
290 ml Kartusche	94229

POXY

transparent



Gebindegrößen	Art.-Nr.
24 ml Doppelspritze	98425
50 ml Doppelkartusche	98050

POWER BIBOND

3 MINUTEN

extrem starke
Klebkraft

3
MIN.



Gebindegrößen	Art.-Nr.
24 ml Doppelspritze	98625
50 ml Doppelkartusche	98550

POWER BIBOND

10 MINUTEN

extrem starke
Klebkraft

10
MIN.



Gebindegröße	Art.-Nr.
50 ml Doppelkartusche	98551

SPRÜHKLEBER

STARK & SCHNELL



transparente
Verklebung



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	94340

PROFILGUMMIKLEBER

PINSELDOSE / TUBE



Gebindegrößen	Art.-Nr.
70 ml Tube SB-Karte	93870
350 ml Pinseldose	93835

KONTAKTKLEBER UNIVERSAL

PINSELDOSE



Gebindegröße	Art.-Nr.
350 ml Pinseldose	93935

KUNSTSTOFF-PRIMER

FÜR 2K-KLEBSTOFFE

verbessert die Haftung
auf Kunststoffen



Gebindegröße	Art.-Nr.
150 ml Spray	98315

2K-AUSDRÜCKPISTOLE


FÜR 50ml DOPPELKARTUSCHEN



Gebindegröße	Art.-Nr.
2K-Ausdrückpistole	98502

MISCHROHR

für 2K-Klebstoffe
24 ml / 50 ml

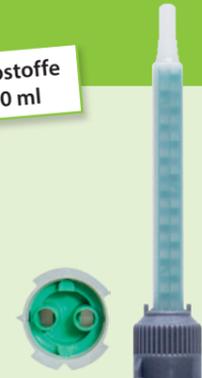

Gebindegröße	Art.-Nr.
Mischrohr 24 ml / 50 ml	98510



SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST



Gebindegrößen	Art.-Nr.
10g Flasche	91010
50g Flasche	91050
250g Flasche (ohne Abbildung)	910250

Technische Daten:	mittelfest
Viskosität	2.000 – 7.500 mPa·s
Handfestigkeit	10 – 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit	9 – 13 N/mm ²
max. Spaltfüllvermögen	0,25 mm
Losbrechmoment	17 – 22 N/m
Gewindegröße bis	M36
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

SCHRAUBENSICHERUNG HOCHFEST



Gebindegrößen	Art.-Nr.
10g Flasche	92010
50g Flasche	92050
250g Flasche (ohne Abbildung)	920250

Technische Daten:	hochfest
Viskosität	500 mPa·s
Handfestigkeit	10 – 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit	15 – 20 N/mm ²
max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Losbrechmoment	28 – 35 N/m
Gewindegröße bis	M20
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

SCHRAUBENSICHERUNG SUPERFEST

auch für
Lager & Buchsen



Gebindegrößen	Art.-Nr.
10g Flasche	93010
50g Flasche	93050
250g Flasche (ohne Abbildung)	930250

Technische Daten:	superfest
Viskosität	500 mPa·s
Handfestigkeit	2 – 5 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit	20 – 30 N/mm ²
max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Losbrechmoment	30 – 35 N/m
Gewindegröße bis	M20
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +175°C

Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus.

GEWINDEDICHTUNG BLAU

die Universelle



Gebindegröße	Art.-Nr.
100 g Flasche	97210

Technische Daten:	blau
Basis	anaerober Klebstoff
Farbe	blau
Max. Druck	bis 18 bar
Handfestigkeit	30 – 60 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Losbrechmoment	8 – 12 N/m
Spaltüberbrückung	0,6 mm/4"
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +180°C

ROHR- + GEWINDE- DICHTUNG GELB

für Gas & Trinkwasser



Gebindegröße	Art.-Nr.
50 g Flasche	97217

Technische Daten:	gelb
Basis	anaerober Klebstoff
Farbe	gelb
Max. Druck	bis 20 bar
Handfestigkeit	15 – 30 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Losbrechmoment	18 – 24 N/m
Spaltüberbrückung	0,3 mm, max. M56/2"
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

ROHR- + GEWINDE- DICHTUNG WEISS

P.T.F.E.-Basis
hochdruckbeständig



Gebindegröße	Art.-Nr.
50 g Flasche	97218

Technische Daten:	weiß
Basis	anaerober Klebstoff
Farbe	weiß
Max. Druck	60 bar
Handfestigkeit	20 – 40 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Losbrechmoment	6 – 11 N/m
Spaltüberbrückung	0,3 mm, max. M56/2"
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

FLÄCHENDICHTUNG AUSHÄRTEND GRÜN, NIEDRIGFEST



0,3 mm

Gebindegrößen	Art.-Nr.
50 ml Tube	97050
75 ml Pressbox	97075
250 ml Flasche (o.Abb.)	970250



Technische Daten:	niedrigfest
Farbe	grün
Viskosität	17 – 50 Pa·s
Aushärtensystem	anaerob
Handfestigkeit	20 – 40 Minuten
Funktionsfestigkeit	3 – 6 Stunden
Zugscherfestigkeit	4 – 6 N/mm ²
Spaltüberbrückung	0,3 mm
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus.

FLÄCHENDICHTUNG AUSHÄRTEND ORANGE, MITTELFEST



0,5 mm

Gebindegrößen	Art.-Nr.
50 ml Tube	97150
75 ml Pressbox	97175
250 ml Flasche (o.Abb.)	971250



Technische Daten:	mittelfest
Farbe	orange
Viskosität	30 – 100 Pa·s
Aushärtensystem	anaerob
Handfestigkeit	15 – 30 Minuten
Funktionsfestigkeit	3 – 6 Stunden
Zugscherfestigkeit	5 – 10 N/mm ²
Spaltüberbrückung	0,5 mm
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

HYDRAULIK- & PNEU- MATIKDICHTUNG

ersetzt
P.T.F.E.-Bänder
und Hanf



Gebindegrößen	Art.-Nr.
50 ml Flasche	90550
250 ml Flasche	905250

Technische Daten:	
Farbe	braun
Viskosität	600 mPa·s
Handfestigkeit	10 – 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Weiterdrehmoment	18 – 24 N/m
Losbrechmoment	12 – 16 N/m
Spaltüberbrückung	0,15 mm / 3/4" / M20
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

LAGERFIX



Gebindegröße	Art.-Nr.
50 g Pressbox	93150

Technische Daten:	
Farbe	silber
Viskosität	150.000 – 900.000 mPa·s
Handfestigkeit	15 – 30 Minuten
Funktionsfestigkeit	3 – 6 Stunden
Weiterdrehmoment	10 – 20 N/m
Losbrechmoment	35 – 45 N/m
Spaltüberbrückung	0,3 mm
Temperaturbeständigkeit	-55°C bis +150°C

AKTIVATOR ANAEROB


ab +5° C
und darunter



Gebindegröße	Art.-Nr.
200 ml Spray	90920

Technische Daten:	
Farbe	transparent
Trocknungszeit	2 Minuten

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5°C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe.

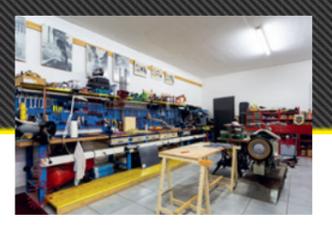

HOCHTEMPERATUR-SILIKONDICHTUNG, DAUERELASTISCH

GRAU / SCHWARZ / ROT / WEISS



zur Anwendung in
hochtemperaturbelasteten
Bereichen



Gebindegrößen / Farben	Art.-Nr.
200 ml Automatikdose, grau	97620
200 ml Automatikdose, schwarz	97720
200 ml Automatikdose, rot	97820
200 ml Automatikdose, weiß	97920

SCHRAUBEN- SICHERUNGS-LACK

Pinselflasche



Gebindegrößen / Farben	Art.-Nr.
20 ml Pinselflasche gelb	90120
20 ml Pinselflasche rot	90220

WERKSTATTREINIGER KONZENTRAT

auch als Konzentrat
für Teilwaschgeräte
und Hochdruckreiniger



Gebindegröße	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	60100

BREMSENREINIGER SPRAY



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	70060

BREMSENREINIGER FLÜSSIG



Gebindegröße	Art.-Nr.
60 Liter Fass	70066

GEWINDEDICHTFADEN

100% P.T.F.E.

für alle
Gewindearten und
Materialien



Länge	Art.-Nr.
175 m Spule	85175

MEHRZWECKFETT UNIVERSAL



Gebindegröße	Art.-Nr.
400 g Kartusche	94444

HOCHTEMPERATUR MULTI- MONTAGEPASTE



Keramik



Gebindegröße	Art.-Nr.
200 ml Dose	94420



PUMPZERSTÄUBER



Füllmenge	Art.-Nr.
1000 ml	81066

ÖLBINDEMittel

TYP III R FEIN



Gebindegröße	Art.-Nr.
40 Liter/20 kg Sack	72320

SLIDE-LUBE

PERMANENT

metallfreie
Schmierung



Gebindegröße	Art.-Nr.
35 ml Tube	94435

REINIGUNGSTÜCHER

WIPES-BOX

praktisch &
schnell



Inhalt	Art.-Nr.
120 Tücher-Box	82120

IMPRÄGNIERSPRAY

ONE FOR ALL



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72750

INTENSIV SCHAUM-REINIGER

MULTISCHAUM

Multi-Schaum



Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	72850



TECHNISCHE SPRAYS



Technische Sprays	Art.-Nr.
Rostwandler, 500 ml	70040
Rostlöser MoS ₂ , 500 ml	70050
Rostschock, 500 ml	70150
Fettspray, weiß, 500 ml	70250
Kupferpastenspray, 500 ml	70350
Kettenspray, 500 ml	70550

Technische Sprays	Art.-Nr.
Keramikpastenspray, 500 ml	70650
Lecksuchspray, 400 ml	70750
Silikonspray, 500 ml	70850
Silikonentferner, 500 ml	70950
Zink-Alu-Spray, silber, 500 ml	71050
Kontaktspray, 500 ml	71150

TECHNISCHE SPRAYS



Technische Sprays	Art.-Nr.
Multifunktionspray, 500 ml	71250
Haftschiemerspray, 500 ml	71550
Seilfett, 500 ml	71650
Industrie Schnell- & Teilereiniger, 500 ml	71750
Motor- & Kaltreiniger, 500 ml	71850
Kältespray, 400 ml	71950

Technische Sprays	Art.-Nr.
Schweiß- / Trennschutzspray Co ₂ , 500 ml	72050
Druckluftspray, 400 ml	72150
Graphitölspray, 500 ml	72250
Ölfleckentferner, 500 ml	72350
Bohr- & Schneidöl, 500 ml	73050
Hochleistungs-PTFE-Spray, 500 ml	74050



PETEC ist ein mittelständisches, modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Schlüsselfeld.

Unser umfangreiches Angebot an chemisch-technischen Produkten ermöglicht unseren Kunden eine perfekte und professionelle Anwendung.

Seit der Gründung 1991 sind Qualitätsbewusstsein sowie kontinuierliche Innovationsprozesse für unser Unternehmen der Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung am Markt.

Als starker Partner für unsere Kunden bieten wir erstklassigen Service und Support, ein Qualitätsmanagementsystem, Produktzertifizierungen, Anwendungsberatungen- und Schulungen sowie durch Weiterentwicklung von Produkten und Systemlösungen einen nachhaltigen Mehrwert.



PETEC

PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 26
96132 Schlüsselfeld
Tel.: +49 95 55-80 99 40
Fax: +49 95 55-80 99 425
eMail: info@petec.de

