D 2021

PETEC

Kleben | Sichern | Dichten | Reinigen | Lösen | Schmieren | Schützen

PETEC

PETEC ist ein mittelständisches, modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Schlüsselfeld.

Unser umfangreiches Angebot an chemisch-technischen Produkten ermöglicht unseren Kunden eine perfekte und professionelle Anwendung. Seit der Gründung 1991 sind Qualitätsbewusstsein sowie kontinuierliche Innovationsprozesse für unser Unternehmen der Schlüssel für die erfolgreiche Entwicklung am Markt.

Als starker Partner für unsere Kunden bieten wir erstklassigen Service und Support, ein Qualitätsmanagementsystem, Produktzertifizierungen, Anwendungsberatungen und Schulungen sowie durch Weiterentwicklung von Produkten und Systemlösungen einen nachhaltigen Mehrwert.

www.petec.de

Unser Service

Innovative Produkte

Zertifizierte Qualität

Anwendungsberatung vor Ort

Online-Profi-Produktberatel

www.petec.de

PETEC Training

YouTube

like us on facebook

Soziale Medien

Produktpräsentation am POS

Technische Hotline

Anwendungsvideos

Online-Zugriff auf Datenblätter

Moderne Logistik

Export weltweit

Inhaltsverzeichnis

Reiniger

Multi Cleaner ... 8
Reinigungstücher „Wipes Box“ ... 8

Klebstoffe

POWER Patch ... 9
Profilgummikleber ... 10
Sprühkleber ... 10
Kontaktkleber Universal ... 10
POWER Kleber blitzschnell ... 11
POWER Kleber blitzschnell in der Pinselflasche ... 11
POWER Kleber Gel ... 11
SpeedBond Klebesystem ... 12, 13

2K-Klebstoffe

Kunststoff-REPAIR-KIT ... 14
PlastBond ... 15
KunststoffBond high performance „ProfiLine“ ... 15
POWER BiBond ... 16
2K POWER Kleber high performance ... 17
POXY ... 17
Flüssigmetall ... 18
POWER Stahl ... 19

Klebebänder TapeLine

POWER Tape Panzerband ... 20
Uni-Gewebeband ... 20
Schaumstoff-Montageband ... 21
Montageband ... 21
Montagepads ... 21
Isolierband ... 21
Kabelschutzband ... 22
Reparaturband ... 22
Reparaturband high performance ... 22
Karosserie-, Bau- & Fugendichtband ... 22

Montagekleber

Kleben & Dichten Montagekleber ... 23

Scheibenkleben

Scheibenkleber economic – primerlos ... 24
Scheibenkleber high speed „ProfiLine“ – primerlos ... 24
Scheibenkleber-Set ... 25
Scheibenkleber ... 26
Reinigungstuch ... 26
Multi Cleaner Flüssig ... 26
Multiaktiv Primer Kombistick ... 27
Schwarzprimer ... 27
Aktivator ... 27
Spiegel-Fest ... 27
Ersatz-Maschengewebe für Spiegel-Fest ... 27

Karosserie

K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse ... 28
Multifunktionelle Nahtabdichtung ... 29
Kraftkleber ... 29
Scheiben- & Karosseriedichtmasse ... 30
Karo-Dicht ... 30
Karo-Glue „ProfiLine“ ... 31
Karo-Zinn „ProfiLine“ ... 31
Karo-Schnur ... 32
Karo-Band ... 32
Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte, -platte ... 33

Unterbodenschutz

Unterbodenschutz Bitumen ... 34
Steinschlag- & Unterbodenschutz ... 34
Steinschlag- & Unterbodenschutz AQUA ... 34
Multi UBS Wax ... 35
Hohlraumschutz & Konservierung ... 35
Motorschutzwachs ... 35

Sichern & Dichten

Schraubensicherung ... 36, 37
Schraubensicherungslack ... 38
Lagerfix ... 38
Hydraulik- und Pneumatikdichtung ... 39
Gewindedichtfaden ... 39
Gewindedichtung ... 40
Rohr- & Gewindedichtung ... 40

Motor / Mechanik Dichten

Flächendichtung ... 41
Uniplastdichtung ... 41
Silikondichtung ... 42, 43
Leck-Stop ... 44
Kühlerdicht ... 44
Kühlsystemreiniger ... 44

Technische Wartung

Multifunktionsspray ... 45
Service-Haftschmierspray ... 45
Bremsenreiniger ... 46
Industrie-, Schnell- & Teilereiniger ... 46
Motor- & Kaltreiniger Intensiv ... 46
Silikonentferner ... 47
Edelstahlreiniger ... 47
Dieselpartikelfilterreiniger ... 47
Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger ... 48
Silikonspray ... 48
Zink-Alu-Spray ... 48
Injektorenlöser ... 48
Rostlöser MoS_2 ... 49
Rostschock – Kälteschock ... 49
Rostwandler ... 49
Keramikpastenspray ... 50
Kupferpastenspray ... 50
Hochleistungs-PTFE-Spray ... 50
Fettspray ... 51
Graphitöl ... 51
Seilfett ... 51
Kettenspray Top-Speed ... 52
Lecksuchspray ... 52
Hochleistungs-Bohr- & Schneidöl ... 52
Schweiß- & Trennschutz-Spray CO_2 ... 53
Batteriepol-Schutzlack ... 53
Motorstarthilfe ... 53
Kontaktspray electronic ... 54
Kältespray freeze ... 54
Druckluftspray Hochdruck ... 54
Klimaanlagenreiniger Zitrus-Schaum ... 55
Klima fresh & clean Automatiksprays ... 55
Imprägnierspray ... 56
Intensiv-Schaumreiniger ... 56
Intensiv-Citrusreiniger Spezial ... 56
Werkstattreiniger Konzentrat ... 57
Ölfleckentferner ... 57
Ölbindemittel ... 57
Hochtemperatur Multimontagepaste Keramik ... 58
Bremsenservicepaste anti-quietsch ... 58
Slide-Lube permanent ... 58
Mehrzweckfett Universal ... 58

Zubehör

Aktivator für anaerobe Produkte ... 59
Kunststoff-Primer ... 59
Multi Akku-Ausdrückpistole / Zubehör ... 60
Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“ ... 61
UBS-Pistole ... 61
Handausdrückpistole bis 400 ml ... 61
Pumpzerstäuber ... 61
Fettpresse ... 61
Ersatzdüsen Scheibenkleber (verstellbar, zuschneidbar) ... 62
Schlauchbeuteladapter für verstellbare Scheibenkleberdüse ... 62
Ersatzspitzen Silikondichtung ... 62
Flachstrahldüse Multifunktionelle Nahtabdichtung ... 62
Breitstrahl- / Spachteldüse mit Noppen ... 62
Ersatzspitze K&D, Kleben & Dichten Montagekleber ... 62
Ersatzpinsel Hochtemperatur Multimontagepaste ... 62
Mischrohre 1:1 ... 63
Mischrohr 2K POWER Kleber high performance ... 63
ProfiLine-Mischrohr ... 63
Sprühsonden für Spraydosen ... 63
2K-Ausdrückpistole 1:1 ... 63
UV-Lampe ... 64
Pinsel ... 64
Wollwischer ... 64
Scheibendraht ... 64
Schleifschwamm ... 64
Strukturgewebe ... 64
Systemlösungen ... 65

Allgemeine Informationen

PETEC Vorstellung ... 3
PETEC Service ... 4, 5
Schnellindex ... 66

Multi Cleaner

Spray | **Flüssig**

Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
200 ml Spray	**82200**	1000 ml Dose	**82100**

Zum Reinigen und Entfetten von Klebe- und Dichtflächen.
- universell einsetzbar
- absolut rückstandsfrei und nicht korrosiv
- entfernt Silikonreste
- auch zur Vorbehandlung beim Lackieren

Einsatzbereich: *Ideal einsetzbar zur Vorbehandlung von Verklebungen, Lackierungen und Grundierungen. Auch geeignet zur Reinigung von Klebeflächen bei Scheibenverklebungen.*

Um mit unseren Produkten perfekte Verklebungen und Verbindungen zu erzielen, empfehlen wir, die Materialoberflächen vor der Anwendung mit Multi Cleaner zu reinigen. Ablüftzeit, bzw. Trocknungszeit einhalten.

Reinigungstücher

Wipes-Box

Inhalt	Art.-Nr.
120 Tücher-Box	**82120**

Hochwertige und universell einsetzbare Tücher zum Reinigen von Oberflächen aller Art. Entfernt Öl, Fett, Schmutz und viele nicht ausgehärtete Dicht- und Klebstoffe.
- praktisch und schnell

Einsatzbereich: *Zum Reinigen von Händen, Werkzeugen und Oberflächen aller Art.*

Technische Daten:	Multi Cleaner	Reinigungstücher Wipes-Box
Basis	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	–
Farbe	transparent	weiß
Ablüftzeit	1 Minute	–
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern	48 Monate, kühl und trocken lagern

POWER Patch

Matte | **Matte** | **Verkaufs-Display**

Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
75 x 150 mm Matte SB-Karte	**85150**	225 x 300 mm Matte	**85300**	12 x POWER Patch SB-Karte	**85012**

UV-Reparaturmatte auf Polyesterbasis, die durch UV-Strahlung (Sonnenlicht oder UV-Lampe) aushärtet. Zur schnellen, dauerhaften Reparatur und Verklebung von Rissen und Löchern sowie zur zusätzlichen Stabilisierung von Klebe- und Reparaturstellen.
Die Alternative zu Glasfasermatten.
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien wie z. B. Kunststoff, GFK, Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen und Holz
- einfache Anwendung, schnelle Durchhärtung
- stoß- und vibrationsbeständig, hochfeste Verbindung
- universell einsetzbar im Innen- & Außenbereich
- passt sich der Oberfläche von Reparaturstellen an
- schleif-, bohr- und überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff und viele Chemikalien

Einsatzbereiche:
PKW, LKW, Caravan: *Stoßstange, Kühler, Tank, Ölwanne, Auspuff, Rohrleitungen, sämtliche Kunststoff-, Karosserie-, GFK-Teile u.v.m.*
Industrie: *Wartung und Reparatur von Dächern, Treppen, Wasserbecken, Rohren, Leitungen, Kabelschächten, Schaltkästen u.v.m.*
Haus, Hobby, Modellbau: *Jetski, Kanu, Boot, Surfbrett, Fenster, Zäune, Dächer, Türen, GFK-Verkleidungen u.v.m.*

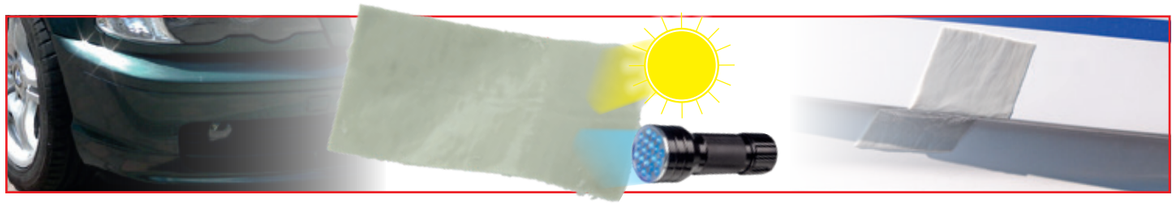

Technische Daten:	POWER Patch
Farbe	grau
Aushärtung	ca. 5 – 10 Minuten mit UV-Licht
Dicke	1,7 – 1,9 mm
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +200°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

Kontaktklebstoffe

Profilgummikleber

Tube **Pinseldose**

Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
70 ml Tube SB-Karte	**93870**	350 ml Pinseldose	**93835**

- für saugende und nichtsaugende Materialien geeignet
- starke Haftung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen

Einsatzbereich: *Für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von z. B. Gummiprofilen, Voll-, Schaum- und Naturgummi sowie Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC und Butylkautschuk, auch in Verbindung mit Holz, Faserzementplatten und Metallen (Stahl, Blech, Aluminium) u.v.m. Im Automobilbereich (Türgummis, Dichtungen, Verkleidungen, Dämmmatten und -folien u.v.m.), Caravan, Boot, Industrie, Handwerk und Haushalt.*

Sprühkleber

Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	**94340**

- vielseitig einsetzbar, auch für Styrol und saugende Materialien
- sauber und einfach in der Anwendung
- transparente Verklebung, kein Durchdrücken des Klebstoffs
- beständig gegen Wasser und Salzwasser

Einsatzbereich: *Für großflächige Verklebungen von Styrol, Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Holz, Kork, Karton, Papier, Dämmmatten, Kunststoff, Metall u.v.m.*

Kontaktkleber Universal Pinseldose

Gebindegröße	Art.-Nr.
350 ml Pinseldose	**93935**

- universell einsetzbar
- exakt und sauber mit dem Pinsel verstreichbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen

Einsatzbereich: *Für klein- und großflächige Kombinationsverklebungen im Innen- und Außenbereich von Styrol, Holz, Gummi, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Butylkautschuk, Metall, Keramik, Leder, Leinen u.v.m.*

Klebstoff gleichmäßig auf beide zu verklebende Flächen auftragen, Ablüftzeit beachten, Verarbeitungstemperatur einhalten.

Technische Daten:	Profilgummikleber	Sprühkleber	Kontaktkleber Universal
Farbe	gelblich-transparent	transparent	gelblich-transparent
Verbrauch	ca. 75 ml / m²	ca. 75 ml / m²	ca. 75 ml / m²
Ablüftzeit (bei + 22°C)	10 – 15 Minuten	3 Minuten	10 – 15 Minuten
Handfestigkeit (bei + 22°C)	10 Minuten	2 Minuten	10 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit (bei + 22°C)	48 Stunden	12 Stunden	48 Stunden
Temperaturbeständigkeit	–25°C bis +120°C	bis maximal +80°C	–25°C bis +120°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Sofortklebstoffe

POWER Kleber blitzschnell

Flasche **Pinselflasche**

Gebindegrößen	Art.-Nr.	Gebindegrößen	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
3 g Flasche SB-Karte	**93403**	20 g Flasche	**93320**	4 g Flasche SB-Karte	**93404**
3 g Flasche	**93303**	500 g Flasche	**933500**		
10 g Flasche	**93310**				
10 g Flasche SB-Karte	**93410**				

POWER Kleber

Gel

Gebindegröße	Art.-Nr.
20 g Tube SB-Karte	**93720**

- tropft und fließt nicht
- auch für saugende und poröse Oberflächen geeignet
- für Überkopf-Anwendungen und senkrechte Flächen
- Korrekturen nach dem Zusammenfügen möglich

Sekundenschnell härtende Einkomponentenklebstoffe für dauerhafte Verbindungen.

- superschnelle Haftung und Aushärtung innerhalb weniger Sekunden
- einfache Anwendung
- sehr hohe Festigkeit
- saubere Verklebung
- sofortige Weiterverarbeitung möglich

Einsatzbereich: *Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander.*

Zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir unser SpeedBond Aktivator-Spray (Art.-Nr. 93515) Seite 13.

Technische Daten:	POWER Kleber blitzschnell	POWER Kleber Gel
Basis	Ethyl-Cyanacrylat	Ethyl-2-Cyanacrylat
Farbe	transparent	transparent
Funktionsfestigkeit	3 – 10 Sekunden	5 – 40 Sekunden
Spaltüberbrückung	0,05 mm	0,5 mm
Temperaturbeständigkeit	–25°C bis +80°C	–25°C bis +80°C
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl und trocken lagern	18 Monate, kühl und trocken lagern

SpeedBond Klebesystem

SpeedBond-Set

Hochleistungsklebstoff & Filler

zum Anwendungsvideo

Set	Art.-Nr.
SB-Karte	**93550**

Verklebung von unterschiedlichen Materialien mit- und untereinander innerhalb weniger Sekunden.
- schnell, stark, vielseitig
- kleben
- füllen
- reparieren

Hochleistungsklebstoff

Gebindegröße	Art.-Nr.
20 g Flasche	**93520**

Zur superschnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie z. B. Kunststoffe und Kunststoffmischungen, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u.v.m.

Filler

Gebindegröße	Art.-Nr.
30 g Flasche	**93530**

In Verbindung mit SpeedBond Filler können Risse, Fugen, Löcher und Spalten überbrückt werden. Ebenso stabilisiert und vergrößert SpeedBond Filler die Klebefläche.

Einsatzbereich: *SpeedBond-Set zur konstruktiven Verklebung und Reparatur von gebrochenen Teilen. Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz u.v.m.*

Selbst kleinste Kunststoffteile können verklebt und stabilisiert werden wie z. B. Halterungen und Clips. In Verbindung mit SpeedBond Filler können Risse, Fugen, Löcher und Spalten überbrückt werden. Speedbond Aktivatorspray beschleunigt die Aushärtung des Hochleistungsklebstoffes.

Technische Daten:	Hochleistungsklebstoff	Filler
Basis	Ethyl-Cyanacrylat	–
Farbe	transparent	grau
Funktionsfestigkeit	3 – 10 Sek. (kann durch SpeedBond Aktivator-Spray verkürzt werden)	
Spaltüberbrückung	0,05 mm (kann durch Einsatz von SpeedBond Filler wesentlich verbessert werden)	
Temperaturbeständigkeit	–30°C bis +80°C	–
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl und trocken lagern	unbegrenzt

SpeedBond

Aktivator-Spray

Beschleunigt deutlich die Aushärtung des Klebstoffes.

Gebindegröße	Art.-Nr.
150 ml Spray	**93515**

Aushärtebeschleuniger, der speziell auf den SpeedBond Hochleistungsklebstoff abgestimmt ist und die Aushärtung des Klebstoffes deutlich verkürzt.

Verkaufs-Display

Inhalt	Art.-Nr.
6 x SpeedBond-Set SB-Karte 5 x SpeedBond-Aktivator-Spray	**93565**

Technische Daten:	Aktivator-Spray
Basis	Wasserstoffgemisch
Farbe	transparent
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

Kunststoff-Reparatur

Kunststoff-REPAIR-KIT

	Art.-Nr.
Kunststoff-REPAIR-KIT im praktischen Kunststoff-Koffer	98309
(Nur für gewerbliche Anwender)	

Inhalt:
PlastBond, 50 ml (Art.-Nr. 98350)
ProfiLine KunststoffBond high performance, 10 ml (Art.-Nr. 98110)
POWER Patch, 75 x 150 mm (Art.-Nr. 85150)
SpeedBond Hochleistungsklebstoff, 20 g (Art.-Nr. 93520)
SpeedBond Filler, 30 g (Art.-Nr. 93530)
SpeedBond Aktivator-Spray, 150 ml (Art.-Nr. 93515)
Multi Cleaner, 200 ml (Art.-Nr. 82200)
Kunststoff Primer, 150 ml (Art.-Nr. 98315)
Strukturgewebe, 12,5 x 100 cm (Art.-Nr. 98320)
5 x Statikmischrohr (Art.-Nr. 98510)
3 x Statikmischrohr (Art.-Nr. 98511)
Cutter (Art.-Nr. 98308)
Schleifschwamm (Art.-Nr. 98310)
Ausdrückpistole (Art.-Nr. 98502)

Die Komplettlösung für professionelle Kunststoffreparaturen.

Zubehör auf Seite 59, 63, 64.

Kunststoff-Reparatur

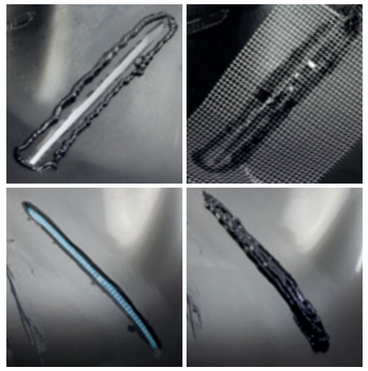

PlastBond

Kunststoffreparatur schwarz

Gebindegrößen	Art.-Nr.
24 ml Doppelspritze SB-Karte	98325
50 ml Doppelkartusche	98350

Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen.
- hervorragende Haftung, leicht flexibel und bruchsicher
- einfache Anwendung durch Mischrohr
- tropft nicht, ist leicht modellierbar
- schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Öl und viele Chemikalien

Einsatzbereich: *Zur Reparatur (Kleben, Füllen, Spachteln) von Stoßfänger, Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclip, Halterungen / Scheinwerfer-Halterungen sowie gebrochenen Kunststoffteilen und -verkleidungen u.v.m. Auch zum Kleben und Füllen von Löchern, Rissen und Fugen von Metall, Holz, Stein, Beton und Glas. Auch zur Verklebung von PDC-Sensoren geeignet.*

KunststoffBond
high performance

PROFI*line*

für alle Kunststoffe auch PE & PP

Gebindegröße	Art.-Nr.
10 ml Doppelspritze	98110
(Nur für gewerbliche Anwender)	

2K-Spezial-Hochleistungsklebstoff mit sehr guter Haftung auf schwierig zu verklebenden Oberflächen.
- starke Klebekraft mit sehr hoher Endfestigkeit
- schleif- und überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl und viele Chemikalien

Einsatzbereich: *Für alle Kunststoffe und Kunststoffmischungen (auch PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS), PTFE, PVC, Plexiglas und GFK, auch in Verbindung mit Metall, Holz und Gummi.*

Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98510), Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 59, 63, 64.

Technische Daten:	PlastBond	KunststoffBond high performance
Basis	Polyurethan	Methyl Methacrylat
Farbe	schwarz	weiß
Topfzeit / Verarbeitungzeit	1 Minute	3 Minuten
Handfestigkeit	3 Minuten	90 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	20 Minuten	24 Stunden
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	16 N / mm²	22 N / mm²
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +140°C	–55°C bis +80°C
Lagertemperatur	–	+2°C bis +7°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	12 Monate, trocken lagern

POWER BiBond

3 Minuten **Verkaufs-Display**

extrem starke Klebekraft

zum Anwendungsvideo

Gebindegrößen	Art.-Nr.
24 ml Doppelspritze SB-Karte	**98625**
50 ml Doppelkartusche	**98550**

Inhalt	Art.-Nr.
12 x 24 ml Doppelspritze SB-Karte	**98533**

2-Komponenten Universal-Hochleistungs-Klebstoff mit extrem starker Klebekraft.
- ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff, Holz, Gummi und vielen weiteren Materialien mit- und untereinander
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- starke Klebekraft und schnelle Aushärtung
- hohe Zug-, Scher- und Schälfestigkeit
- schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff und viele Chemikalien

Einsatzbereich: *Universell einsetzbar im Karosserie- und Fahrzeugbau (z. B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoiler, Telefon- / Lautsprecherbefestigung u.v.m.) sowie in der Kunststofftechnik, Holzverarbeitung, Elektrotechnik, Befestigungstechnik und im Metall-, Messe-, Modell- und Maschinenbau.*

Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohr (Art.-Nr. 98510), Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 59, 63, 64.

Technische Daten:	POWER BiBond 3 Min.
Basis	Methyl Methacrylat
Farbe	weiß / gelb
Topfzeit / Verarbeitungzeit	3 Minuten
Handfestigkeit	6 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	12 Stunden
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	22 N / mm²
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +120°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl u. trocken lagern

2K POWER Kleber

high performance **Verkaufs-Display**

schnell & stark

tropft nicht

fließt nicht

Gebindegröße	Art.-Nr.
11 ml Doppelspritze SB-Karte	**93510**

Inhalt	Art.-Nr.
12 x 11 ml Doppelspritze SB-Karte	**93511**

2K Powerkleber vereint schnelle Aushärtung und vielseitigen Einsatz mit hohem Spaltfüllvermögen bei maximaler Klebekraft durch 2-Komponenten Technologie.
- schnell, stark, vielseitig, flexibel, materialunabhängig
- Spaltüberbrückung bis 6 mm
- überkopf anwendbar
- gute chemische Beständigkeit
- schleif- und überlackierbar

Einsatzbereich: *Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz, Papier, Karton u.v.m. mit- und untereinander.*

Klebestelle anschleifen und reinigen, zur optimalen Verarbeitung empfehlen wir PETEC Mischrohre, Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 59, 63, 64.

Technische Daten:	2K POWER Kleber
Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Farbe	transparent
Topfzeit / Verarbeitungszeit	ca. 1 Minute
Handfestigkeit	2 – 4 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	3 – 5 Minuten
Zugscherfestigkeit	materialabhängig
Temperaturbeständigkeit	–30°C bis +80°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken lagern

POXY

transparent

Gebindegrößen	Art.-Nr.
24 ml Doppelspritze SB-Karte	**98425**
50 ml Doppelkartusche	**98050**

Transparenter 2-Komponenten Universal-klebstoff mit starker Klebekraft.
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- UV-beständig
- hohe Zug- und Schlagfestigkeit
- bleibt restelastisch
- gute Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser und viele Chemikalien

Einsatzbereich: *Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Stein, Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen.*

Technische Daten:	POXY
Basis	Epoxidharz
Farbe	transparent
Topfzeit / Verarbeitungszeit	4 – 5 Minuten
Handfestigkeit	10 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	30 Minuten
Zugscherfestigkeit	9,7 N / mm²
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +120°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

Flüssigmetall

Verkaufs-Display

Füllen, Spachteln, Verkleben

Gebindegrößen	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
25 ml Doppelspritze SB-Karte	**97425**	12 x 25 ml Doppelspritze SB-Karte	**97333**
50 ml Doppelkartusche	**97355**		

2-Komponenten Epoxidharz-Metall zum Füllen, Spachteln, Verkleben.
- ausgezeichnete Haftung auf allen Metallen wie z. B. (Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen u.v.m.) sowie Keramik, Beton, Holz und vielen Kunststoffen
- hohe Festigkeit und ausgezeichnete Haftung, auch zu anderen Materialien
- schnelle Aushärtung
- spanend bearbeitbar, schleifbar und mit vielen Lackiersystemen überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl und viele Chemikalien

Einsatzbereich: *Zur Reparatur von Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton, Holz u. vielen Kunststoffen. Zum Füllen, Spachteln u. Verkleben von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen. Zur Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- u. Maschinenteilen.*

Klebestelle anschleifen und reinigen. Teile innerhalb der Verarbeitungszeit verkleben. Zubehör auf Seite 63, 64.

Technische Daten:	Flüssigmetall
Basis	Epoxidharz
Farbe	grau
Topfzeit / Verarbeitungszeit	4 Minuten
Handfestigkeit	10 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	30 Minuten
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	25 N / mm²
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +120°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken lagern

POWER Stahl

Knetmasse

Gebindegrößen	Art.-Nr.
50 g SB-Karte	**97450**
50 g Packung	**97350**

Schnellhärtende 2-Komponenten-Knetmasse zum Reparieren, Verkleben und Füllen.
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- einfache Anwendung durch ausgezeichnete Haftung
- extrem hohe Festigkeit
- schnelle Aushärtung, auch unter Wasser
- nicht rostend
- nachbearbeitbar, z. B. Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden, Sägen und Lackieren
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl und viele Chemikalien

Einsatzbereich: *Zum Verkleben, Füllen, Dichten von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen. Zur Reparatur und Rekonstruierung von Metall (Eisen, Stahl, Guss, Aluminium, Legierungen u.v.m.), Keramik-, Beton-, Holz- u. Kunststoffteilen. Für schnelle, dauerhafte Reparaturen, z. B.: Ölwanne, Tank, Auspuff, Kühler, Rohre, Gewinde, Behälter, Dachrinne, Karosserie- u. Blechteile.*

Technische Daten:	POWER Stahl
Basis	Epoxidharz
Farbe	grau
Topfzeit / Verarbeitungszeit	4 Minuten
Handfestigkeit	10 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	30 Minuten
Zugscherfestigkeit (materialabhängig)	–
Temperaturbeständigkeit	–50°C bis +260°C
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl und trocken lagern

DER PROFI-PRODUKTBERATER

Das richtige Produkt für Ihre Anwendung und alle Informationen zu unseren Produkten.

PETEC APP 24/7

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

POWER Tape Panzerband

5 m x 50 mm

50 m x 50 mm

extrem belastbar

Farben	Art.-Nr.
schwarz SB-Karte	86105

Farben	Art.-Nr.
schwarz Rolle	86150
silber Rolle	86250

Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet.
- sehr hohe Klebekraft
- extrem belastbar
- lässt sich in Webrichtung trennen
- für Innen- und Außenanwendungen
- rückstandsfrei zu entfernen
- feuchtigkeitsbeständig

Uni-Gewebeband

50 m x 48 mm

Farben	Art.-Nr.
schwarz Rolle	87350
silber Rolle	87450

- für Innen- und Außenanwendungen
- hohe Klebekraft
- feuchtigkeitsbeständig

Einsatzbereich: *Befestigen, Verstärken, Abdichten, Isolieren, Verpacken und Bündeln, Verschließen von Öffnungen, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m.*

Technische Daten:	POWER Tape Panzerband	Uni-Gewebeband
Farben	schwarz, silber	schwarz, silber
Temperaturbeständigkeit	–15°C bis +85°C	–15°C bis +60°C
Lagerfähigkeit	36 Mon., kühl u. trocken lagern	36 Mon., kühl u. trocken lagern

Schaumstoff-Montageband

doppelseitig klebend

Größen	Art.-Nr.
2 m x 12 mm x 1 mm SB-Karte	87122
10 m x 19 mm x 1 mm SB-Karte	87200

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebekraft für Auto, Handwerk, Industrie, Messe-, Bühnenbau u.v.m.
- für Innen- und Außenanwendungen
- vibrationshemmend
- spaltüberbrückend
- hohe Klebekraft
- ausgezeichnete Scherfestigkeit
- kann Schrauben und Nieten ersetzen
- UV-beständig

Einsatzbereich: *Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Emblemen, Vorrichtungen u.v.m. Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u.v.m.*

Montageband

Größe	Art.-Nr.
2 m x 19 mm x 0,2 mm SB-Karte	87192

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen.
- für Innen- und Außenanwendungen
- sehr hohe Sofortklebekraft
- gute Temperaturbeständigkeit
- kann Schrauben und Nieten ersetzen
- feuchtigkeitsbeständig
- UV-beständig

Einsatzbereich: *Gute Haftung auf Metall, Glas und vielen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Profilen, Verstärkungsstücken, Emblemen, Rückspiegeln, Schildern und Kennzeichen.*

Montagepads

doppelseitig klebend

Größe	Art.-Nr.
3er-Set SB-Karte 28 mm x 40 mm x 1mm 28 mm x 15 mm x 1mm Ø 28 mm x 1 mm	87003

Doppelseitige Klebepads für schnelle und einfache Montage.
- witterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- starke Haftung

Einsatzbereich: *Montage und Befestigung von Spiegeln, Bildern, Schildern, Halterungen, Anbauteilen, Haken u.v.m.*

Isolierband

VDE

Größe	Art.-Nr.
10 m x 15 mm x 0,15 mm Rolle	87000
Verkaufs-Display, 100 x 10 m Rolle	87100

- VDE-geprüft
- hohe Klebekraft
- witterungs- und alterungsbeständig
- hervorragende Dehnungs- und Entspannungseigenschaften
- für Innen- und Außenanwendungen

134905

Einsatzbereich: *Zum Isolieren von elektrischen Leitungen, Kabeln, Steckern und Steckverbindungen.*

Technische Daten:	Montage Band schwarz	Montage Band transparent	Montage Pads	Isolierband VDE
Farbe	schwarz	transparent	schwarz	schwarz
Temperaturbeständigkeit	–20°C bis +120°C	–30°C bis +120°C	–20°C bis +120°C	–15°C bis +90°C
Lagerfähigkeit	36 Mon., kühl u. trocken lagern	36 Mon., kühl u. trocken lagern	36 Mon., kühl u. trocken lagern	36 Mon., kühl u. trocken lagern

Kabelschutzband
Protection-Tape

Größe	Art.-Nr.
10 m x 19 mm x 0,3 mm SB-Karte	**87500**

- hohe Klebekraft
- stoßabweisend
- verhindert Geräuschbildung
- für Innen- und Außenanwendungen

Einsatzbereich: *Zum Schützen und Bündeln von Kabeln und Kabelbäumen.*

Reparaturband
selbstverschweißend

Größe	Art.-Nr.
5 m x 19 mm x 0,5 mm SB-Karte	**94905**

Selbstverschweißendes Reparaturband, das leicht zu handhaben und zu applizieren ist.
- verschweißt sich selbst, nicht klebend
- ausgezeichnete Wasser-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- stoßabweisend und reißbeständig
- selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar

Einsatzbereich: *Reparaturen im Kfz-Bereich (Kühler- und Motorenschläuche, Zündkabel, Dichtungen und Halterungen). Zum Abdichten von Schläuchen und Rohren. Zur Isolation und Imprägnierung.*

zum Anwendungsvideo

Reparaturband
selbstverschweißend

transparent, temperatur- & druckbeständig

Größe	Art.-Nr.
3 m x 25 mm x 0,5 mm SB-Karte	**94903**

- isoliert bis 12.000 Volt
- transparent, extrem stark, temperatur- und druckbeständig
- für Innen- und Außenanwendungen
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- beständig gegen Wasser-, Salzwasser, Kraftstoff, Kühl- und Frostschutzmittel u.v.m.
- druckbeständig bis 12 bar

Einsatzbereich: *Zum Reparieren von Kabeln, Rohren, Halterungen, Kühler- und Motorschläuchen.*

Karosserie-, Bau- & Fugendichtband

Größe	Art.-Nr.
6 m x 15 mm x 5–12 mm Rolle	**87430**

Zum Abdichten von Fugen und Überlappungen gegen Schlagregen, Wind, Schall, Staub und Spritzwasser.
- passt sich dem Dichtungsspalt an
- zerstörungsfreie Demontage
- sehr gute Schall- und Wärmeschutzeigenschaften
- sofortige Weiterverarbeitung
- eingestuft nach BG1 und BGR; B1 (schwer entflammbar)

Einsatzbereich: *Zum Abdichten von Fugen und Dehnungsfugen im Wand-, Decken- und Anschlussbereich zwischen Betonfertigteilen, Dachfenstereinsätzen, Blendrahmen, Mauerwerk und Fensterbankanschlüssen im Trapezblech-, Sandwich-, Metall-, Massiv-, Holz- und Trockenbau. Für Fugen und Überlappungen an der Karosserie z. B. Kotflügel, Schiebedach, Brems- und Rückleuchten, Kennzeichenunterlagen und sonstigen Karosserieteilen.*

Technische Daten:	Kabelschutzband	Reparaturband	Reparaturband high performance	Fugendichtband
Farbe	schwarz	schwarz	transparent	schwarz
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +105°C	–40°C bis +90°C	–65°C bis +260°C	–30°C bis +90°C
Lagerfähigkeit	36 Mon., kühl u. trocken lagern	36 Mon., kühl u. trocken lagern	36 Mon., kühl u. trocken lagern	36 Mon., kühl u. trocken lagern

Kleben & Dichten Montagekleber

☐ weiß ■ grau ■ schwarz ☐ transparent

Gebindegröße	Art.-Nr.
290 ml Kartusche	**94529**

Gebindegröße	Art.-Nr.
290 ml Kartusche	**94629**

Gebindegrößen	Art.-Nr.
290 ml Kartusche	**94729**
80 ml Tube	**94270**

Gebindegrößen	Art.-Nr.
290 ml Kartusche	**94929**
80 ml Tube	**94170**

Einkomponentiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen.
- für Innen- und Außenanwendungen
- breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften
- extrem hohe Anfangshaftung und starke Endfestigkeit
- stoß- und vibrationshemmend
- elastisch und dynamisch hoch belastbar
- witterungs-, alterungs-, UV-, wasser- und salzwasserbeständig
- frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC und Silikon
- überstreichbar mit Dispersionsfarben
- härtet auch unter Wasser aus

Zubehör auf Seite 60, 61, 62.

Produktsicherheit SEGA mit Brief und Siegel

SEHR EMISSIONSARM
geprüft für den indirekten Lebensmittelkontakt

Einsatzbereich: *Hervorragend geeignet für Bau, Handwerk, Haushalt, Hobby, Industrie und Automobil. Klebt Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierte Oberflächen, Spiegel, Styrol, Gipskarton- und Spanplatten, Karosserie- und Blechteile, Isolierplatten.*

Technische Daten:	Kleben & Dichten Montagekleber	
Farben	weiß, grau, schwarz	transparent
Basis	MS-Polymer	MS-Polymer
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit
Verbrauch (bei Raupe 6 mm)	25 ml / Meter	25 ml / Meter
Verarbeitungszeit	10 – 15 Min.	10 – 15 Min.
Anfangshaftung	60 kg / m²	35 kg / m²
Bruchdehnung	ca. 270 %	ca. 200 %
Zugfestigkeit	2,2 N / mm², 220 to / m²	2,2 N / mm², 220 to / m²
Aushärtung (bei +22°C)	3 mm in 24 Stunden	3 mm in 24 Stunden
Shore A Härte	60°	60°
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +100°C	–40°C bis +100°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Inhalt	Art.-Nr.
80 ml Tube 6 x transparent, 12 x schwarz	**94033**

Scheibenkleber – primerlos

Scheibenkleber economic

Kartusche **Schlauchbeutel**

primerlos

Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
290 ml Kartusche inkl. verstellbare Düse	**84290**	400 ml Schlauchbeutel inkl. verstellbare Düse	**84400**

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.
- UV-beständig
- isocyanatfrei
- niedrige Leitfähigkeit
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- TÜV Crash-Test geprüft
- hochmodulig
- schnelle Durchhärtung
- Fahrbereitschaft: **120 Minuten**

Technisches Gutachten – geprüft nach FMVSS 212 – FUNKTIONALITÄT GEPRÜFT – TÜV Süd Czech s.r.o. Test Report No. 121379-15-TAC

02:00

Wegfahrzeit PKW:
120 Minuten mit Airbag

zum Anwendungsvideo

Scheibenkleber high speed

Wegfahrzeit 15 Minuten

PROFI line

primerlos & extrem schnell

Gebindegröße	Art.-Nr.
290 ml Kartusche inklusive verstellbare Düse	**84300**

Zur primerlosen Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.
- UV-beständig
- isocyanatfrei
- niedrige Leitfähigkeit
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- TÜV Crash-Test geprüft
- extrem hochmodulig
- schnelle Durchhärtung
- sehr schnelle Fahrbereitschaft: **15 Minuten**

Technisches Gutachten – geprüft nach FMVSS 212 – FUNKTIONALITÄT GEPRÜFT – TÜV Süd Czech s.r.o. Test Report No. 120280-16-TAC

00:15

Wegfahrzeit PKW:
15 Minuten mit Airbag

zum Anwendungsvideo

Scheibe gründlich reinigen, kein Primer erforderlich, Klebstoffauftrag immer senkrecht zur Scheibe, Verarbeitungszeit und -temperatur beachten.
Zubehör auf Seite 60, 62.

Technische Daten:	Scheibenkleber economic	ProfiLine Scheibenkleber high speed
Basis	1K modifizierte Silan Polymere	1K modifizierte Silan Polymere
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungszeit	15 Minuten	< 10 Minuten
Fahrbereitschaft (bei +22°C)	2 Stunden	15 Minuten
Aushärtung (bei +22°C)	ca. 3 mm / 24 Stunden	ca. 3 mm / 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	24 Mon., kühl und trocken lagern	24 Mon., kühl und trocken lagern

Scheibenkleber-Set

Scheibenkleber-Set

Kartusche **Schlauchbeutel**

Set-System

Inhalt	Art.-Nr.	Inhalt	Art.-Nr.
Kartusche 310 ml, Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml, Reinigungstuch, verstellbare Düse	**83333**	Schlauchbeutel 400 ml, Multiaktiv Primer Kombistick 10 ml, Reinigungstuch, verstellbare Düse	**83433**

Scheibenkleber-Set-System zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben.
- für alle Fahrzeugtypen geeignet
- schnelle Durchhärtung
- hochmodulig
- antennentauglich
- niedrige Leitfähigkeit
- Fahrbereitschaft: **120 Minuten**

Technisches Gutachten – geprüft nach FMVSS 212 – FUNKTIONALITÄT GEPRÜFT – TÜV Rheinland Group Test Report No. 185XS0225-00

02:00

Wegfahrzeit PKW:
120 Minuten mit Airbag

zum Anwendungsvideo

Zubehör auf Seite 26, 27, 60, 62.

Scheibenkleber

Scheibenkleber

Kartusche **Schlauchbeutel**

Gebindegröße	Art.-Nr.
310 ml Kartusche inkl. verstellbarer Düse	**83310**

Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Schlauchbeutel inkl. verstellbarer Düse	**83400**

Einkomponentige, hochmodulige Polyurethan Kleb- und Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.

- hervorragende Haftung in Verbindung mit PETEC Multiaktiv Primer Kombistick oder Aktivator und Schwarzprimer
- hohe UV-Beständigkeit in Verbindung mit PETEC Multiaktiv Primer Kombistick oder Aktivator und Schwarzprimer
- gute Haftung auf Restmaterial
- geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit
- hochmodulig

02:00

Wegfahrzeit PKW: 120 Minuten **mit Airbag**

Technisches Gutachten – geprüft nach FMVSS 212 – FUNKTIONALITÄT GEPRÜFT – TÜV Rheinland Group Test Report No.185X50225-00

Zubehör auf Seite 60, 62.

Reinigungstuch

rückstandsfrei

Gebindegröße	Art.-Nr.
Reinigungstuch	**82111**

- zum Reinigen und Entfetten von Klebeflächen vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen
- beseitigt Silikonrückstände auf der Klebefläche von Windschutzscheiben

Optimal für die Reinigung der Windschutzscheibe geeignet.

Multi Cleaner

Flüssig

rückstandsfrei

Gebindegröße	Art.-Nr.
1000 ml Dose	**82100**

Technische Daten:	Scheibenkleber	Reinigungstuch	Multi Cleaner
Basis	1-Komponenten Polyurethan	Ethanol / Gemisch	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit	–	–
Ablüftzeit	–	5 Minuten	1 Minute
Verarbeitungszeit	20 Minuten	–	–
Fahrbereitschaft (bei +22°C)	2 Stunden	–	–
Aushärtung (bei +22°C)	ca. 3,5 mm / 24 Stunden	–	–
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	+5°C bis +35°C	–
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern

Scheibenkleber Zubehör

Multiaktiv Primer Kombistick

Gebindegröße	Art.-Nr.
10 ml Kombistick	**82410**

- zur Haftvermittlung bei Scheiben mit und ohne Keramiksiebdruckbeschichtung mit hervorragendem UV-Schutz
- zum Aktivieren von PU-RIM- und PVC-Beschichtungen
- einfaches Auftragen durch aufschraubbaren Applikator

Schwarzprimer

Gebindegröße	Art.-Nr.
30 ml Flasche	**82330**
(Nur für gewerbliche Anwender)	

Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung bei Scheibenverklebungen.

Aktivator

Gebindegröße	Art.-Nr.
30 ml Flasche	**82230**

- zur Grundierung von Scheiben, die mit PU oder PVC vorbeschichtet sind
- auch zum Aktivieren von (alten) Restkleberaupen geeignet

Spiegel-Fest

Klebe-Set

	Art.-Nr.
Klebe-Set SB-Karte	**93800**
Ersatz-Maschengewebe	**93801**

Das Spezial-Klebe-Set zur Verklebung des Rückspiegels an die Windschutzscheibe. Das Klebe-Set kann auch zur Befestigung von Antennen, Sperren usw. an Fenstern verwendet werden.

- einfache Anwendung
- kein Anmischen erforderlich
- mit Maschengewebe für 2 Verklebungen

Inhalt Klebe-Set:
1 g Kleber, 2 x Maschengewebe

Aktivator und Primer immer gleichmäßig in eine Richtung auftragen. Ablüft- bzw. Trocknungszeit einhalten. Zubehör auf Seite 64.

Spiegelfest ist nur für die Glas- / Metallverklebung in Verbindung mit Maschengewebe geeignet.

Technische Daten:	Multiaktiv Primer Kombistick	Schwarzprimer	Aktivator	Spiegelfest
Basis	Gemisch	Gemisch	Ethylacetat	Polyurethanacrylharz / Hydroxypropylmethacrylat
Farbe	schwarz	schwarz	transparent	bernstein
Ablüftzeit	10 Minuten	10 Minuten	10 Minuten	–
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	+5°C bis +35°C	+5°C bis +35°C	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	18 Mon., kühl u. trocken lagern	12 Mon., kühl u. trocken lagern	12 Mon., kühl u. trocken lagern	24 Mon., kühl u. trocken lagern

Karosserie Klebe- und Dichtmassen

K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse

weiß | grau | schwarz

Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
310 ml Kartusche	**94530**	310 ml Kartusche	**94630**	310 ml Kartusche	**94730**

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet.
- breites Haftspektrum, starke Haftung
- überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- dauerhafte Dichtwirkung, dauerelastisch und vibrationsfest
- überlackierbar, silikonfrei, witterungs- und UV-beständig
- nicht korrosiv, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen

Einsatzbereich: *Universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau: Verklebt Metall (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und viele Kunststoffe sowie Holz und Glas, z.B. bei Dichtungsarbeiten von Metallkonstruktionen, stark beanspruchten Fugen, Verklebung von vibrierenden Teilen.*



Temperatur und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Aushärteprozess, erst nach vollständiger Aushärtung überlackierbar. Zubehör auf Seite 60, 61, 62.

Technische Daten:	K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse
Basis	Polyurethan
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit
Verbrauch (bei Raupe 6 mm)	25 ml / Meter
Verarbeitungszeit	10 – 15 Minuten
Aushärtung (bei +22°C)	ca. 4 mm / 24 Stunden
Bruchdehnung	> 400%
Zugfestigkeit	ca. 1,4 Mpa
Reißdehnung	> 600%
Reißfestigkeit	ca. 8,5 N/mm
Shore A Härte	40°
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +90°C
Lagerfähigkeit	18 Monate, kühl und trocken lagern

Karosserie-Reparatur

Multifunktionelle Nahtabdichtung

grau | schwarz

spritz- & streichbar

Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
310 ml Kartusche	**94131**	310 ml Kartusche	**94231**

Zum Versiegeln & Abdichten von Karosserieteilen und überlappenden Verbindungsnähten.
- dauerhafte Verbindungen
- sofort überlackierbar (nass-in-nass)
- lösemittelfrei (nach Durchtrocknung keine Schrumpfung d. Materials)
- nach Aushärtung dauerelastisch: Minimierung von Rissbildungen im Lack, hervorragender Steinschlagschutz, beständig gegen mechanische Beschädigung

Einsatzbereich: *Zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur, z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, Bodengruppen, Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnähten.*

Originalstrukturen können mit Teleskop-Druckluftpistole Multipress (Art.-Nr. 94333) gespritzt werden. Zubehör auf Seite 61, 62.

Kraftkleber

schwarz

universell & stark

Gebindegröße	Art.-Nr.
290 ml Kartusche	**94229**

Hochwertiger 1K-Kleb- und Dichtstoff.
- breites Haftspektrum
- hohe Anfangshaftung, starke Endfestigkeit
- hervorragende Dichteigenschaften
- elastisch und dynamisch hoch belastbar
- silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei
- überlackierbar, alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig

Einsatzbereich: *Für Verklebungen und Abdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau. Anwendungen im Kfz-Bereich: z. B. Radkasten, Spoiler, Kotflügel, Fahrzeugunterboden, Kofferraumboden, Nähte an Front- und Heckschürze, Falzversiegelung. Auch für Montageverklebungen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Gips, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, PVC und vielen Kunststoffen.*

Zubehör auf Seite 60, 61, 62.

Technische Daten:	Multifunktionelle Nahtabdichtung	Kraftkleber
Basis	MS-Polymer	MS-Polymer
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit
Verbrauch (bei Raupe 6 mm)	–	25 ml / Meter
Verarbeitungszeit	ca. 15 Minuten	10 – 15 Minuten
Aushärtung (bei +22°C)	3 mm / 24 Stunden	3 mm / 24 Stunden
Anfangshaftung	–	60 kg/m²
Bruchdehnung	–	ca. 270%
Zugfestigkeit	–	2,2 N/mm², 220 to/m²
Shore A Härte	40°	60°
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis + 40°C	+5°C bis + 40°C
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +100°C	–40°C bis +100°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Karosserie-Reparatur

Scheiben- & Karosseriedichtmasse

weiß schwarz

NEU

abtupfbar

Gebindegröße	Art.-Nr.
310 ml Kartusche	**83290**

Gebindegröße	Art.-Nr.
310 ml Kartusche	**83300**

Dauerklebrige Scheiben- & Karosseriedichtmasse auf Butylkautschukbasis zum dauerhaften Abdichten von Front-, Heck- und Seitenscheiben, Karosserie- und Anbauteilen.
- dauerklebrig, härtet nicht aus
- mit sich selbst abtupfbar
- dauerhaftes Abdichten aller Materialien
- verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz und Zugluft
- beständig gegen Wasser, Salzwasser sowie verdünnte Säuren und Laugen

Einsatzbereich: *Zum dauerhaften Abdichten von Fugen, Hohlräumen, Überlappungen, Stößen, Falzen an Karosserie und Scheibe (z. B. Kotflügel, Scheinwerfer, Heckleuchte, Sonnendach, Front-, Heck- und Seitenscheiben).*

Überschüssiges Material kann mit sich selbst abgetupft werden.
Zubehör auf Seite 61, 62.

Karo-Dicht

Karosseriedichtmasse

streichbar

Pinsel
Art.-Nr. 81130

Gebindegröße	Art.-Nr.
1000 ml Dose	**94130**

Schnellhärtende, dauerelastische, streich- und spachtelfähige Karosseriedichtmasse auf Kautschukbasis für universelle Anwendungen im Karosserie- und Fahrzeugbau.
- silikonfrei, nicht korrosiv
- vibrationsfest
- überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- zieht keine Fäden – tropffrei
- zur Wiederherstellung der Originalstruktur
- beständig gegen verdünnte Säuren & Laugen
- überlackierbar

Einsatzbereich: *Dichtet Nähte, Falze, Fugen und Überlappungen der Karosserie wie Stoßkanten, Schweißnähte, Bodengruppen, Kofferraum, Fahrgastraum, Radkästen, Seitenteile sowie Front- und Heckschürzen dauerhaft ab. Sehr gute Haftung auf Metallen (Stahlblech roh, grundiert und lackiert, Aluminium, Edelstahl) und vielen Kunststoffen (z. B. ABS, GFK, PUR, Polycarbonat, Hart PVC u.v.m.) sowie Holz- und Filzdämmplatten.*

Erst nach vollständiger Aushärtung ist die Karosseriedichtmasse mit Lacken auf Wasserbasis überlackierbar.
Zubehör auf Seite 64.

Technische Daten:	Scheiben- & Karosseriedichtmasse	Karo-Dicht
Basis	Butylkautschuk	Synthese-Kautschuk
Farbe	weiß / schwarz	grau
Topfzeit / Verarbeitungszeit	60 Minuten	5 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	ca. 24 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke; bleibt dauerklebrig)	ca. 4 mm / 24 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke)
Temperaturbeständigkeit	–30°C bis +80°C	–30°C bis +80°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	18 Monate, kühl und trocken lagern

Karo-Glue

2K-Karosseriekleber

PROFI line

professionelle Karosserie-verklebung

zum Anwendungsvideo

Gebindegröße	Art.-Nr.
195 ml Kartusche *(Nur für gewerbliche Anwender)*	**98195**

Zur professionellen und hochfesten 2K-Verklebung im Karosserie- und Fahrzeugbau.
- verklebt Metalle (Blech, Stahl, Stahl verzinkt, Aluminium, Magnesium, Legierungen) sowie Kunststoff- und Faserverbundwerkstoffe (AFK, CFK, GFK) mit- und untereinander
- strukturelles Verkleben, Abdichten, Reparieren
- schlagzähmodifiziert mit exzellenter Crashfestigkeit
- Erhöhung der Steifigkeit des Fahrzeuges
- vermeidet Kontaktkorrosion
- punktschweißbar

Einsatzbereich: *Für Verklebungen an tragenden Karosserie- und Anbauteilen wie z. B. Dach, Seitenwand, Tür, Kotflügel u.v.m. aus Metall (Blech, Stahl, Stahl verzinkt, Aluminium, Magnesium, Legierungen) sowie aus Kunststoff- und Faserverbundwerkstoffen (AFK, CFK, GFK).*

Temperatur beschleunigt den Aushärteprozess deutlich (Infrarotstrahler, Wärmekabine), einfache Verarbeitung durch innovatives Kartuschensystem. Wir empfehlen zur Verarbeitung unsere Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 (Art.-Nr 81500). Nicht geeignet für Druckluft- und Akkuausdrückpistolen.
Zubehör auf Seite 61, 63.

Karo-Zinn

Karosserie-Ausgleichsmasse

PROFI line

die Verzinn-Alternative

zum Anwendungsvideo

Gebindegröße	Art.-Nr.
265 ml Kartusche *(Nur für gewerbliche Anwender)*	**96175**

Karo-Zinn ist eine zweikomponentige Karosserie-Ausgleichsmasse, die das Verzinnen ersetzt.
- sehr gute Haftung auf allen Metallen wie z. B. Blech, Stahl, Stahl verzinkt, Aluminium, Magnesium, Legierungen sowie vielen Faserverbundstoffen
- ausgezeichnet modellier-, schleif- und überlackierbar
- vermeidet Kontaktkorrosion

Einsatzbereich: *Zum Ausgleichen und Auffüllen von Schad- und Reparaturstellen, wie Kratzer, Beulen, Schweißnähte und Reparaturbleche z. B. an Schwellern, Radläufen, Kotflügeln, Motorhauben, Türen, Dächern sowie Heck- und Seitenteilen.*

KARO-Zinn mit leichtem Überschuss modellieren, nach der Aushärtung mit Karosseriehobel bearbeitbar, Temperatur beschleunigt den Aushärteprozess, einfache Verarbeitung durch innovatives Kartuschensystem. Wir empfehlen zur Verarbeitung unsere Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 (Art.-Nr 81500). Nicht geeignet für Druckluft- und Akkuausdrückpistolen.
Zubehör auf Seite 61, 63.

Technische Daten:	Karo-Glue	Karo-Zinn
Farbe	schwarz	grau
Topfzeit / Verarbeitungszeit	60 Minuten	60 Minuten
Aushärtung / Endfestigkeit	24 Stunden (deutliche Beschleunigung durch Wärmebehandlung)	8 bis 12 Stunden (deutliche Beschleunigung durch Wärmebehandlung)
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	+5°C bis +25°C
Temperaturbeständigkeit	bis +230°C	–40°C bis +90°C
Lagerfähigkeit	12 Monate, kühl und trocken lagern	12 Monate, kühl und trocken lagern

Karosseriedichtschnur & -bänder

Karo-Schnur
Butyl, rund, schwarz

Größe	Art.-Nr.
Ø 10 mm x 10 m Rolle	**87510**

Karo-Band
Butyl, flach, grau

Größe	Art.-Nr.
2 mm x 20 mm x 16 m Rolle	**87520**

Karo-Band
Butyl, flach, weiß

Größe	Art.-Nr.
2 mm x 20 mm x 3 m SB-Karte	**87530**

Selbstklebende und dauerplastische Karosserie-Dichtschnur und Karosserie-Dichtbänder auf Butylbasis zum Abdichten von Überlappungen an der Karosserie.
- hervorragende Haftung auf allen Materialien
- sofortige Weiterverarbeitung und Dichtwirkung
- knetbar
- passt sich dem Dichtungsspalt an
- verhindert Kontaktkorrosion
- geräusch- und vibrationsdämmend
- silikon- und lösungsmittelfrei
- überlackierbar
- temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- zerstörungsfreie Demontage

Einsatzbereich: *Zum Abdichten von Fugen, Hohlräumen, Stößen, Falzen, Nähten und Überlappungen an Karosserie- und Blechteilen (z. B. Kotflügel, Durchbrüche, Durchführungen, Schutz- und Zierleisten, Scheinwerfer, Brems- und Rückleuchten, Kennzeichenunterlagen, Spoiler, Türfolie, Türverkleidung u.v.m.) gegen Feuchtigkeit, Staub und Zugluft.*

Technische Daten:	Karo-Schnur	Karo-Band
Basis	Butylkautschuk	Butylkautschuk
Temperaturbeständigkeit	–30°C bis +100°C	–30°C bis +100°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern

Dämmmatte & -platte

Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte
PU-Schaum, schwarz

Größe	Art.-Nr.
500 x 500 x 10 mm Matte	**87600**

Zur Dämmung von Karosserieteilen wie z. B. Fahrzeuginnenraum, Dach- und Bodenpartien sowie Motorhaube und Kofferraumdeckel u.v.m.
- hervorragende Haftung auf Metall- und Kunststoffen
- geräusch- und vibrationsdämmend
- für alle Frequenzbereiche geeignet
- hervorragend für CAR-HIFI Umbauten geeignet
- schmutz- und spritzwasserabweisend
- temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- absorbiert Schall und Lärm

Karosserie-Dämm- & Schallschutzplatte
Bitumen, schwarz

Größe	Art.-Nr.
500 x 500 x ca. 2 mm Platte	**87610**

Zur Dämmung von Karosserieteilen wie z. B. Fahrzeuginnenraum, Dach- und Bodenpartien sowie Motorhaube und Kofferraumdeckel u.v.m.
- hervorragende Haftung auf Metall- und Kunststoffen
- geräusch- und vibrationsdämmend
- für alle Frequenzbereiche geeignet
- hervorragend für CAR-HIFI Umbauten geeignet
- temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- gegen Vibration, Anti-Dröhn

Einsatzbereich: *Zum Beseitigen von störenden Geräuschquellen in den Bereichen Karosserie- und Fahrzeugbau, Car-HiFi und Tuning, Caravan, Bus und Handwerk. Anwendbar an Tür- und Seitenteilen, Dach- und Bodenpartien sowie Motorhaube und Kofferraumdeckel.*

Technische Daten:	Karosserie Dämm- & Schallschutzmatte PU-Schaum	Karosserie Dämm- & Schallschutzplatte Bitumen
Basis	PU-Schaum	Bitumen
Flächengewicht	ca. 0,41 kg / m²	ca. 2,02 kg / m² ± 0,2 kg / m²
Temperaturbeständigkeit	–40°C bis +100°C	–40°C bis +100°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Unterbodenschutz & Konservierung

Unterbodenschutz Bitumen
■ schwarz

Gebindegrößen	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73150**
1000 ml Saugdose	**73110**
1000 ml Pinseldose	**73100**

- Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag
- sehr gute Haftung auf metallischen Oberflächen
- bildet einen dauerhaften, zähelastischen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien
- nicht überlackierbar

Steinschlag- & Unterbodenschutz
■ schwarz ■ grau

Gebindegrößen	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73250**
1000 ml Saugdose	**73210**

Gebindegrößen	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73350**
1000 ml Saugdose	**73310**

- schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag
- gute Haftung auf allen Oberflächen
- bildet einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung
- überlackierbar
- wird nicht spröde oder rissig und haftet auch bei hohen Temperaturen
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Steinschlag- & UBS AQUA
■ dunkelgrau

Gebindegrößen	Art.-Nr.
1000 ml Saugdose	**73710**

Auf Wasserbasis hat eine sehr gute Haftung auf allen Oberflächen. Optimaler Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen. Bildet einen elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.
- umweltfreundlich
- wird nicht spröde oder rissig
- schützt Reparatur- und Karosserieteile vor Rost und Steinschlag
- hoher Feststoffgehalt, sehr ergiebig
- OEM-Strukturen können nachgebildet werden

Verarbeitungstemperatur beachten, Dose vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren, nicht auf Auspuff, Reifen oder Bremsen sprühen.
Zubehör auf Seite 61, 64.

Technische Daten:	Unterbodenschutz Bitumen	Steinschlag- & Unterbodenschutz	Steinschlag- & UBS AQUA
Basis	Bitumen	synthetischer Kautschuk	Wasserbasis
Farben	schwarz	schwarz, grau	dunkelgrau
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit	ca. 3 Stunden	ca. 3 Stunden	ca. 3 Stunden
Aushärtung	ca. 24 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke)	ca. 16 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke)	ca. 24 Stunden
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern

Multi UBS Wax
□ translucent ■ schwarz

Gebindegrößen	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73450**
1000 ml Saugdose	**73410**

Gebindegrößen	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73460**
1000 ml Saugdose	**73420**

- schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile
- schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
- sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend
- hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Multi UBS Wax bietet wahlweise einen transparenten oder schwarzen Schutzfilm.
Zubehör auf Seite 61.

Hohlraumschutz & -Konservierung
□ translucent

Gebindegrößen	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73550**
1000 ml Saugdose	**73510**

- Langzeitkorrosionsschutz für Karosseriehohlräume
- schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm
- unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- sehr gute Kriechfähigkeit, auch schwerzugängliche Karosseriehohlräume können erreicht werden
- hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien

Motorschutzwachs
□ translucent

Gebindegrößen	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73430**

PETEC Motorschutzwachs ist eine Hochglanzversiegelung und ein Korrosionsschutzmittel für Motoren und sonstigen Teilen. Schützt zuverlässig vor Korrosion, Schmutz, Nässe und Kriechströmen. Durch die Nachkonservierung erscheint der Motorraum wie neu.
- glänzender Korrosionsschutz
- schmutzabweisend
- schützt und pflegt Motor- und Metallteile
- verträglich mit allen Materialien
- hervorragend geeignet als Schutz- und Nachkonservierung
- alterungs- und witterungsbeständig

Technische Daten:	Multi UBS Wax	Hohlraumschutz & Konservierung	Motorschutzwachs
Basis	Öl und Paraffinwachs	Paraffinwachs	
Farbe	translucent	translucent	translucent
Aushärtesystem	–	–	
Trocknungszeit	–	–	
Aushärtung	–	–	
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern

Schrauben sichern

Schraubensicherung

mittelfest

Gebindegrößen	Art.-Nr.
5 g Flasche SB-Karte	**91005**
10 g Flasche	**91010**
50 g Flasche	**91050**
250 g Flasche (ohne Abbildung)	**910250**

hochfest

Gebindegrößen	Art.-Nr.
5 g Flasche SB-Karte	**92005**
10 g Flasche	**92010**
50 g Flasche	**92050**
250 g Flasche (ohne Abbildung)	**920250**

Zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen wie Schrauben, Muttern, Bolzen u.v.m.
- schnelle anaerobe Aushärtung
- sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde – auch für Edelstahl und verzinkte Teile geeignet
- beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920).
Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zubehör auf Seite 59.

Technische Daten:	mittelfest	hochfest
Viskosität	2.000 – 7.500 mPa·s	500 mPa·s
Handfestigkeit	10 – 20 Minuten	10 – 20 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden	1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit	9 – 13 N / mm²	15 – 20 N / mm²
max. Spaltfüllvermögen	0,25 mm	0,15 mm
Losbrechmoment	17 – 22 N / m	28 – 35 N / m
Gewindegröße bis	M36	M20
Temperaturbeständigkeit	–55°C bis +150°C	–55°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Schraubensicherung

superfest

Verkaufs-Display

Gebindegrößen	Art.-Nr.
5 g Flasche, SB-Karte	**93005**
10 g Flasche	**93010**
50 g Flasche	**93050**
250 g Flasche (ohne Abbildung)	**930250**

Inhalt	Art.-Nr.
10 g Flasche je 6 x mittelfest, hochfest, superfest	**95010**

Zum Befestigen von Lagern, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen sowie zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen.
- schnelle anaerobe Aushärtung
- sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde – auch für Edelstahl und verzinkte Teile geeignet
- beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920).
Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zubehör auf Seite 59.

Technische Daten:	superfest
Viskosität	500 mPa·s
Handfestigkeit	2 – 5 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden
Scherfestigkeit	20 – 30 N / mm²
max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Losbrechmoment	30 – 35 N / m
Gewindegröße bis	M20
Temperaturbeständigkeit	–55°C bis +175°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

Sichern

Schraubensicherungslack

gelb rot

Pinselflasche

Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
20 ml Pinselflasche	**90120**	20 ml Pinselflasche	**90220**

Zum Markieren und Plombieren.
- gute Haftung
- sehr schnelle Trocknungszeit
- beständig gegen Wasser, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien

Einsatzbereich: *Zur Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Schrauben und Muttern an Maschinen, Bremsen, Fahrwerk / Radaufhängung, Lenksystemen u.v.m.*

Lagerfix

Gebindegröße	Art.-Nr.
50 g Pressbox	**93150**

Zur Befestigung, Sicherung und Erneuerung von abgenutzten / ausgeschlagenen Lagern, Buchsen, Wellen und Gewinden.
- schnelle anaerobe Aushärtung
- auch für Edelstahl und verzinkte Teile geeignet
- verhindert das Festrosten der Bauteile
- beständig gegen Vibration, Belastung, Hitze, Korrosion, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien

Einsatzbereich: *Lager, Buchsen, Wellen, Gehäuse, Stehbolzen, Nuten.*

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Füllt und überbrückt große Spalten zwischen abgenutzten/ausgeschlagenen Teilen aus Metall. Zubehör auf Seite 59.

Technische Daten:	Schraubensicherungslack	Lagerfix
Basis	Cellulosenitrat-Alkydharz-Kombination	–
Farben	gelb, rot	silber
Viskosität	flüssig	150.000 – 900.000 mPa·s
Aushärtesystem	–	anaerob
Handfestigkeit	5 – 20 Min. (je nach Schichtdicke)	15 – 30 Minuten
Funktionsfestigkeit	–	3 – 6 Stunden
Weiterdrehmoment	–	10 – 20 N / m
Losbrechmoment	–	35 – 45 N / m
Spaltüberbrückung	–	0,3 mm
Temperaturbeständigkeit	–30°C bis +120°C	–55°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Dichten

Hydraulik- & Pneumatikdichtung

Gebindegröße	Art.-Nr.
50 ml Flasche	**90550**

Dichtung und Sicherung für pneumatische und hydraulische Verbindungen.
- ersetzt P.T.F.E.-Bänder und Hanf
- beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Öl, Gas, Wasser, Salzwasser, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

Einsatzbereich: *Für Gewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen.*

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Füllt und überbrückt große Spalten zwischen abgenutzten/ausgeschlagenen Teilen aus Metall. Zubehör auf Seite 59.

Gewindedichtfaden

DIN DVGW CERT

für alle Gewindearten und Materialien

Länge	Art.-Nr.
175 m Spule	**85175**

Einzigartiger Gewinde-Dichtfaden zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinden.
- bildet beim Verbinden der Gewinde einen P.T.F.E.-Film in der exakt benötigten Stärke und passt sich jedem Rohrdurchmesser an
- überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- unbegrenzte Haltbarkeit
- nicht entzünd- oder brennbar
- bleibt immer weich und anpassungsfähig
- jede Spule mit geschütztem 360°-Messer und integriertem Gleitmittel
- beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Gas, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

Einsatzbereich: *Für alle Gewindearten anwendbar, sowohl Metall als auch Kunststoff, z. B. im Haushalt, Industrie, Automobil, Heizungs-, Sanitär- und Installationsbereich.*

Technische Daten:	Hydraulik- & Pneumatikdichtung	Gewindedichtfaden
Basis	–	Polytetrafluorethylen (P.T.F.E.)
Farbe	braun	–
Viskosität	600 mPa·s	–
Aushärtesystem	anaerob	–
Max. Druck	–	bis 20 bar (abhängig vom Medium)
Handfestigkeit	10 – 20 Minuten	–
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden	sofort
Weiterdrehmoment	18 – 24 N / m	–
Losbrechmoment	12 – 16 N / m	–
Spaltüberbrückung	0,15 mm / ¾ " / M20	je nach Wicklung
Temperaturbeständigkeit	–55°C bis + 150°C	–200°C bis +240°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	unbegrenzt

Gewindedichtungen

Gewindedichtung
blau

Gebindegrößen	Art.-Nr.
15 g Flasche SB-Karte	97216
100 g Flasche	97210

Rohr- & Gewindedichtung
gelb weiß

Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
50 g Flasche	97217	50 g Flasche	97218

Zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien.
- ersetzt Hanf, PTFE sowie Feststoffdichtungen
- vibrationsfest
- kraftstoff- und ölbeständig
- leicht demontierbar
- lösungsmittelfrei

Einsatzbereich: *Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Industrie, Automobil, Wasserwirtschaft, Gas-, Chemie- und Ölindustrie.*

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zubehör auf Seite 59.

Technische Daten:	Gewindedichtung	Rohr- & Gewindedichtung gelb	Rohr- & Gewindedichtung weiß
Basis	anaerober Klebstoff	anaerober Klebstoff	anaerober Klebstoff
Farbe	blau	gelb	weiß
Max. Druck	bis 18 bar	bis 20 bar	60 bar
Handfestigkeit	30 – 60 Minuten	15 – 30 Minuten	20 – 40 Minuten
Funktionsfestigkeit	1 – 3 Stunden	1 – 3 Stunden	1 – 3 Stunden
Losbrechmoment	8 – 12 N / m	18 – 24 N / m	6 – 11 N / m
Spaltüberbrückung	0,6 mm / 4“	0,3 mm, max. M56 / 2“	0,3 mm, max. M56 / 2“
Temperaturbeständigkeit	–55°C bis +180°C	–55°C bis +150°C	–55°C bis +150°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Motordichtmassen

Flächendichtung aushärtend
grün, niedrigfest orange, mittelfest

Gebindegrößen	Art.-Nr.	Gebindegrößen	Art.-Nr.
75 ml Pressbox	97075	75 ml Pressbox	97175

Aushärtende Dichtung zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen.
- gleicht Rautiefen aus
- kein Setzen der Dichtung und kein Verlust an Klemmkraft
- beständig gegen Korrosion, Vibration, Belastung, Hitze, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit und viele weitere Chemikalien

Einsatzbereich: *Automobil-, Motoren-, Getriebe-, Maschinenbau (Pumpen, Getriebegehäuse, Differentiale und Motorflansche).*

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen empfehlen wir PETEC Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe (Art.-Nr. 90920). Anaerobe Aushärtung: Härtet nur zwischen zwei metallischen Flächen unter Ausschluss von Sauerstoff aus. Zubehör auf Seite 59.

Uniplastdichtung
blau, dauerplastisch

Gebindegröße	Art.-Nr.
80 ml Tube SB-Karte	97510

Dauerplastische Universaldichtung
- bleibt plastisch – härtet nicht aus
- lösungsmittelfrei – sofortige Weiterverarbeitung
- Zusatz zu allen Feststoffdichtungen wie z. B. Kork, Papier, Gummi, Metall / Kupfer
- optimiert Feststoffdichtungen und verbessert die Dichteigenschaften langfristig
- beständig gegen Hitze, Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, Kühlflüssigkeit, Frostschutz und viele weitere Chemikalien

Einsatzbereich: *Gehäuse-, Pumpen-, Flächen- und Flanschverbindungen in Verbindung mit Feststoffdichtungen.*

Nur in Verbindung mit Feststoffdichtung verwenden.

Technische Daten:	Flächendichtung niedrigfest	Flächendichtung mittelfest	Uniplastdichtung
Farbe	grün	orange	blau
Viskosität	17 – 50 Pa·s	30 – 100 Pa·s	> 1.200.000 Pa·s
Aushärtesystem	anaerob	anaerob	plastisch
Handfestigkeit	20 – 40 Minuten	15 – 30 Minuten	–
Funktionsfestigkeit	3 – 6 Stunden	3 – 6 Stunden	sofort
Zugscherfestigkeit	4 – 6 N / mm²	5 – 10 N / mm²	–
Spaltüberbrückung	0,3 mm	0,5 mm	–
Temperaturbeständigkeit	–55°C bis +150°C	–55°C bis +150°C	–50°C bis +250°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern

PROFI-DICHTUNGSÜBERSICHT

Einsatz-bereiche:	Hochtemperatur Silikon schwarz **Art.-Nr. 97720** **Art.-Nr. 97780**	Hochtemperatur Silikon grau **Art.-Nr. 97620** **Art.-Nr. 97680**	Hochtemperatur Silikon HT rot **Art.-Nr. 97820** **Art.-Nr. 97880**	Silikondichtung weiß **Art.-Nr. 97920**	Uniplast-Dichtung **Art.-Nr. 97510**	Flächendichtung niedrigfest grün **Art.-Nr. 97075**	Flächendichtung mittelfest orange **Art.-Nr. 97175**
Achsen	●	●	●	○		●	●
Ansaugsystem	●	●	●	○	●	●	
Differentialgehäuse	●	●	●	○		●	●
Flanschverbindungen	●	●	●	○		●	●
Einspritzpumpe					●	●	●
Getriebegehäuse	●	●	●	○		●	●
Kraftstoff-, Ölpumpe					●	●	●
Kurbelgehäuse						●	●
Kompressor						●	●
Nockenwellengehäuse						●	●
Ölwanne	●	●	●	○	●		
Seiten-, Stirndeckel	●	●	●	○	●	●	●
Steuergehäuse	●	●	●	○	●	●	●
Thermostat	●	●	●	○	●		
Ventildeckel	●	●	●	○	●		
Vergaser					●	●	●
Wasserpumpe	●	●	●	○	●		

Farbauswahl Silikondichtung

Hersteller	Farbauswahl in den Einsatzbereichen: Ölwanne		Ventildeckel		Seiten-, Stirndeckel		Wasserpumpe	
Alfa	● rot		● rot		● rot		● rot	
Audi, VW, Seat, Skoda	● grau	○ weiß	● grau	○ weiß	● grau	○ weiß	● grau	○ weiß
BMW, Mini	● schwarz		● schwarz		● schwarz		● schwarz	
Chrysler	● schwarz		● schwarz		● schwarz		● schwarz	
Citroen	● grau		● grau		● grau		● grau	
Dacia	● schwarz		● grau		● schwarz		● schwarz	
Fiat	● schwarz		● schwarz		● schwarz		● schwarz	
Ford	● schwarz	● rot	● schwarz	● rot	● schwarz	● rot	● schwarz	● rot
GM, Opel	● schwarz		● rot		● schwarz		● schwarz	
Honda	● grau		● grau		● grau		● grau	
Hyundai	● grau		● grau		● grau		● grau	
Kia	● schwarz		● schwarz		● schwarz		● schwarz	
Mazda	● schwarz	● grau	● schwarz	● grau	● schwarz	● grau	● schwarz	● grau
Mercedes, Smart	● schwarz		● schwarz		● schwarz		● schwarz	
Mitsubishi	● grau		● grau		● grau		● grau	
Nissan	● grau		● grau		● grau		● grau	
Peugeot	● schwarz		● schwarz		● schwarz		● schwarz	
Renault	● grau		● grau		● grau		● grau	
Suzuki	● rot		● rot		● rot		● rot	
Toyota	● grau		● grau		● grau		● grau	
Volvo	● grau		● grau		● grau		● grau	

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für die Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Wir empfehlen jedoch stets (vor endgültiger Anwendung) Eigenversuche durchzuführen, da Anwendung, Verwendung, Lagerung und Verarbeitung unserer Produkte inkl. Prüfung der zu fertigenden Kombination (Material, Oberflächen, Witterung, Umgebung und ggfs. Weiterverarbeitung, Veredelung oder Lackierung) außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen und daher vom Anwender zu prüfen und verantworten sind. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir daher also nicht übernehmen.

www.petec.de

Hochtemperatur-Silikondichtung, dauerelastisch

■ grau ■ schwarz ■ rot □ weiß

Gebindegrößen	Art.-Nr.	Gebindegrößen	Art.-Nr.	Gebindegrößen	Art.-Nr.	Gebindegrößen	Art.-Nr.
70 ml Tube SB-Karte	**97680**	70 ml Tube SB-Karte	**97780**	70 ml Tube SB-Karte	**97880**	200 ml Automatikdose	**97920**
200 ml Automatikdose	**97620**	200 ml Automatikdose	**97720**	200 ml Automatikdose	**97820**		

Die Alternative zu herkömmlichen Feststoffdichtungen!
Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen.

- dichtet dauerhaft ab
- dauerelastisch formstabil
- überbrückt große Dichtspalten
- füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten
- kein Verlust an Klemmkraft
- kein Setzen der Dichtung
- UV-beständig, klimaresistent
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff u.v.m.

Einsatzbereich: *Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z. B. Ölwannen, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Differentialabdichtungen, Wasser- und Ölpumpen, Thermostatgehäuse, Antriebsachsabdeckungen, Ventildeckel, Stirnraddeckel, Steuergehäusedeckel, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, u.v.m.*

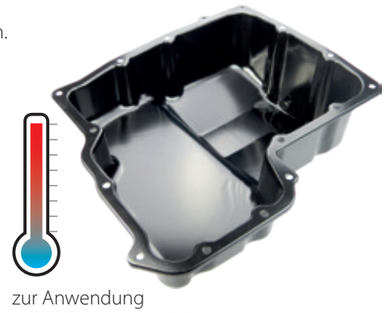

zur Anwendung
in hochtemperaturbelasteten
Bereichen

Eine Dichtung, viele Anwendungen, jede Form kann nachgestellt werden, schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten. Zubehör auf Seite 62.

Technische Daten:	Silikondichtung schwarz, grau	Silikondichtung rot	Silikondichtung weiß
Basis	Polysiloxan, acetatvernetzend	Polysiloxan, acetatvernetzend	Polysiloxan, acetatvernetzend
Aushärtesystem	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungszeit / Hautbildung	5 – 10 Minuten	5 – 10 Minuten	5 – 10 Minuten
Inbetriebnahme	ca. 60 Minuten	ca. 60 Minuten	ca. 60 Minuten
Aushärtung (bei +22°C)	ca. 1 mm / 5 Stunden	ca. 1 mm / 5 Stunden	ca. 1 mm / 5 Stunden
Temperaturbeständigkeit	–50°C bis +260°C	–60°C bis +260°C, kurzzeitig bis +300°C	–50°C bis +180°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern	24 Monate, kühl und trocken lagern

Leck-Stop

150 ml LECK-STOP-Additiv ausreichend für: 5 Liter Öl

Gebindegröße / Inhalt	Art.-Nr.
150 ml Flasche	**80150**
Verkaufs-Display, 12 x 150 ml	**80112**

Spezialadditiv für alle Motoren-, Getriebe- und Maschinenöle zur Beseitigung von Lecks bei gealterten Dichtungen.
- imprägniert die defekte Dichtung und macht sie wieder elastisch
- lässt sie anschwellen
- gleicht somit auch den Dichtungsverschleiß für lange Zeit aus

Einsatzbereich: *Geeignet für Motoren, Schalt- und Automatikgetriebe, Achsantriebe, Servolenkungen und Hydrauliksysteme. Leck-Stop kann sowohl bei bereits bestehenden Undichtigkeiten als auch vorbeugend dem Öl zugegeben werden.*

150 ml LECK-STOP-Additiv sind ausreichend für 5 Liter Öl – nicht für Motorrad-Nasskupplungen geeignet.

Kühlerdicht

250 ml Kühlerdicht ausreichend für: 15 Liter Kühlwasser

Gebindegröße / Inhalt	Art.-Nr.
250 ml Flasche	**80250**
Verkaufs-Display, 12 x 250 ml	**80212**

Dichtet das Wasser-Kühl-Kreislaufsystem bei Lecks, Rissen sowie Sickerstellen ab. Auch für undichte Stellen und Haarrisse an Schlauchverbindungen, Metall- und Kunststoffteilen im Kühlsystem geeignet. Kühlerdicht ist umweltneutral und biologisch abbaubar.
- dichtet sicher und dauerhaft Kühlerlecks
- schützt vor Rost- und Kalkablagerungen
- schmiert Thermostat & Wasserpumpe
- pflegt das gesamte Kühlsystem

Einsatzbereich: *Für alle Wasser-Kühlkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren an PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u.v.m.*

Die Zuführung ist auch über Schlauch und Ausgleichsbehälter möglich.

Kühlsystemreiniger

250 ml Kühlsystemreiniger ausreichend für: 10 Liter Kühlwasser

Gebindegröße	Art.-Nr.
250 ml Flasche	**80450**

Zum Reinigen von allen Kühlwasserkreislaufsystemen von Benzin- und Dieselmotoren.
- geeignet für alle Motoren
- frostschutzverträglich
- Motorkühlung und Betriebssicherheit werden verbessert

Einsatzbereich: *Für alle Wasser-Kühlkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren an PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u.v.m.*

Verträglich mit allen Gummi-, Metall- und Kunststoffteilen.

Techn. Daten:	Leck-Stop	Kühlerdicht	Kühlsystemreiniger
Farbe	gelbliches, mittelviskoses Öl	grün	transparent
Verbrauch	150 ml, ausreichend für 5 Liter Öl	250 ml, ausreichend für 15 Liter Kühlwasser	250 ml, ausreichend für 10 Liter Kühlwasser
Lagerfähigkeit	24 Mon., kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern

Multifunktionsspray

MF500

Verkaufs-Display

Gebindegröße	Art.-Nr.	Inhalt
500 ml Spray	**71250**	24 x 500 ml Spray

Multifunktionell zum Reinigen, Lösen, Schmieren, Schützen und Pflegen von Teilen.
- universell einsetzbar, sehr gute Kriecheigenschaften
- löst verrostete Teile und schützt dauerhaft vor Korrosion
- beseitigt Quietschgeräusche und ist feuchtigkeitsverdrängend
- 360°-Ventil mit Vario-Sprühkopf

Service-Haftschmierspray

transparent

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**71550**

Hochdruckbeständiges Langzeitschmiermittel mit sehr guter Haftung, auch unter extremer Belastung. Zur dauerhaften Schmierung von allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind.
- Langzeitschmierung
- transparent
- hochdruckbeständig
- extreme Haftung
- enorme Kriechfähigkeit
- hochtemperaturbeständig
- hochviskoses Fett mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften
- beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- 360°-Ventil mit Vario-Sprühkopf

Technische Sprays

Viele Sprays 360° sprühbar.

Bremsenreiniger

Spray Flüssig

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70060**
60 Liter Fass *(Nur für gewerbliche Anwender)*	**70066**

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör und Kupplungsteilen. Auch zur Reinigung von verölten und verschmutzten Motor- und Maschinenteilen.
- acetonfrei
- sehr gute Reinigungswirkung, entfettet gründlich, wirkt und trocknet schnell
- multifunktionell
- 360°-Ventil

Industrie-, Schnell- & Teilereiniger

mit Aceton

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**71750**

Zur rückstandsfreien Beseitigung von Ölen, Fetten, Harzen und Klebstoffresten bei Wartungs- und Montagearbeiten an Motor- und Maschinenteilen, Federn, Anlagen, Anlassern, Lagern, Führungen und sonstigen Teilen.
- extreme Reinigungskraft durch Aceton
- entfettet und entharzt
- rückstandsfrei
- universell einsetzbar
- sehr gutes Eindringvermögen
- entfettet gründlich, wirkt und trocknet schnell
- 360°-Ventil

Motor- & Kaltreiniger

Intensiv

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**71850**

Hochaktiver Spezialreiniger zur intensiven
Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen an Motor- und Maschinenteilen.
- intensive Reinigungswirkung auf Oberflächen
- 360°-Ventil

Silikonentferner

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70950**

Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Verschmutzungen (Silikon-, Öl-, Fettrückstände) auf Metall-, Guss-, Leichtmetall-, Keramik-, Glas-, Gummi- und Kunststoffteilen.
- sehr gute Reinigungswirkung und schnell trocknend
- universell einsetzbar
- nicht korrosiv
- entfernt schnell und gründlich silikonhaltige Rückstände
- 360°-Ventil

Edelstahlreiniger

NEU

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70260**

Zum problemlosen und schnellen Reinigen, Pflegen und Schützen von glänzenden und metallischen Oberflächen (Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom) in einem Arbeitsgang. Beseitigt effektiv, materialschonend und streifenfrei Verunreinigungen wie Staub, Schmutz, Kalk, Fett, Flugrost, Fingerabdrücke, Öle und Harze. Hinterlässt einen glänzenden, schmutzund wasserabweisenden Schutzfilm.
- silikonfrei
- für Anwendungen im Innen- & Außenbereich

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed A7
Registration No. 161121

Dieselpartikelfilter-reiniger

Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	**72550**

Zum Lösen von Verschmutzungen und Reinigen des Dieselpartikelfilters. Auch zur Reinigung des Abgasrückführungsventils.
- löst & entfernt Kohlenstoff- und Ascheablagerungen
- Reinigen ohne Demontage
- schnell & effektiv
- rückstandsfrei
- verbessert die Abgaswerte und verhindert Leistungsverlust
- nicht entzündbar
- 360°-Ventil

Zubehör auf Seite 63.

Technische Sprays

Viele Sprays 360° sprühbar.

Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**72450**

Löst Verschmutzungen, reinigt und pflegt
das gesamte Ansaugsystem.
- verbessert Abgaswerte und Leistung
- für Benzin- & Dieselmotoren geeignet
- schnell und wirksam
- senkt den Spritverbrauch
- verträglich mit allen Materialien
- 360°-Ventil

Zubehör auf Seite 63.

Silikonspray

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70850**

Zur Wartung und Pflege von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen. Mit guter Gleitwirkung und Langzeitschutz. Behandelte Oberflächen erhalten Glanz und werden nicht porös.
- pflegt, schützt und imprägniert dauerhaft
- als Montagehilfe für Kabel- und Schlauchverbindungen geeignet
- wasserfest und witterungsbeständig
- universelles Schutz-, Trenn-, Gleit- und Pflegemittel
- fleckenfrei, unsichtbar, geruchsneutral
- 360°-Ventil

Zink-Alu-Spray

silber (matt)

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**71050**

Als Langzeitschutz für alle Metalle,
die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Auspuffanlagen und Felgen. Auch zur Grundierung von Anlagen-, Maschinen- und Karosserieteilen.
- schnelltrocknender, glatter, porenfreier Film
- gute Haftung auf Metallen
- lackier- und punktschweißbar
- Langzeitkorrosionsschutz

Injektorenlöser

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70160**

PETEC Injektoren- & Einspritzdüsenlöser ist ein innovativer Spezialrostlöser, der durch die hervorragende Tiefenwirkung selbst in den kleinsten Poren wirkt. Durch die guten Kriecheigenschaften, wird der Rost unterwandert festsitzende Verbindungen an Motor, Auspuff und Anbauteilen (wie z.B. Injektoren, Glüh- & Zündkerzen, Einspritzdüsen, Auspuff, Krümmer, Lambdasonden, Spurstangen, u.v.m.) werden schnell & materialschonend gelöst.
- schnelle Demontage
- intensive Wirkung
- hervorragende Kriechfähigkeit
- silikonfrei

Rostlöser MoS_2

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70050**

Zum schnellen Lösen von festsitzenden Verbindungen wie z. B. Schrauben, Muttern und Bolzen. Durch den Einsatz von MoS_2 kann der Rostlöser auch bei extremen Temperaturen und Druckbelastungen eingesetzt werden.
- schnell rostlösend
- gute Kriecheigenschaften
- gute Schmiereigenschaften
- beseitigt Quietschgeräusche
- schützt vor Korrosion
- 360°-Ventil

Rostschock – Kälteschock

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70150**

Mit Kälteschockwirkung – zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen (Schrauben, Muttern, Bolzen) wie z. B. am Auspuff, Krümmer, Spurstange, Lambdasonde u.v.m.
- blitzschnell rostlösend durch Kälteschock (–45°C)
- silikon- und fettfrei
- 360°-Ventil

Rostwandler

Spray / Pinseldose

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70040**
50 ml Pinseldose	**70042**

Durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar.
- entrostet
- verhindert Weiterrosten
- hohe Kriechfähigkeit
- Grundierung & Primer
- sehr gute Haftung
- versiegelt langfristig

Technische Sprays

Viele Sprays 360° sprühbar.

Keramikpastenspray

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70650**

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen.
- metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen
- ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer
- langzeitbeständig gegen Wasser, Salzwasser sowie gegen viele Säuren und Laugen
- metallfreie Schmierung, Korrosionsschutz
- hitzebeständig bis +1500°C
- 360°-Ventil

Kupferpastenspray

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70350**

Zur Langzeitschmierung von Schraubverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Krümmer-, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen.
- ermöglicht einfache Demontage auch nach langer Betriebsdauer
- wasser- und salzwasserbeständig
- Langzeit Trenn-, Schutz- und Montagepaste
- hitzebeständig bis +1100°C
- 360°-Ventil

Hochleistungs-PTFE-Spray

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**74050**

Schmier-, Trenn- & Gleitmittel. Hervorragend geeignet für Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss, quietschende Seitenscheiben, Türgummis u.v.m.
- weiße Trockenschmierung
- geruchsneutral
- für alle Materialien geeignet
- sehr gute Haftung
- nicht elektrisch leitend
- beseitigt Quietschgeräusche
- verlängert die Lebensdauer von Teilen
- hitzebeständig bis +260°C
- 360°-Ventil

Fettspray

weiß

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70250**

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Motoren- und Maschinenteilen sowie für Scharniere, Türfangbänder, Schließzylinder u.v.m.
- schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen
- Langzeitschmierung
- Korrosionsschutz
- sehr gute Haftung

Graphitöl

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**72250**

Graphit-Öl ist ein multifunktionelles Schmier-, Korrosionsschutz- und Reinigungsmittel für viele Anwendungen.
- hoher Anteil an Festschmierstoffen
- hervorragende Kriecheigenschaften
- löst, schmiert, schützt, reinigt
- elektrisch leitend
- keine Verharzungen
- silikonfrei
- hitzebeständig bis +450°C

Seilfett

Spray | Saugdose

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**71650**
1000 ml Saugdose	**73610**
5 Liter Kanister	**73615**

Hochdruckbeständiges und zähflüssiges Langzeitschmiermittel mit sehr hoher Haftung, auch unter extremer Belastung. Das kriechfähige Schmier- und Korrosionsschutzmittel dient zur dauerhaften Schmierung von Seilen, Drahtseilen, Ketten, Gestängen, Umlenkhebeln, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lagern, Scharnieren, Gelenken und allen Teilen, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind. Auch als Unterboden- und Hohlraumschutz verwendbar.
- extreme Haftung & Belastbarkeit
- hochdruckbeständig, abschleuderfest
- spritz- und salzwasserbeständig
- temperaturbeständig bis +80°C

Zubehör auf Seite 61.

Kettenspray
Top-Speed

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70550**

Zur Langzeitschmierung aller Antriebsketten-arten. Eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m.
- O- / X- / Z-Ring kompatibel
- hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
- extreme Haftung
- langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser

Lecksuchspray

Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	**70750**

Zum schnellen und mühelosen Auffinden von undichten Stellen bei z. B. unter Druck stehenden Rohrleitungen, Verschraubungen, Flanschverbindungen, Schweißnähten und Reifen.
- einfach und zuverlässig
- 360°-Ventil

Hochleistungs-Bohr- & Schneidöl

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**73050**

Aktiviert und vereinfacht alle Bearbeitungs- und Trennverfahren wie Gewindeschneiden, Bohren, Drehen, Reiben, Sägen, Schaben, Stanzen und Fräsen.
- ermöglicht höhere Schnitt-geschwindigkeiten
- verkürzt die Bearbeitungszeit
- Zerspanungs- / Trennhelfer
- kühlt und schmiert
- werkzeugschonend

Schweiß- & Trennschutzspray

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**72050**

Bildet einen Schutzfilm, welcher das Anhaften von Schweißspritzern oder Schweißperlen auf Oberflächen verhindert.
- schützt Teile und Düsen
- für alle Oberflächen
- nicht brennbar
- lückenloser Schutz beim Schweißvorgang
- kein mechanisches Entfernen von Schweißspritzern
- keine Beeinträchtigung der Schweißnaht
- Verlängerung der Lebensdauer von Schweißdüsen

Batteriepol-Schutzlack

Gebindegröße	Art.-Nr.
150 ml Spray	**72650**

Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen und sonstigen Steckverbindungen. Zum Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure. Verhindert Übergangs-widerstände und Spannungsverlust.
- versiegelt langfristig
- erhöht die Lebensdauer der Batterie

Motorstarthilfe

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**70450**

Zuverlässiges Kaltstartmittel für alle Motorarten (Benzin-, Diesel-, Zweitakt- und Viertaktmotoren), z. B. PKW, LKW, Motorrad, Boot, Rasenmäher, Bau- und Landmaschinen.
- bei Startschwierigkeiten
- für alle Motorarten
- schont Motor und Batterie
- 360°-Ventil

Kontaktspray
electronic

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**71150**

Zur Reinigung, Wartung und Pflege sowie Langzeitkorrosionsschutz von allen elektronischen Bauteilen und Kontakten (z. B. Kabel-, Steck- und Klemmverbindungen, Sicherungskästen, Sicherungen, Relais, Zündverteilerkappen, Zündkerzen, Generatoren, Anlasser, Batteriepole u.v.m.). Kontaktspray electronic verhindert Kriechströme und Spannungsverluste.
- reinigt elektronische Bauteile
- oxidationslösend
- feuchtigkeitsverdrängend
- 360°-Ventil

Kältespray
freeze

Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	**71950**

Zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen sowie zum Abkühlen von Konstruktionsteilen wie Lager, Wellen, Buchsen, Passfedern, Kettenglieder, Vergaser- und Einspritzanlagen, Transistoren, Widerstände und sonstige Teile mit engsten Passungen. Auch zum Abkühlen von stark erwärmten Teilen geeignet. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.
- kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden
- kühlt bis –45°C
- rückstandsfrei
- silikon- und fettfrei
- für Wartungs- und Einstellarbeiten

Druckluftspray
Hochdruck

Gebindegröße	Art.-Nr.
400 ml Spray	**72150**

Zum Reinigen und Entstauben von unzugänglichen Stellen wie Ritzen, Fugen und Spalten von z. B. Armaturen, Radio, Lüftungsschlitzen, Tastaturen, Fotoapparat, Uhr und sonstigen elektronischen Bau- und Zubehörteilen von Geräten und Maschinen.
- leichte Anwendung
- rückstandsfrei
- reinigt auch schwer zugängliche Stellen
- geruchlos, farblos, lösungsmittelfrei
- universell einsetzbar
- sprüht mit einem Druck von 6 bar

Zubehör auf Seite 63.

Klimaanlagenreiniger
Zitrus-Schaum

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml	**71350**

Reinigt das gesamte Klima- und Heizungssystem. Der Fahrzeuginnenraum wird dauerhaft erfrischt.
- intensive Schaumreinigung
- einfache Anwendung
- inkl. Schlauch (60 cm)

Zubehör auf Seite 63.

Klima fresh & clean
Automatikspray

Gebindegröße	Art.-Nr.
150 ml Automatikspray „Ocean“	**71450**
150 ml Automatikspray „Orange“	**71460**
150 ml Automatikspray „Vanille“	**71470**

Verkaufs-Display

Inhalt	Art.-Nr.
12 x 150 ml Automatikspray	**71433**

Reinigt die gesamte Klimaanlage und den Fahrzeuginnenraum. Unangenehme Gerüche (z. B. Tiergerüche, Schweiß, Rauch, Schimmel und Faulgeruch) werden beseitigt, zurück bleibt ein angenehmer Geruch.
- schnelle und einfache Anwendung

Imprägnierspray
One for all

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**72750**

Ein transparenter Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Dient zur Behandlung von saugenden Oberflächen (z. B. Stoffe, Textilien, Leder, Kunststoffplanen u.v.m.), um diese gegen Feuchtigkeit zu schützen. Zur Behandlung von z. B. Cabrio-Verdecken, Planen, Markisen, Zelten, Persenning, Sonnensegeln- und -schirmen, Regenjacken, Schuhen u.v.m. geeignet.
- keine Farbveränderung des Stoffes
- verhindert Schimmelbefall

Intensiv-Schaumreiniger
Multischaum

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**72850**

Vielseitiges und hochwirksames Reinigungsmittel, das hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (z. B. Staub, Insekten, Fett, Klebstoffreste, Öl-und Teerflecken) schnell und schonend entfernt.
Für Oberflächen wie z. B. Polster, Stoffe, Textilien, Leder, Kunststoffplanen, Glasscheiben, Chrom, Kunststoff und Metall geeignet.
- zieht den Schmutz aus den Poren und trocknet schnell
- intensive Reinigung

NSF
Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration No. 160478

Intensiv-Citrusreiniger
Spezial

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**72950**

PETEC Citrusreiniger (auch bekannt als Klebstoffrest-, Silikon-, Fett-, Graffiti-, Teer- & Baumharzentferner) ist ein vielseitiger, hochwirksamer und universeller Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe. Hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (wie z.B. Öl, Fett, Harz, Teer, Wachs, Farbe, Klebstoff und Silikonrückstände) werden schnell entfernt.
- intensive Reinigungswirkung
- sehr kurze Einwirkzeit
- schnell trocknend, nicht korrosiv
- angenehmer Orangenduft
- löst hartnäckige Verschmutzungen

Werkstattreiniger
Konzentrat

Gebindegröße	Art.-Nr.
1000 ml Flasche	**60100**

Universell einsetzbarer Reiniger mit sehr guter Reinigungswirkung bei Fetten, Ölen und Verschmutzungen auf Werkstattböden, Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen.
- auch als Konzentrat für Teilewaschgeräte und Hochdruckreiniger verwendbar
- Mischungsverhältnis:
  – Motorwäsche 1:5
  – Kunststoff 1:20
  – normale Verschmutzungen bis 1:30
  – Hochdruckreiniger bis 1:200

Ölfleckentferner

Gebindegröße	Art.-Nr.
500 ml Spray	**72350**

Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen aller Materialien wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u.v.m.
- bindet und entfernt Ölflecken
- einfache Handhabung
- schnell und wirtschaftlich

Ölbindemittel
Typ III R Fein

Gebindegröße	Art.-Nr.
40 Liter / 20 kg Sack	**72320**

Zum Binden und Beseitigen von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nichtsaugenden Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u.v.m. Für PKW- und LKW-Werkstätten, Feuerwehren, Autobahn- und Straßenmeistereien, Tankstellen, Industrie- und Handwerksbetriebe, Speditionen, Abschleppdienste und in der Landwirtschaft.
- für Innen- und Außenbereiche
- als Chemikalienbinder B, F, H, P geeignet
- auch auf nassem Untergrund anwendbar
- schnell und wirtschaftlich
- rein ökologisch, 100 %-iges Recyclingprodukt

Fette & Schmiermittel

Hochtemperatur Multimontagepaste

NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration No.161093

Gebindegröße / Inhalt	Art.-Nr.
200 ml Dose	**94420**
Verkaufs-Display, 6 x 200 ml Dose	**94422**

Auf keramischer Basis, pinselfähig als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel.
- hochdruckbeständig
- sehr hoher Korrosionsschutz
- beständig gegen Spritz-, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Vermeidung von Brems- und Quietschgeräuschen
- metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage
- temperaturbeständig bis 1.500°C

Zubehör auf Seite 62.

Bremsenservicepaste

anti-quietsch

Gebindegröße / Inhalt	Art.-Nr.
5 g Packung	**94405**
Verkaufs-Display, 50 x 5 g Packung	**94455**

- Langzeit-Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel
- vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage

Slide-Lube

permanent

Gebindegröße	Art.-Nr.
35 ml Tube	**94435**
Verkaufs-Display, 50 x 35 ml Tube	**94450**

- Langzeit-Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel
- vermeidet Brems- und Quietschgeräusche
- beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- metallfreie Schmierung, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage

Mehrzweckfett

Universal

Gebindegröße	Art.-Nr.
400 g Kartusche	**94444**

Lithium-Universalfett zur Langzeitschmierung von Gleitflächen aller Art. Zur Vermeidung von Einlaufschäden und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen.
- Langzeit-Schmier-, Gleit-, Trenn- und Korrosionsschutz
- mindert Reibung und Verschleiß
- belastbar und hochdruckbeständig
- säure-, silikon-, harz- u. AOX-frei

Zubehör auf Seite 61.

Zubehör

Aktivator anaerob

Gebindegröße	Art.-Nr.
200 ml Spray	**90920**

Durch die Vorbehandlung mit Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe wird die Aushärtezeit stark verkürzt.

Aktivator für anaerobe Kleb- und Dichtstoffe empfiehlt sich bei
- passiven Oberflächen wie z. B. Stahllegierungen, Edelstahl oder Kunststoffen
- großen Spaltbreiten
- niedriger Umgebungstemperatur (+5°C und darunter)

Zur schnelleren Aushärtung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen (unter +5° C), großen Spalten sowie bei Edelstahl und nicht-metallischen Teilen.

Kunststoff-Primer

Gebindegröße	Art.-Nr.
150 ml Spray	**98315**

Verbessert die Haftung von Klebstoffen auf Kunststoffen. Besonders bei Thermoplasten und flexiblen Kunststoffen wird die Klebekraft verbessert.
- kurze Ablüftzeit
- farblos
- verbesserte Haftung speziell bei schwer zu verklebenden Kunststoffen

Ablüftzeit einhalten.

Technische Daten:	Aktivator für anaerobe Kleb- & Dichtstoffe	Kunststoff-Primer
Farbe	transparent	transparent
Ablüftzeit	–	5 – 10 Minuten
Trocknungszeit	2 Minuten	–
Verarbeitungstemperatur	–	+5 bis +30°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern	36 Monate, kühl und trocken lagern

Multi Akku-Ausdrückpistole im Koffer

extrastark
7,2 V Lithium LI-ION

Inhalt	Art.-Nr.
Multi Akku-Ausdrückpistole inkl. 2x Akku-Pack, 1x Akku-Ladegerät, je 1x Ausdrück-Kopf Kartuschen / Beutel	**81100**

geeignet für: 400 ml Beutel + 290 ml und 310 ml Kartuschen inkl. Zusatzakku + Ladegerät im Koffer

Technische Daten:	Multi Akku-Ausdrückpistole
Akku-Pack	7.2 V Lithium LI-ION
Maximaler Druck	250 kg
Maximale Geschwindigkeit	6,9 mm / Sek. – stufenlos regelbar
Gewicht	1,35 kg
Ladezeit	ca. 1 Stunde
Verpackung	Kunststoff-Koffer

Ersatzakku

	Art.-Nr.
Ersatzakku 7,2 V Lithium LI-ION	**81101**

Ersatzladegerät

	Art.-Nr.
Ersatzladegerät	**81102**

Ersatz-Ausdrückköpfe

• „Basis“ für Kartuschen

• für Schlauchbeutel
Nur in Verbindung mit Ausdrückkopf „Basis“ einsetzen.

	Art.-Nr.
Kartuschen	**81103**
Schlauchbeutel	**81104**

Ersatz-Überwurfmutter

	Art.-Nr.
Überwurfmutter	**81105**

Teleskop-Druckluft-pistole „Multipress“

	Art.-Nr.
Teleskop-Druckluft-pistole „Multipress“	**94333**
Ersatz-Überwurfmutter	**94334**

Professionelle, druckluftbetriebene Kartuschenpistole mit getrennten Regelventilen für Sprühluft und Materialschub.
- zum Herstellen der Originalstruktur, z. B. nach Unfallschäden
- für spritzbare Dichtmassen aus Kartuschen (S. 29)

UBS-Pistole

	Art.-Nr.
UBS-Pistole	**98507**

Druckluftbetriebene UBS-Pistole zum professionellen Verarbeiten der 1000 ml-Saugdosen S. 34/35).
- geringes Gewicht und sehr handlich
- gleichmäßiger Auftrag
- Strukturen können gespritzt und nachgestellt werden

Hand-ausdrückpistole

	Art.-Nr.
Handausdrückpistole	**81500**

Professionelle Ausdrückpistole mit einem Übersetzungsverhältnis von 18:1 für alle Kartuschen (290 ml, 310 ml) sowie für die PETEC ProfiLine Kartuschen „Karo-Zinn“ und „Karo-Glue“.

Pumpzerstäuber

Füllmenge	Art.-Nr.
1000 ml	**81066**

Zum Aussprühen von Bremsenreiniger flüssig (Art.-Nr. 70066, S. 46).

Fettpresse

	Art.-Nr.
Fettpresse	**81444**

Zum Ausdrücken von Mehrzweckfett (Art.-Nr. 94444, S. 58).

Ersatzdüse Scheibenkleber

	Art.-Nr.
für 310 ml Alu-Kartuschen	84504
für 290 ml Kunststoff-Kartuschen	84505

Schlauchbeutel-Adapter

	Art.-Nr.
für Schlauchbeutel in Verbindung mit verstellbarer Düse (Art.-Nr. 84504)	84506

Ersatzdüsen Scheibenkleber

	Art.-Nr.
für Kartuschen	84501
für Schlauchbeutel	84503

Ersatzspitze Silikondichtung

	Art.-Nr.
Ersatzspitze SIKO 70 ml Tuben	97624
Ersatzspitze Silikon Matic 200 ml	97625

Düsensatz Flachstrahldüse

	Art.-Nr.
Düsensatz 2-teilig	94322
Flachstrahldüse	94323

- für Multifunktionelle Nahtabdichtung (Art.-Nr. 94131, 94231)

Breitstrahl- / Spachteldüse mit Noppen

	Art.-Nr.
• für Multif. Nahtabdichtung und alle Kunststoffkartuschen mit M15 x 2,5 Gewinde.	94324

Spachteln, Abdichten & Versiegeln von Überlappungen, Schweiß- und sonstigen Verbindungsnähten.

Ersatzspitze transparent

	Art.-Nr.
für Alu-Kartuschen (Feingewinde)	94801
für Kunststoff-Kartuschen (Grobgewinde)	94802

- für K&D, Kleben & Dichten Montagekleber, Multifunktionelle Nahtabdichtung

Ersatzpinsel

	Art.-Nr.
Pinsel	94421

- für Hochtemperatur Multimontagepaste (Art.-Nr. 94420)

Zubehör

Mischrohre

	Art.-Nr.
Mischrohr 24 ml / 50 ml 3er Packung SB-Karte	98603
Mischrohr 24 ml / 50 ml	98510

	Art.-Nr.
Mischrohr für: 2K POWER Kleber high performance 11 ml und KunststoffBond high performance „ProfiLine“ 10 ml	98511

	Art.-Nr.
Mischrohr ProfiLine Karo-Zinn & Karo Glue	98508

Sprühsonden für Spraydosen

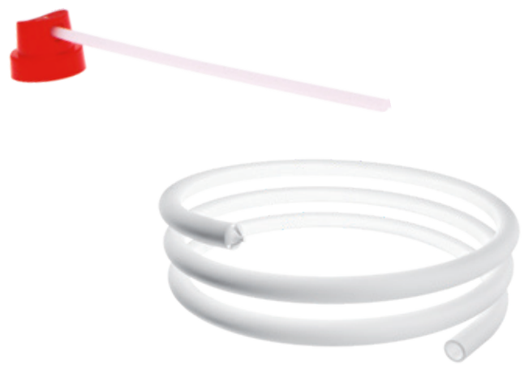

	Art.-Nr.
Sprühsonde mittel	94805
Sprühsonde lang	94803

- für alle technischen Sprays mit Verlängerung (Art.-Nr. 73550, 72450, 72550, 71350)

2K-Ausdrückpistole

	Art.-Nr.
2K-Ausdrückpistole	98502

- für 50 ml Doppelkartuschen mit Mischungsverhältnis 1:1

Zubehör

UV-Lampe

	Art.-Nr.
UV-Lampe	**85001**

Zur Aushärtung von POWER Patch (S. 9).

Pinsel

	Art.-Nr.
Pinsel	**81130**

Zum Auftragen von Karo-Dicht (S. 30) und Unterbodenschutz (S. 34).

Wollwischer

	Art.-Nr.
Wollwischer	**82222**

Zum Auftragen von Aktivator und Schwarzprimer (S. 27).

Scheibendraht

	Art.-Nr.
SB-Karte	**82322**

Zum Austrennen von Windschutzscheiben.

Schleifschwamm



	Art.-Nr.
Schleifschwamm	**98310**

Zum Anschleifen von Klebeflächen.

Strukturgewebe

Größe	Art.-Nr.
12,5 x 100 cm	**98320**

Zur Stabilisierung von Reparatur- und Klebestellen.

Präsentationen am POS

Regalsystem

Größe
Breite 2 x 1 m, Höhe 2,25 m, Tiefe 0,55 m

Mit unseren Regalen bieten wir Ihnen die perfekte Produktpräsentation am Point of Sale. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer individuellen Bestückung.

Verkaufs-Regal Seitenansicht – Topschild verfügt über indirekte Beleuchtung.

Schnellindex

2K-Ausdrückpistole ... 63
2K-Klebstoffe ... 14 – 19
2K POWER Kleber high performance ... 17
Aktivator ... 27
Aktivator für anaerobe Produkte ... 59
Allgemeine Informationen ... 3 – 5
Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger ... 48
Batteriepol-Schutzlack ... 53
Bohr- & Schneidöl (Hochleistung) ... 52
Breitstrahl- / Spachteldüse mit Noppen ... 62
Bremsenreiniger ... 46
Bremsenservicepaste anti-quietsch ... 58
Butyldichtbänder ... 32
Dieselpartikelfilterreiniger ... 47
Druckluftspray Hochdruck ... 54
Düsensatz Multifunktionelle Nahtabdichtung ... 62
Edelstahlreiniger ... 47
Ersatz-Akku für Multi Akku-Ausdrückpistole ... 60
Ersatz-Ausdrückkopf für Multi Akku-Ausdrückpistole ... 60
Ersatz-Ladegerät für Multi Akku-Ausdrückpistole ... 60
Ersatz-Maschengewebe für Spiegel-Fest ... 27
Ersatz-Überwurfmutter für Multi Akku-Ausdrückpistole ... 60
Ersatz-Überwurfmutter für Druckluftpistole Multipress ... 61
Ersatzdüsen Scheibenkleber (verstellbar, zuschneidbar) ... 62
Ersatzpinsel Hochtemperatur Multimontagepaste ... 64
Ersatzspitze K&D, Kleben & Dichten Montagekleber ... 62
Ersatzspitzen Silikondichtung ... 62
Fettpresse ... 61
Fettspray ... 51
Flachstrahldüse Multifunktionelle Nahtabdichtung ... 62
Flächendichtung ... 41
Flüssigmetall ... 18
Gewindedichtfaden ... 39
Gewindedichtung ... 40
Gewinde Sichern & Dichten ... 36 – 40
Graphitöl ... 51
Handausdrückpistole bis 400 ml ... 61
Hohlraumschutz & Konservierung ... 35
Hydraulik- und Pneumatikdichtung ... 39
Imprägnierspray ... 56
Industrie-, Schnell- & Teilereiniger ... 46
Inhaltsverzeichnis ... 6 – 7
Intensiv-Schaumreiniger ... 56
Intensiv-Citrusreiniger Spezial ... 56
Isolierband VDE ... 21
K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse ... 28
Kabelschutzband Protection-Tape ... 22
Karo-Band ... 32
Karo-Dicht Karosseriedichtmasse ... 30
Karo-Glue „ProfiLine“ ... 31
Karo-Schnur ... 32
Karo-Zinn „ProfiLine“ ... 31
Karosserie-, Bau- & Fugendichtband ... 22
Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte ... 33
Karosserie-Dämm- & Schallschutzplatte ... 33
Karosserie ... 24 – 35
Karosseriedichtschnur & -bänder ... 32
Keramikpastenspray ... 50
Kettenspray Top-Speed ... 52
Klebebänder ... 20 – 22
Kleben & Dichten Montagekleber ... 23
Klimaanlagenreiniger Zitrus-Schaum ... 55
Klima fresh & clean Automatiksprays ... 55
Kontaktkleber Universal ... 10
Kontaktspray electronic ... 54
Kraftkleber ... 29
Kunststoff-Primer ... 59
Kunststoff-REPAIR-KIT ... 14
KunststoffBond high performance „ProfiLine“ ... 15
Kupferpastenspray ... 50
Kältespray freeze ... 54
Kühlerdicht ... 44
Kühlsystemreiniger ... 44
Lagerfix ... 38
Leck-Stop ... 44
Lecksuchspray ... 52
Mehrzweckfett Universal ... 58
Mischrohre 1:1 ... 63
Mischrohre für ProfiLine-Kartuschen ... 63
Mischrohr für 2K POWER Kleber high performance / Kunststoffbond ... 63
Montageband ... 21
Montagekleber ... 23
Montagepads ... 21
Motor- & Kaltreiniger Intensiv ... 46
Motor / Mechanik Dichten ... 41 – 44
Motorstarthilfe ... 53
Multi Akku-Ausdrückpistole ... 60
Multiaktiv Primer Kombistick ... 27
Multi Cleaner ... 8, 26
Multifunktionelle Nahtabdichtung ... 29
Multifunktionsspray ... 45
Multimontagepaste Keramik (Hochtemperatur) ... 58
Multi UBS Wax ... 35
Ölbindemittel ... 57
Ölfleckentferner ... 57
Online-Profi-Produktberater (die PETEC APP) ... 5/19
PETEC Service ... 4, 5
PETEC Training ... 5
PETEC Vorstellung ... 3
Pinsel ... 30, 64
PlastBond ... 15
POWER BiBond ... 16
POWER Kleber blitzschnell ... 11
POWER Kleber blitzschnell in der Pinselflasche ... 11
POWER Kleber Gel ... 11
POWER Patch ... 9
POWER Stahl ... 19
POWER Tape Panzerband ... 20
POXY ... 17
Profilgummikleber ... 10
PTFE-Spray (Hochleistung) ... 50
Pumpzerstäuber ... 61
Reinigungstuch ... 26
Reinigungstücher „Wipes Box“ ... 8
Reparaturband high performance ... 22
Reparaturband selbstverschweißend ... 22
Rohr- & Gewindedichtung ... 40
Rostlöser MoS_2 ... 49
Rostschock – Kälteschock ... 49
Rostwandler ... 49
Schaumstoff-Montageband ... 21
Scheiben- & Karosseriedichtmasse ... 30
Scheibendraht ... 64
Scheibenkleben ... 24 – 27
Scheibenkleber-Set ... 25
Scheibenkleber ... 24 – 26
Scheibenkleber economic – primerlos ... 24
Scheibenkleber high speed „ProfiLine“ ... 24
Schlauchbeuteladapter für verstellbare Scheibenkleberdüse ... 62
Schleifschwamm ... 64
Schraubensicherung ... 36 – 37
Schraubensicherungslack ... 38
Schwarzprimer ... 27
Schweiß- & Trennschutzspray ... 53
Seilfett ... 51
Service-Haftschmierspray ... 45
Silikondichtung ... 42 – 43
Silikonentferner ... 47
Silikonspray ... 48
Slide-Lube permanent ... 58
SpeedBond Aktivator-Spray ... 13
SpeedBond Filler ... 12
SpeedBond Hochleistungskleber ... 12
SpeedBond Klebesystem ... 12 – 13
Spiegel-Fest ... 27
Sprühkleber ... 10
Sprühsonden für Spraydosen ... 63
Steinschlag- & Unterbodenschutz ... 34
Strukturgewebe ... 64
Systemlösungen ... 65
Technische Wartung ... 45 – 58
Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“ ... 61
UBS-Pistole ... 61
Uni-Gewebeband ... 20
Uniplastdichtung ... 41
Unterbodenschutz ... 34 – 35
Unterbodenschutz Bitumen ... 34
UV-Lampe ... 9, 64
Werkstattreiniger ... 57
Wollwischer ... 64
Zink-Alu-Spray ... 48
Zubehör ... 59 – 64

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte a Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für die Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Wir empfehlen jedoch stets (vor endgültiger Anwendung) Eigenversuche durchzuführen, da Anwendung, Verwendung, Lagerung und Verarbeitung unserer Produkte inkl. Prüfung der zu fertigenden Kombination (Material, Oberflächen, Witterung, Umgebung und ggfs. Weiterverarbeitung, Veredelung oder Lackierung) außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen und daher vom Anwender zu prüfen und verantworten sind. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir daher also nicht übernehmen. uf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Wir schaffen Verbindungen

PETEC Fachhändler:

Ausgabe 2021
Art.-Nr. 20210

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

4 013558 202105

PETEC

www.petec.de

PETEC APP

Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Telefon: +49 95 55-80 99 40 · Telefax: +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · eMail: info@petec.de