

SK

PETEC
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH



Obsah

Lepidlá

Multi Cleaner.....	4
NOVINKA POWER Patch.....	5
POWER lepidlo bleskovo rýchle.....	6, 7
POWER lepidlo bleskurýchle s otočným uzáverom.....	6, 7
POWER lepidlo bleskurýchle vo fľaštičke so štetcom.....	6, 7

2-zložkové lepidlá

Súprava na opravu plastov.....	11
PlastBond.....	12, 13
POWER BiBond.....	12, 13
NOVINKA KunststoffBond high performance „ProfiLine“.....	13

Lepiace pásky TapeLine

POWER Tape.....	16
Univerzálna tkaninová páska.....	16
NOVINKA Ochranná páska na káble.....	16
NOVINKA Izolačná páska.....	16

Montážne lepidlá

Lepenie & tesnenie ecoline.....	18, 19
---------------------------------	--------

Lepenie skiel

Lepidlá na sklo – bez primeru.....	20
Súprava lepidiel na sklo.....	21
Lepidlá na sklo.....	21, 22
NOVINKA Multiaktívny primer kombistick.....	21, 22
Súprava na čistenie.....	21, 22

Karoséria

Lepiaci a tesniaci hmota pre karosériu K&D.....	24
NOVINKA Karo-Glue „ProfiLine“.....	25
NOVINKA Karo-cín „ProfiLine“.....	25
Silové lepidlo.....	26

NOVINKA Konzervácia spodku vozidla

Bitúmenová konzervácia spodku vozidla.....	28
Ochrana proti odlietavajúcim kameňom a konzervácia spodku vozidla.....	28, 29

POWER lepidlo gél.....	7
Lepiaci systém SpeedBond.....	8, 9
Rozprašovacie lepidlo.....	10
Lepidlo na profilovú gumu.....	10
Kontaktné lepidlo univerzálne.....	10

POXY.....	14, 15
Tekutý kov.....	14, 15
POWER oceľ.....	14, 15

NOVINKA Opravárska páska.....	17
NOVINKA Lepiaci páska s penovým materiálom.....	17
Montážna páska.....	17
Montážne podložky.....	17

Špeciálny čistič.....	23
Čierny primer.....	23
Aktivátor.....	23
Lepidlo na zrkadlá.....	23
Náhradná sieťovaná tkanina pre lepidlo na zrkadlá.....	23

Multifunkčné utesnenie zvarov.....	26
NOVINKA Karo-tesnenie.....	27
NOVINKA Tesniaci hmota pre sklá a karosérie.....	27

Multi UBS Wax.....	28, 29
Ochrana dutín a konzervácia.....	29

Zaistenie & utesnenie závitov

Zaistenie skrutiek.....	30, 31
Zaistenie ložísk.....	32
Utesnenie hydrauliky a pneumatiky.....	32

Utesnenie motora a mechaniky

Silikónové tesnenie.....	36, 37
Tesnenie plôch.....	38, 39
Tesnenie Uniplast.....	38, 39

NOVINKA Technická údržba

Multifunkčný sprej.....	43
Čistič brzd.....	43
Uvoľňovač hrdze MoS ²	44
Šok pre hrdzu – studený šok.....	44
Odstraňovač hrdze.....	44
Sprej na reťaze.....	44
Silikónový sprej.....	45
Tukový sprej biely.....	45
Keramická pasta v spreji.....	45
Medená pasta v spreji.....	45
Odstraňovač silikónu.....	46

Príslušenstvo

Aktivátor pre anaeróbne výrobky.....	49
Primer na plasty.....	49
Vlnený aplikátor.....	50
Struna na sklo.....	50
Brúsna hubka.....	50
Štruktúrovaná tkanina.....	50
Akumulátorová vytláčacia multi pištoľ.....	51
Náhradná vytláčacia hlavica pre akumulátorovú vytláčaciu multi pištoľ.....	51
Náhradná prevlečná matica pre akumulátorovú vytláčaciu multi pištoľ.....	51
Náhradný akumulátor pre akumulátorovú vytláčaciu multi pištoľ.....	51
Náhradná nabíjačka pre akumulátorovú vytláčaciu multi pištoľ.....	51
Teleskopická, pneumatická pištoľ „Multipress“.....	52
NOVINKA Pištoľ UBS.....	52

Všeobecné informácie

PETEC Profi poradca k výrobkom.....	33, 55
-------------------------------------	--------

Lak na zaistenie skrutiek.....	33
Tesnenie pre závit.....	34, 35
Tesniaci niť pre závit.....	35

Stop netesnosti.....	40, 41
Tesniaci prostriedok pre chladiče.....	40, 41

Pomoc pri štartovaní motorov.....	46
Sprej na kontakty electronic.....	46
Sprej na vyhľadávanie netesností.....	46
NOVINKA Vysoko výkonný PTFE sprej.....	47
Zinko-hliníkový sprej.....	47
NOVINKA Ochranný sprej na zvarovanie a oddeľovanie.....	47
NOVINKA Vysoko výkonný olej na vrtanie a rezanie.....	47
Čistič klimatizácie penový.....	48
Klima fresh & clean ocean.....	48
Multimontážna pasta na vysoké teploty.....	48

Ručná vytláčacia pištoľ pre 400 ml dvojité kartuše.....	52
Ručná vytláčacia pištoľ do 600 ml.....	52
Statická zmiešavacia trubička 1:1.....	53
NOVINKA Statická zmiešavacia trubička 10:1.....	53
NOVINKA Statické zmiešavacie trubičky ProfiLine.....	53
2-zložková vytláčacia pištoľ 1:1.....	53
NOVINKA 2-zložková vytláčacia pištoľ súprava na prestavbu 10:1.....	53
Náhradné špičky – lepidlo na sklo.....	54
Súprava špičiek – multifunkčné utesnenie zvarov.....	54
Súprava štetcov – multimontážna pasta na vysoké teploty.....	54
Náhradná špička – lepiaci a tesniaci hmota pre karosériu K&D.....	54
Náhradná špička – lepenie & tesnenie ecoline.....	54
Systémové riešenia.....	56, 57

Naše aplikačné poradenstvo slovom, textom a prostredníctvom pokusov sa realizuje podľa súčasného stavu našich poznatkov. To Vás ale nezaväzuje potreby vlastných skúšok nami dodávaných výrobkov týkajúcich sa ich vhodnosti na zamýšľané postupy a účely. Aplikácia, použitie a spracovanie výrobkov sa realizujú mimo našich možností kontroly a ležia preto výlučne vo Vašej oblasti zodpovednosti.



na čistenie a odmastenie lepiacich a tesniacich plôch



- univerzálne použiteľný
- absolútne bez zvyškov a nekorozívny
- odstraňuje zvyšky silikónu
- aj na predúpravu pri lakovaní

Velkosti balení	Výrobok č.
Sprej 200 ml	82200
Dóza 1000 ml	82100

Základ	Alifatické uhľovodíky
Farba	transparentná
Doba odvetrania	1 minúta
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Oblasti použitia:

Ako čistič a odmasťovač na všetky kovy, sklo, keramiku a väčšinu plastových povrchov. Ideálne použiteľný na predúpravu na lakovanie, lepenie a nanášanie základného náteru.

Praktické tipy:

Na dosiahnutie perfektných zlepení a spojov pomocou našich výrobkov odporúčame pred použitím očistiť povrchy materiálov pomocou Multi Cleaner.
• dodržte dobu schnutia

na rýchlu, trvalú opravu a zlepenie trhlín a dier, ako aj na dodatočnú stabilizáciu lepených a opravovaných miest



Opravná UV rohož na báze polyesteru, ktorá vytvrdzuje prostredníctvom UV žiarenia (slnečné svetlo alebo UV lampa).

- jednoduché použitie, rýchle vytvrdnutie
- odolná voči rázom a vibráciám, vysokopevné spojenie
- univerzálne použiteľná vo vnútorných a vonkajších oblastiach
- prispôbi sa povrchu opravovaných miest
- bez zmršťovania alebo rozťahovania počas spracovania a vytvrdzovania
- odolná voči vode, slanej vode, oleju, palivu a mnohým chemikáliám

Velkosti	Výrobok č.
Karta SB 75 x 150 mm	85150
225 x 300 mm	85300

Praktické tipy:

- vynikajúco sa hodí na stabilizáciu lepených a opravovaných miest
- náhrádza rohože zo sklenených vlákien
- možnosť brúsenia, vŕtania a prelakovania

Základ	Polyester
Farba	sivá
Systém vytvrdnutia	prírodné slnečné svetlo alebo UV lampa
Vytvrdnutie	cca 5 – 10 minút
Hrúbka	1,7 – 1,9 mm
Pretiahnutie pri pretrhnutí	> 3%
Teplota spracovania	+5°C až +60°C
Teplotná odolnosť	-40°C až +200°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu



UV lampa na vytvrdnutie prostriedku POWER Patch
Výrobok č. 85001



Predajný displej
12 x karta SB 75 x 150 mm
Výrobok č. 85012

Oblasti použitia:

Vynikajúca príľavosť na mnohé materiály, ako napr. plast, GFK, železo, oceľ, liatina, hliník, zliatiny a drevo.
Osobné autá, nákladné autá, karavany: nárazník, chladič, nádrž, olejová vaňa, výfuk, potrubia, všetky plastové diely, diely karosérie, sklolaminátové diely a mnoho ďalších.
Priemysel: údržba a oprava striech, schodiská, nádrže na vodu, potrubia, vedenia, káblové šachty, spínacie skrine a mnoho ďalších.
Dom, hobby, modelárstvo: jet ski, kanoe, čln, surfvacíca doska, okná, ploty, strechy, dvere, sklolaminátové obloženia a mnoho ďalších.



k videu o použití



je bleskovo vytvrdzujúce jednozložkové lepidlo na trvalé spoje



Predajný displej
Flaštička 20 x 4 g
Výrobok č. 93233

Predajný displej
Flaštička 32 x 4 g
Výrobok č. 93504

POWER lepidlo



- super rýchle prilnutie a vytvrdnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
- jednoduché použitie
- veľmi vysoká pevnosť

Otočný uzáver



- čisté zlepenie
- možné okamžité ďalšie spracovanie

Flaštička so štetcom



Gél



- nekvapká a netečie
- vhodné aj na savé a porózne povrchy
- na aplikovanie nad hlavou a na zvislé plochy
- korekcie po spojení sú možné

Velkosti balení	Výrobok č.
Flaštička 3 g	93303
Flaštička 3 g karta SB	93403
Flaštička 10 g	93310
Flaštička 10 g karta SB	93410
Flaštička 20 g	93320
Flaštička 50 g	93350
Flaštička 500 g	933500

Velkosti balenia	Výrobok č.
Flaštička 20 g	93220

Velkosti balení	Výrobok č.
Flaštička 4 g	93304
Flaštička 4 g karta SB	93404

Velkosti balení	Výrobok č.
Tuba 20 g	93620
Tuba 20 g karta SB	93720

Oblasti použitia:

Zlepí dohromady a tiež medzi sebou materiály, ako napr. kov, plast, guma, plst', PVC, koža, drevo, keramika a mnoho ďalších.

Praktické tipy:

Povrchy dôkladne očistite a odmastite pomocou čističa PETEC Multi Cleaner (výrobok č. 82100 alebo 82200). POWER lepidlo naneste rýchlo na jednu stranu v tenkej vrstve. Diely, ktoré sa majú zlepíť, presne spojte a prítlačte k sebe.


	POWER lepidlo bleskovo rýchle	POWER lepidlo gél
Základ	Etyl-kyanoakrylát	Etyl-2-kyanoakrylát
Viskozita	40 mPa·s	Gél/tixotrop
Farba	transparentná	transparentná
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť	vzdušná vlhkosť
Funkčná pevnosť	3 – 10 sekúnd	5 – 40 sekúnd
Premostenie medzery	0,05 mm	0,5 mm
Teplota spracovania	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C
Teplotná odolnosť	-30°C až +80°C	-30°C až +80°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

na konštrukčné zlepenie a opravu zlomených dielov


SpeedBond

rýchle • silné • mnohostranné

Lepenie



Plnenie



Opravovanie



Oblasti použitia:

Zlepovanie a oprava plastu, kovu, gumi, keramiky, porcelánu, dreva a mnoho ďalších.

Praktické tipy:

Aj tie najmenšie plastové diely je možné zlepiť a stabilizovať, ako napr. uchytenia a spony. V spojení s plnivom SpeedBond môžete premostovať trhliny, škáry, diery a medzery. Aktivačný sprej SpeedBond urýchľuje vytvrdenie vysoko výkonného lepidla.



k videu o použití



...wir schaffen Verbindungen

Predajný displej
6 x súprava SpeedBond karta SB
5 x aktivačný sprej SpeedBond
Výrobok č. 93565

Súprava SpeedBond
Vysoko výkonné lepidlo a plnivo



Zlepovanie rozličných materiálov spolu a medzi sebou v priebehu niekoľkých sekúnd.

- rýchle, silné, mnohostranné
- lepenie
- vyplňanie
- opravovanie

	Výrobok č.
Karta SB	93550

Vysoko výkonné lepidlo



Na super rýchle zlepenie rozličných materiálov, ako napr. plasty a plastové zmesi, kov, guma, keramika, porcelán, drevo a mnoho ďalších.

	Velkosť balenia	Výrobok č.
Fľaštička 20 g	93520	

Plnivo



V spojení s plnivom SpeedBond môžete premostovať trhliny, škáry, diery a medzery. Plnivo SpeedBond taktiež stabilizuje a zväčšuje lepenú plochu.

	Velkosť balenia	Výrobok č.
Fľaštička 30 g	93530	

Aktivačný sprej



Výrazne urýchľuje vytvrdenie lepidla.



Urýchľovač vytvrdenia, ktorý je špeciálne prispôbený vysokovýkonnému lepidlu SpeedBond, výrazne skracuje dobu vytvrdenia lepidla.

	Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 150 ml	93515	

	SpeedBond vysoko výkonné lepidlo	SpeedBond plnivo	Aktivačný sprej SpeedBond
Základ	Etyl-kyanoakrylát	–	zmes vodíka
Viskozita	40 mPa·s	–	–
Farba	transparentná	sivá	transparentná
Systém vytvrdenia	vzdušná vlhkosť	–	–
Funkčná pevnosť	3 – 10 sekúnd (dobu je možné skrátiť použitím aktivačného spreja SpeedBond)	–	–
Premostenie medzery	0,05 mm (premostenie je možné podstatne zlepšiť použitím SpeedBond plniva)	–	–
Teplota spracovania	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C
Teplotná odolnosť	–30°C až +80°C	–	–
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	neobmedzene	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Rozprašovacie lepidlo



- mnohostranne použiteľné, aj pre polystyrén a pre savé materiály
- čistá a jednoduchá aplikácia
- rýchle s vysokou okamžitou lepiacou silou
- odolné voči vode a slanej vode

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 400 ml	94340

Lepidlo na profilovú gumu



- vhodné pre savé a nesavé materiály
- silné prilnutie
- odolné voči vode, slanej vode, oleju, palivu, zriedeným kyselinám a lúhom

Velkosti balení	Výrobok č.
Tuba 70 ml karta SB	93870
Dóza 350 ml so štetcom	93835

Kontaktné lepidlo univerzálne



- univerzálne použiteľné
- možnosť presného a čistého nanášania štetcom
- odolné voči vode, slanej vode, oleju, palivu, zriedeným kyselinám a lúhom

Velkosť balenia	Výrobok č.
Dóza 350 ml so štetcom	93935

Oblasti použitia:

Na veľkoplošné zlepenia polystyrénu, kože, penového materiálu, gumy, textílií, plste, dreva, korku, kartónu, papiera, izolačných rohoží, plastu, kovu a mnoho ďalších.

Oblasti použitia:

Na maloplošné a veľkoplošné zlepenia v interiéri a exteriéri napr. gumených profilov, plnej, penovej a prírodnej gumy, ako aj kože, plátna, plste, tvrdého PVC a butylkaučuku, aj v spojení s drevom, vláknitými cementovými tabuľkami a kovom (oceľ, plech, hliník) a mnoho ďalších zlepení. V automobilovej oblasti (gumy dverí, tesnenia, obloženia, izolačné rohože a fólie a mnoho ďalších), karavan, čln, v priemysle, pri remeslách a v domácnosti.

Oblasti použitia:

Na maloplošné a veľkoplošné kombinácie zlepení dreva, gumy, korku, plste, tvrdého PVC, mäkkých penových materiálov, butylkaučuku, kovu, keramiky, kože, plátna a mnoho ďalších v interiéri a exteriéri.

Praktické tipy:

- lepidlo rovnomerne naneste na obidve lepené plochy
- dbajte na dobu odvetrania

	Rozprašovacie lepidlo	Lepidlo na profilovú gumu	Kontaktné lepidlo univerzálne
Základ	Polychloroprén/zmes vodíka	Polychloroprén	Polychloroprén
Viskozita	–	cca 3 000 mPa·s	cca 3 000 mPa·s
Farba	transparentná	žltkasto-transparentná	žltkasto-transparentná
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť	vzdušná vlhkosť	vzdušná vlhkosť
Doba odvetrania (pri + 22°C)	3 minúty	10 – 15 minút	10 – 15 minút
Pevnosť pri dotyku rukou (pri + 22°C)	2 minúty	10 minút	10 minút
Vytvrdnutie/konečná pevnosť (pri + 22°C)	12 hodín	48 hodín	48 hodín
Teplotná odolnosť	–30°C až +80°C	–30°C až +120°C	–30°C až +120°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

kompletné riešenie pre profesionálne opravy plastov



Oprava nárazníka:



Súprava na opravu plastov
50 ml PlastBond, 50 ml POWER BiBond 3 minúty, 200 ml Multi Cleaner, 150 ml plastový primer, nôž, špongia na brúsenie, štruktúrovaná tkanina 12,5 x 100 cm, 10 x statická zmiešavacia trubička, vytlačovacia pištoľ
Výrobok č. 98309

2-zložkové lepidlá na profesionálne lepenie

PRÍSŮŠENSTVO
na strane
49, 50, 53



Predajný displej

Dvojité striekačka 12 x 24 ml vrátane zmiešavacej trubičky, karta SB
Výrobok č. 98333

Oblasti použitia:

Na opravu (lepenie, plnenie, tmelenie) nárazníkov, spojlerov, masiek chladičov, spŕn obložení, držiakov/držiakov svetiel, ako aj na zlomené plastové diely a obloženia a mnoho ďalších dielov. Aj na lepenie a vyplňanie otvorov, trhlín a škár v kove, dreve, kameni, betóne a skle.

Praktické tipy:

• miesto lepenia prebrúste a vyčistíte • na optimálne zmiešanie lepidla odporúčame použiť zmiešavaciu trubičku PETEC (výrobok č. 98510) • diely zlepte v rámci doby spracovania

Predajný displej

Dvojité striekačka 12 x 24 ml vrátane zmiešavacej trubičky, karta SB
Výrobok č. 98533

Oblasti použitia:

Univerzálne použiteľné pri výrobe karosérií a vozidiel (napr. nárazníky, chladiče, osvetlenie, rukoväte, diely konzol, spojery, upevnenie telefónov/reproduktorov a na mnoho ďalších aplikácií), ako aj v technológii umelých hmôt, pri spracovaní dreva, v elektrotechnike, v upevňovacej technike, pri stavbe kovových konštrukcií, výstavných stavieb, v modelárstve, strojárstve atď.

PlastBond



Rýchlo vytvrdzujúce 2-zložkové lepidlo na opravy a zlepovanie plastov.

- vynikajúca príľnavosť, ľahko flexibilné a nerozbitné
- jednoduchá aplikácia vďaka zmiešavacej trubičke
- nekvapká, je ľahko tvarovateľné
- brusiteľné a prelakovateľné mnohými lakovacími systémami
- odolné voči vode, oleju, palivu a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Dvojité striekačka 24 ml karta SB	98325
Dvojité kartuša 50 ml	98350

POWER BiBond 3 minúty



2-zložkové, univerzálne, vysoko výkonné lepidlo s extrémne vysokou lepiacou silou.

- vynikajúca príľnavosť na kov, plast, drevo, gumu a na mnoho ďalších materiálov, spolu a medzi sebou
- univerzálne použiteľné v interiéri a exteriéri
- vysoká lepiaca sila a rýchle vytvrdnutie
- vysoká pevnosť v ťahu, strihu a odlupovaní
- brusiteľné a prelakovateľné mnohými lakovacími systémami
- odolné voči vode, oleju, palivu a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Dvojité striekačka 24 ml karta SB	98625
Dvojité kartuša 50 ml	98550
Dvojité kartuša 400 ml	985400

POWER BiBond 10 minút



2-zložkové, špeciálne, vysoko výkonné lepidlo s veľmi dobrou príľnavosťou na ťažko zlepovateľné povrchy.

- vysoká lepiaca sila s veľmi vysokou konečnou pevnosťou
- možnosť brúsenia a prelakovania
- odolná voči vode, slanej vode, oleju, palivu a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Dvojité kartuša 50 ml	98551
Dvojité kartuša 400 ml	985401

KunststoffBond high performance



PRÍSŮŠENSTVO
na strane
53

2-zložkové, špeciálne, vysoko výkonné lepidlo s veľmi dobrou príľnavosťou na ťažko zlepovateľné povrchy.

- vysoká lepiaca sila s veľmi vysokou konečnou pevnosťou
- možnosť brúsenia a prelakovania
- odolná voči vode, slanej vode, oleju, palivu a mnohým chemikáliám

Oblasti použitia:

Na všetky plasty a zmesi plastov (aj PE, PP, PU, PC, PA, EPDM, POM, ABS), teflón (PTFE), PVC, plexisklo a sklolaminát, aj v spojení s kovom, drevom a gumou.

Velkosť balenia	Výrobok č.
Dvojité kartuša 50 ml	98150

	PlastBond	POWER BiBond 3 minúty	POWER BiBond 10 minút	KunststoffBond high performance
Základ	Polyuretán	Metylmakrylát	Metylmakrylát	Metylmakrylát
Zmiešavací pomer	1:1 (objem)	1:1 (objem)	1:1 (objem)	10:1 (objem)
Farba	čierna	biela/žltá	biela/žltá	biela
Systém vytvrdnutia	2 zložky (živica a tvrdidlo)	2 zložky (živica a tvrdidlo)	2 zložky (živica a tvrdidlo)	2 zložky (živica a tvrdidlo)
Použitelnosť/doba spracovania	1 minúta	3 minúty	10 minút	3 minúty
Pevnosť pri dotyku rukou	3 minúty	6 minút	20 minút	90 minút
Vytvrdnutie/konečná pevnosť	20 minút	12 hodín	12 hodín	24 hodín
Pevnosť v šmyku (v závislosti od materiálu)	16 N/mm ²	22 N/mm ²	23 N/mm ²	22 N/mm ²
Teplota spracovania	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C až +140°C	-40°C až +120°C	-40°C až +120°C	-25°C až +50°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

2-zložkové lepidlo na profesionálne lepenie a opravy

PRISLUŠENSTVO
na strane
49, 53



Predajný displej
Dvojité striekačka 12 x 24 ml
vrátane zmiešavacej trubicky, karta SB
Výrobok č. 98033

Predajný displej
Dvojité striekačka 12 x 25 ml karta SB
Výrobok č. 97333

Predajný displej
Balenie 20 x 50 g
Výrobok č. 97344

Oblasti použitia:

Vynikajúca príľnavosť na kov, kameň, drevo, sklo, keramik a mnoho plastov.

Oblasti použitia:

Na opravu kovu, ocele, liatiny, hliníka, zliatin, keramiky, betónu, dreva a mnohých plastov. Na vyplňanie, tmelenie a zlepuvanie trhlín, dier, chybných otvorov, dutín, ako aj na opravu rúr, nádrží, závitov, dielov karosérie a strojov.

Oblasti použitia:

Na zlepuvanie, vyplňanie a utesňovanie trhlín, dier, chybných otvorov, dutín, ako aj na opravu a rekonštrukciu kovu (železo, ocel, liatina, hliník, zliatina atď.), keramikých, betónových a drevených a plastových dielov. Na rýchle, trvalé opravy v mnohých oblastiach, napr.: olejová vaňa, nádrž, výfuk, chladič, rúry, závit, nádrž, odkvap, diely karosérie a plechové diely.

Praktické tipy:

Ideálne na transparentné zlepenia.

Praktické tipy:

Miesto lepenia prebrúste a vyčistite. Diely zlepte v rámci doby spracovania.

POXY



Transparentné, 2-zložkové, univerzálne lepidlo s vysokou lepiacou silou.

- univerzálne použiteľné v interiéri a exteriéri
- odolné voči UV
- vysoká pevnosť v ťahu a odľupovaní
- ostáva zvyškovo elastické
- dobrá odolnosť voči vode, slanej vode a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Dvojité striekačka 24 ml karta SB	98425
Dvojité kartuša 50 ml	98050

Tekutý kov



2-zložková zmes epoxidovej živice a kovu na vyplňanie, tmelenie a lepenie.

- vynikajúca príľnavosť na všetky kovy, ako napr. (železo, ocel, liatina, hliník, zliatiny a mnoho ďalších), ako aj na keramik, betón, drevo a mnoho plastov
- vysoká pevnosť a vynikajúca príľnavosť aj na iné materiály
- rýchle vytvrdnutie
- možnosť obrábania, brusiteľné a prelakovateľné mnohými lakovacími systémami
- odolné voči vode, oleju, palivu a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Dvojité striekačka 25 ml karta SB	97425
Dvojité kartuša 50 ml	97355

POWER ocel'



Rýchlo vytvrdzujúca, 2-zložková miešacia hmota na opravu, zlepuvanie a vyplňanie.

- univerzálne použiteľné v interiéri a exteriéri
- jednoduchá aplikácia vďaka vynikajúcej príľnavosti
- extrémne vysoká pevnosť
- rýchle vytvrdnutie, aj na vlhkom podklade, ako aj pod vodou
- nehrdzavejúca
- možnosť dodatočného opracovania, napr. brúsenie, vŕtanie, rezanie závitov, pílenie a lakovanie
- odolná voči vode, slanej vode, oleju, palivu a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Balenie 50 g	97350
50 g karta SB	97450

	POXY	Tekutý kov	POWER ocel'
Základ	Epoxidová živica	Epoxidová živica	Epoxidová živica
Zmiešavací pomer	1:1 (objem)	1:1 (objem)	1:1 (objem)
Systém vytvrdnutia	2 zložky (živica a tvrdidlo)	2 zložky (živica a tvrdidlo)	2 zložky (živica a tvrdidlo)
Farba	transparentná	sivá	sivá
Použiteľnosť/doba spracovania	4 – 5 minút	4 minúty	4 minúty
Pevnosť pri dotyku rukou	10 minút	10 minút	10 minút
Vytvrdnutie/konečná pevnosť	30 minút	30 minút	30 minút
Pevnosť v šmyku (v závislosti od materiálu)	9,7 N/mm ²	25 N/mm ²	–
Teplota spracovania	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C	+5°C až +30°C
Teplotná odolnosť	–40°C až +120°C	–40°C až +120°C	–50°C až +260°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	18 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

POWER Tape Panzerband



Vysoko hodnotná lepiaca páska, silno tkaná a so špeciálnou povrchovou úpravou.

- veľmi vysoká lepiaca sila
- extrémne zaťažiteľná
- možnosť oddeľovania v smere tkania
- pre vnútorné a vonkajšie použitia
- odstrániteľná bezo zvyšku
- odolná voči vlhkosti

Farby/velkosti	Výrobok č.	Farby/velkosti	Výrobok č.
čierna, 5 m x 50 mm karta SB	86105	čierna, 50 m x 50 mm	86150
strieborná, 75 x 50 mm karta SB	86205	strieborná, 50 m x 50 mm	86250

Univerzálna tkaninová páska



- pre vnútorné a vonkajšie použitia
- vysoká lepiaca sila
- odolná voči vlhkosti

Farby/velkosti	Výrobok č.
čierna, 50 m x 48 mm	87350
strieborná, 50 m x 48 mm	87450

Ochranná páska na káble Protection-Tape



- vysoká lepiaca sila
- odvádajúca rázy
- zabraňuje tvorbe hluku
- pre vnútorné a vonkajšie použitie

Velkosť	Výrobok č.
10 m x 19 mm x 0,3 mm karta SB	87500

Izolačná páska VDE



- preskúšaná prostredníctvom VDE
- vysoká lepiaca sila
- odolná voči poveternostným vplyvom a starnutiu
- výborné vlastnosti týkajúce sa rozťažnosti a uvoľnenia
- pre vnútorné a vonkajšie použitia

Velkosť	Výrobok č.
10 m x 15 mm x 0,15 mm kotúč	87000

Oblasti použitia:

Upevnenie, zosilnenie, utesnenie, izolovanie, balenie a viazanie, uzatváranie otvorov, oprava vedení, rúr, hadíc a mnoho ďalších.

Na chránenie a viazanie káblov a káblových zväzkov.

Na izolovanie elektrických vedení, káblov, zástrčiek a konektorových spojení.

	POWER Tape Panzerband	Univerzálna tkaninová páska	Ochranná páska na káble	Izolačná páska VDE
Základ	Bavlnená-polyesterová tkanina s povrchovou úpravou LDPE	Syntetická tkanina potiahnutá PE, syntetický kaučuk	Syntetický kaučuk	PVC
Farby	čierna a strieborná	čierna a strieborná	čierna	čierna
Rozťažnosť	12 %	25 %	–	–
Ťažná sila (v závislosti od materiálu)	75 N/cm ²	35 N/cm ²	88 N/25 mm	70 N/25 mm
Medzné napätie	–	–	–	7 kV
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	-5°C až +40°C	+5°C až +35°C
Teplotná odolnosť	-15°C až +85°C	-15°C až +60°C	-40°C až +105°C	-15°C až +90°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	36 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	36 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Opravná páska samozváracia



Samozváracia opravná páska – s jednoduchou manipuláciou a aplikáciou.

- sama sa zozvára, nelepiaca
- vynikajúca odolnosť voči vode, teplotám a UV
- odvádajúca rázy a odolná voči roztrhnutiu
- použiteľná aj na znečistených predmetoch

Velkosť	Výrobok č.
5 m x 19 mm x 0,5 mm karta SB	94905

Montážna páska



Obojstranná lepiaca páska s penovým materiálom s dobrou lepiacou silou pre automobily, remeslá, priemysel, výstavné a javiskové stavby a mnoho ďalších.

- vnútorné a vonkajšie použitie
- tlmiaca vibrácie
- premostuje škáry
- odolná voči UV
- vysoká lepiaca sila
- vynikajúca pevnosť v strihu
- dokáže nahradiť skrutky a nity

Velkosti	Výrobok č.
2 m x 12 mm karta SB	87122
10 m x 19 mm karta SB	87200

Montážna páska



Obojstranná, vysoko výkonná lepiaca páska na transparentné a veľmi pevné lepené spojenia.

- veľmi vysoká lepiaca sila
- dobrá tepelná odolnosť
- vnútorné a vonkajšie použitie
- vysoká počiatočná pevnosť zlepenia
- dokáže nahradiť skrutky a nity
- odolná voči UV
- odolná voči vlhkosti

Velkosť	Výrobok č.
2 m x 19 mm karta SB	87192

Montážne podložky



Obojstranné lepiace podložky na rýchlu a jednoduchú montáž.

- odolné voči poveternostným vplyvom a vlhkosti
- silné prilnutie

Velkosť	Výrobok č.
Súprava troch kusov, karta SB	87003

Oblasti použitia:

Opravy v oblasti automobilov (chladíče a hadice motorov, zapalovacie káble, tesnenia a držiaky). Na utesnenie hadíc na vodu a vodovodných potrubí. Na zaizolovanie a impregnáciu elektrických komponentov.

Dobrá priľnavosť na mnohých materiáloch, ako kov, sklo, kameň, dlaždice, drevo a rôzne plasty. Na upevnenie ozdobných líšt, emblémov, prípravkov a mnoho ďalších. Montáž držiakov, zrkadiel, obrazov, tabuliek, dodatkových dielov, háčikov a pod.

Dobrá priľnavosť na kov, sklo a na mnohé plasty. Na upevnenie ozdobných líšt, profilov, zosilňovacích dielov, emblémov, spätných zrkadiel, tabuliek a značiek.

Montáž a upevnenie zrkadiel, obrazov, tabuliek, držiakov, dodatkových dielov, háčikov a pod.

	Opravná páska	Montážna páska čierna	Montážna páska transparentná	Montážne podložky
Základ	Polyizobutylén a kaučuk	Zosieťovaná polyetylénová pena	Akryl	Akryl
Farba	čierna	čierna	transparentná	čierna
Rozťažnosť	600 %	200 %	200 %	–
Ťažná sila (v závislosti od materiálu)	–	40 N/cm ²	70 N/cm ²	40 N/cm ²
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Teplotná odolnosť	-40°C až +90°C	-20°C až +120°C	-30°C až +120°C	-20°C až +120°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

jednozložková, elastická lepiaca a tesniaca hmota, použiteľná pri savých a nesavých lepených plochách v interiéri a exteriéri

PRÍSLUŠENSTVO
na strane
51, 52, 54



Predajný displej
Tuba 80 ml
6 x transparentná, 12 x čierna
Výrobok č. 94033

Predajný displej
Kartuša 290 ml
6 x biela, sivá, transparentná, 12 x čierna
Výrobok č. 94505

elastický
elastická a dynamická,
vysoko zaťažiteľná

130 kg/m² POČIATOČNÁ PRIĽAVOSŤ
extremne vysoká počiatočná príľavosť a vysoká konečná pevnosť
2200 kg/m² PEVNOSŤ V ŤAHU



široké spektrum príľavosti, vynikajúce tesniace vlastnosti

odolná voči starnutiu, poveternostným vplyvom, UV a vode

biela



sivá



čierna



transparentná



- široké spektrum príľavosti, ako aj vynikajúce tesniace vlastnosti
- univerzálne použiteľné v interiéri a exteriéri
- extrémne vysoká počiatočná príľavosť a vysoká konečná pevnosť
- tlmíaca nárazy a vibrácie
- elastická a dynamická, vysoko zaťažiteľná

- odolná voči poveternostným vplyvom, starnutiu, UV, vode a slanej vode
- bez izokyanátu, rozpúšťadiel, PVC a silikónu
- pretierateľná disperznými farbami
- vytvrdzuje aj pod vodou

Veľkosť balenia	Výrobok č.	Veľkosť balenia	Výrobok č.	Veľkosť balení	Výrobok č.	Veľkosť balení	Výrobok č.
				Tuba 80 ml	94270	Tuba 80 ml	94170
Kartuša 290 ml	94529	Kartuša 290 ml	94629	Kartuša 290 ml	94729	Kartuša 290 ml	94929

Základ	MS polymér
Farby	biela, sivá, čierna, transparentná
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť
Spotreba (pri 6 mm húsenici)	25 ml/meter
Doba spracovania	10 – 15 minút
Počiatočná príľavosť	130 kg/m ²
Pevnosť v ťahu	2 200 kg/m ²
Vytvrdnutie (pri +22°C)	3 mm za 24 hodín
Tvrdosť Shore A	60°
Teplota spracovania	+5°C až +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C až +100°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Oblasti použitia:

Vynikajúco vhodná pre stavby, remeselníkov, v domácnosti, v hobby, v priemysle a pre automobily. Lepí kov, sklo, kameň, betón, omietku, dlaždice, prírodný kameň, drevo, lakované povrchy, zrkadlá, polystyrén a mnohé plasty, na montáž krycích a soklových listů, sadrokartónových a drevotrieskových tabulí, háčikov, garníží, dielov karosérie a plechových dielov, obložení stien, izolačných panelov, tlmiačich dosiek, dosiek pre suchú výstavbu atď.

Praktické tipy:

- vhodná aj pre polystyrén
- dodržte dobu spracovania

Lepenie skla – bez primeru

na montáž predných, zadných a bočných skiel bez použitia primeru



PRÍSLUŠENSTVO
na strane
51, 54

Lepidlo na sklo economic Kartuša

bez primeru



- odolné voči UV
- bez izokyanátu
- nízka vodivosť
- rýchla pripravenosť na jazdu
- vhodné pre všetky typy vozidiel
- preskúšané prostredníctvom crashtestu TÜV

Veľkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 290 ml	84290


Lepidlo na sklo economic Vrecko so špičkou

bez primeru



- vysoko modulová
- rýchle vytvrdnutie

Veľkosť balenia	Výrobok č.
Vrecko so špičkou 400 ml	84400

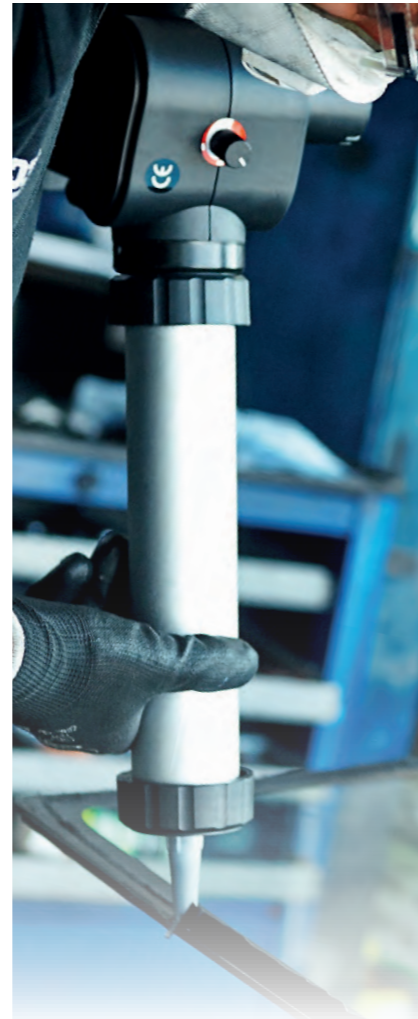

Praktické tipy:

- sklo dôkladne očistite
- nie je potrebný primer
- nanášanie lepidla vždy zvislo na sklo

System súprav s multiaktívnym primerom Lepenie skiel

na montáž predných, zadných a bočných skiel



Súprava lepidiel na sklo



Preskúšané
prostredníctvom
crashtestu



Súprava lepidiel na sklo „kartuša“

- 1x lepidlo na sklo v kartuši 310 ml
- 1x multiaktívny primer Kombistick 10 ml
- 1x súprava na čistenie
- 1x odrezateľná náhradná špička

Veľkosť balenia	Výrobok č.
Súprava s 310 ml kartušou	83333

Súprava lepidiel na sklo „vrecko so špičkou“

- 1x lepidlo na sklo vo vrecku so špičkou 400 ml
- 1x multiaktívny primer Kombistick 10 ml
- 1x súprava na čistenie
- 1x odrezateľná náhradná špička

Veľkosť balenia	Výrobok č.
Súprava so 400 ml vreckom so špičkou	83433

Lepidlo na sklo Kartuša



Lepidlo na sklo Vrecko so špičkou



Jednozložková, vysoko modulová, pri vzdušnej vlhkosti vytvrdzujúca polyuretánová lepiaca a tesniaca hmota na montáž predných, zadných a bočných skiel s rýchlym vytvorením priľnavosti a s krátkou dobou do odjazdu.

- vynikajúca priľnavosť v spojení s PETEC multiaktívnym primerom kombistick alebo s čiernym primerom
- vysoká odolnosť voči UV v spojení s PETEC multiaktívnym primerom kombistick alebo s čiernym primerom
- dobrá priľnavosť na zvyškovom materiáli
- vhodná na integrované antény na sklo vďaka nízkej elektrickej vodivosti
- vysoko modulová

Velkosť balenia	Výrobok č.	Velkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 310 ml	83310	Vrecko so špičkou 400 ml	83400

Multiaktívny primer Kombistick



- na sprostredkovanie priľnavosti pre všetky sklá a bez povrchovej vrstvy keramickej sieťotlačie s vynikajúcou ochranou voči UV
- na aktiváciu povrchových vrstiev RIM, ako napr. PU a PVC
- jednoduché nanášanie prostredníctvom naskrutkovateľného aplikátora

Praktické tipy:

Nahrádza primer a aktivátor.

Velkosť balenia	Výrobok č.
Kombistick 10 ml	82410

Súprava na čistenie



Na čistenia a odmasťovanie lepených plôch pred použitím lepiacich a tesniacich hmôt.

Praktické tipy:

Optimálne vhodné na čistenie predného skla.

Obsah	Výrobok č.
Súprava na čistenie 1 x vlhká handrička, 1 x suchá handrička	82111

Špeciálny čistič

Čierny primer



Na čistenie lepených plôch pred nanosením aktivátora alebo čierneho primeru, aj ako prostriedok na sprostredkovanie priľnavosti pri existujúcich zvyškových pásičkoch lepidla.

Velkosť balenia	Výrobok č.
30 ml	82130



Prostriedok na sprostredkovanie priľnavosti a ochrana proti UV na predbežnú úpravu pri lepení skiel.

Velkosť balenia	Výrobok č.
30 ml	82330

Aktivátor



Na nanosenie základnej vrstvy skiel, ktoré sú vopred upravené s PU alebo PVC.

Velkosť balenia	Výrobok č.
30 ml	82230

Lepidlo na zrkadlá



Špeciálna lepiaca súprava na lepenie spätného zrkadla na predné sklo. Lepiacu súpravu je možné použiť aj na upevnenie antén, blokovanie atď. na okná.

- jednoduché použitie
- nie je potrebné primiešavanie
- so sieťovanou tkaninou na 2 zlepenia

Obsah	Výrobok č.
Súprava na lepenie karta SB: 1 g lepidla, 2 x sieťovaná tkanina	93800
Náhradná sieťovaná tkanina	93801

Praktické tipy:

Čistič, aktivátor a primer nanášajte vždy rovnomerne v jednom smere. Dodržte dobu odvetrania, resp. schnutia.

Praktické tipy:

Lepidlo na zrkadlá funguje iba v spojení so sieťovanou tkaninou.

	Lepidlo na sklo	Multiaktívny primer kombistick	Súprava na čistenie
Základ	1-zložkový polyuretán	Zmes	Etanol/zmes
Farba	čierna	čierna	transparentná
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť	–	–
Doba odvetrania	–	10 minút	5 minút
Doba spracovania	20 minút	–	–
Pripravenosť na jazdu (pri +22°C)	2 hodín	–	–
Vytvrdnutie (pri +22°C)	cca 3,5 mm/24 hodín	–	–
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

	Špeciálny čistič	Čierny primer	Aktivátor	Lepidlo na tkaninu
Základ	Etanol	Zmes	Etylacetát	Polyuretánová akrylová živica / Hydroxypropylmetakrylát
Farba	transparentná	čierna	transparentná	jantárová
Doba odvetrania	5 minút	10 minút	10 minút	–
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Lepiaca a tesniaca hmota pre karosériu K&D

Rýchlo vytvrdzujúca, elastická, jednozložková lepiaca a tesniaca hmota na báze polyuretánu, ktorá vytvrdzuje prostredníctvom vzdušnej vlhkosti a následne ju je možné prelakovať



biela

- široké spektrum prílnavosti
- silné prílnutie
- premostuje rôzne veľké tesniace medzery
- trvalý tesniaci účinok
- trvalo elastická a odolná voči vibráciám

Velkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 310 ml	94530

sivá

- prelakovateľná
- bez silikónov
- nekorozívna
- odolná voči poveternostným vplyvom a UV
- odolná voči zriedeným kyselinám a lúhom

Velkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 310 ml	94630

čierna

Velkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 310 ml	94730



Základ	Polyuretán
Farby	biela, čierna, sivá
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť
Spotreba (pri 6 mm húsenci)	25 ml/meter
Doba spracovania	10 – 15 minút
Vytvrdnutie (pri +22°C)	cca 4 mm/24 hodín
Tvrdosť Shore A	40°
Teplota spracovania	+5°C až +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C až +90°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Oblasti použitia:

Univerzálne použitie pri výrobe karosérií a kontajnerov: Zlepjuje kov (oceľový plech surový, so základným náterom a lakovaný, hliník, ušľachtilú oceľ) a mnoho plastov, ako aj drevo a sklo, napr. pri tesniacích prácach na kovových konštrukciách, silno namáhaných škárach, zlepenia vibrujúcich dielov.

Praktické tipy:

- teplota urýchľuje proces vytvrdzovania
- prelakovateľné až po úplnom vytvrdnutí

2-zložkové lepidla na karosérie, Karo-cín

Karoséria

na zlepenia a opravy na dieloch karosérií a na plechových dieloch

Karo-Glue 2-zložkové lepidlo na karosérie



Na profesionálne a vysoko pevné, 2-zložkové zlepenie strechy, bočnej steny, dverí, blatníka a mnoho ďalších dielov.

- lepiť kovy (plech, oceľ, oceľ pozinkovanú, hliník, horčík, zliatiny), ako aj plastové a kompozitné materiály (AFK, CFK, GFK) spolu a medzi sebou
- štruktúrované zlepenie, utesnenie a opravy
- modifikované pre rázovú tuhosť s excelentnou odolnosťou voči kolízií
- zvýšenie tuhosti vozidla
- zabraňuje kontaktnej korózii
- možné bodové zváranie



Velkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 195 ml	98195

Oblasti použitia:

Na lepenie na nosných dieloch karosérie a nadstavieb z kovu (plech, oceľ, oceľ pozinkovaná, hliník, horčík, zliatiny), ako aj na plastové a kompozitné materiály, ako napr. AFK, CFK, GFK.

Praktické tipy:

- Teplota výrazne urýchľuje proces vytvrdzovania (infračervený žiarič, tepelná kabína)
 - jednoduché spracovanie vďaka inovatívnemu systému kartuší
- Na spracovanie odporúčame našu vytlačovaciu pištoľ s prevodovým pomerom 25:1 (výrobok č. 81600, strana 52).

Karo-cín vyrovnávací hmota na karosérie



Karo-cín je dvojzložková vyrovnávací hmota na karosérie, ktorá nahrádza pocínovanie.

- veľmi dobrá prílnavosť na všetkých kovoch, ako napr. plech, oceľ, oceľ pozinkovaná, hliník, magnézium, zliatiny, ako aj mnoho kompozitných materiálov
- vynikajúca možnosť tvarovania, brúsenia a prelakovania
- zabraňuje kontaktnej korózii



Velkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 265 ml	96175

Oblasti použitia:

Na vyrovnávanie a vyplnenie poškodených a opravovaných miest. Pri škrabancoch, vyduťiach, zvarových švoch a opravovaných plechoch na prahu, podbehu, blatníku, veku motora, dverách, streche, ako aj na zadných, bočných dieloch a na mnohých ďalších.

Praktické tipy:

- KARO-cín modelujte s ľahkým prebytkom
 - po vytvrdnutí možnosť opravy pomocou hoblíka na karosérie
 - teplota urýchľuje proces vytvrdzovania
 - jednoduché spracovanie vďaka inovatívnemu systému kartuší
- Na spracovanie odporúčame našu vytlačovaciu pištoľ s prevodovým pomerom 25:1 (výrobok č. 81600, strana 52).

	2-zložkové lepidlo na karosérie	Karo-cín
Farba	čierna	sivá
Použitelnosť/doba spracovania	60 minút	60 minút
Vytvrdnutie/konečná pevnosť	24 hodín (výrazné urýchlenie v dôsledku tepelnej úpravy)	8 až 12 hodín (výrazné urýchlenie v dôsledku tepelnej úpravy)
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +25°C
Teplotná odolnosť	do +230°C	-40°C až +90°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Silové lepidlo, multifunkčné utesnenie zvarov

Karo-tesnenie, tesniaca hmota pre sklá a karosérie

Silové lepidlo



Vysoko hodnotná jednozložková lepiaca a tesniaca hmota.

- široké spektrum prílnavosti
- vysoká počiatočná prílnavosť
- silná konečná pevnosť
- vynikajúce tesniace vlastnosti
- bez silikónov, rozpúšťadiel, izokyanátu
- elastická a dynamická, vysoko zaťažiteľná
- prelakovateľná
- tlmiaca vibrácie
- odolná voči starnutiu, poveternostným vplyvom, UV a vode

Veľkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 290 ml	94229

Multifunkčné utesnenie zvarov



Jednozložkové, striekateľné a natierateľné utesnenie zvarov na konzerváciu zvarových švov a na obnovenie originálnej štruktúry.

- trvalé spojenia
- prílné na väčšinu podkladov bez základného náteru
- bez rozpúšťadiel (po preschnutí nedochádza k zmršťovaniu materiálu)
- okamžite prelakovateľná (mokré na mokré)
- po vytvrdnutí trvalo elastická:
 - minimalizácia tvorby trhlin v laku
 - vynikajúca ochrana proti odletujúcim kameňom
 - odolná voči mechanickému poškodeniu

Veľkosti balení	Výrobok č.
Kartuša 310 ml, sivá	94131
Kartuša 310 ml, čierna	94231

Oblasti použitia:

Na zlepenia a utesnenia vo výrobe karosérií, vozidiel a kontajnerov, pri nastavbách pre nákladné automobily, dodávky a špeciálne vozidlá, a stavbu nádrží a ústrojenstiev, lodí a člnov. Aplikácie v oblasti automobilov: napr. podbeh, spojler, blatník, spodok vozidla, dno batožinového priestoru, spoje na prednej a zadnej zásterke, zapečatenie záhybov. Aj na montážne zlepenie kovu, skla, kameňa, betónu, omietky, sadry, obkladačiek, prírodného kameňa, dreva, lakovaných povrchov, zrkadiel, PVC a mnohých plastov.

Oblasti použitia:

Na trvalo elastické utesnenie zvarov s vysokou prílnavosťou a na obnovenie originálnej štruktúry po oprave po nehode, napr. v oblasti motorového priestoru, batožinového priestoru, podlahových skupín, podbehov a na všetkých prekrývajúcich sa spojovacích zvaroch.

Praktické tipy:

Originálne štruktúry je možné nastriekať pomocou teleskopickéj, pneumatickej pištole Multipress (výr. č. 94333).

	Silové lepidlo	Multifunkčné utesnenie zvarov
Základ	MS polymér	MS polymér
Farba	čierna	čierna, sivá
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť	vzdušná vlhkosť
Spotreba (pri 6 mm húsenici)	25 ml/meter	–
Doba spracovania	10 – 15 minút	cca 15 minút
Vytvrdnutie (pri +22°C)	3 mm/24 hodín	3 mm/24 hodín
Pretiahnutie pri pretrhnutí	> 250 %	> 250 %
Tvrdosť Shore A	60°	40°
Teplota spracovania	+5°C až +40°C	+5°C až +40°C
Teplotná odolnosť	–40°C až +100°C	–40°C až +100°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Karo-tesnenie tesniaca hmota pre karosérie



rozotierateľná

Rýchlo vytvrdzujúca, trvalo elastická, rozotierateľná tesniaca hmota na karosérie schopná tmelenia na báze kaučuku na univerzálne použitia vo výrobe karosérií a kontajnerov.

- bez silikónov, nekorozívna
- odolná voči vibráciám
- premostuje rôzne veľké tesniace medzery
- nevytvára vlákna – nekvapka
- stabilná
- na obnovenie originálnej štruktúry
- odolná voči zriedeným kyselinám a lúhom
- prelakovateľná

Veľkosť balenia	Výrobok č.
Dóza 1000 ml	94130

Oblasti použitia:

Trvalo utesňuje zvary, drážky, škáry a prekrytia karosérie, ako styčné hrany, zvarové švy, podlahové skupiny, batožinový priestor, priestor pre cestujúcich, podbehy, bočné diely, ako aj predné a zadné zásterky. Veľmi dobrá prílnavosť na kovy (ocelový plech surový, so základným náterom a lakovaný, hliník, ušľachtilú ocel) a na mnohé plasty (napr. ABS, GFK, PUR-RIM, polykarbonát, PUR mäkká, PUR tvrdá, tvrdé PVC a mnoho ďalších), ako aj drevené a vláknité izolačné dosky.

Praktické tipy:

Až po úplnom vytvrdnutí je tesniaca hmota karosérie prelakovateľná lakmi na báze vody.

	Karo-tesnenie	Tesniaca hmota pre sklá a karosérie
Základ	Syntetický kaučuk	Butyl kaučuk
Farba	sivá	čierna
Použitelnosť/doba spracovania	5 minút	60 minút
Vytvrdnutie/konečná pevnosť	cca 4 mm/24 hodín (podľa teploty a hrúbky vrstvy)	cca 24 hodín (podľa teploty a hrúbky vrstvy; ostáva trvalo lepiaca)
Teplotná odolnosť	–30°C až +80°C	–30°C až +80°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Tesniaca hmota pre sklá a karosérie stierateľná



Trvalo lepiaca tesniaca hmota pre sklá a karosérie na báze butylkaučuku, na trvalé utesnenie predných, zadných a bočných skiel, karosérie a dielov nadstavieb.

- trvalo lepiaca, nevytvrdne
- stierateľná sama o seba
- trvalé utesnenie všetkých materiálov
- spoľahlivo zabraňuje vnikaniu vlhkosti, nečistoty a prievanu
- odolná voči vode, slanej vode, ako aj zriedeným kyselinám a lúhom

Veľkosť balenia	Výrobok č.
Kartuša 310 ml	83300

Oblasti použitia:

Na trvalé utesnenie škár, dutín, prekrytí, stykov, drážok skiel a karosérie (napr. blatník, svetlomet, zadné svetlo, posuvné okno, predné, zadné a bočné sklá a mnoho ďalších).

Praktické tipy:

Nadmerný materiál je možné po vyschnutí sám o seba zotrieť.

optimálna ochrana v oblastiach ohrozených koróziou ako spodok vozidla, bočné prahy a duté priestory



Bitúmenová konzervácia spodku vozidla

- dlhodobá ochrana proti hrdzi a odlietavajúcim kameňom
- veľmi dobrá priľnavosť na kovových povrchoch
- vytvára trvalý, húževnatý pružný a uzatvorený ochranný film s účinkom proti duneniu karosérie
- odolná voči vode, slanej vode, brzdovej kvapaline a mnohým chemikáliám
- nie je možné ju prelakovať



Velkosti balení	Výrobok č.
Sprej 500 ml	73150
Sacia dóza 1000 ml	73110
Dóza 1000 ml so štetcom	73100

Základ	Bitúmen
Farba	čierna
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť
Odstup pri striekaní	25 cm
Doba schnutia	cca 3 hodiny
Vytvrdnutie	cca 24 hodín (podľa teploty a hrúbky vrstvy)
Teplota spracovania	+10°C až +30°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu



Predajný displej
Sprej 500 ml vždy 3 ks, bitúmenová ochrana spodku vozidla čierna, ochrana proti odlietavajúcim kameňom a konzervácia spodku vozidla sivá, Multi UBS Wax
Výrobok č. 73433

Praktické tipy:

- dodržte teplotu spracovania; dózu pred použitím dobre pretrepte alebo premiešajte obsah
- nestriekať na výfuk, pneumatiky ani brzdy

Ochrana proti odlietavajúcim kameňom a konzervácia spodku vozidla



- chráni opravované diely a diely karosérie pred hrdzou a odlietavajúcimi kameňmi
- dobrá priľnavosť na všetkých povrchoch
- vytvára pružný, štruktúrovaný a uzatvorený ochranný film s účinkom proti duneniu karosérie
- prelakovateľná
- neskrehne ani nepopraská a prilhe aj pri vysokých teplotách
- odolná voči vode, slanej vode, brzdovej kvapaline a mnohým chemikáliám

prelakovateľná

Velkosti balení	Výrobok č.
Sprej 500 ml	73250
sací dóza 1000 ml	73210

Multi UBS Wax



- chráni a ošetruje diely karosérie a kovov
- rýchlo schnúci, trvalo plastický ochranný film
- veľmi dobrá schopnosť tečenia, vytesňuje vlhkosť
- vynikajúco vhodná ako ochranná a dodatočná konzervácia
- vysoká tepelná odolnosť a dobrá flexibilita za chladu
- odolná voči vode, slanej vode, brzdovej kvapaline a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Sprej 500 ml	73450
sací dóza 1000 ml	73410

Ochrana dutín & konzervácia



- dlhodobá ochrana proti korózii pre dutiny karosérie
- rýchlo schnúci, trvalo plastický ochranný film
- infiltruje a vytlačí vlhkosť
- veľmi dobrá schopnosť tečenia, dosahujú sa aj ťažko prístupné dutiny karosérie
- vysoká tepelná odolnosť a dobrá flexibilita za chladu
- odolná voči vode, slanej vode, brzdovej kvapaline a mnohým chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.
Sprej 500 ml	73550
sací dóza 1000 ml	73510

	Ochrana proti odlietavajúcim kameňom a konzervácia spodku vozidla	Multi UBS Wax	Ochrana dutín a konzervácia
Základ	Syntetický kaučuk	Olej a parafínový vosk	Parafínový vosk
Farba	čierna, sivá	transparentná	priesvitná
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť	–	–
Odstup pri striekaní	25 cm	25 cm	25 cm
Doba schnutia	cca 3 hodiny	–	–
Vytvrdnutie	cca 16 hodín (podľa teploty a hrúbky vrstvy)	–	–
Teplota spracovania	+10°C až +30°C	+10°C až +30°C	+10°C až +30°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

na zaistenie a utesnenie skrutiek, matic, ložísk, čapov a mnoho ďalších




Predajný displej
Fľaštička 50 g vždy 6 ks stredne pevné, vysoko pevné, super pevné zaistenie
Výrobok č. 95050




Predajný displej
Fľaštička 10 g vždy 6 ks stredne pevné, vysoko pevné, super pevné zaistenie
Výrobok č. 95010


stredne pevné



vysoko pevné



super pevné



na zaistenie a utesnenie závitových spojov, ako skrutky, matice, čapy a mnoho ďalších

na upevnenie ložísk, puzdiel, hriadelov a valcovitých dielov, ako aj na zaistenie a utesnenie závitových spojov

- rýchle anaeróbne vytvrdnutie
- spoľahlivo zaistuje jemné, stredné a hrubé závitové – vhodné aj pre ušľachtilú ocel a pozinkované diely
- odolné voči korózii, vibráciám, vode, slanej vode, oleju, palivu, chladiacim kvapalinám a mnohým ďalším chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.	Velkosti balení	Výrobok č.	Velkosti balení	Výrobok č.
Fľaštička 5 g karta SB	91005	Fľaštička 5 g karta SB	92005	Fľaštička 5 g karta SB	93005
Fľaštička 10 g	91010	Fľaštička 10 g	92010	Fľaštička 10 g	93010
Fľaštička 50 g	91050	Fľaštička 50 g	92050	Fľaštička 50 g	93050
Fľaštička 250 g	910250	Fľaštička 250 g	920250	Fľaštička 250 g	930250

Praktické tipy:

Na rýchle vytvrdnutie pri nízkych teplotách spracovania (pod +5°C), veľkých štrbinách, ako aj pri ušľachtilej oceli a nekovových dieloch odporúčame PETEC aktivátor pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty (výr. č. 90920).
Anaeróbne vytvrdnutie: Vytvrdzuje iba medzi dvoma kovovými plochami za vylúčenia kyslíka.

Farba	modrá	červená	zelená
Viskozita	2 000 – 7 500 mPa·s	500 mPa·s	500 mPa·s
Systém vytvrdnutia	anaeróbny	anaeróbny	anaeróbny
Pevnosť pri dotyku rúk	10 – 20 minút	10 – 20 minút	2 – 5 minút
Funkčná pevnosť	1 – 3 hodiny	1 – 3 hodiny	1 – 3 hodiny
Pevnosť v strihu	9 – 13 N/mm ²	15 – 20 N/mm ²	20 – 30 N/mm ²
Max. plnivosť medzier	0,25 mm	0,15 mm	0,15 mm
Moment odtrhu	17 – 22 N/m	28 – 35 N/m	30 – 35 N/m
Veľkosť závitov do	M36	M20	M20
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Teplotná odolnosť	-55°C až +150°C	-55°C až +150°C	-55°C až +175°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Zaistenie ložísk



Na upevnenie, zaistenie a výmenu opotrebovaných/vybitých ložísk, puzdier, hriadeľov a závitov.

- rýchle anaeróbne vytvrdnutie
- vhodné aj pre ušľachtilú oceľ a pozinkované diely
- zabráňuje zhrdzaveniu konštrukčných dielov
- odolné voči vibráciám, zaťaženiu, teplu, korózii, palivu, oleju a mnohým ďalším chemikáliám

Velkosť balenia	Výrobok č.
Vytlačovací box 50 g	93150

Utesnenie hydrauliky a pneumatiky



Tesnenie a zaistenie pneumatických a hydraulických spojov voči plynu, vode, hydrokarbónu, oleju a iným chemikáliám.

- nahradza pásky z P.T.F.E. a konope
- odolné voči teplu, korózii, vibráciám, plynu, vode, slanej vode, oleju, palivu, chladiacim kvapalinám a mnohým ďalším chemikáliám

Velkosť balenia	Výrobok č.
Fľaštička 50 ml	90550

Oblasti použitia:

Vypĺňa a premostuje veľké škáry medzi opotrebovanými/vybitými dielmi z kovu (ložiská, puzdrá, hriadele, kryty, podporné čapy, drážky).

Oblasti použitia:

Pre otočné závitové spoje na hydraulických a pneumatických zariadeniach.

Praktické tipy:

Na rýchle vytvrdnutie pri nízkych teplotách spracovania (pod +5°C), veľkých štrbinách, ako aj pri ušľachtilej oceli a nekovových dieloch odporúčame PETEC aktivátor pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty (výr. č. 90920). Anaeróbne vytvrdnutie: Vytvrdzuje iba medzi dvoma kovovými plochami za vylúčenia kyslíka.

	Zaistenie ložísk	Utesnenie hydrauliky a pneumatiky
Farba	strieborná	hnedá
Viskozita	150 000 – 900 000 mPa·s	600 mPa·s
Systém vytvrdnutia	anaeróbny	anaeróbny
Pevnosť pri dotyku rukou	15 – 30 minút	10 – 20 minút
Funkčná pevnosť	3 – 6 hodiny	1 – 3 hodiny
Krútiaci moment pre ďalšie otáčanie	10 – 20 N/m	18 – 24 N/m
Moment odtrhu	35 – 45 N/m	12 – 16 N/m
Premostenie medzery	0,3 mm	0,15 mm / 3/4" / M20
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Teplotná odolnosť	-55°C až +150°C	-55°C až +150°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

na označenie a zaplombovanie



- dobrá prilnavosť
- veľmi rýchla doba schnutia
- odolné voči vode, palivu, oleju a mnohým ďalším chemikáliám

Velkosť balenia	Výrobok č.	Velkosť balenia	Výrobok č.
Fľaštička se štětcom 20 ml	90120	Fľaštička se štětcom 20 ml	90220

Oblasti použitia:

Na označovanie bezpečnostne relevantných skrutiek a matíc na strojoch, brzdách, podvozku/zavesení kolies, systémoch riadenia atď.

Praktické tipy:

Lak na zaistenie skrutiek je možné jednoducho naniesť prostredníctvom integrovaného štetca.

Viskozita	tekutý
Farba	žltá, červená
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť
Doba schnutia	5 – 20 minút (podľa hrúbky vrstvy)
Teplota spracovania	+5°C až +35°C
Teplotná odolnosť	-20°C až +80°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu



Online Profi poradca k výrobkom

Rýchla pomoc a poradenstvo pri výbere výrobkov.

Náš online poradca pre Vás nájde správny výrobok PETEC.



www.petec.de

Tesnenie pre závit, tesniace nite pre závit

Zaistenie & utesnenie závitov

na utesnenie závitových spojov



Predajný displej
Fľaštička 16 x 15 g
Výrobok č. 97222

Predajný displej
Fľaštička 9 x 100 g
Výrobok č. 97233

Oblasti použitia:

Instalačná a sanitárna oblasť, výstavba potrubí, priemysel, automobily, vodné hospodárstvo, plynový, chemický a olejový priemysel.

Praktické tipy:

Na rýchle vytvrdnutie pri nízkych teplotách spracovania (pod +5°C), veľkých štrbinách, ako aj pri ušľachtilej oceli a nekovových dieloch odporúčame PETEC aktívator pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty (výr. č. 90920).
Anaeróbne vytvrdnutie: Vytvrdzuje iba medzi dvoma kovovými plochami za vylúčenia kyslíka.

Tesnenie pre závit



Na utesnenie a zaistenie kovových skrutkových spojov voči plynu, vode, uhľovodíku, oleju, skvapalnenému plynu a mnohým chemikáliám.

- nahrádza konope, teflón ako aj tesnenia z pevných materiálov
- odolné voči vibráciám
- odolné voči palivu a oleju
- ľahko demontovateľné
- bez rozpúšťadiel

Veľkosti balení	Výrobok č.
Fľaštička 15 g karta SB	97216
Fľaštička 15 g	97215
Fľaštička 100 g	97210

Tesniaca niť pre závit



Predajný displej
Cievka 18 x 175 m
Výrobok č. 85176

Jedinečná tesniaca niť pre závit na utesnenie kovových a plastových závitov.

- pri spojení závitov sa vytvára film z P.T.F.E. v presne požadovanej hrúbke a prispôbuje sa každému priemeru rúry
- premoštuje rôzne veľké tesniace medzery
- neobmedzená trvanlivosť
- nie je zápalná ani horľavá
- vždy ostáva mäkká a prispôbovávajúca
- každá cievka s chráneným 360° nožom a integrovaným klzným prostriedkom
- odolné voči teplu, korózii, vibráciám, plynu, vode, slanej vode, oleju, palivu, chladiacim kvapalinám a mnohým ďalším chemikáliám

Dĺžka	Výrobok č.
Cievka 175 m	85175

Oblasti použitia:

Použiteľná pre všetky druhy závitov, nielen kov, ale aj plast. V domácnosti, priemysle, automobiloch, v vykurovacej, sanitárnej a inštalačnej oblasti.

Praktické tipy:

• vhodná aj pre závitové spoje solárnych systémov

	Tesnenie pre závit	Tesniaca niť pre závit
Základ	Anaeróbne lepidlo	Polytetrafluóretylén (P.T.F.E.)
Viskozita	20 000 – 60 000 mPa·s	–
Farba	modrá	biela
Systém vytvrdnutia	anaeróbny	–
Max. tlak	do 18 barov	do 20 barov (v závislosti od média)
Pevnosť pri dotyku rukou	30 – 60 minút	–
Funkčná pevnosť	1 – 3 hodiny	ihneď
Moment odtrhu	8 – 12 N/m	–
Premostenie medzery	0,60 mm/4"	podľa navinutia
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	–
Teplotná odolnosť	–55°C až +180°C	–200°C až +240°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	neobmedzene


Vysokoteplotné silikónové tesnenie, trvalo elastické

Utesnenie motora a mechaniky


Alternatíva k bežným tesneniam z pevných materiálov!
Jednozložkový, trvalo elastický silikón na aplikácie
v teplotne zaťažených oblastiach

PETEC prehľad
profesionálnych
tesnení

Oblasť použitia a výber
farieb výrobkov vozidiel na
stiahnutie vo formáte PDF



na použitie v oblastiach
zaťažených vysokými
teplotami

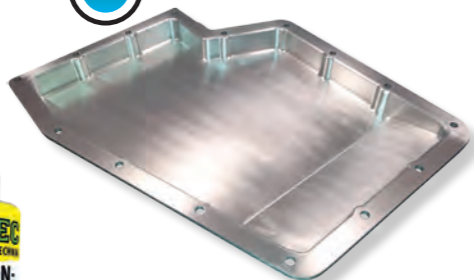

Preďajný displej
Automatická dóza 200 ml vždy 12 ks Matic sivá,
Matic čierna, Matic HT červená, Matic biela
Výrobok č. 97748

sivá



čierna



HT červená



biela



- utesňuje natrvalo
- trvalo elastické a tvarovo stále
- premostuje veľké tesniace medzery
- vyplní medzipriestory, hĺbky spojené s drsnosťou a nerovnomernosť

- bez straty zvieracej sily
- bez nasadzovania tesnenia
- odolné voči UV, odoláva klimatickým podmienkam
- odolná voči vode, slanej vode, oleju, tuku, čistiacemu prostriedku, uhľovodíku atď.

Velkosti balení	Výrobok č.	Velkosti balení	Výrobok č.	Velkosti balení	Výrobok č.	Velkosti balení	Výrobok č.
Tuba 70 ml	97680	Tuba 70 ml	97780	Tuba 70 ml	97880	Tuba 70 ml	97980
Automatická dóza 200 ml	97620	Automatická dóza 200 ml	97720	Automatická dóza 200 ml	97820	Automatická dóza 200 ml	97920

Oblasti použitia:

Utesňuje kovové diely (hliník, liatina, oceľ atď.), plasty, sklo, keramiku a drevo, napr. olejové vane, veká ventilov, vodné a olejové čerpadlá, veká s čelnými kolesami, utesnenia diferenciálov, skrine akumulátorov, svetlomety, koncové svetlá, ochranné telesá, telesá termostátov, olejové vane prevodoviek, prevodové skrine, veká skriň ventilového rozvodu, kryty hnacích náprav a mnoho ďalších.

Praktické tipy:

- jedno tesnenie, mnoho použití
- vytvoriť je možné každý tvar
- rýchle uvedenie do prevádzky po cca 60 minútach

	Silikónové tesnenie Matic, SIKO čierne, sivé	Silikónové tesnenie Matic HT, SIKO HT červené	Silikónové tesnenie Matic, SIKO biela
Základ	Polysiloxan, zosieťovaný acetátom	Polysiloxan, zosieťovaný acetátom	Polysiloxan, zosieťovaný acetátom
Farba	čierna, sivá	červená	biela
Systém vytvrdnutia	vzdušná vlhkosť	vzdušná vlhkosť	vzdušná vlhkosť
Doba spracovania/tvorba povlaku	5 – 10 minút	5 – 10 minút	5 – 10 minút
Uvedenie do prevádzky	cca 60 minút	cca 60 minút	cca 60 minút
Vytvrdnutie (pri +22°C)	cca 1 mm/5 hodín	cca 1 mm/5 hodín	cca 1 mm/5 hodín
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C
Teplotná odolnosť	-50°C až +260°C	-60°C až +260°C, krátkodobou až +300°C	-50°C až +180°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Tesnenia pre plochy a prírubové spojenia



PETEC prehľad profesionálnych tesnení
 Oblasť použitia a výber farieb výrobkov vozidiel na stiahnutie vo formáte PDF



Predajný displej
 Tuba 9 x 50 ml, nízko pevné
 Výrobok č. 97033

Predajný displej
 Tuba 10 x 80 ml
 Výrobok č. 97511



Predajný displej
 Tuba 9 x 50 ml, stredne pevné
 Výrobok č. 97133

Tesnenie plôch vytvrdzujúce



Vytvrdzujúce tesnenie na utesnenie plôch a prírubových spojov.

- vyrovnáva netesnosti spojené s drsnosťou
- nedochádza k sadaniu tesnenia ani k strate zvieracej sily
- odolné voči korózii, vibráciám, zaťaženiu, teplu, vode, slanej vode, oleju, palivu, chladickej kvapaline a mnohým ďalším chemikáliám

Velkosti balení	Výrobok č.	Velkosti balení	Výrobok č.
Tuba 50 ml	97050	Tuba 50 ml	97150
Vytlačovací box 75 ml	97075	Vytlačovací box 75 ml	97175

Oblasť použitia:

Výroba automobilov, motorov, prevodoviek, strojárstvo (čerpadlá, prevodové skrine, diferenciály a príruby motorov)

Praktické tipy:

Na rýchle vytvrdnutie pri nízkych teplotách spracovania (pod +5°C), veľkých štrbinách, ako aj pri ušľachtilej oceli a nekovových dieloch odporúčame PETEC aktivátor pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty (výr. č. 90920). Anaeróbne vytvrdnutie: Vytvrdne iba medzi dvoma kovovými plochami (nepoužívať gumené, korkové alebo papierové tesnenia) za vylúčenia kyslíka.

	Tesnenie plôch nízko pevné	Tesnenie plôch stredne pevné	Tesnenie Uniplast
Farba	zelená	oranžová	modrá
Viskozita	17 – 50 Pa·s	30 – 100 Pa·s	> 1 200 000 Pa·s
Systém vytvrdnutia	anaeróbny	anaeróbny	plastický
Pevnosť pri dotyku rukou	20 – 40 minút	15 – 30 minút	–
Funkčná pevnosť	3 – 6 hodín	3 – 6 hodín	ihneď
Pevnosť v šmyku	4 – 6 N/mm ²	5 – 10 N/mm ²	–
Premostenie medzery	0,30 mm	0,50 mm	–
Teplota spracovania	+5°C až +35°C	+5°C až +35°C	+10°C až +35°C
Teplotná odolnosť	– 55°C až +150°C	– 55°C až +150°C	– 50°C až +250°C
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Tesnenie Uniplast



- Trvalo plastické univerzálne tesnenie
- ostáva plastické – nevytvrdzuje
 - ľahko spracovateľné – netečie
 - bez rozpúšťadiel – okamžité ďalšie spracovanie
 - prísada ku všetkým tesneniam z pevných materiálov, ako napr. korok, papier, guma, kov/med'
 - optimalizuje tesnenia z pevných materiálov a dlhodobo zlepšuje tesniace vlastnosti
 - odolné voči korózii, teplu, vode, slanej vode, oleju, palivu, chladickej kvapaline, nemrznucej zmesi a mnohým ďalším chemikáliám

Velkosť balenia	Výrobok č.
Tuba 80 ml	97510

Oblasť použitia:

Spojenia skriň, čerpadiel, plôch a prírubové spojenia v spojení s tesneniami z pevných materiálov

Praktické tipy:

Používať iba v spojení tesnením z pevného materiálu.

Stop netesnosti, tesniaci prostriedok pre chladiče

Utesnenie motora a mechaniky

rýchle a trvalé riešenie pri netesných miestach



Predajný displej
Fľaštička 12 x 150 ml
Výrobok č. 80112

Predajný displej
Fľaštička 12 x 250 ml
Výrobok č. 80212

Stop netesnosti



150 ml
aditívu Stop netesnosti
vystačí na:
5l oleja

Špeciálne aditívum pre všetky motorové a strojové oleje na odstránenie netesností z dôvodu zostarnutých tesnení.

- impregnuje chybné tesnenie
- tesnenia robí opäť elastickými
- nechá ich napučať
- na dlhú dobu tým aj vyrovnáva opotrebovanie tesnenia

Velkosť balenia	Výrobok č.
Fľaštička 150 ml	80150

Oblasti použitia:

Prostriedok je vhodný pre motory, manuálne a automatické prevodovky, pohony náprav, servoriadenia a hydraulické systémy. Stop netesnosti je možné do oleja pridať nielen pri už existujúcich netesnostiach, ale aj preventívne.

Praktické tipy:

- použiteľný pre všetky olejové systémy
- pridajte 3% z celkového množstva oleja (množstvo oleja 5 litrov zodpovedá množstvu 150 ml prostriedku Stop netesnosti)

	Stop netesnosti	Tesniaci prostriedok pre chladiče
Farba	žltkastý, stredne viskózný olej	zelená
Spotreba	3% z celkového množstva oleja	250 ml, postačuje pre 15 litrov chladiacej kvapaliny
Skladovateľnosť	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

Tesniaci prostriedok pre chladiče



250 ml
tesniaceho
prostriedku pre
chladiče vystačí pre:
15 litrov
chladiacej kvapaliny

Pri netesnostiach, trhlinách, ako aj priesakoch utesňuje vodný chladiaci obehový systém. Vhodné aj na netesné miesta a vlasové trhliny na hadicových spojoch, kovových a plastových dieloch v chladiacom systéme. Tesniaci prostriedok pre chladiče je neutrálny voči životnému prostrediu a je biologicky odbúrateľný.

- bezpečne a natrvalo utesňuje netesnosti chladičov
- chráni pred usadeninami hrdze a vápnika
- premazáva termostat a vodné čerpadlo
- ošetruje celý chladiaci systém

Velkosť balenia	Výrobok č.
Fľaštička 250 ml	80250

Oblasti použitia:

Pre všetky vodné chladiace obehové systémy vznetrových a zážihových motorov na osobných a nákladných autách, člnoch, traktoroch a ďalších.

Praktické tipy:

Tesniaci prostriedok pre chladiče je vyhotovený tak, že nenapadá kovy, plasty ani gumu. Nespôsobuje upchatia ani pri najmenších kanáloch v chladiacom systéme.

Čistenie, rozpúšťanie, ochrana a mazanie



Vela sprejov s 360° rozprašovacou hlavica na optimálne aplikácie výrobkov.

Multifunkčný sprej



Predajný displej
Sprej 12 x 500 ml
Výrobok č. 71233



Univerzálny výrobok na čistenie, uvoľňovanie, mazanie, ochranu a ošetrovanie dielov.

- univerzálne použiteľný, veľmi dobrá schopnosť tečenia
- uvoľňuje zhrdzavené diely a trvalo chráni pred koróziou
- odstraňuje škriplavý zvuk a vytesňuje vlhkosť
- 360° rozprašovacia hlavica

Veľkosť balenia
Sprej 500 ml

Výrobok č.
71250

Čistič brzd



Na rýchle čistenie a odmasťovanie bubnových a kotúčových brzd, príslušenstva brzd a dielov spojky. Aj na čistenie silne zaolejovaných a znečistených dielov motorov a strojov.

- bez acetónu
- veľmi dobrý čistiaci účinok, dôkladne odmasťuje a rýchlo schne
- s rýchlym účinkom
- multifunkčný
- 360° rozprašovacia hlavica

Veľkosť balenia
Sprej 500 ml

Výrobok č.
70060

Uvolňovač hrdze MoS²



Na rýchle uvoľňovanie zaseknutých spojov, ako napr. skrutky, matice a čapy. Použitím MoS² je možné odstraňovač hrdze používať aj pri extrémnych teplotách a zaťaženiach tlakom.

- dobré mazacie vlastnosti
- odstraňuje škriplavý zvuk
- rýchlo uvoľňuje hrdzu
- dobrá schopnosť tečenia
- chráni pred koróziou

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70050

Šok pre hrdzu



S účinkom studeného šoku – na rýchle uvoľnenie zaseknutých spojov (skrutky, matice, čapy), ako napr. na výfuku, zbernom potrubí výfuku, ťahadle, Lambda sonde a pod.

- bleskurýchle uvoľňuje hrdzu prostredníctvom studeného šoku (-42°C)
- bez silikónu a tuku
- 360° rozprašovacia hlavica

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70150

Odstraňovač hrdze



Preniká do existujúcej hrdze, zastavuje tvorenie hrdze, dlhodobo konzervuje povrch a potom je prelakovateľný.

- základná vrstva a primer
- vysoká schopnosť tečenia
- veľmi dobrá prílnavosť, primer odpadá
- odstraňuje hrdzu
- zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu
- dlhodobo konzervuje

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70040

Sprej na reťaze



Na dlhodobé namazanie všetkých druhov rýchlobehiacich hnacích reťazí. Sprej na reťaze PETEC sa vynikajúco hodí na reťaze motoriek, bicyklov, vysokozdvížnych vozíkov atď.

- kompatibilný s krúžkom O/X/Z
- vynikajúca schopnosť tečenia a vnikania do medzier
- odolný voči vode a slanej vode
- pre všetky druhy reťazí
- extrémna prílnavosť
- dlhodobé mazanie
- farba: jantárová

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70550

Silikónový sprej



Na údržbu a ošetrovanie kovových, plastových a gumených dielov s dobrým klzným účinkom a s dlhodobou ochranou. Ošetrované povrchy získajú lesk a nestanú sa poróznymi.

- trvalo ošetruje, chráni a impregnuje
- vhodný ako montážna pomôcka pri hadicových spojoch alebo pri kladení káblov
- odolný voči vode a poveternostným vplyvom
- univerzálny ochranný, deliaci, klzný a ošetrovací prostriedok
- bez škvrn, neviditeľný a zápachovo neutrálny
- 360° rozprašovacia hlavica

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70850

Tukový sprej



Na dlhodobé mazanie vysoko zaťažených klzných, valivých a kĺbových ložísk, vretien a vedení na dieloch motorov a strojov, ako aj pre závesy, závesy na obmedzovanie dverí, cylindrické vložky a mnoho ďalších

- premazáva pohyblivé diely a klzné plochy
- dlhodobé mazanie
- ochrana proti korózii
- veľmi dobrá prílnavosť

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70250

Keramická pasta v spreji



Na dlhodobé mazanie vysoko zaťažených klzných plôch akéhokoľvek druhu, ako aj pre bajonetové, nástrčné a skrutkové spoje, ktoré sú vystavené vysokým teplotám a korozívnym vplyvom, ako napr. brzdové systémy, potrubné, prírubové spoje a skrutkové spoje armatúr.

- bez kovu, bez narušenia funkcie snímačov na brzdových systémoch
- umožňuje jednoduchú demontáž aj po dlhšej dobe prevádzky
- dlhodobo odolný voči vode, slanej vode, ako aj voči mnohým kyselinám a lúhom
- mazanie bez kovov
- ochrana proti korózii

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70650

Medená pasta v spreji



Na dlhodobé mazanie skrutkových spojov (potrubných, prírubových spojov a skrutkových spojov armatúr), ktoré sú vystavené vysokým teplotám a korozívnym vplyvom, ako napr. skrutkové spoje kolien potrubí, výfukové potrubia a skrutkové spoje spaľovacej komory.

- umožňuje jednoduchú demontáž aj po dlhšej dobe prevádzky
- odolný voči vode a slanej vode
- dlhodobá deliaca, ochranná a montážna pasta

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70350

Odstraňovač silikónu



Na rýchle čistenie a odmasťovanie znečistení (zvyšky silikónu, oleja, tuku) na kovových, liatych dieloch, dieloch z ľahkého kovu, keramických, sklenených, gumených a plastových dieloch.

- veľmi dobrý čistiaci účinok a rýchle schnutie
- univerzálne použiteľný
- nekorozívny
- rýchlo a dôkladne odstraňuje zvyšky s obsahom silikónu
- 360° rozprašovacia hlavica

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70950

Pomoc pri štartovaní motorov



Spolahlivý prostriedok na štartovanie motora za studena pre všetky druhy motorov (zážihové, vznetové, dvojtaktné a štvortaktné motory), napr. osobné auto, nákladné auto, motocykel, loď, kosačka, stavebné a poľnohospodárske stroje.

- pri ťažkostiach so štartovaním
- pre všetky druhy motorov
- chráni motor a akumulátor
- 360° rozprašovacia hlavica

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	70450

Sprej na kontakty electronic



Na čistenie, údržbu a ošetrovanie, a na dlhodobú ochranu proti korózii všetkých elektronických súčiastok a kontaktov (napr. káblové, nástrčné a zvieracie spoje, poistkové skrinky, poistky, relé, hlavy rozdeľovačov, zapalovacie sviečky, alternátory, štartér, póly akumulátorov a mnoho ďalších). Sprej na kontakty electronic zabraňuje blúdnym prúdom a stratám napätia.

- čistí elektronické súčiastky
- rozpúšťa oxidáciu
- vytesňuje vlhkosť
- 360° rozprašovacia hlavica

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	71150

Sprej na vyhľadávanie netesností



Na rýchle a jednoduché vyhľadanie netesných miest, ako napr. potrubia pod tlakom, skrutkové spoje, prírubové spoje, zvarové švy a pneumatiky.

- na vyhľadanie netesných miest
- jednoduchý a spoľahlivý

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 400 ml	70750

Vysoko výkonný PTFE sprej




Bezfarebný mazací, oddeľovací a klzný prostriedok. Vynikajúco sa hodí na viditeľné mazacie práce, ako napr. kolajnička sedadla, bezpečnostný pás, záves obmedzovania dverí, zámok, pískajúce bočné okná, gumené dverí a mnoho ďalších.

- transparentné suché mazanie
- bez škvŕn, neviditeľný, zápachovo neutrálny
- vhodný pre všetky typy vozidiel
- veľmi dobrá priľnavosť
- elektricky nevodivý
- odstraňuje škríplavý zvuk
- predlžuje životnosť dielov
- žiaruvzdorný do +260°C

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	74050

Zinko-hliníkový sprej

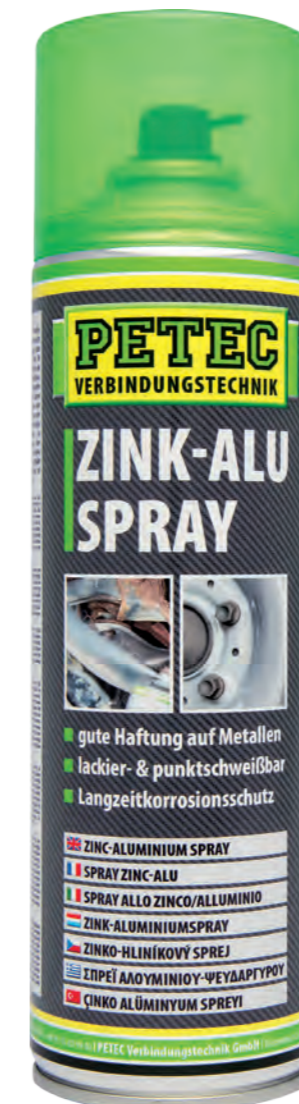

Ako dlhodobá ochrana pre všetky kovy, ktoré sú vystavené korozívnym vplyvom, ako napr. výfukové systémy a disky.

Aj na základnú úpravu dielov zariadení, strojov a karosérie.

- rýchlo schnúci, hladký, nepórovitý film
- elektricky vodivý
- dobrá priľnavosť na kovoch
- lakovateľný a bodovo zvarateľný
- dlhodobá ochrana proti korózii
- farba: strieborná (matná)

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	71050

Ochranný sprej na zváranie a oddeľovanie CO₂



Vytvára ochranný film, ktorý zabraňuje prilnutiu striekancov alebo perličiek zo zvárania na povrchoch.

- chráni diely a špičky
- pre všetky povrchy
- nehorľavý
- úplná ochrana pri procese zvárania
- žiadne mechanické odstraňovanie striekancov zo zvárania
- bez narušenia zvarových švov
- predĺženie životnosti zvaracích dýz

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	72050

Vysoko výkonný olej na vŕtanie a rezanie



Aktivuje a zjednodušuje všetky obrábacie a deliace postupy, ako rezanie závitov, vŕtanie, sústruženie, škrabanie, rezanie, ševingovanie, razenie a frézovanie.

- umožňuje vysoké rýchlosti rezu
- skracuje dobu obrábania
- pomocník pri obrábaní/delení
- chladí a premazáva
- šetrný k nástrojom

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	73050

Čistič klimatizácie penový



Čistí a dezinfikuje celý systém klimatizácie a vykurovania. Odstráni sa zárodky a baktérie, interiér vozidla sa na dlhú dobu oživí.

- intenzívne penové čistenie
- jednoduché použitie
- dlhodobá dezinfikuje

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 500 ml	71350

Klima fresh & clean automatický sprej



Predajný displej
Sprej 9 x 150 ml
Výrobok č. 71433



Čistí a dezinfikuje celú klimatizáciu a interiér vozidla. Neprijemné zápachy (napr. zápach zo zvierat, pot, dym, pleseň a hnilobný zápach) sa odstránia, zlikvidujú sa zárodky/baktérie a zostane príjemná vôňa.

- antibakteriálny
- rýchla a jednoduchá aplikácia
- čistí a dezinfikuje

Velkosť balenia	Výrobok č.
Automatický sprej 150 ml	71450

Multimontážna pasta na vysoké teploty



Predajný displej
Dóza 6 x 200 ml
Výrobok č. 94422

Na keramickej báze, pastu je možné spracovávať štetcom ako mazací, deliaci prostriedok a prostriedok na ochranu proti korózii.


- odolná voči vysokému tlaku
- veľmi vysoká ochrana proti korózii
- odolná voči striekajúcej a slanej vode
- odolná voči zriedeným kyselinám a lúhom
- zabraňuje hluku z brzdenia a škriplavým zvukom
- bez kovu, bez narušenia funkcie snímačov na brzdových systémoch

Velkosť balenia	Výrobok č.
Dóza 200 ml	94420

výrazne urýchľuje dobu vytvrdzovania anaeróbnych lepiacich a tesniacich hmôt



vhodný pre:



Vďaka predúprave pomocou aktivátora pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty sa výrazne skracuje doba vytvrdzovania. Aktivátor pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty sa odporúča pri

- pasívnych povrchoch, ako napr. ocel', ocel' pozinkovaná, ušľachtilá ocel' alebo plasty
- veľkých šírkach štrbín
- nízkej teplote okolia (od +5°C a nižšej)

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 200 ml	90920

Praktické tipy:

Pri nekovových povrchoch, ako aj V2A až aktivátor umožní vytvrdnutie zaistení skrutiek. Anaeróbne vytvrdnutie: Vytvrdzuje iba medzi dvoma kovovými plochami za vylúčenia kyslíka.

- dodržte dobu schnutia

	Aktivátor pre anaeróbne lepiace a tesniace hmoty	Primer na plasty
Farba	transparentná	transparentná
Doba odvetrania	–	5 – 10 minút
Doba schnutia	2 minúty	–
Teplota spracovania	–	+5 až +30°C
Skladovateľnosť	12 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu	24 mesiacov, skladovať v chlade a v suchu

na zlepšenie prílnavosti lepidiel na plasto



vhodný pre:

Zlepšuje prílnavosť lepidiel na plasto. Predovšetkým pri termoplastoch, resp. flexibilných plasto sa zlepšuje lepiaca sila.

- jednoduché nanášanie
- krátka doba odvetrania
- bezfarebný
- zlepšuje prílnavosť špeciálne u plastov, ktoré sa ťažko zlepujú

Velkosť balenia	Výrobok č.
Sprej 150 ml	98315


Praktické tipy:

- dodržte dobu odvetrania




vhodná pre: vrecko 400 ml + kartuše 290 ml
a 310 ml vrátane dodatočného
akumulátora + nabíjačka v kufríku

Vytlačovacia
hlavica
na spracovanie
kartuší



Vytlačovacia
hlavica
na spracovanie
hmôt vo vreckách



Akumulátorová vytláčovacia
multi pištoľ v kufríku
vrátane 2 ks akumulátorov, 1 ks nabíjačky
akumulátorov, vždy po 1 ks vytláčovacej
hlavice na kartuše/vrecká
Výrobok č. 81100

extra silný
7,4 V lítium
LI-ION

Akumulátor	7,4 V lítium LI-ION
Maximálny tlak	250 kg
Maximálna rýchlosť	6,9 mm/s – plynulo regulovateľný
Hmotnosť	1,35 kg
Doba nabíjania	cca 1 hodina
Balenie	plastový kufrík

Vlnený aplikátor



Na nanášanie aktivátora a čierneho
primeru.

Výrobok č.

Vlnený aplikátor 82222

Struna na sklo



Na oddelenie skla.

Výrobok č.

Karta SB 82322

Brúsna hubka



Na prebrúsenie lepených plôch.

Výrobok č.

Brúsna hubka 98310

Štruktúrovaná tkanina



Na stabilizáciu opravovaných
a lepených miest.

Velkosť Výrobok č.

12,5 x 100 cm 98320

Náhradný akumulátor



Výrobok č.

Náhradný akumulátor 81101

Náhradná nabíjačka



Výrobok č.

Náhradná
nabíjačka 81102

Náhradné vytláčovacie hlavice



• pro kartuše

• pro sáčok

Výrobok č.

Kartuše 81103
Vrecko so špičkou 81104

Náhradné prevlečné matice



Výrobok č.

Prevlečná matica 81105

Pneumatické pištole a ručné vytlačovacie pištole

na profesionálne a presné nanášanie našich výrobkov



Teleskopická, pneumatická pištoľ „Multipress“



Profesionálna, pneumaticky ovládaná pištoľ na kartuše s oddelenými regulačnými ventilmi pre rozprašovací vzduch a posuv materiálu.

- na vytváranie originálnej štruktúry, napr. na škodách spôsobených nehodou
- na rozstrekovateľné tesniace hmoty z kartuší

Výrobok č.

Teleskopická, pneumatická pištoľ „Multipress“ 94333

Pištoľ UBS



Pneumaticky ovládaná pištoľ UBS na profesionálne striekanie z 1000 ml sacích dóz.

- nízka hmotnosť a pohodlná manipulácia
- rovnomerné nanášanie
- štruktúry je možné striekať alebo upravovať

Výrobok č.

Pištoľ UBS 98507

Ručná vytlačovacia pištoľ



- pre 400 ml dvojité kartuše

Výrobok č.

Ručná vytlačovacia pištoľ 98505

Ručná vytlačovacia pištoľ



Profesionálna vytlačovacia pištoľ s prevodovým pomerom 25:1 pre všetky kartuše (290 ml, 310 ml) a vrecká so špičkou (400 ml, 600 ml), ako aj pre kartuše PETEC ProfiLine „Karo-cín“ a „Karo-Glue“.

Výrobok č.

Ručná vytlačovacia pištoľ 81600

Praktické tipy:

Profesionálne PETEC pneumatické a ručné vytlačovacie pištole na rovnomerné nanášanie výrobkov PETEC.

Vytlačovacia pištoľ, statické zmiešavacie trubičky

vdaka nim vždy dosiahnete správny zmiešavací pomer

Statické zmiešavacie trubičky pre

- 24 ml dvojité striekačky
- 50 ml dvojité kartuše



Velkosti Výrobok č.

Zmiešavacia trubička 24 ml/50 ml 98510

Zmiešavacia trubička 24 ml/50 ml Balenie 3 ks, karta SB 98603

Statická zmiešavacia trubička pre

- 50 ml dvojité kartuše so zmiešavacím pomerom 10:1
- vhodné pre PETEC Kunststoff-Bond (výr. č. 98150)




Velkosť Výrobok č.

Zmiešavacia trubička 50 ml/10:1 98506

Statická zmiešavacia trubička pre

- 400 ml dvojité kartuše

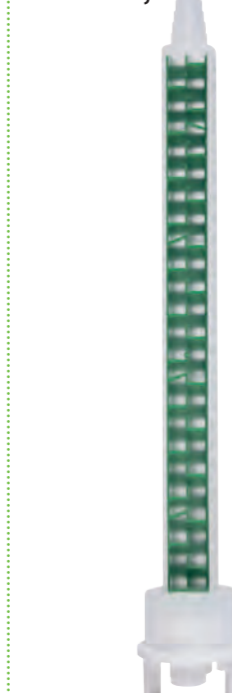


Velkosť Výrobok č.

Zmiešavacia trubička 400 ml 98504

Statické zmiešavacie trubičky pre

- kartuše ProfiLine

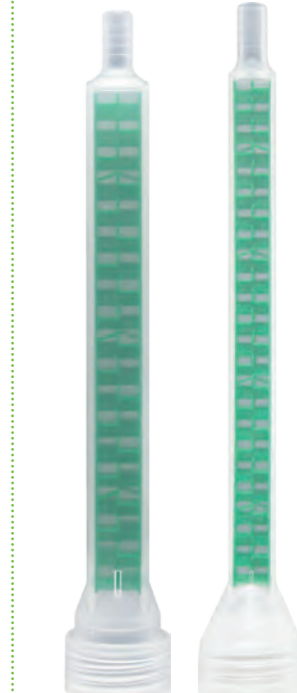

Velkosti Výrobok č.

Zmiešavacia trubička Karo-Zinn 98508

Zmiešavacia trubička 2-zložkové lepidlo pre karosérie 98509

2-zložková vytlačovacia pištoľ



- pre 50 ml dvojité kartuše so zmiešavacím pomerom 1:1

Výrobok č.

2-zložková vytlačovacia pištoľ 98502

Súprava dielov na prestavbu 10:1



- pre dvojité kartuše so zmiešavacím pomerom 10:1
- na vytlačovanie PETEC KunststoffBond (výr. č. 98150)
- súprava na prestavbu pre 2-zložkovú vytlačovaciu pištoľ (výr. č. 98502)

Výrobok č.

Súprava dielov na prestavbu 10:1 98522

Praktické tipy:

V spojení s 2-zložkovou vytlačovacou pištoľou PETEC poskytuje statická zmiešavacia trubička optimálny zmiešavací pomer priamo na mieste lepenia. Iba prostredníctvom bezchybného zmiešavacieho pomeru dokážeme zaručiť profesionálne a kvalitatívny vysoko hodnotné zlepenie.

Náhradné dýzy, štetce, špičky

pre každú kartušu a pre každé vrečko vhodná špička/náhradná špička



Náhradná špička lepidlo na sklo pre kartuše



Výrobok č.
s drážkou v tvare V 84500

Náhradná špička lepidlo na sklo pre kartuše



Výrobok č.
možnosť individuálneho odrezania 84501

Náhradná špička lepidlo na sklo pre vrečko so špičkou



Výrobok č.
s drážkou v tvare V 84502

Náhradná špička lepidlo na sklo pre vrečko so špičkou



Výrobok č.
možnosť individuálneho odrezania 84503

Súprava špičiek, multifunkčné utesnenie zvarov



Výrobok č.
2-dielna 94322

Súprava štetcov multimontážna pasta na vysoké teploty



Výrobok č.
Štetec 94421

Náhradná špička Lepiacia a tesniaca hmota pre karosériu K&D



Výrobok č.
Špička transparentná 94801

Náhradná špička lepenie & tesnenie ecoline




Výrobok č.
Špička transparentná 94802


Online Profi poradca k výrobkom

Príslušenstvo

Rýchla pomoc a poradenstvo pri výbere výrobkov.
Náš online poradca pre Vás nájde správny výrobok PETEC.

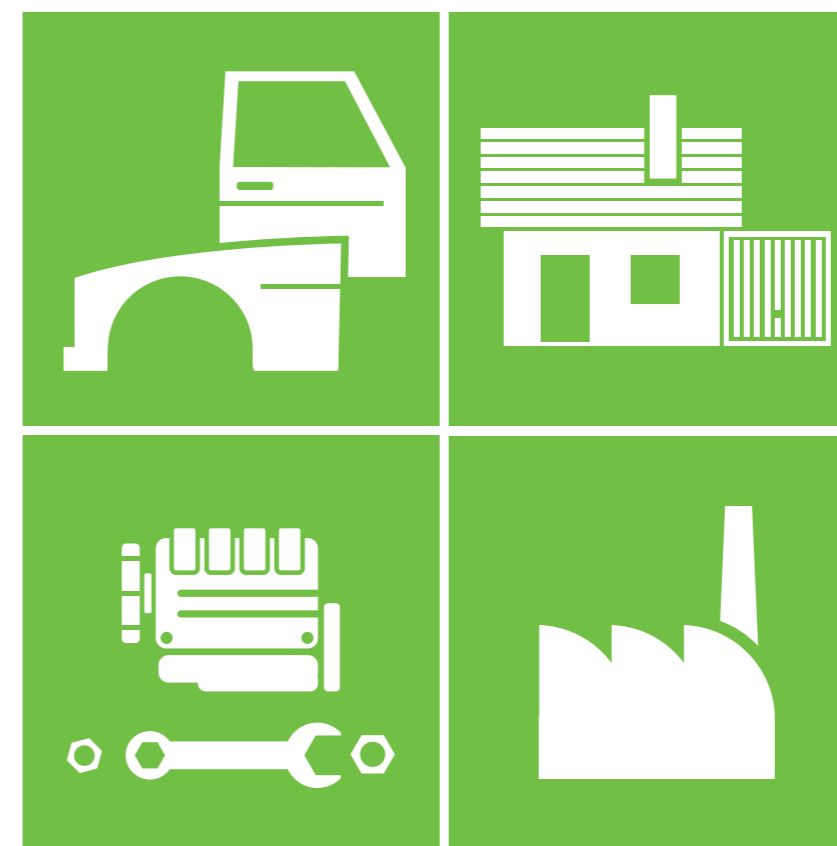

www.petec.de

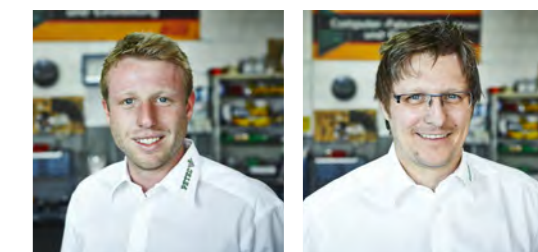

Technická linka pre poradenstvo:
+49 95 55-80 99 40

s našimi regálmi Vám poskytneme perfektnú prezentáciu výrobkov na predajni



Predajný regál
Rozmery cca: šírka 2 x 1 m, výška 2,25 m, hĺbka 0,55 m



Bočný pohľad na predajný regál s osvetlenou vrchnou tabuľou
Rozmery cca: šírka 2 x 1 m, výška 2,25 m, hĺbka 0,55 m

Predajné displeje
Rozmery cca: šírka 0,30 m, výška 1,74 m, hĺbka 0,32 m



Predajný displej
Automatická dóza 200 ml vždy po 12 ks silikónové tesnenie MATIC sivé, čierne, HT červené, biele
Výrobok č. 97748



Predajný displej
Sprej 500 ml vždy po 6 ks uvoľňovač hrdze MoS₂, odstraňovač silikónu, keramická pasta v spreji, tukový sprej biely, ochrana proti odlietavajúcim kameňom a konzervácia spodku vozidla čierna a sivá, bitúmenová konzervácia spodku vozidla čierna, Multi UBS Wax
Výrobok č. 70033



Predajný displej
Sprej 500 ml vždy po 12 ks multifunkčný sprej, čistíč brzd, šok pre hrdzu – studený šok, tukový sprej biely
Výrobok č. 70034

Rýchly index

2-zložková vytlačovacia pištoľ	53	Pomoc pri štartovaní motorov	46
2-zložková vytlačovacia pištoľ súprava na prestavbu 10:1	53	POWER BiBond	12, 13
2-zložkové lepidlá	11 – 15	POWER lepidlo bleskovo rýchle	6, 7
Aktivačný sprej SpeedBond	9	POWER lepidlo bleskurýchle s otočným uzáverom	6, 7
Aktivátor	23	POWER lepidlo bleskurýchle vo fľaštičke so štetcom	6, 7
Aktivátor pre anaeróbne výrobky	49	POWER lepidlo gél	7
Akumulátorová vytlačovacia multi pištoľ	51	POWER oceľ	14, 15
Bitúmenová konzervácia spodku vozidla	28, 57	POWER Patch	5
Brúsna hubka	50	POWER Tape	16
Čierny primer	23	POXY	14, 15
Čistič brzd	43, 57	Primer na plasty	49
Čistič klimatizácie penový	48	Príslušenstvo	49 – 54
Izolačná páska	16	Profi poradca k výrobkom	33, 55
Karo-cín „ProfiLine“	25	Rozprašovacie lepidlo	10
Karo-Glue „ProfiLine“	25	Ručná vytlačovacia pištoľ do 600 ml	52
Karo-tesnenie tesniaca hmota pre karosérie	27	Ručná vytlačovacia pištoľ pre 400 ml dvojité kartuše	52
Karoséria	24 – 27	Silikónové tesnenie	36, 37, 57
Keramická pasta v spreji	45, 57	Silikónový sprej	45
Klima fresh & clean ocean	48	Silové lepidlo	26
Kontaktné lepidlo univerzálne	10	Šok pre hrdzu – studený šok	44, 57
Konzervácia spodku vozidla	28, 29	Špeciálny čistič	23
KunststoffBond high performance „ProfiLine“	13	Sprej na kontakty electronic	46
Lak na zaistenie skrutiek	33	Sprej na reťaze	44
Lepenie & tesnenie ecoline	18, 19	Sprej na vyhľadávanie netesností	46
Lepenie skiel	20 – 23	Statická zmiešavacia trubička 1:1	53
Lepiaca a tesniaca hmota pre karosériu K&D	24	Statická zmiešavacia trubička 10:1	53
Lepiaca páska s penovým materiálom	17	Statická zmiešavacia trubička pre 400 ml dvojité kartuše	53
Lepiace pásy	16, 17	Statické zmiešavacie trubičky pre kartuše ProfiLine	53
Lepiaci systém SpeedBond	8, 9	Stop netesnosti	40, 41
Lepidlá	4 – 10	Štruktúrovaná tkanina	50
Lepidlá na sklo	21, 22	Struna na sklo	50
Lepidlá na sklo – bez primeru	20	Súprava lepidiel na sklo	21
Lepidlo na profilovú gumu	10	Súprava na čistenie	21, 22
Lepidlo na zrkadlá	23	Súprava na opravu plastov	11
Medená pasta v spreji	45	Súprava špičiek – multifunkčné utesnenie zvarov	54
Montážna páska	17	Súprava štetcov – multimontážna pasta na vysoké teploty	54
Montážne lepidlá	18, 19	Systémové riešenia	56, 57
Montážne podložky	17	Technická údržba	43 – 47
Multi Cleaner	4	Tekutý kov	14, 15
Multi UBS Wax	28, 29, 57	Teleskopická, pneumatická pištoľ „Multipress“	52
Multiaktívny primer kombistick	21, 22	Tesnenie plôch	38, 39
Multifunkčné utesnenie zvarov	26	Tesnenie pre závit	34, 35
Multifunkčný sprej	43, 57	Tesnenie Uniplast	38, 39
Multimontážna pasta na vysoké teploty	48	Tesniaca hmota pre sklá a karosérie stierateľná	27
Náhradná nabíjačka pre akumulátorovú vytlačovaciu multi pištoľ	51	Tesniaca niť pre závit	35
Náhradná prevlečná matica pre akumulátorovú vytlačovaciu multi pištoľ	51	Tesniaci prostriedok pre chladiče	40, 41
Náhradná sieťovaná tkanina pre lepidlo na zrkadlá	23	Tukový sprej biely	45, 57
Náhradná špička – lepenie & tesnenie ecoline	54	Univerzálna tkaninová páska	16
Náhradná špička – lepiaca a tesniaca hmota pre karosériu K&D	54	Utesnenie hydrauliky a pneumatiky	32
Náhradná vytlačovacia hlavica pre akumulátorovú vytlačovaciu multi pištoľ	51	Utesnenie motora a mechaniky	36 – 41
Náhradné špičky – lepidlo na sklo	54	UV lampa	5
Náhradný akumulátor pre akumulátorovú vytlačovaciu multi pištoľ	51	Uvolňovač hrdze MoS ²	44, 57
Obsah	2, 3	Vlnený aplikátor	50
Ochrana dutín a konzervácia	29	Všeobecné informácie	33, 55
Ochrana proti odlietavajúcim kamienkom a konzervácia spodku vozidla	28, 29, 57	Vysoko výkonný olej na vrtanie a rezanie	47
Ochranná páska na káble	16	Vysoko výkonný PTFE sprej	47
Ochranný sprej na zváranie a oddeľovanie	47	Zaistenie & utesnenie závitov	30 – 35
Odstraňovač hrdze	44	Zaistenie ložísk	32
Odstraňovač silikónu	46, 57	Zaistenie skrutiek	30, 31
Opravná páska	17	Zinko-hliníkový sprej	47
Pištoľ UBS	52		
PlastBond	12, 13		



Vytvárame spojenia!



výr. č. 20219
Zmeny a chyby tlače yhradené.

PETEC odborný predajca:



PETEC Verbindungstechnik GmbH



Wüstenbuch 26 · 96132 Schlüsselfeld · Telefón: +49 95 55-80 99 40 · Fax: +49 95 55-80 99 425 · www.petec.de · E-mail: info@petec.de